

INDEX

IT	2 - 27
EN	28 - 53
DE	54 - 79
ES	80 - 105
FR	106 - 131
RU	132 - 157
CIN	158 - 183

INSTALLATION

TRS02	184 - 193
SEL03/ SEL04	194 - 201
SEL05/ SEL06	202 - 209
SPARE PARTS	210 - 217
APPROVALS	218 - 222

COMPONIBILITÀ E RIPETIBILITÀ

Scaldasalviette modulare realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 e alimentato ad energia elettrica a basso voltaggio (24 Volt).

Componibile con due lunghezze differenti di barra (580 mm e 1000 mm) è installabile sia in orizzontale che in verticale.

Lo scaldasalviette della collezione SIXTY si adatta facilmente ad ogni ambiente domestico trovando la giusta componibilità a seconda dello spazio disponibile e delle esigenze del progetto. L'incasso universale ne determina la massima componibilità e/o ripetibilità.


Qualora il montaggio del corpo incasso avvenga in linea, la distanza minima fra i

due elementi sarà di 150 mm.





Ogni composizione è abbinata ad un alimentatore dedicato che supporta fino a 80 Watt ed è collegato ad un unico pulsante di accensione.

Qualora si desideri aggiungere altri elementi alla composizione, è necessario calcolare che la somma dei consumi degli elementi non superi gli 80 Watt. Se la nuova composizione supera gli 80 Watt è necessario aggiungere un nuovo alimentatore (TRS02).

Scatola di derivazione e cavi elettrici sono a discrezione dei tecnici addetti all'installazione. Lo scaldasalviette è compatibile con i sistemi di domotica.

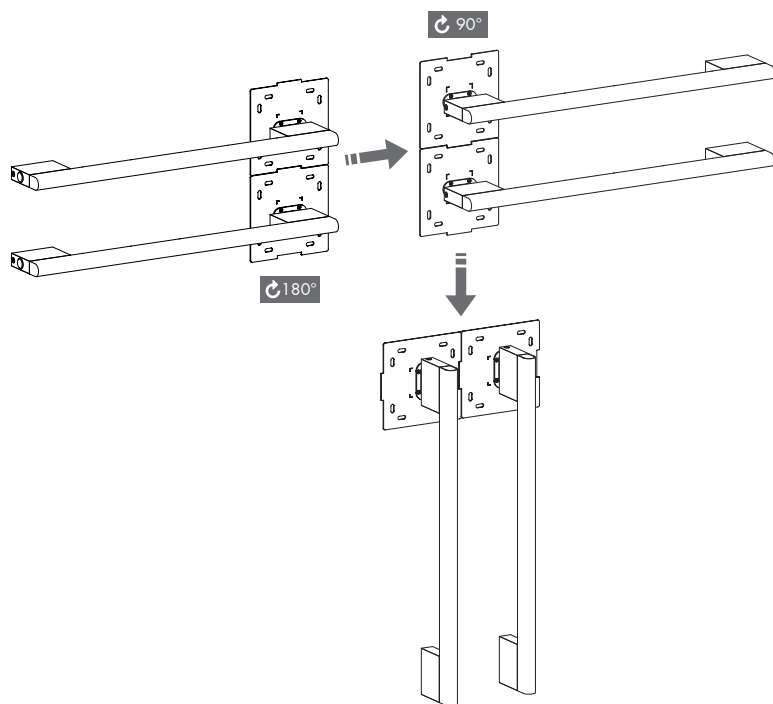


ESEMPI DI INSTALLAZIONE

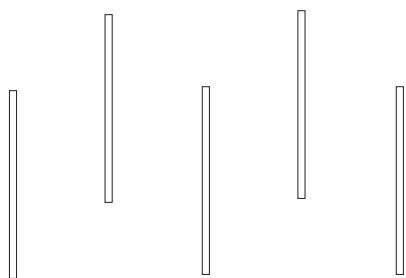

COLLEZIONE

COMPONENTI

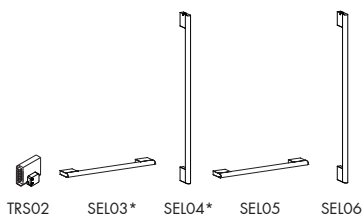


*Scaldasalviette elettrico, completo di pulsante


SCALDASALVIETTE ELETTRICO,
COMPLETO DI PULSANTE

SIX130 = TRS02 + SEL03
SIX131 = TRS02 + SEL03 + SEL05
SIX132 = TRS02 + SEL03 + SEL05 (x2)
SIX133 = TRS02 + SEL03 + SEL05 (x3)
SIX134 = TRS02 + SEL04
SIX135 = TRS02 + SEL04 + SEL06
SIX136 = TRS02 + SEL04 + SEL06 (x2)


SCALDASALVIETTE ELETTRICO,
COMPLETO DI PULSANTE




SIX130



SIX131



SIX132




SIX133



SIX134



SIX135



SIX136



Alimentatore per scaldasalviette elettrico

AVVERTENZE TECNICHE

L'alimentatore può sostenere una potenza massima di 80W.

L'alimentatore deve essere posizionato all'interno di una scatola di derivazione. Scatola di derivazione e cavi elettrici non sono inclusi.

La distanza massima tra l'alimentatore e la resistenza della barra è di 50 metri.




Potenza nominale: max. 80W



Corrente nominale: max. 3.33A

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

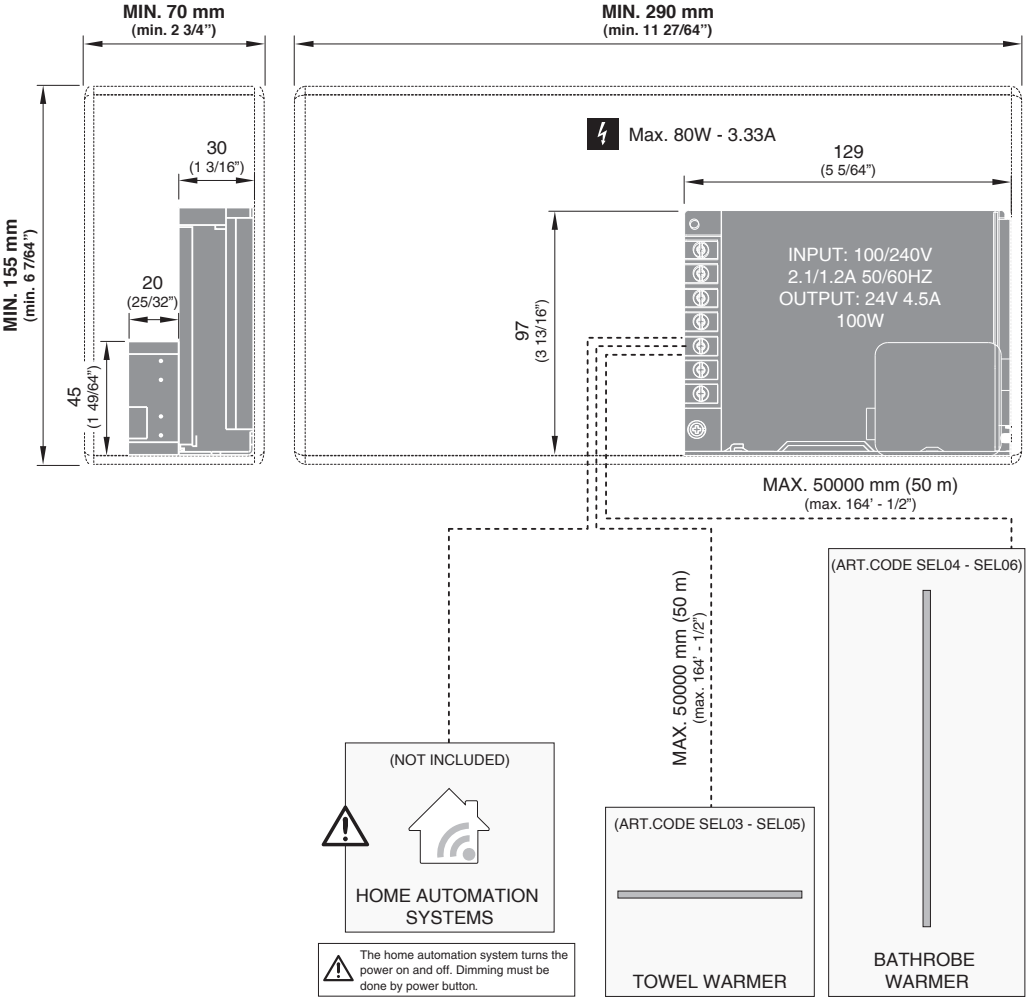

Scaldasalviette elettrico L. 580 mm, completo di pulsante



Prodotto che necessita di collegamento elettrico



Possibilità di installazione a 90°



Possibilità di installazione a 180°



Prodotto che necessita di parte incasso



Potenza nominale: 10W




Corrente nominale: 0.42A



Temperatura di esercizio: 50 °C

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

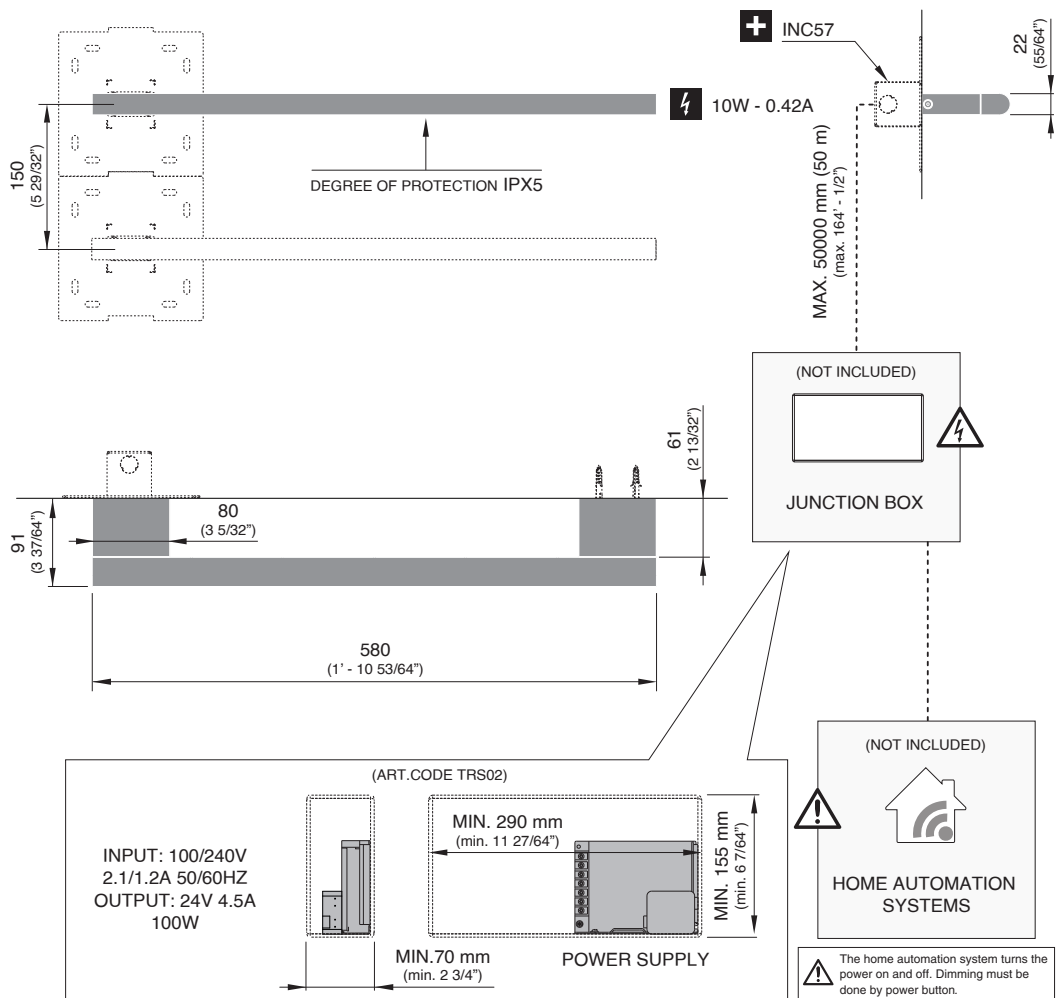



Scalda accappatoio
elettrico L. 1000 mm,
completo di pulsante



Prodotto che necessita di collegamento elettrico



Possibilità di installazione a 90°



Possibilità di installazione a 180°



Prodotto che necessita di parte incasso



Potenza nominale: 20W




Corrente nominale: 0.83A



Temperatura di esercizio: 50 °C

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

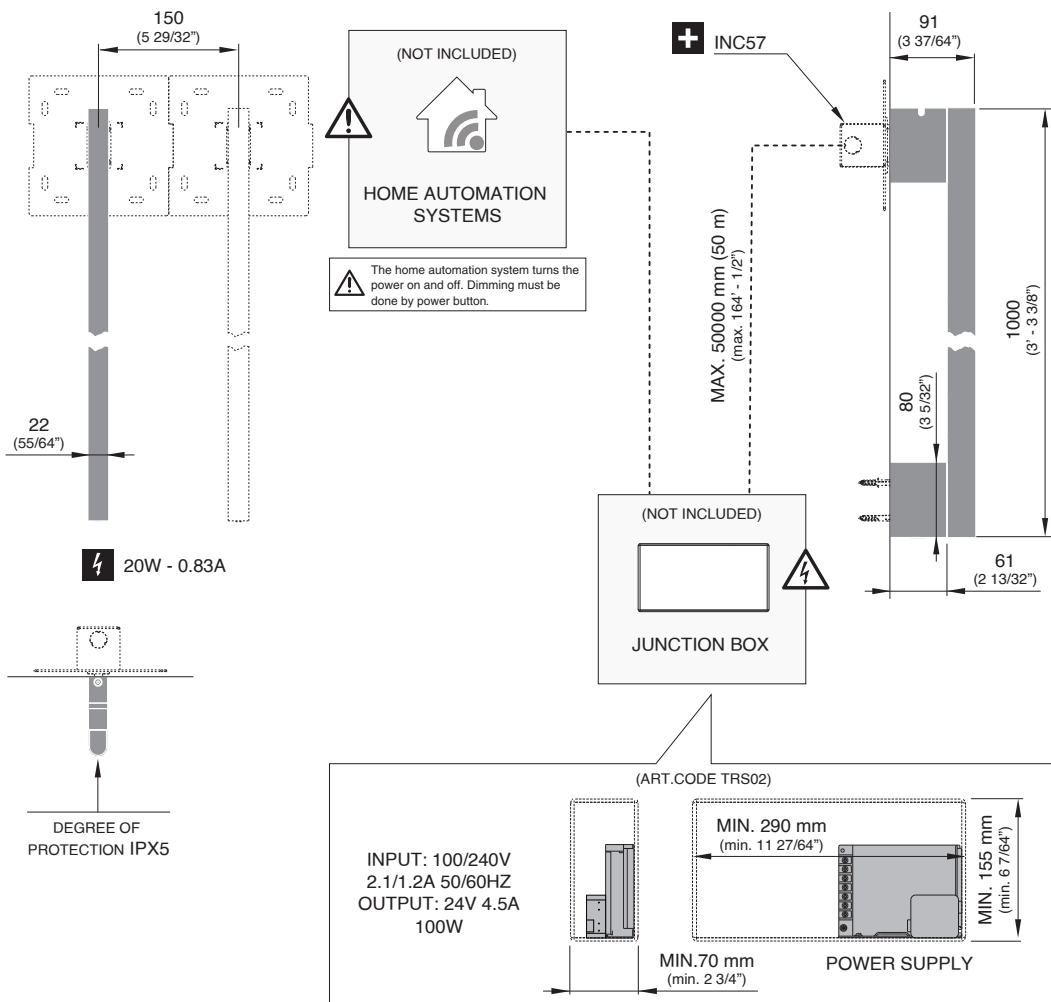

Scaldasalviette elettrico L. 580 mm



Prodotto che necessita di collegamento elettrico



Possibilità di installazione a 90°



Possibilità di installazione a 180°



Prodotto che necessita di parte incasso



Potenza nominale: 10W




Corrente nominale: 0.42A



Temperatura di esercizio: 50 °C

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

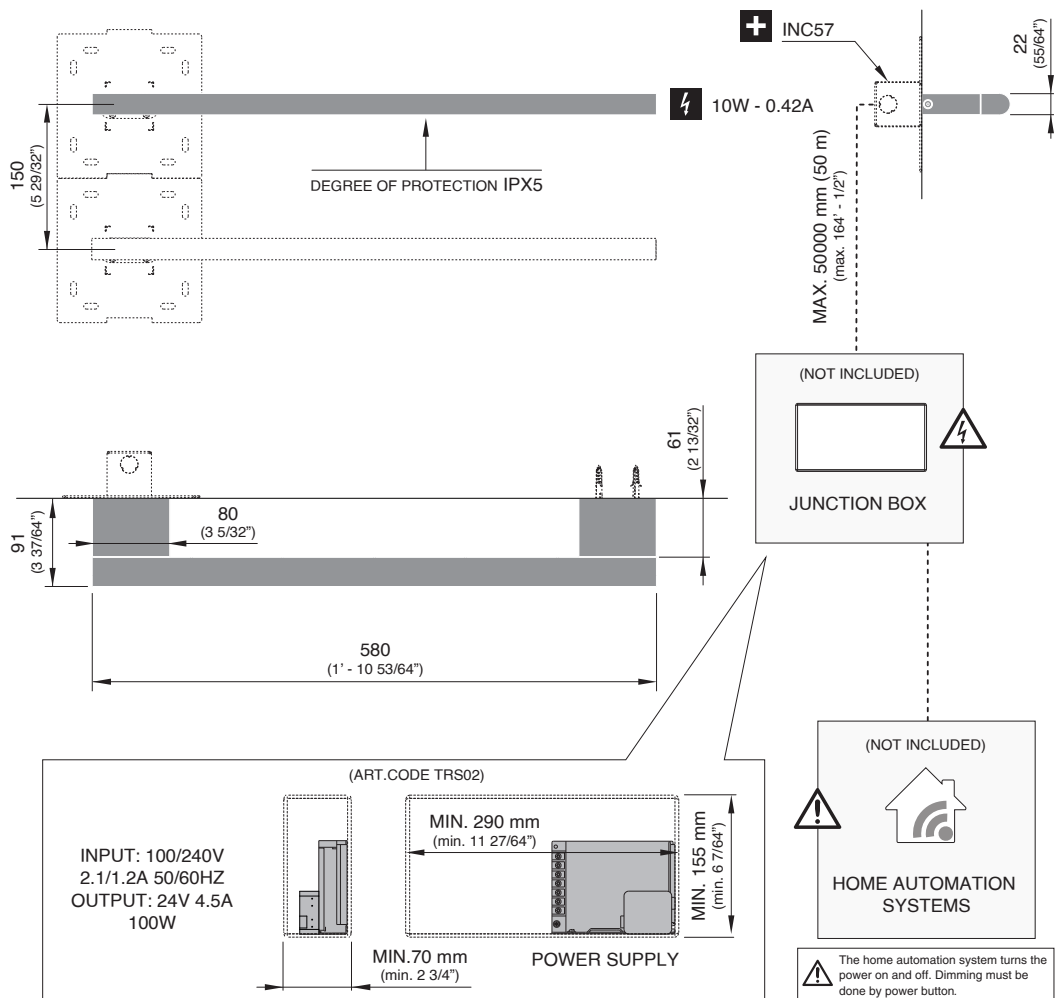



Scalda accappatoio
elettrico L. 1000 mm



Prodotto che necessita di collegamento elettrico



Possibilità di installazione a 90°



Possibilità di installazione a 180°



Prodotto che necessita di parte incasso



Potenza nominale: 20W




Corrente nominale: 0.83A






Temperatura di esercizio: 50 °C

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

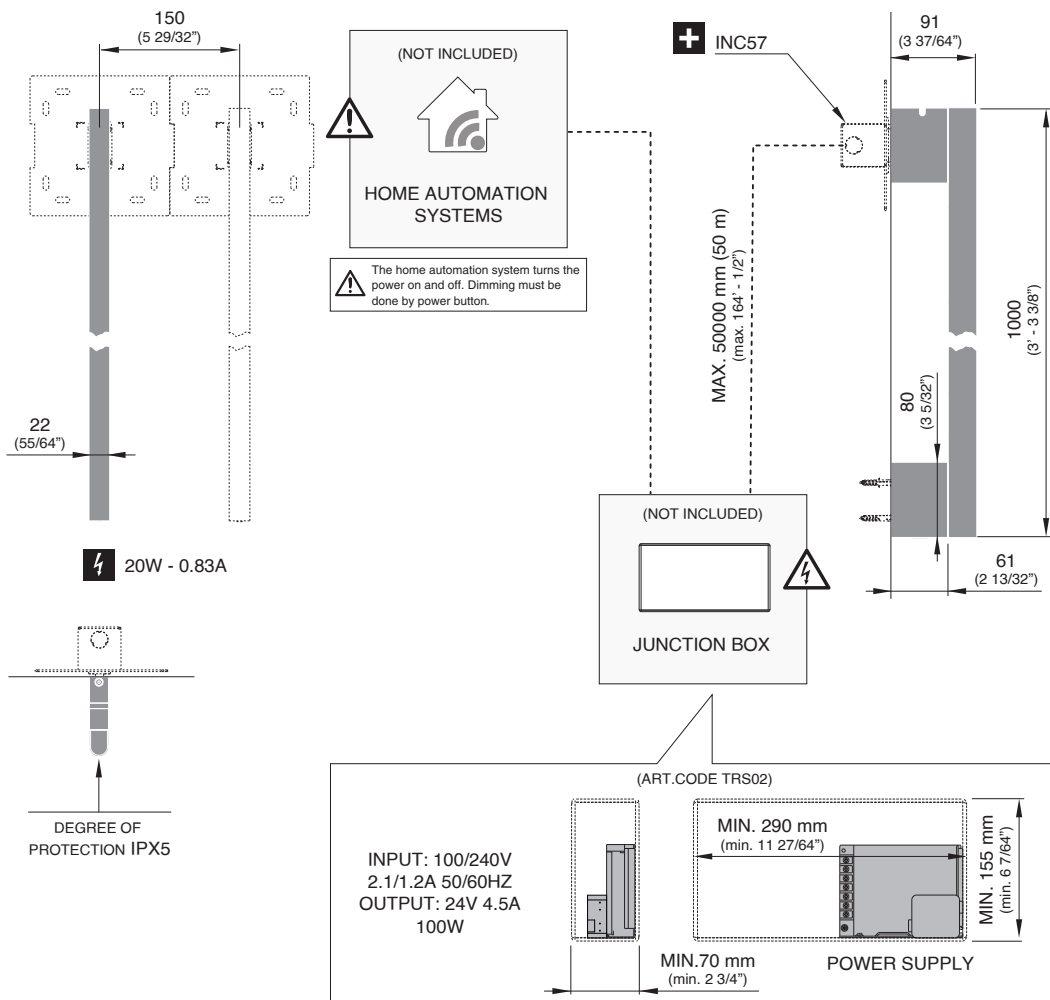

NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ELETTRICA

Europe	EN 60598-1,2
Germany	VDE 100, Teil 701
Austria	ÖVE-EN 1, Teil 4, § 49
Switzerland	NIN 100
France	NF.C. 15-100, section 7-701
Luxembourg	EVU/VDE 100, Teil 701
Great Britain	BS 7671
Netherlands	NEN 1010, 727.1+2
Belgium	R.G.I.E., Art. 86.10
Italy	CEI 64-8/7 sez. 701

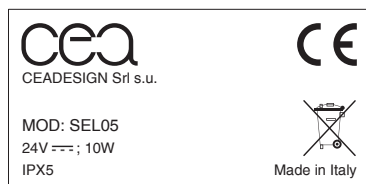

L'apparecchio è costruito a regola d'arte. La sua durata e la sua affidabilità elettrica e meccanica saranno maggiori se esso verrà usato correttamente e se verrà fatta una regolare manutenzione.

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

Dopo aver tolto l'imballo, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballo (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come scaldasalviette. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. CEADESIGN SRL s.u. non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Lo scaldasalviette è per uso esclusivamente interno.

Prestare attenzione quando usato in presenza di bambini o diversamente abili.

Lo scaldasalviette può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e ai pericoli ad esso inerenti.

I bambini non devono giocare con lo scaldasalviette.

I bambini con meno di 3 anni devono essere tenuti lontani dallo scaldasalviette a meno che non siano costantemente sorvegliati.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono poter solo accendere e spegnere lo scaldasalviette, a condizione che questo sia installato nella sua posizione di normale funzionamento e che siano supervisionati o istruiti riguardo l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e i possibili relativi pericoli. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire operazioni di manutenzione.

Per spegnere lo scaldasalviette

premere il pulsante o disattivarlo dai sistemi di domotica.

Procedure e connessioni elettriche devono essere effettuate da tecnici qualificati nel rispetto delle norme locali e nazionali secondo giurisdizione.

I conduttori fissi per la connessione permanente devono essere protetti con una guaina resistente al calore non inferiore ai 130 °C.

L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni di CEADESIGN SRL s.u. da personale professionalmente qualificato.

Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra, come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. È necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza e, in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell'impianto da parte di personale professionalmente qualificato. CEADESIGN SRL s.u. non può essere considerata responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

Verificare che la portata dell'impianto e delle prese di corrente siano adeguate alla potenza massima dell'apparecchio. In caso di dubbio rivolgersi ad una persona professionalmente qualificata.

Per il collegamento diretto alla rete è necessario prevedere un dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete, con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente alle regole di installazione.

I mezzi per la disconnessione devono essere incorporati nel circuito elettrico fisso, in accordo con le norme elettriche.

Utilizzare esclusivamente l'alimentatore indicato nelle seguenti istruzioni. CEADESIGN SRL s.u. non può essere considerata responsabile per eventuali danni causati dall'utilizzo di alimentatori diversi da quello indicato.

L'alimentatore previsto può sostenere una potenza massima di 80W (una barra L. 580 mm ha una potenza di 10W, una barra L. 1000 mm ha una potenza di 20W).

L'alimentatore deve essere installato in posizione verticale all'interno di una scatola di derivazione, come indicato nel paragrafo "INSTALLAZIONE".

La scatola di derivazione deve avere dimensioni minime di L 155 x H 290 x P 70 mm.

L'alimentatore deve essere installato in un ambiente con temperatura massima di 40 °C.

ATTENZIONE!

Quando si utilizzano apparecchi elettrici si devono sempre rispettare le precauzioni basilari al fine di ridurre il rischio fuoco, shock elettrico e danni alle persone.

Alcune parti dello scaldasalviette potrebbero diventare molto calde e causare scottature. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini o persone vulnerabili.

Tenere fili elettrici, stoffe, mobili e altri combustibili ad almeno 900 mm dalla parte frontale dello scaldasalviette.

La barra deve essere installata ad una distanza minima da terra di 600 mm.

L'apparecchio non deve essere installato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.

Lo scaldasalviette può emanare un cattivo odore a causa di residui interni, o per le parti interne in plastica, poichè lo scaldasalviette non ha liquidi all'interno ma funziona a secco.

Con lo scaldasalviette in funzione, non appoggiare indumenti delicati, di seta o acrilici poichè la barra raggiunge un'elevata temperatura quando è

coperta (per coibentazione).

Non introdurre corpi estranei nello scaldasalviette o nei componenti accessori al fine di evitare shock elettrici e danni agli stessi.

Non installare lo scaldasalviette in prossimità di combustibili, vernici, o altro liquido infiammabile.

Tenere lo scaldasalviette a distanza ragionevole da fonti d'acqua (come previsto dalle normative in materia di sicurezza elettrica) al fine di evitare shock elettrici e danni allo scaldasalviette.

IMPORTANTE

Se il prodotto viene accidentalmente fatto cadere o riceve colpi violenti può subire danni anche non visibili e diventare pericoloso, pertanto non usarlo ma farlo verificare da CEADESIGN SRL s.u..

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente ricambi originali CEADESIGN.

In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente a CEADESIGN SRL s.u.. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Allorchè si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si

raccomanda di renderlo inoperante.

Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio tali da costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i propri giochi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, spegnendo il prodotto o l'interruttore dell'impianto. Prima di effettuare qualsiasi operazione attendere che l'apparecchio sia raffreddato.

Pulire le parti esterne con panno in microfibra.

GARANZIA

CEADESIGN SRL s.u. garantisce i prodotti con componenti elettriche da possibili difetti di fabbricazione per anni 2, salvo installazione, utilizzo o manutenzione impropri.



Temperatura del prodotto
coibentato: > 60 °C


AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

AVVERTENZE TECNICHE


Il portasalviette elettrico deve essere posizionato al di fuori della zona Z0, la scatola di derivazione deve essere posizionata al di fuori delle zone Z0-Z1-Z2; in conformità con le normative in materia di sicurezza elettrica.









Per motivi di sicurezza e per evitare il danneggiamento del prodotto, l'elemento inferiore della composizione deve essere installato ad una distanza minima di 600 mm dal pavimento.

Configurazione con box doccia

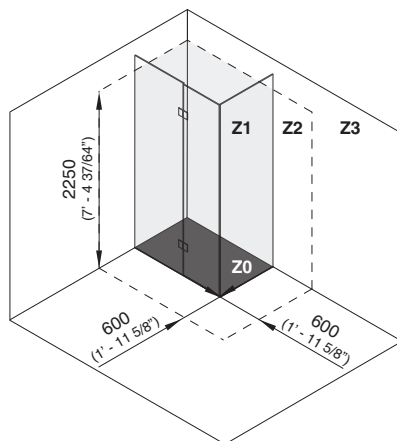

Configurazione senza box doccia



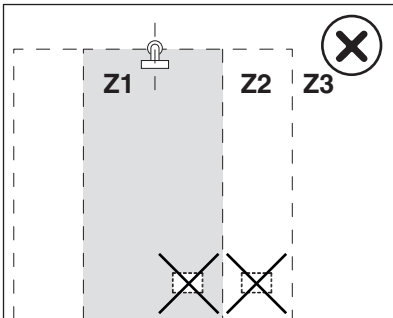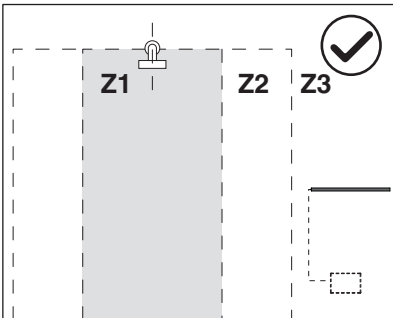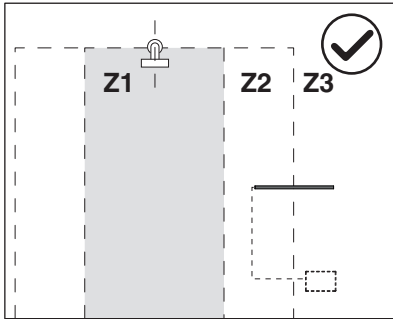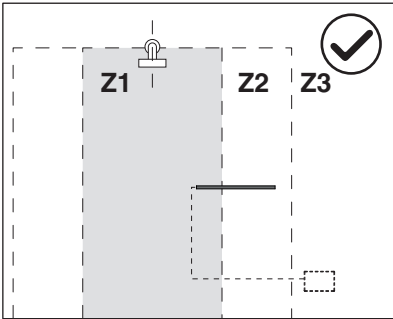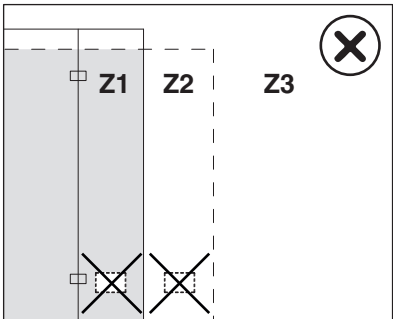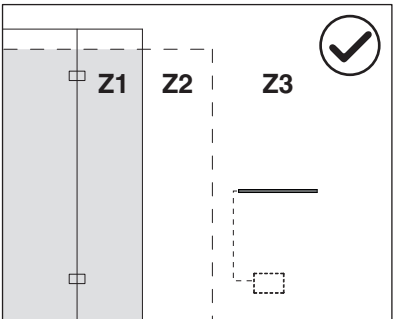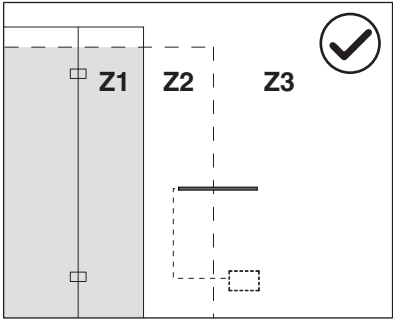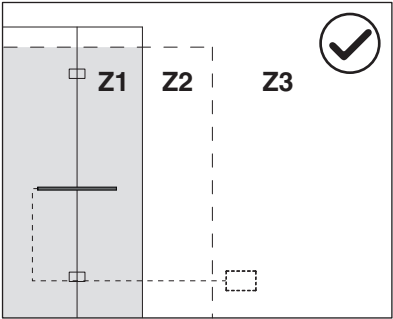


AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

AVVERTENZE TECNICHE


Il portasalviette elettrico deve essere posizionato al di fuori della zona Z0, la scatola di derivazione deve essere posizionata al di fuori delle zone Z0-Z1-Z2; in conformità con le normative in materia di sicurezza elettrica.







Per motivi di sicurezza e per evitare il danneggiamento del prodotto, l'elemento inferiore della composizione deve essere installato ad una distanza minima di 600 mm dal pavimento.

Configurazione con vasca

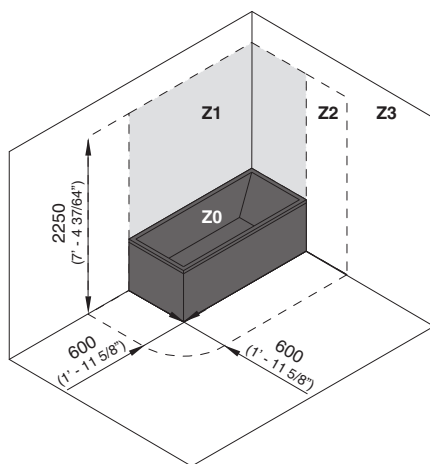

Distanza di sicurezza

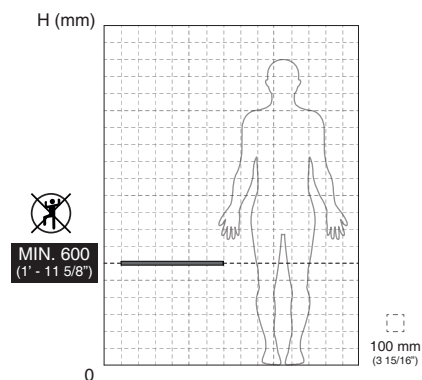

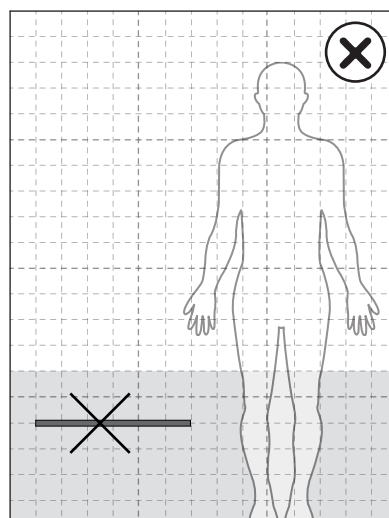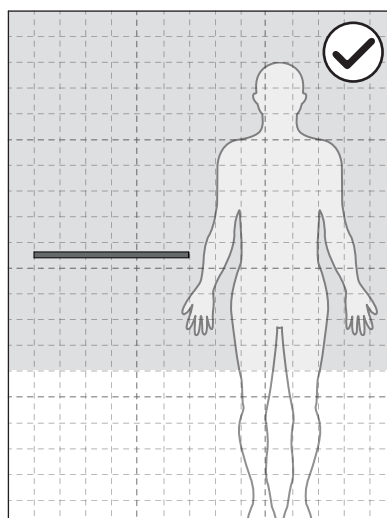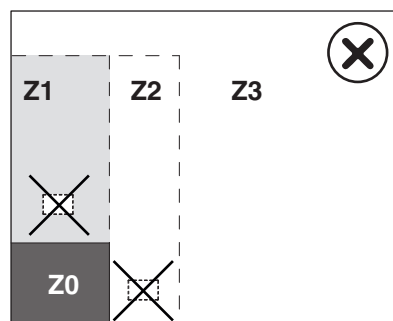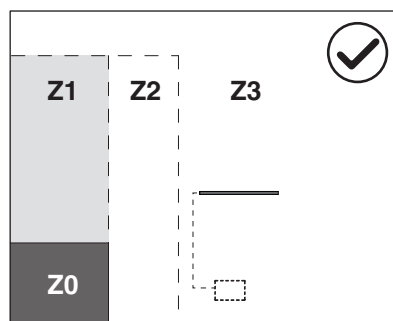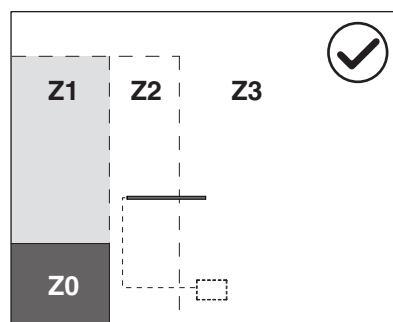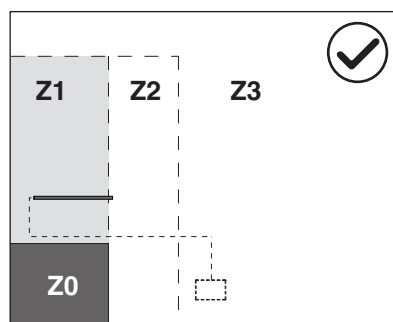


AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

AVVERTENZE TECNICHE


L'incasso va posizionato in corrispondenza del supporto senza pulsante.





Per motivi di sicurezza e per evitare il danneggiamento del prodotto, l'elemento inferiore della composizione deve essere installato ad una distanza minima di 600 mm dal pavimento e ad una distanza minima di 80 mm dallo spigolo della parete per permetterne l'accensione e lo spegnimento.

Distanza di sicurezza

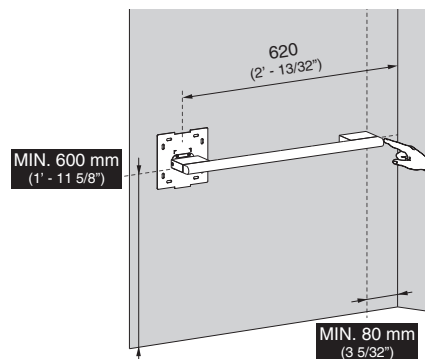

Distanza di sicurezza

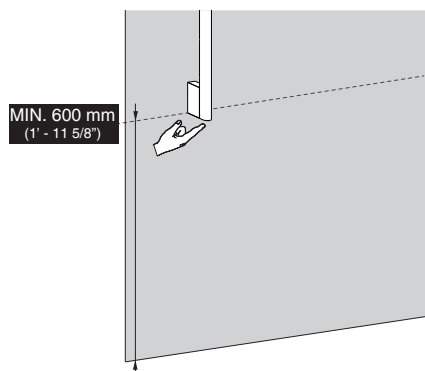

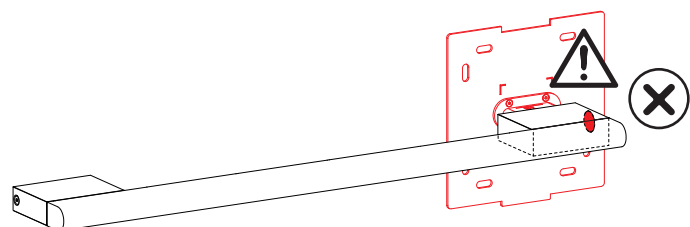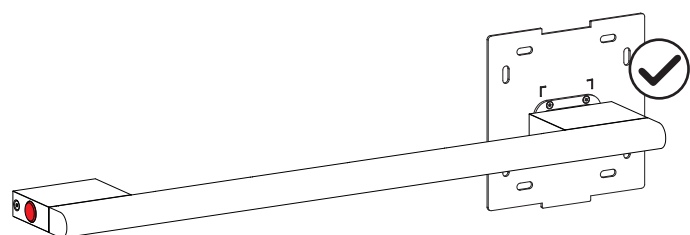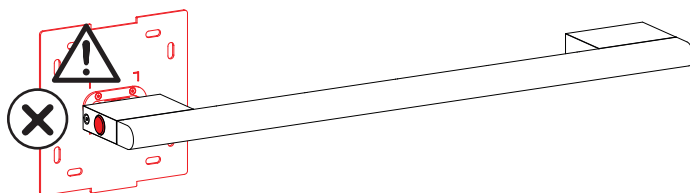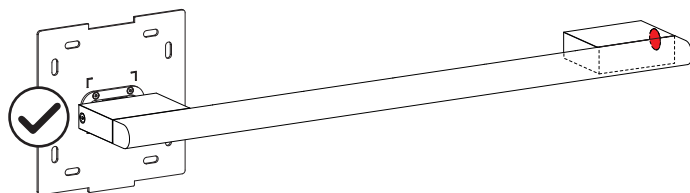

 Position the built-in part in correspondence to the support without button


L'apparecchio è costruito a regola d'arte. La sua durata e affidabilità elettrica e meccanica sono garantite da un funzionamento corretto e da una regolare manutenzione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, spegnendo l'interruttore del prodotto o dell'impianto. Prima di effettuare qualsiasi operazione attendere che l'apparecchio sia raffreddato. Pulire le parti esterne con panno morbido.

Per mantenere l'apparecchio bello e duraturo nel tempo, si consiglia una cura periodica con prodotti specifici per la pulizia dell'acciaio. Il risciacquo e l'asciugatura sono aspetti fondamentali per impedire la formazione di depositi di calcare. Non usare igienizzanti come candeggina, cloruri, ossidi di etilene, tensioattivi non ionici che potrebbero danneggiare la superficie dei

prodotti. Non usare detersivi a base di acido clorico, fluoridrico, fosforico e muriatico. Preferire l'utilizzo di detersivi a pH neutro e all'occorrenza alcool isopropilico o carbonato di sodio diluiti. Quest'ultimo è un detersivo ecologico multiuso: non contiene tensioattivi, fosforo, coloranti né profumi. Evitare il contatto delle superfici in acciaio con vapori emanati da prodotti acidi (muriatico e cloridrico) o a base di ipoclorito di sodio, candeggina o ammoniaca. Non usare pagliette e spazzole metalliche, detersivi abrasivi o in polvere che possono rigare le superfici e rovinare la lavorazione di satinatura e lucidatura. Oggetti metallici di tipo ferroso lasciati bagnati sulle superfici in acciaio potrebbero rilasciare depositi ferrosi che potrebbero intaccare la superficie del prodotto.

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente ricambi originali CEADESIGN.

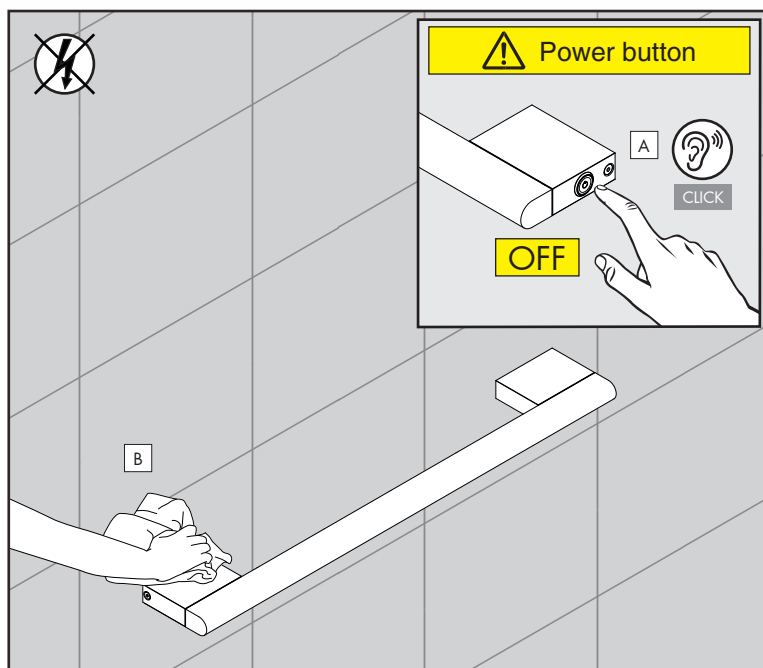

NON UTILIZZARE



acido cloridrico e muriatico



acido fluoridrico



ipoclorito di sodio

UTILIZZARE



detergente a pH neutro

MODULARITY AND REPEATABILITY


The modular heated towel rail is made of AISI 304 stainless steel and powered by low-voltage electricity (24 Volt).

It is available in two different lengths (580 mm and 1000 mm) and can be installed both horizontally and vertically. The towel warmer from the SIXTY collection easily adapts to any domestic environment, finding the right modularity depending on the available space and the needs of the project. The universal installation determines maximum modularity and/or repeatability. Where the built-in parts are installed in-line, the minimum distance between two elements will be 150 mm.






Each composition is combined with a dedicated power supply that supports up to 80 Watts and is connected to a single power button.

If you wish to add other elements to the composition, it is necessary to calculate that the sum of the consumption of the elements does not exceed 80 Watts. If the new composition exceeds 80 Watts, it is necessary to add a new power supply (TRS02).

Junction box and electrical cables are at the discretion of the installation technicians. The towel warmer is compatible with home automation systems.

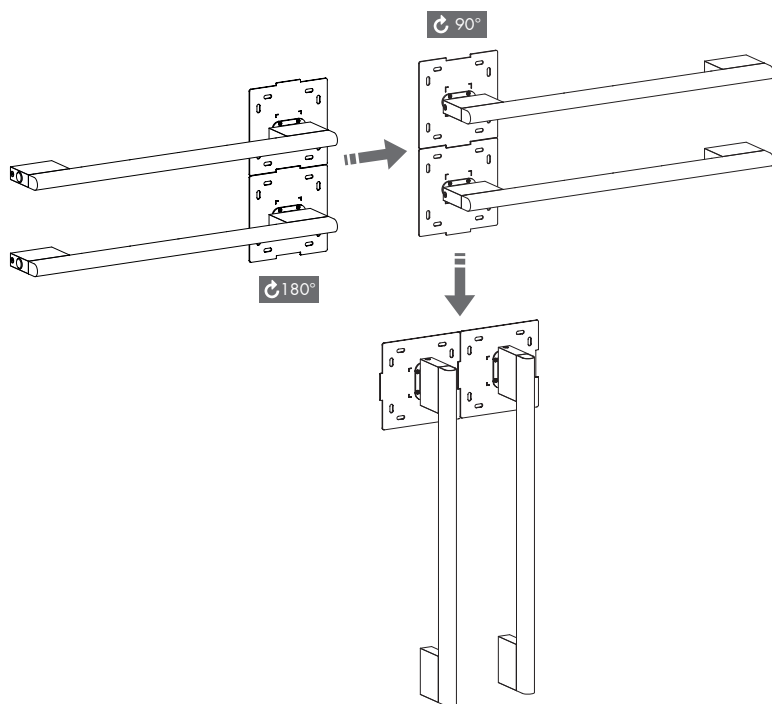


EXAMPLES OF INSTALLATION

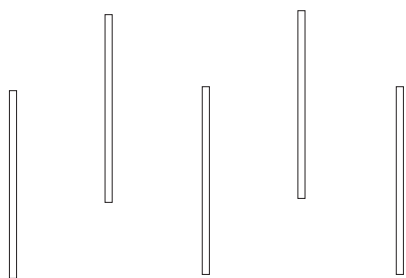

COLLECTION

COMPONENTS

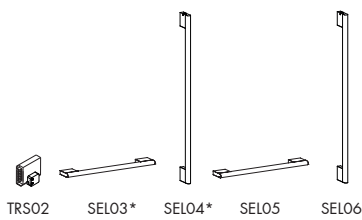

*Electric towel warmer, complete with power button


ELECTRIC TOWEL WARMER, COMPLETE WITH POWER BUTTON

- SIX130 = TRS02 + SEL03
- SIX131 = TRS02 + SEL03 + SEL05
- SIX132 = TRS02 + SEL03 + SEL05 (x2)
- SIX133 = TRS02 + SEL03 + SEL05 (x3)
- SIX134 = TRS02 + SEL04
- SIX135 = TRS02 + SEL04 + SEL06
- SIX136 = TRS02 + SEL04 + SEL06 (x2)


ELECTRIC TOWEL WARMER,
COMPLETE WITH POWER BUTTON




SIX130



SIX131



SIX132




SIX133



SIX134



SIX135



SIX136



Power supply for electric towel rail

TECHNICAL WARNINGS

Power supply can support a maximum power of 80W.

The power supply must be place into the junction box. The junction box and the electrical cables are not included.

The maximum distance between the power supply and the resistance of the towel rail is 50 meters (164' - ½ ").




Rated power: max. 80W



Rated current: max. 3.33A

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

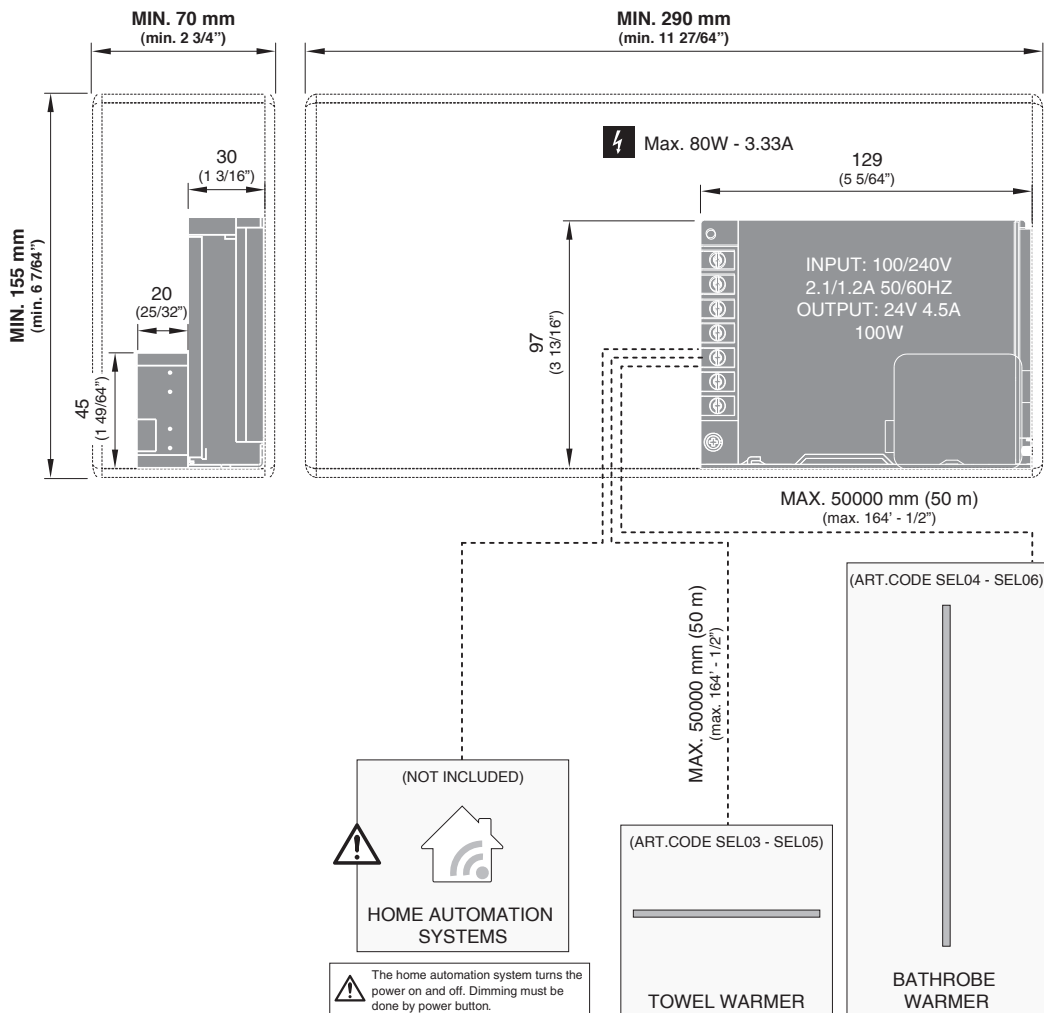

Electric towel warmer L. 580 mm, complete with power button



Product that needs electrical connection



Installation possibility at 90°



Installation possibility at 180°



Product that needs built-in part



Rated power: 10W




Rated current: 0.42A



Working temperature: 50 °C / 122 °F

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

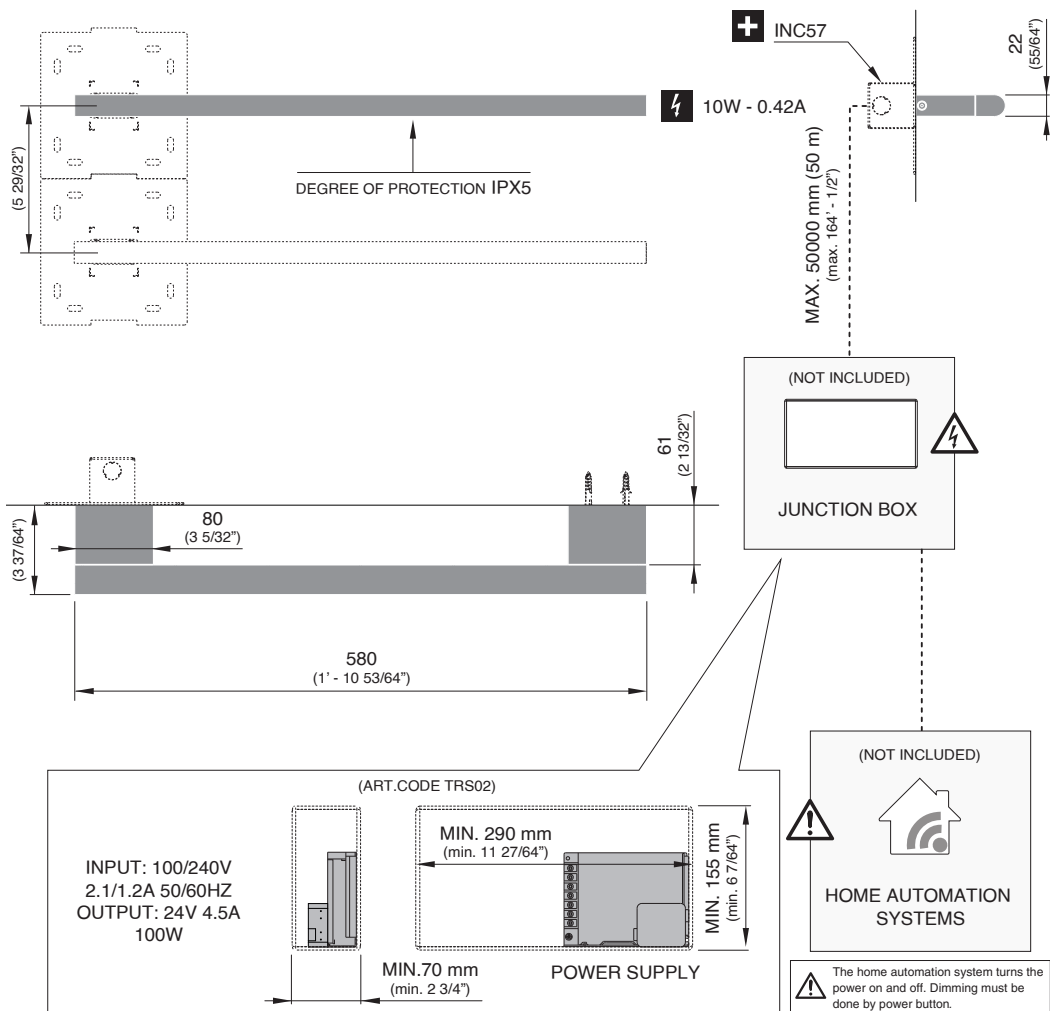



Electric bathrobe warmer L. 1000 mm, complete with power button



Product that needs electrical connection



Installation possibility at 90°



Installation possibility at 180°



Product that needs built-in part



Rated power: 20W




Rated current: 0.83A



Working temperature: 50 °C / 122 °F

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

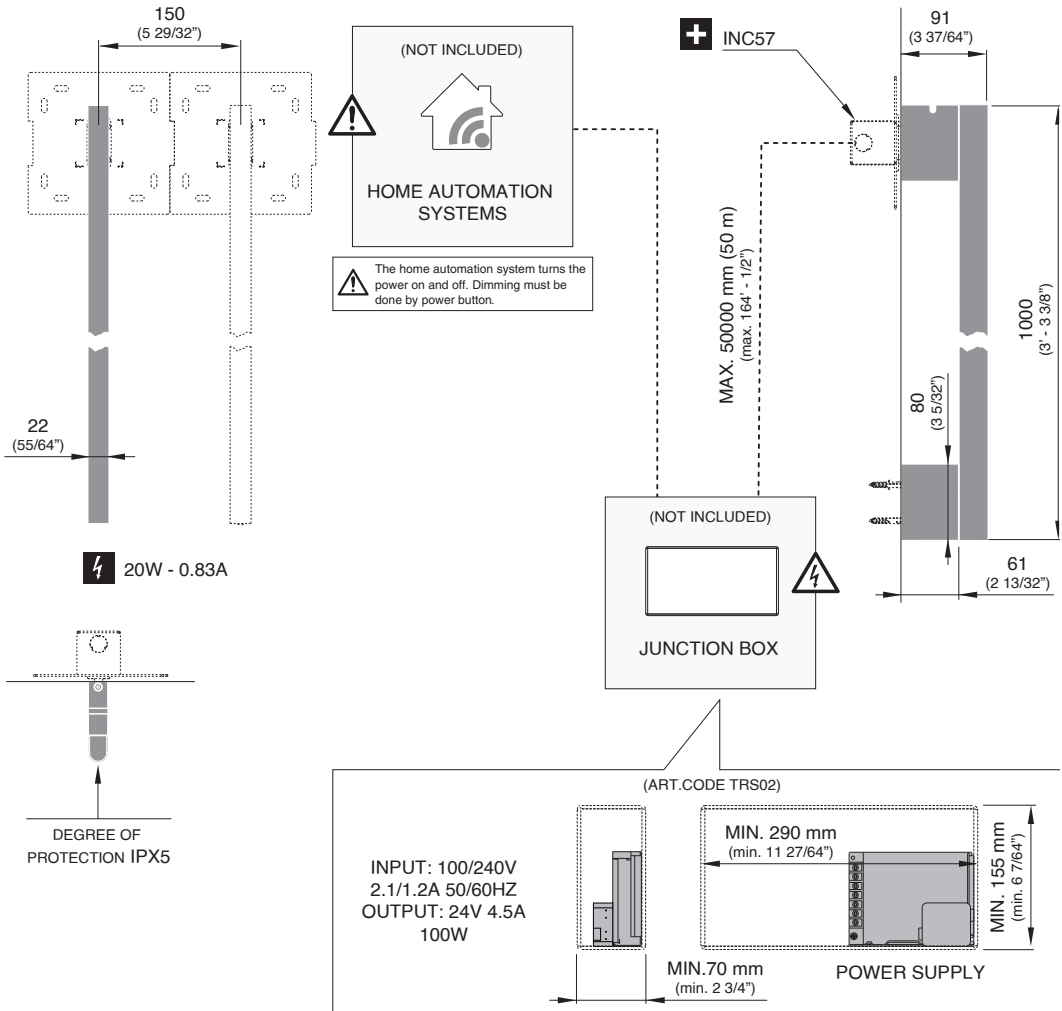



Electric towel warmer L. 580 mm



Product that needs electrical connection



Installation possibility at 90°



Installation possibility at 180°



Product that needs built-in part



Rated power: 10W




Rated current: 0.42A



Working temperature: 50 °C / 122 °F

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

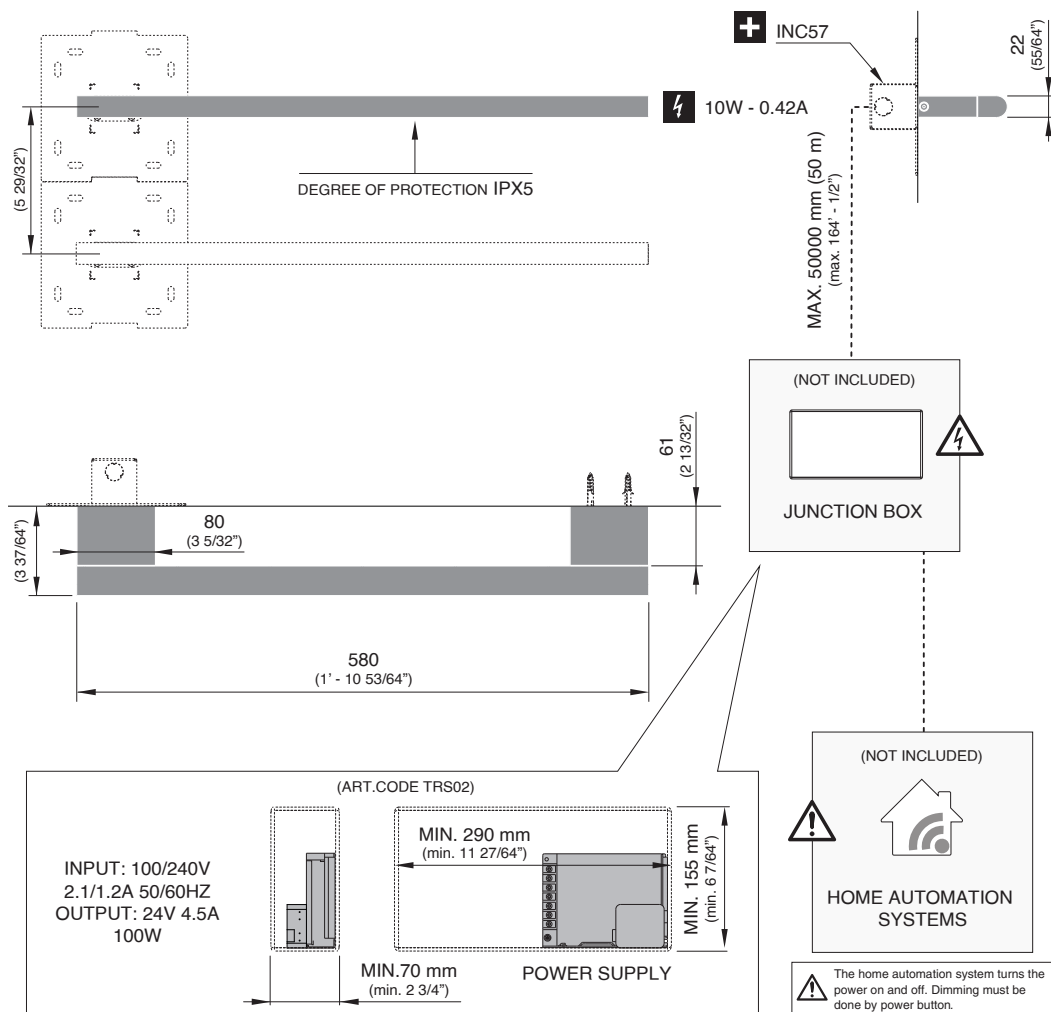



Electric bathrobe warmer L. 1000 mm



Product that needs electrical connection



Installation possibility at 90°



Installation possibility at 180°



Product that needs built-in part



Rated power: 20W




Rated current: 0.83A






Working temperature: 50 °C / 122 °F

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

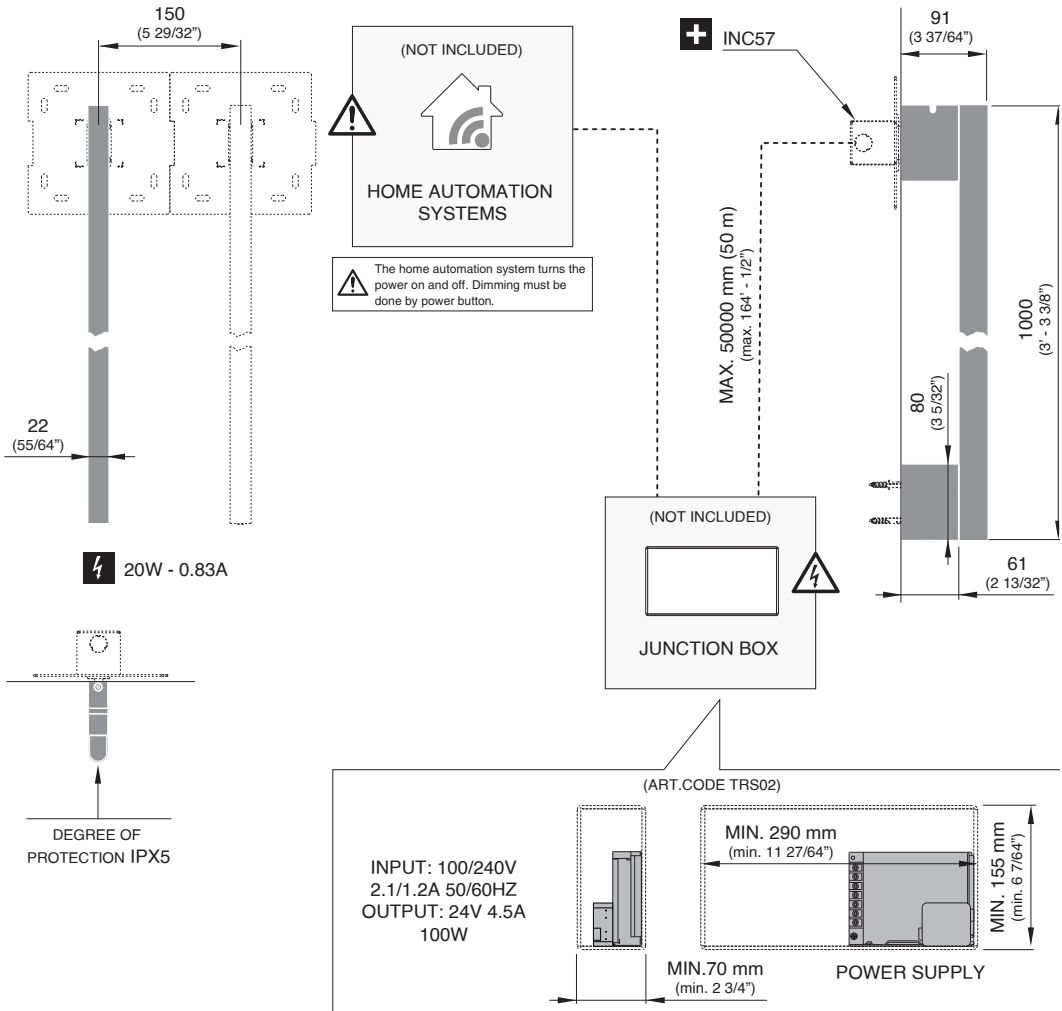

ELECTRICAL SAFETY REGULATIONS

Europe	EN 60598-1,2
Germany	VDE 100, Teil 701
Austria	ÖVE-EN 1, Teil 4, § 49
Switzerland	NIN 100
France	NF.C. 15-100, section 7-701
Luxembourg	EVU/VDE 100, Teil 701
Great Britain	BS 7671
Netherlands	NEN 1010, 727.1+2
Belgium	R.G.I.E., Art. 86.10
Italy	CEI 64-8/7 sez. 701

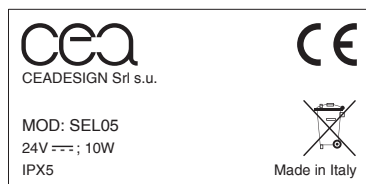

This device has been carefully manufactured to perfection. Its durability and its mechanical and electrical reliability will be greater if it is used correctly and if maintenance is regularly carried out.

Read the instructions in this booklet carefully as they give important information on the correct installation, use and maintenance of the appliance. Keep this booklet in a safe place for future reference.

After removing the packaging check that the appliance has not been damaged in transit. In case of doubt do not attempt to use the appliance. Seek advice from a qualified personnel. Packaging materials (plastic bags, polystyrene foam, cardboard, etc.) must be kept away from children as they could cause harm.

This appliance must only be used for the purpose for which it was designed, i.e. as electric towel warmer.

All other uses may be considered to be potentially dangerous. CEADESIGN SRL s.u. cannot be held responsible for any damage caused by improper, incorrect or unreasonable use.

The electric towel warmer is made for indoor use only.

Be careful when installing and using in the presence of children and disabled people.

The electric towel warmer can be used by children over the age of eight, by individual who are physically or mentally impaired, or by people with no experience and the necessary knowledge, unless they are under surveillance or they have been given instruction on how to safely use the product and on the inherent risks.

Children should not play with the electric towel warmer.

Children under the age of 3 should be kept away from the product, unless constantly under surveillance.

Children of between 3 and 8 years old may be allowed to switch on and off the electric towel warmer only if it is installed in its normal working status, under surveillance, and trained on how to use it safely and its inherent risks.

Children between 3 and 8 years old should not connect, regulate or clean the electric towel warmer and should not do maintenance.

To turn off the towel warmer press the power button or disconnect it on home automation systems.

Wiring procedures and connections should be in accordance with the national and local codes having jurisdiction.

The conductors for fixed permanent connection must be protected by a heat resistant sheath of not less than 130°C (266 °F).

Installation must be carried out as detailed in these instructions by a qualified person. The user is warned that incorrect installation can cause harm to persons or animals or damage to property. CEADESIGN SRL s.u. cannot be held responsible in such cases.

The electrical safety of this appliance is only guaranteed when it is correctly installed and earthed in accordance with the latest issue of the I.E.E. Wiring Regulations. Conformity with these requirements must be ensured and, in the case of doubt, the system should be checked by a qualified person. CEADESIGN SRL s.u. cannot be held responsible for any damage caused because the appliance has not been installed and earthed correctly.

Check that the current carrying capacity of the mains wiring and socket are appropriate for the maximum capacity of the device. In case of doubt, consult a qualified person.

For the direct connection to the network, it is necessary to provide a device that ensures the disconnection from the network, with an opening

distance between the contacts which allows for the complete disconnection in conditions of overvoltage category III, according to the rules of installation.

The means for disconnection should be incorporated in the fixed wiring, in accordance with the wiring rules.

Use only the power supply provided and indicated in the following instructions. CEADESIGN SRL s.u. cannot be held responsible for any damage caused by the use of components other than those included. The indicated power supply can support a maximum power of 80W (one towel rail L. 580 mm has a power of 10W, one towel rail L. 1000 mm has a power of 20W).

The power supply must be installed in a vertical position inside the junction box, as indicated in the "INSTALLATION" section.

The junction box must have the following minimal dimensions: L 155 x H 290 x W 70 mm (L 6 7/64" x H 11 27/64" x W 2 3/4").

The power supply must be installed in an environment with a maximum of temperature of 40 °C (104 °F).

ATTENTION!

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire,

electric shock, and injury to persons. Some areas of the electric towel warmer could become very hot and cause burns. Great attention needs to be paid in the presence of children or vulnerable people.

Keep electrical cords, drapery, furnishings, and other combustibles at least 900 mm (2' - 11 7/16") from the front of the electric towel warmer.

Installation have to be made so that the lowest heated towel rail is at least 600 mm (1' - 11 5/8") above the floor. The electric towel warmer should not be installed closely underneath power plug.

Bad smells may be caused by residues inside the electric towel warmer, or by the inner plastic parts, since it works with no liquids inside (dry system).

Do not hang delicate, silk or acrylic clothes on the electric towel warmer while it is working (thermic insulation).

Do not insert foreign bodies inside the electric towel warmer or inside accessories in order to avoid electric shocks, inflammations and damages.

Do not use the electric towel warmer close to combustibles, paints or any other inflammable liquid.

Keep the electric towel warmer at a reasonable distance away from water sources (complying with the electrical safety regulations), in order to avoid

electric shocks, or damages to it.

IMPORTANT

The appliance may incur invisible damages if it falls by accident or struck hard. This may be dangerous. Therefore, please do not use it in such cases but have it checked by a professional.

Apply to a CEADESIGN SRL s.u. representative for evaluation.

We recommend using only original CEADESIGN spare parts.

In the case of a fault and/or appliance malfunction, switch it off but do not attempt to tamper with it. If repair is necessary, solely contact CEADESIGN SRL s.u. as only CEADESIGN SRL s.u. spare parts must be used. If the above action is not carried out the safety of the appliance could be jeopardized.

Should it be decided not to use this appliance any longer, it is recommended to render it inoperative. It is also recommended to render harmless those parts of the appliance which may be harmful, especially to children who might play with the disused appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the appliance from the mains power

supply by switching off the product or system switch.

Before carrying out any operation, make sure that the unit is completely cool.

Clean the outside surface with a microfiber cloth.

GUARANTEE

All CEADESIGN SRL s.u. product with electrical components are guaranteed by possible manufacture faults for 2 years, except improper installation, misuse or incorrect maintenance.



Temperature of the insulated product: > 60 °C (140 °F)


INSTALLATION WARNINGS

TECHNICAL WARNINGS


The electric towel warmer must be placed outside Z0 zone, the junction box must be placed outside Z0-Z1-Z2 zones; in compliance with the electrical safety regulations.









For safety reasons and to avoid damage to the product, the lowest element must be installed at a minimum distance of 600 mm from the floor.

Configuration with shower enclosure

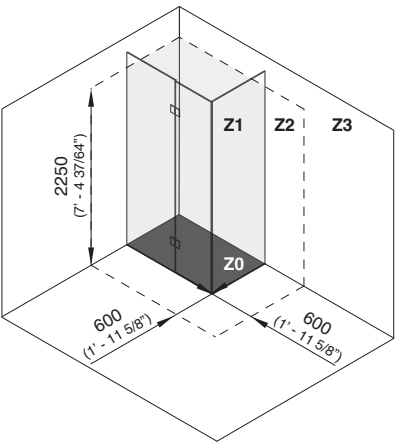

Configuration without shower enclosure

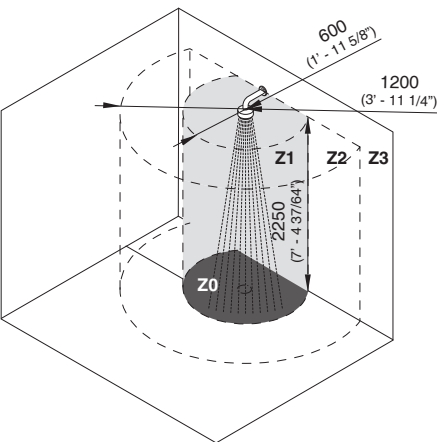

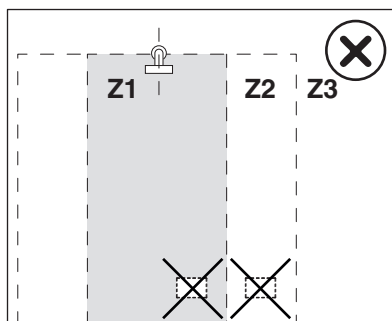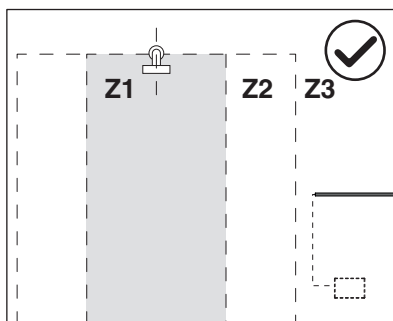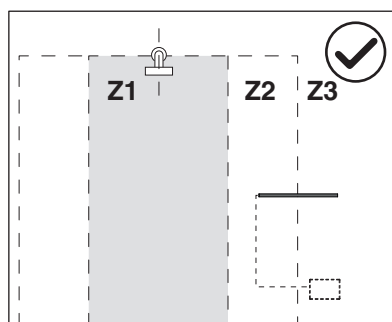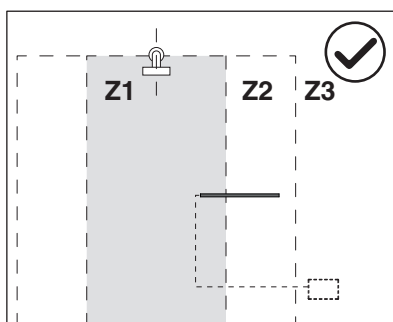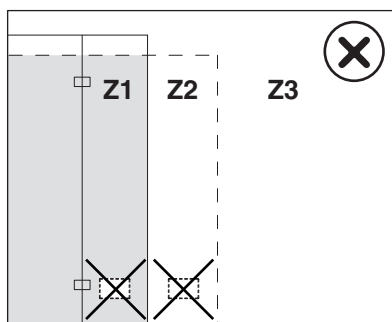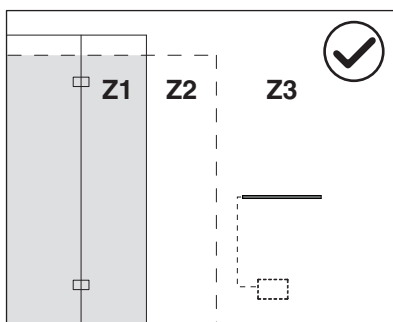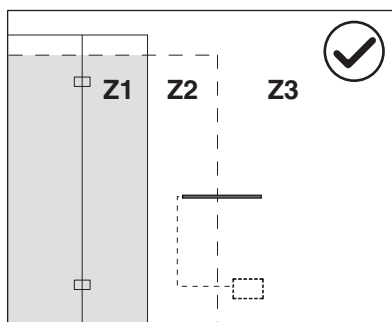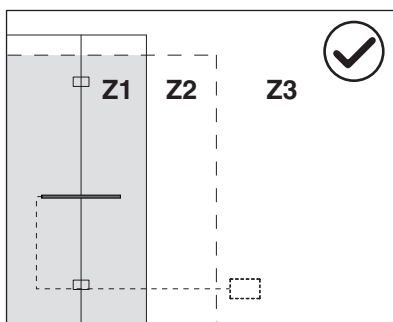


INSTALLATION WARNINGS

TECHNICAL WARNINGS


The electric towel warmer must be placed outside Z0 zone, the junction box must be placed outside Z0-Z1-Z2 zones; in compliance with the electrical safety regulations.







For safety reasons and to avoid damage to the product, the lowest element must be installed at a minimum distance of 600 mm from the floor.

Configuration with bathtub

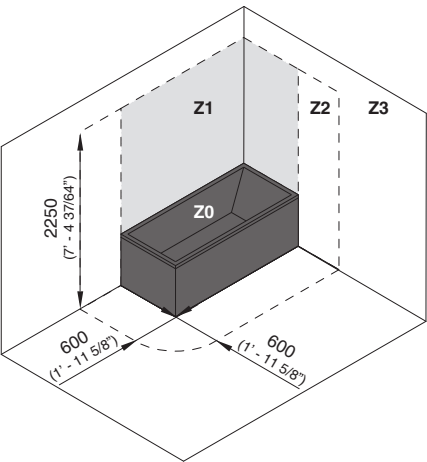

Safety distance

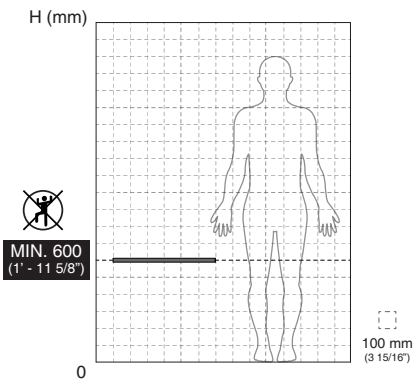

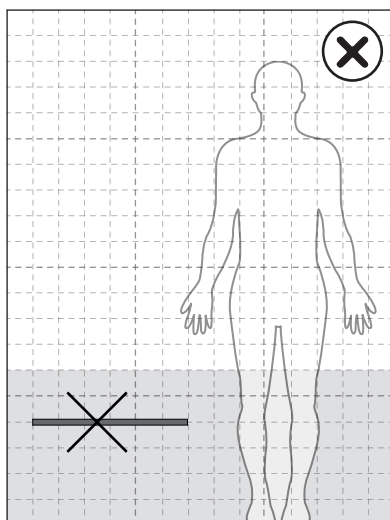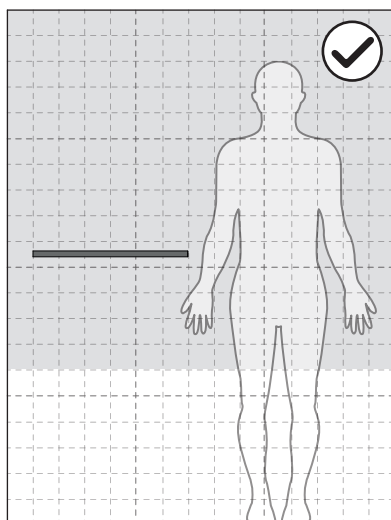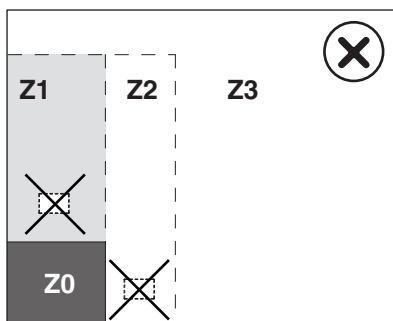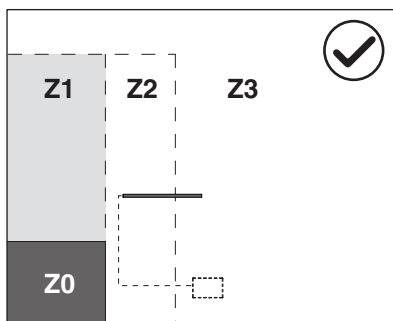


INSTALLATION WARNINGS

TECHNICAL WARNINGS


Position the built-in part in correspondence to the support without power button.





For safety reasons and to avoid damage to the product, the lowest element must be installed at a minimum distance of 600 mm from the floor and 80 mm from the corner of the wall to allow for easy on/off switch.

Safety distance

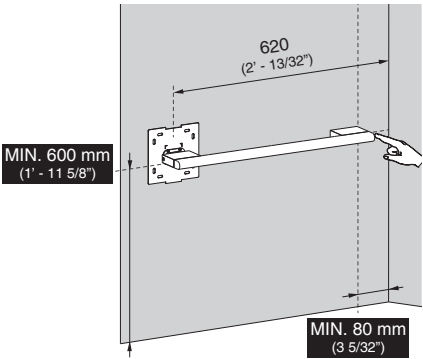

Safety distance

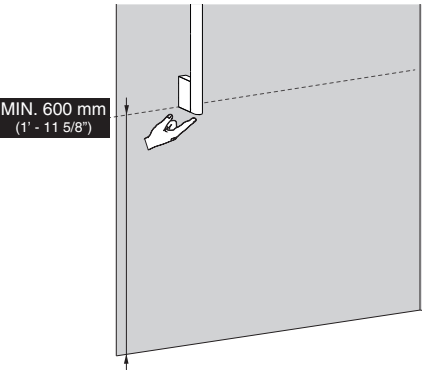

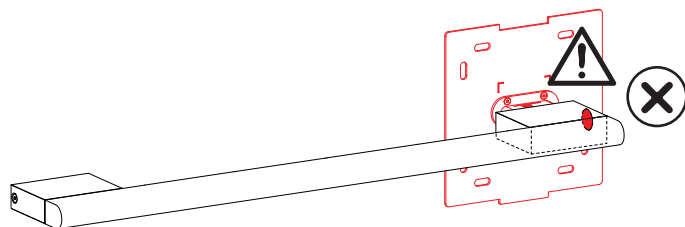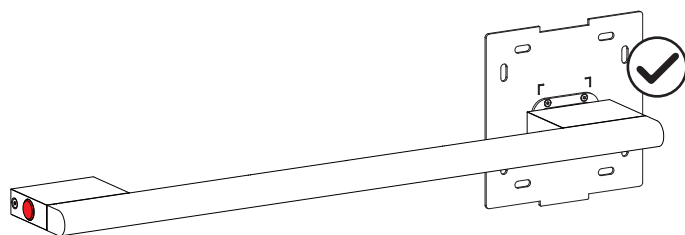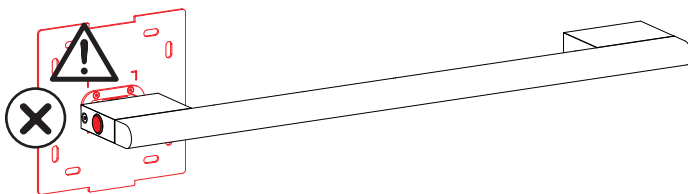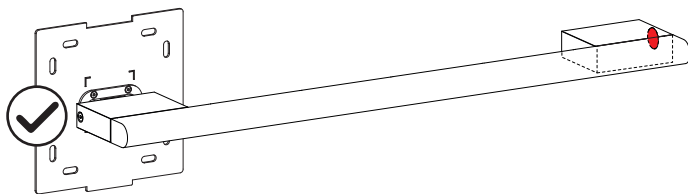

Position the built-in part in correspondence to the support without button

MAINTENANCE


The appliance is built in a workmanlike manner. Its durability and electrical and mechanical reliability are guaranteed by correct functionality and regular maintenance.

Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the appliance from the mains power supply by switching off the product or system switch. Before any operation make sure the unit is completely cool. Clean the outside surface with a soft cloth.

To keep the appliance beautiful and long-lasting, it is recommended to clean it on a regular basis using neutral cleaning soaps recommended for cleaning stainless steel. Rinsing and drying are fundamental aspects to prevent the formation of limestone deposits. Do not use sanitizers such as bleach, chlorides, ethylene oxides, nonionic surfactants that could damage the surface

of the products. Do not use detergents based on chloric, hydrofluoric, phosphoric and muriatic acid. Neutral pH detergents are preferred and, if it is necessary, use diluted isopropyl alcohol or diluted sodium carbonate. The latter is a multi-purpose ecological detergent: it does not contain surfactants, phosphorus, dyes or perfumes. Avoid contact of the steel surfaces with vapors coming from acid products (muriatic and hydrochloric) or that have a sodium hypochlorite, bleach or ammonia base. Do not use scouring pads or brushes of any kind or abrasive detergents containing microscopic particles that can scratch the surfaces and ruin the satin and polished surface finishing. Wet iron objects left on the steel surfaces can release ferrous deposits that can damage the products.

It is recommended to use only original CEADESIGN spare parts.

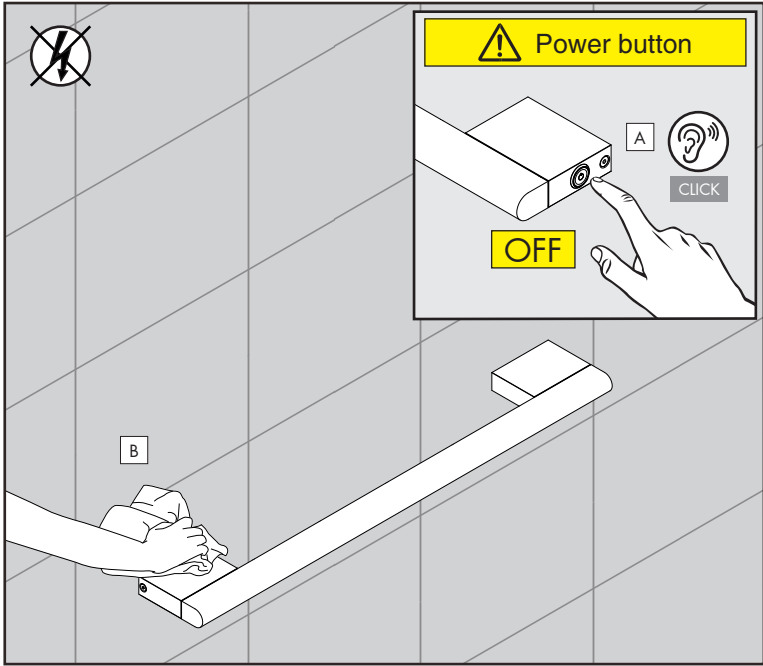

DO NOT USE		hydrochloric and muriatic acid
		hydrofluoric acid
		chlorine bleach
TO USE		neutral pH detergent

MODULARITÄT UND WIDERHOLBARKEIT

Modular Handtuchwärmer aus AISI 304 Edelstahl mit Niederspannungsstrom (24 Volt).

Mit zwei verschiedene Stablängen (580 mm und 1000 mm) kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden.


Der Handtuchwärmer der Kollektion SIXTY passt sich leicht an jede häusliche Umgebung an, indem er je nach verfügbarem Platz und Projektanforderungen die richtige Modularität findet. Das Universal Einbauteil bestimmt die maximale Modularität und/oder Wiederholbarkeit.

Wenn die Montage des Einbaukörpers in einer Linie erfolgt, beträgt der Mindestabstand zwischen den zwei Elementen 150 mm.






Jedes Element verfügt über eine eigene Stromversorgung mit einer Leistung von bis zu 80 Watt, die an einen einzigen Power-Taste angeschlossen ist.

Wenn weitere Elemente hinzugefügt werden sollen, ist darauf zu achten, dass die Summe der Leistungsaufnahme der Elemente 80 Watt nicht überschreitet. Wenn die neue Konfiguration 80 Watt überschreitet, muss ein neues Netzteil (TRS02) hinzugefügt werden.

Anschlussdose und elektrische Kabel müssen von den Installationstechnikern bereitgestellt werden. Der Handtuchwärmer ist mit Hausautomationssystemen kompatibel.

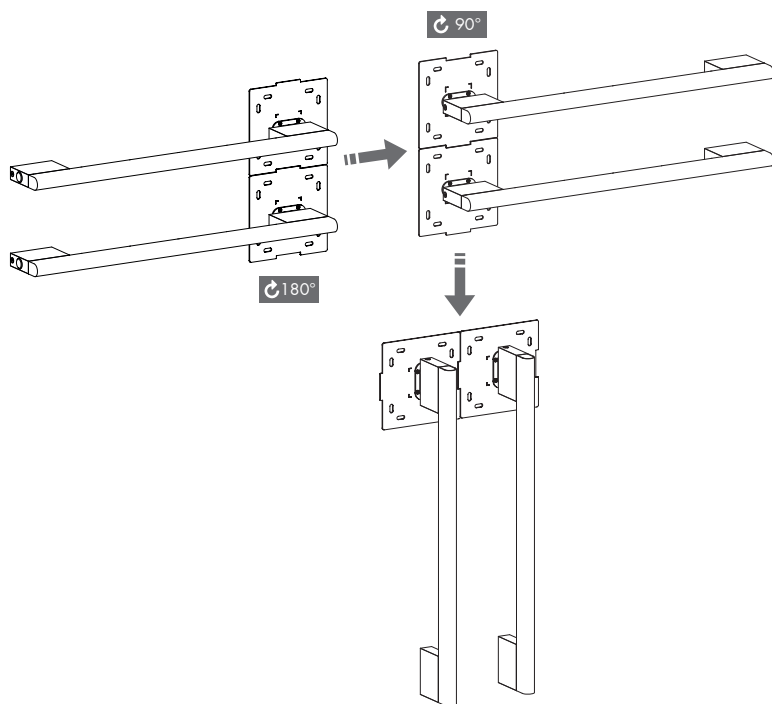


INSTALLATIONSBEISPIELE

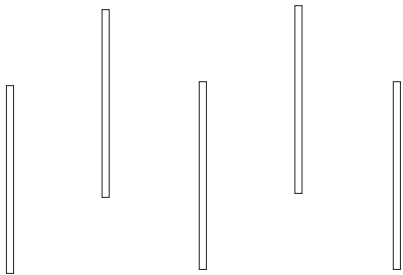

KOLLEKTION

KOMPONENTEN

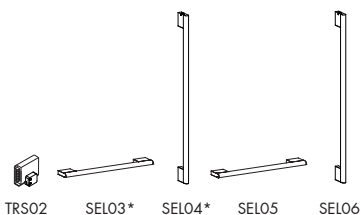


* Elektrischer Handtuchwärmer, komplett mit Schalter


ELEKTRISCHER HANDTUCHWÄRMER,
EINSCHLIESSLICH POWER-TASTE

SIX130 = TRS02 + SEL03
SIX131 = TRS02 + SEL03 + SEL05
SIX132 = TRS02 + SEL03 + SEL05 (x2)
SIX133 = TRS02 + SEL03 + SEL05 (x3)
SIX134 = TRS02 + SEL04
SIX135 = TRS02 + SEL04 + SEL06
SIX136 = TRS02 + SEL04 + SEL06 (x2)


ELEKTRISCHER HANDTUCHWARMER,
EINSCHLIESSLICH POWER-TASTE




SIX130



SIX131



SIX132




SIX133



SIX134



SIX135



SIX136



Netzteil für Elektrischer Handtuchwarmer

TECHNISCHE WARTUNGEN

Das Netzteil kann eine maximale Leistung von 80W unterstützen.

Das Netzteil muss sich in einer Anschlussdose befinden. Anschlussdose und elektrische Kabel sind nicht inklusiv.

Der maximale Abstand zwischen dem Netzteil und dem Widerstand der Stange ist von 50 Meter.




Nennleistung: max. 80W



Nennstrom: max. 3.33A

Diese Zeichnungen sind Eigentum von CEADESIGN SRL s.u. und können daher ohne vorherige Genehmigung nicht verwendet und / oder weitergegeben werden, auch in Teilform. CEADESIGN SRL s.u. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Zeichnungen vorzunehmen, um das Produkt zu verbessern.

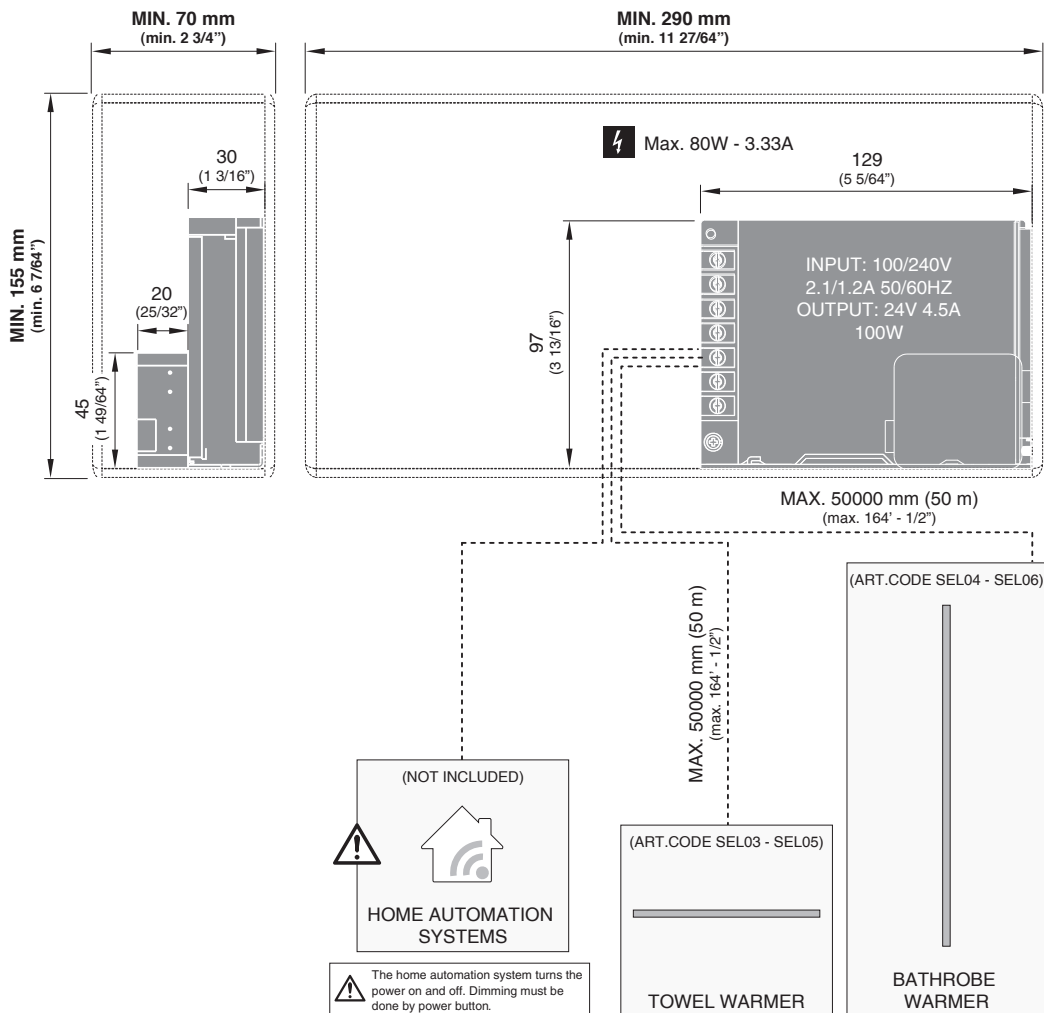

Elektrischer Handtuchwarmer L. 580 mm, komplett mit Schalter



Produkt, das einen elektrischen Anschluss erfordert



90° Installationsmöglichkeit



180° Installationsmöglichkeit



Produkt, das einen Einbaukörper erfordert



Nennleistung: 10W




Nennstrom: 0.42A



Arbeitstemperatur: 50 °C

Diese Zeichnungen sind Eigentum von CEADESIGN SRL s.u. und können daher ohne vorherige Genehmigung nicht verwendet und / oder weitergegeben werden, auch in Teilform. CEADESIGN SRL s.u. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Zeichnungen vorzunehmen, um das Produkt zu verbessern.

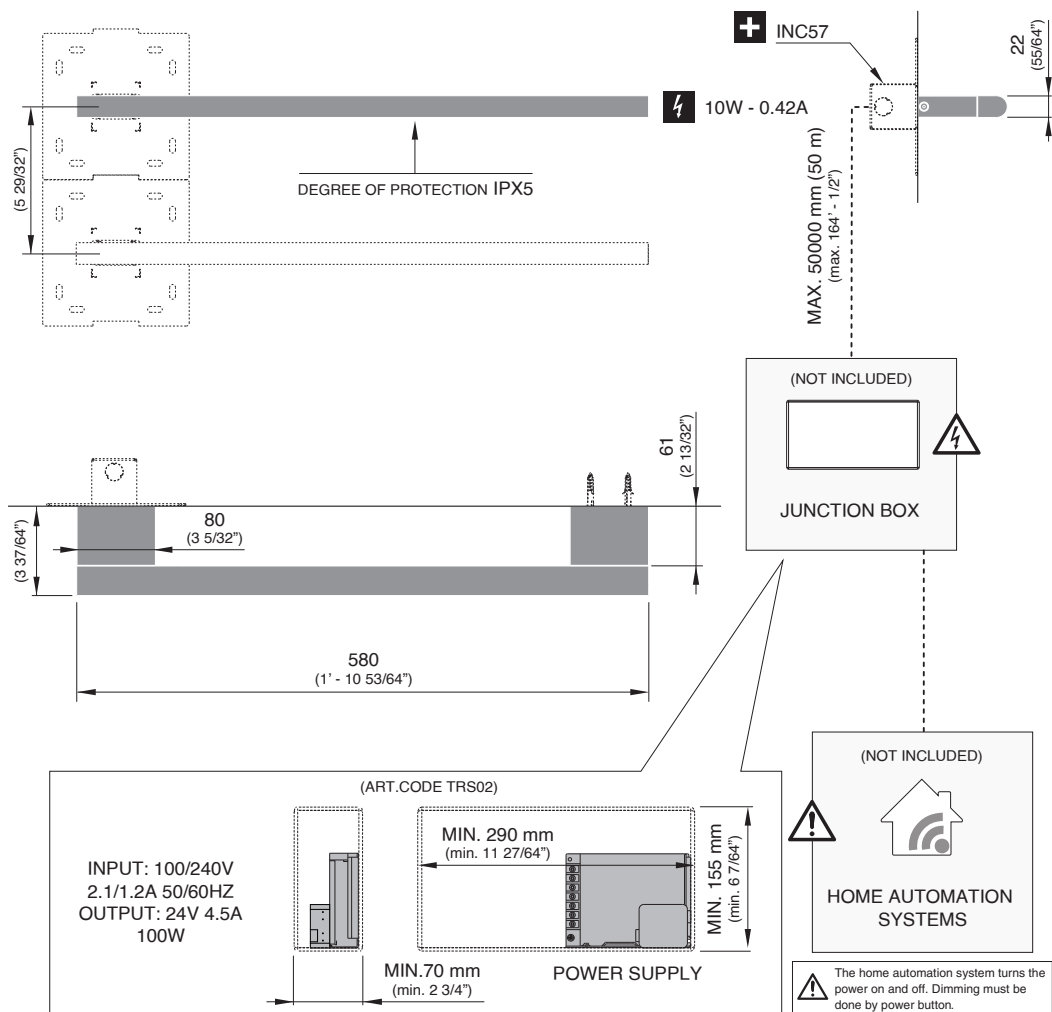



Elektrischer
Bademantelwarmer
L. 1000 mm, komplett
mit Schalter



Produkt, das einen elektrischen Anschluss erfordert



90° Installationsmöglichkeit



180° Installationsmöglichkeit



Produkt, das einen Einbaukörper erfordert



Nennleistung: 20W




Nennstrom: 0.83A



Working temperature: 50 °C

Diese Zeichnungen sind Eigentum von CEADESIGN SRL s.u. und können daher ohne vorherige Genehmigung nicht verwendet und / oder weitergegeben werden, auch in Teilform. CEADESIGN SRL s.u. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Zeichnungen vorzunehmen, um das Produkt zu verbessern.

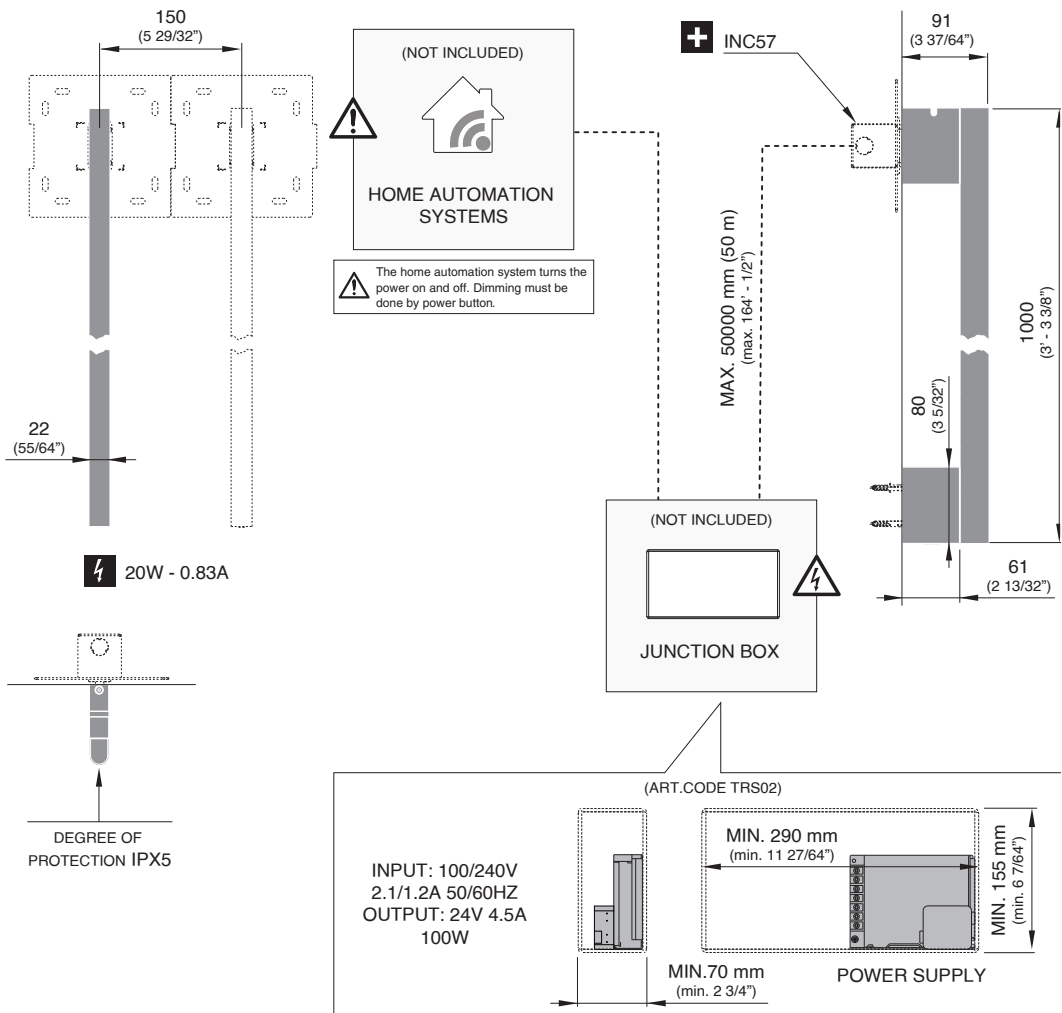

Elektrischer Handtuchwarmer L. 580 mm



Produkt, das einen elektrischen Anschluss erfordert



90° Installationsmöglichkeit



180° Installationsmöglichkeit



Produkt, das einen Einbaukörper erfordert



Nennleistung: 10W




Nennstrom: 0.42A



Arbeitstemperatur: 50 °C

Diese Zeichnungen sind Eigentum von CEADESIGN SRL s.u. und können daher ohne vorherige Genehmigung nicht verwendet und / oder weitergegeben werden, auch in Teilform. CEADESIGN SRL s.u. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Zeichnungen vorzunehmen, um das Produkt zu verbessern.

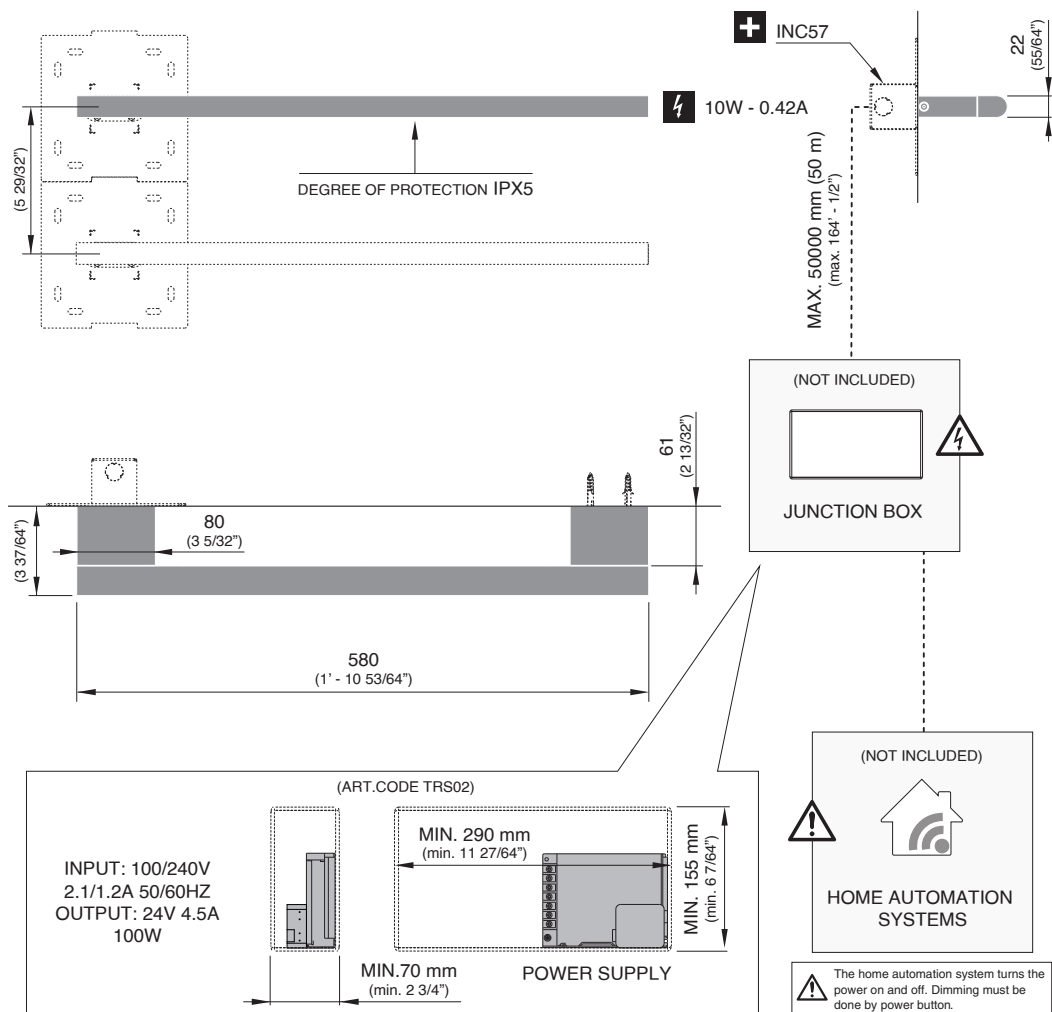



Elektrischer
Bademantelwarmer
L. 1000 mm



Produkt, das einen elektrischen Anschluss erfordert



90° Installationsmöglichkeit



180° Installationsmöglichkeit



Produkt, das einen Einbaukörper erfordert



Nennleistung: 20W




Nennstrom: 0.83A



Working temperature: 50 °C

Diese Zeichnungen sind Eigentum von CEADESIGN SRL s.u. und können daher ohne vorherige Genehmigung nicht verwendet und / oder weitergegeben werden, auch in Teilform. CEADESIGN SRL s.u. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Zeichnungen vorzunehmen, um das Produkt zu verbessern.

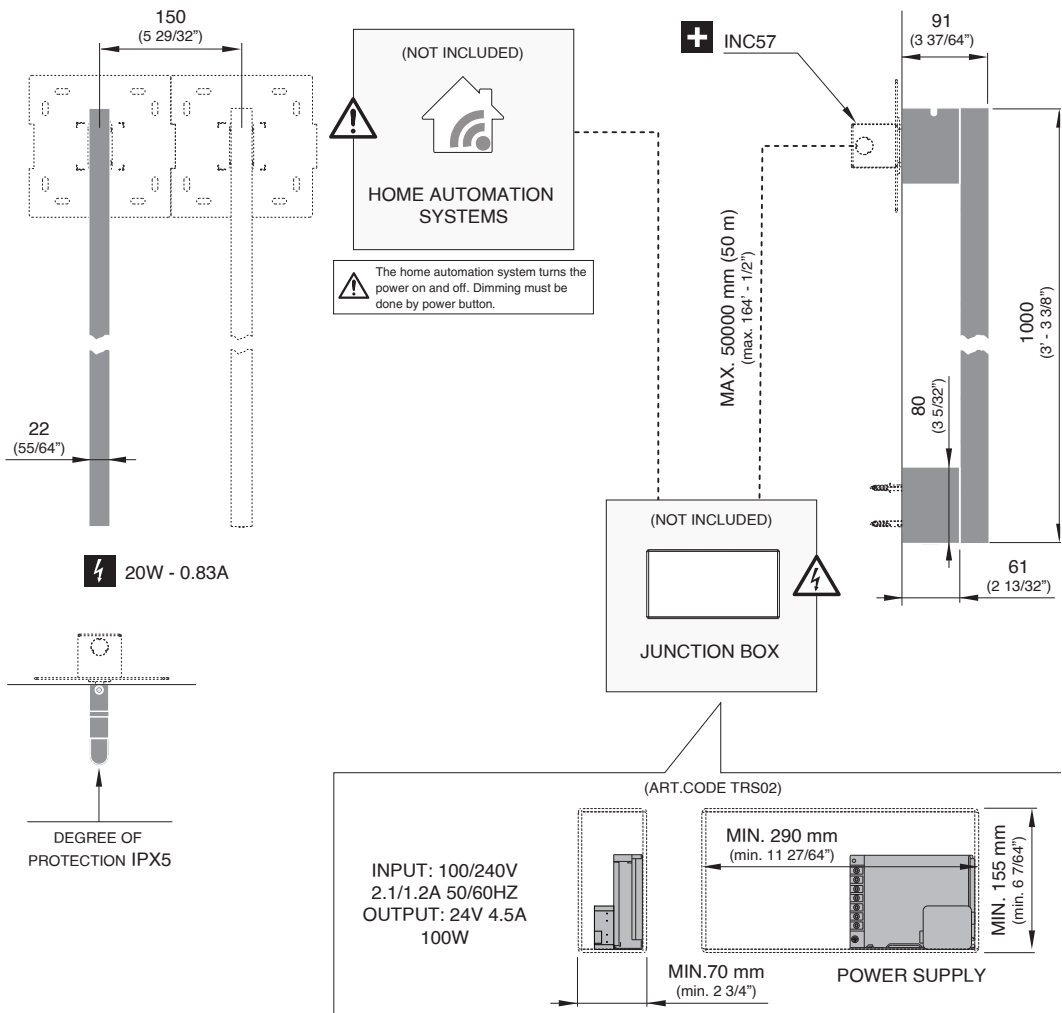

ELEKTRISCHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Europe	EN 60598-1,2
Germany	VDE 100, Teil 701
Austria	ÖVE-EN 1, Teil 4, § 49
Switzerland	NIN 100
France	NF.C. 15-100, section 7-701
Luxembourg	EVU/VDE 100, Teil 701
Great Britain	BS 7671
Netherlands	NEN 1010, 727.1+2
Belgium	R.G.I.E., Art. 86.10
Italy	CEI 64-8/7 sez. 701



Der Apparat ist fachgerecht gemacht. Dauer, elektrische und mechanische Zuverlässigkeit werden höher sein, wenn der Apparat richtig verwendet und eine regelmäßige Wartung gemacht wird.

Die Warnhinweise sorgfältig lesen, da sie wichtige Informationen über Installations-, Benutzungs- und Wartungssicherheit geben. Die Warnhinweise für die zukünftige Konsultation sorgfältig aufbewahren.

Die Unversehrtheit des Apparats sicherstellen. Im Zweifelsfall, der Apparat nicht benutzen und an qualifiziertes Personal wenden. Die Elemente der Verpackung (Plastiktüten, Polystyrol, Karton, usw.) dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen, weil sie können potenziell Gefahrenquelle sein.

Der Apparat muss nur als Handtuchwarmer benutzt werden. Jede verschiedene Benutzung ist als unangebracht und gefährlich anzusehen. CEADDESIGN SRL s.u. kann nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Der Handtuchwarmer ist nur für internen Gebrauch bestimmt.

In Anwesenheit von Kindern oder Behinderte der Apparat vorsichtig

verwenden.

Der Handtuchwarmer kann von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung oder des notwendigen Wissen verwendet werden, solange unter Überwachung oder nach Erhalt von Anweisungen zur sicherer Verwendung des Apparats.

Kinder dürfen nicht mit dem Handtuchwarmer spielen.

Kinder unter 3 Jahren dürfen vom Handtuchwarmer ferngehalten werden wenn nicht ständig überwacht.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen der Handtuchwarmer nur ein- und ausschalten können, und nur wenn überwacht oder nach Erhalt von Anweisungen zur sicherer Verwendung des Apparats. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht der Apparat anschließen, regulieren oder reinigen.

Um den Handtuchwärmer auszuschalten, drücken Sie die der Schalter oder deaktivieren Sie den Handtuchwärmer über die Hausautomationssystem.

Prozeduren und elektrische Verbindungen dürfen von qualifizierte Techniker in Übereinstimmung mit lokalen und nationalen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Leitern für die ständig bestehend Verbindung dürfen mit einer 130 °C hitzebeständiger Hülle geschützt.

Die Installation muss gemäß den Anweisungen von CEADESIGN SRL s.u. von qualifizierte Techniker durchgeführt. Eine fehlerhafte Montage kann Schäden an Personen, Tieren oder Gegenständen verursachen, für die der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden kann.

Die elektrische Sicherheit dieses Apparats ist nur sicherstellt wenn es ist korrekt an ein effektives Erdungssystem angeschlossen, gemäß der aktuellen elektrischen Sicherheitsstandards.

Diese wesentliche Sicherheitsanforderung muss überprüft werden, und im Zweifelsfall eine genaue Kontrolle des Systems durch qualifizierte Techniker anfordern. CEADESIGN SRL s.u. kann nicht für Schäden durch fehlende Erdung des Systems verantwortlich gemacht werden.

Bitte Überprüfen, dass die Kapazität des Systems und der Steckdosen für die maximale Leistung des Apparats ausreichend sind. Im Zweifelsfall sich an qualifizierten Techniker wenden.

Um der Apparat direkt zum Netzwerk verbinden es ist erforderlich, ein Gerät bereitzustellen, dass die Trennung vom Netzwerk sicherstellt,

mit einem Kontaktöffnungsabstand, der eine vollständige Trennung unter den Bedingungen der Überspannungskategorie III gemäß der Installationsregeln ermöglicht.

Die Mittel zum Trennen müssen gemäß den elektrischen Normen in den festen Stromkreis eingebaut werden.

Das in den folgenden Anweisungen angegebene Netzteil ausschließlich verwenden. CEADDESIGN SRL s.u. kann nicht für Schäden durch die Verwendung anderer als der angegebenen Netzteile verantwortlich gemacht werden.

Das mitgelieferte Netzteil kann eine maximale Leistung von 80W unterstützen (eine Stange L. 580 mm hat eine Leistung von 10W, eine Stange L. 1000 mm hat eine Leistung von 20W).

Das Netzteil muss vertikal in einer Anschlussdose installiert werden, wie im Abschnitt „INSTALLATION“ angegeben.

Die Anschlussdose muss eine Mindestgröße von L 155 x H 290 x W 70 mm haben.

Das Netzteil muss in einer Umgebung mit einer maximalen Temperatur von 40 °C installiert werden.

ACHTUNG!

Bei der Verwendung von Elektrische Apparate müssen die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen immer beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Personenschäden zu verringern.

Einige Teile des Handtuchwarmers können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In Anwesenheit von Kindern oder schutzbedürftige Personen besonders darauf achten.

Elektrische Kabel, Stoffe, Möbel und andere Brennstoffe mindestens 900 mm von der Vorderseite des Handtuchwarmers entfernt halten.

Die Stange muss in einem Mindestabstand von 600 mm zum Boden installiert werden.

Der Apparat darf nicht sofort unter einer Steckdose installiert werden.

Der Handtuchwarmer kann aufgrund innere Rückstände oder der inneren Kunststoffteile einen schlechten Geruch abgeben, da der Handtuchwarmer keine Flüssigkeiten enthält, sondern trocken läuft.

Während des Betriebs des Handtuchwarmers keine empfindliche Kleidung, aus Seide oder Acryl, auflegen, da die Stange beim Abdecken eine hohe Temperatur erreicht (zur Isolierung).

Keine Fremdkörper in den Handtuchwarmer oder die Zubehörteile einführen, um Stromschläge und Beschädigungen zu vermeiden.

Der Handtuchwarmer in der Nähe von Kraftstoffe, Lacke oder anderen brennbaren Flüssigkeiten nicht installieren.

Der Handtuchwarmer in einen angemessenen Abstand zu Wasserquellen (wie in den elektrischen Sicherheitsbestimmungen vorgeschrieben) halten, um Stromschläge und Schäden am Handtuchwarmer zu vermeiden.

WICHTIG

Wenn das Produkt versehentlich fallen gelassen wird oder heftige Schlägen erhalt, kann es sogar unsichtbare Schäden erleiden und gefährlich werden. In diesem Fall, das Produkt nicht verwenden, sondern es von CEADESIGN SRL s.u. überprüfen lassen.

Nur Original CEADESIGN Ersatzteile verwenden.

Beim Ausfall und/oder Fehlfunktion, der Apparat ausschalten und nicht manipulieren. Für Reparaturen sich nur an CEADESIGN SRL s.u. wenden. Die Nichtbeachtung der oben genannten Bestimmungen kann die Sicherheit des Apparats

beeinträchtigen.

Wenn der Apparat nicht mehr verwandt wird, es ist empfohlen, ihn außer Betrieb zu setzen.

Es ist außerdem empfohlen, die Teile des Apparats unschädlich zu machen, die eine Gefahr darstellen, insbesondere für Kinder, die der Apparat für ihre Spiele verwenden können.

REINIGUNG UND WARTUNG

Vor der Durchführung der Reinigungs- oder Wartungsarbeiten der Apparat von der Stromversorgung beim den Produkt- oder Systemschalter ausschalten abtrennen.

Vor der Durchführung jeder Operation bitte abwarten, bis der Apparat abgekühlt ist. Die Externe Teile mit einem weichen Tuch reinigen.

GARANTIE

CEADESIGN SRL s.u. gewährleistet die Produkte mit elektrischen Bauteilen für 2 Jahre auf mögliche Herstellungsfehler, außer unsachgemäßer Installation, Verwendung oder Wartung.



Temperatur des
wärmeisolierenden
Produkts: > 60°C


INSTALLATIONSWARTUNGEN

TECHNISCHE WARTUNGEN


Der elektrische Handtuschwarmer muss außerhalb der Zone Z0 montiert werden, die Anschlussdose muss außerhalb der Zonen Z0-Z1-Z2 montiert werden; in Übereinstimmung mit den elektrischen Sicherheitsbestimmungen.









Aus Sicherheitsgründen und um Schäden am Produkt zu vermeiden, muss das untere Element der Komposition mindestens 600 mm über dem Boden installiert werden.

Konfiguration mit Duschkabine

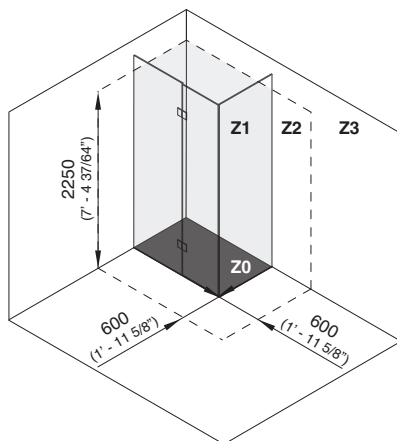

Konfiguration ohne Duschkabine

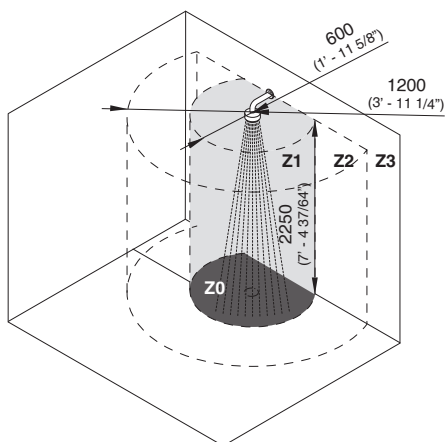

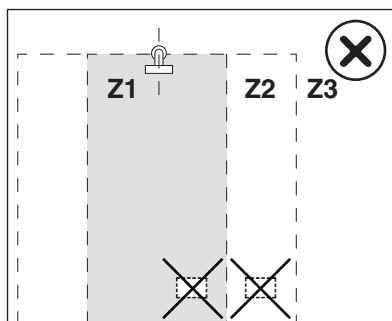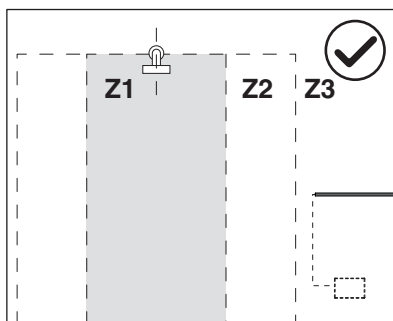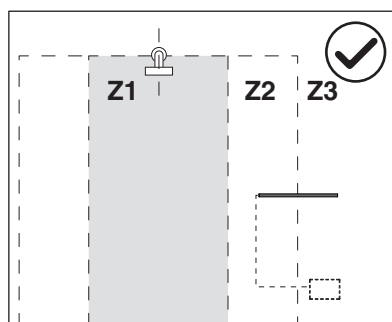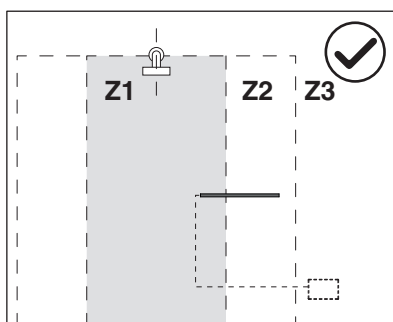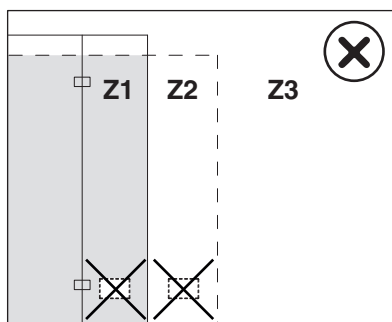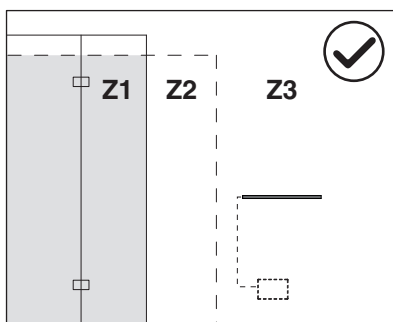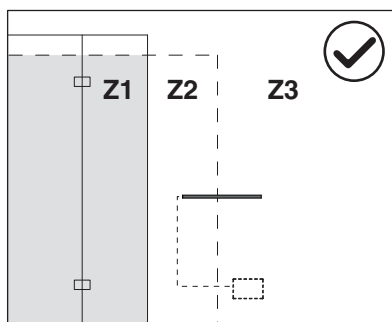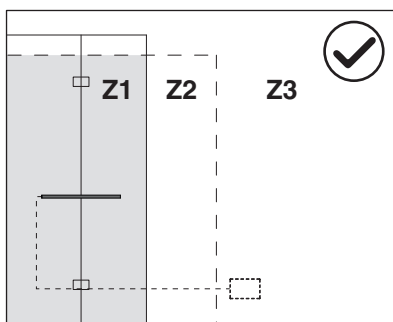


INSTALLATIONSWARTUNGEN

TECHNISCHE WARTUNGEN


Der elektrische Handtuschwarmer muss außerhalb der Zone Z0 montiert werden, die Anschlussdose muss außerhalb der Zonen Z0-Z1-Z2 montiert werden; in Übereinstimmung mit den elektrischen Sicherheitsbestimmungen.







Aus Sicherheitsgründen und um Schäden am Produkt zu vermeiden, muss das untere Element der Komposition mindestens 600 mm über dem Boden installiert werden.

Konfiguration mit Badewanne

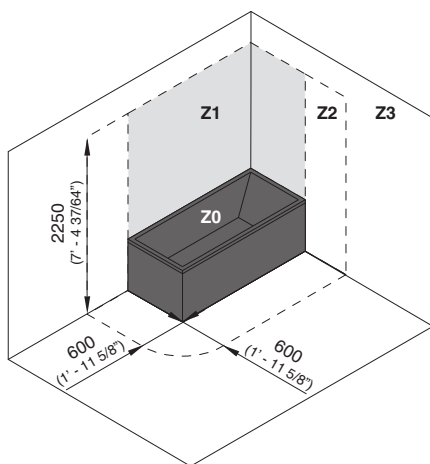

Sicherheitsabstand

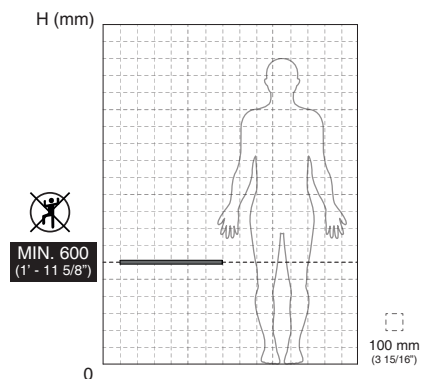

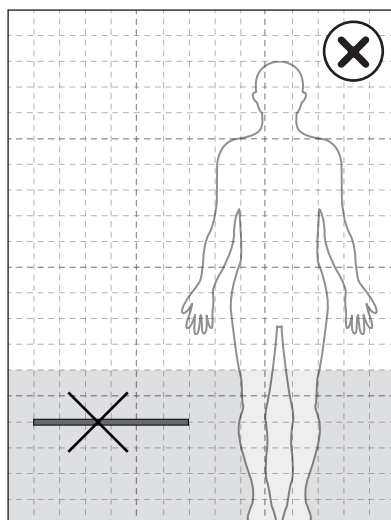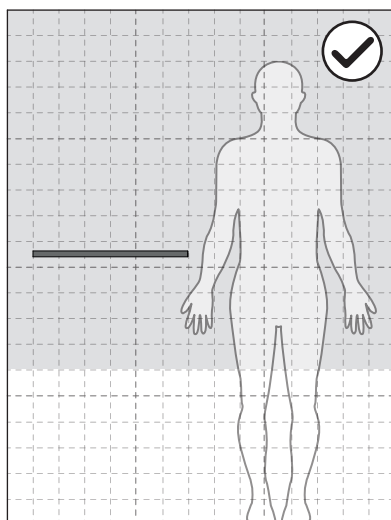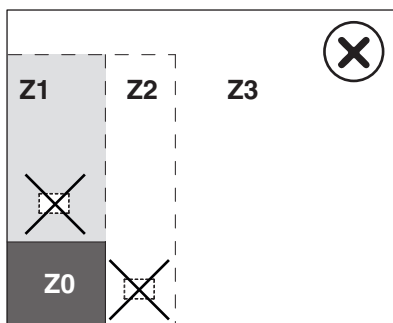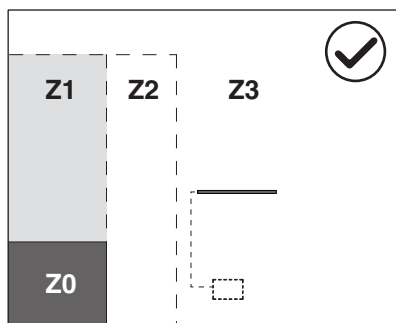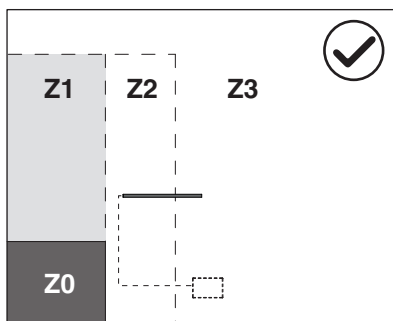


INSTALLATIONSWARTUNGEN

TECHNISCHE WARTUNGEN


Der Unterputzkörper muss so positioniert werden, dass er mit der Halterung ohne Power- Taster übereinstimmt.





Aus Sicherheitsgründen und um Schäden am Produkt zu vermeiden, muss das untere Element der Komposition in einem Mindestabstand von 600 mm über dem Boden und in einem Mindestabstand von 80 mm von der Wandkante installiert werden, um das Ein- und Ausschalten zu ermöglichen.

Sicherheitsabstand

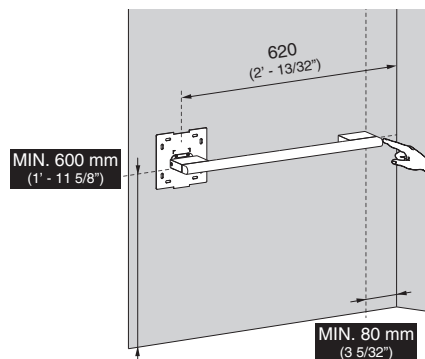

Sicherheitsabstand

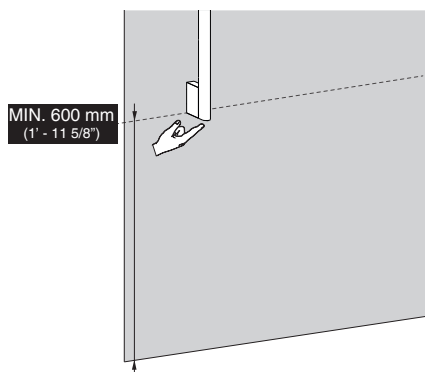

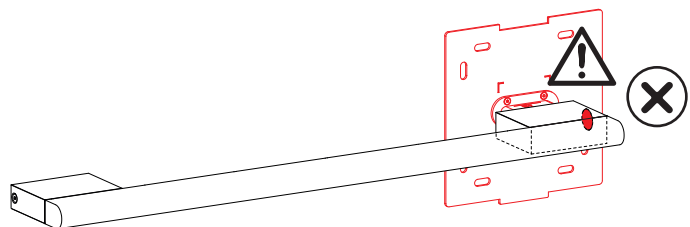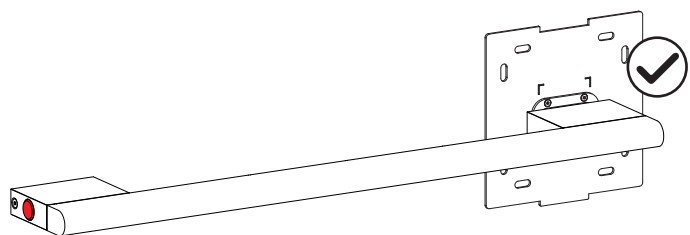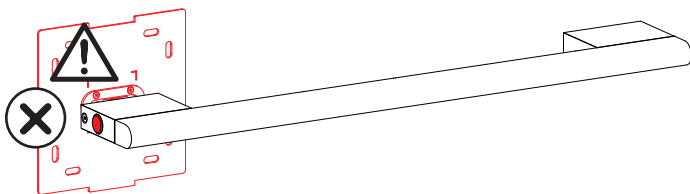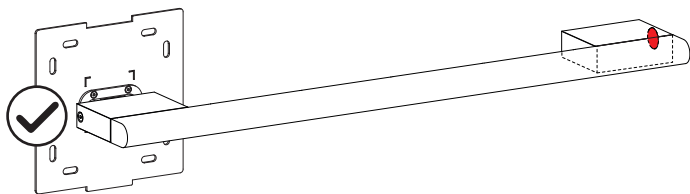

Position the built-in part in correspondence to the support without button


Das Gerät wurde laut den Regeln der Kunst entworfen. Seine Nachhaltigkeit und elektrische und mechanische Effizienz werden von einer korrekten Funktion und regelmäßiger Pflege garantiert.

Vor der Durchführung der Reinigungs- oder Wartungsarbeiten der Apparat von der Stromversorgung beim den Produkt- oder Systemschalter ausschalten abtrennen. Vor der Durchführung jeder Operation bitte abwarten, bis der Apparat abgekühlt ist. Die Externe Teile mit einem weichen Tuch reinigen.

Eine regelmäßige Pflege des Geräts hilft, damit sie langfristig schön und betriebsbereit bleiben. Wir empfehlen, das Gerät nach Nutzung zu säubern und trocknen, um die Bildung von Kalkablagerungen zu verhindern. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Basis von Chlorsäure, Fluorwasserstoff,

Phosphor und Salz. Vermeiden Sie, dass die Edelstahloberflächen Kontakt haben mit Dämpfen von Säuremitteln (Salz und Chlore) oder Natriumhypochloritlösungen, Bleiche oder Ammoniak, die oft in den am meist aggressiven Reinigungsmitteln anwesend sind. Verwenden Sie nur neutralen pH-Waschmittel und im Bedarfsfall verdünnter Isopropylalkohol oder Natriumcarbonat. Letzteres ist ein ökologisches Mehrzweckwaschmittel: es enthält keine Tenside, Phosphor, Farbstoffe oder Parfüme. Verwenden Sie keine Metallbürsten oder Scheuermittel, die die satinierten oder polierten Oberflächen beschädigen können. Eisenmetallobjekte können Niederschläge auf den Edelstahloberflächen hinterlassen, was die Produkte beschädigen kann.

CEADESIGN empfiehlt, nur originale Ersatzteile zu benutzen.

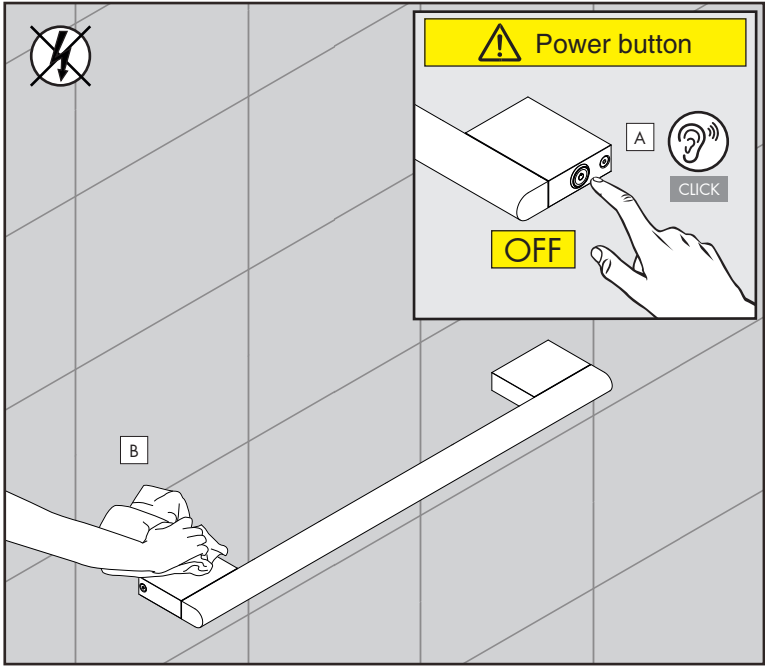

VERWENDEN SIE NICHT		Chlorwasserstoffsäure und Salzsäure
		Fluorwasserstoffsäure
		Natriumhypochlorit
VERWENDEN SIE		Waschmittel mit neutralem pH-Wert

MODULARIDAD Y REPETIBILIDAD

Calienta toallas eléctrico modular de acero inoxidable AISI 304 y alimentado por electricidad de bajo voltaje (24 voltios).

Con dos longitudes de barra diferentes (580 mm y 1000 mm) se puede instalar tanto horizontalmente como verticalmente.

El calienta toallas de la colección SIXTY se adapta fácilmente a cualquier entorno doméstico según las necesidades del proyecto.


El cuerpo empotrado universal determina la máxima modularidad y/o repetitividad.

Si el montaje del cuerpo empotrado se realiza en línea, la distancia mínima entre los dos elementos será de 150 mm.






Cada composición se combina con una fuente de alimentación propia que admite hasta 80 Watt y está conectada a un solo interruptor.

Si desea agregar otros elementos a la composición, es necesario calcular que la suma del consumo de los elementos no exceda los 80 Watt. Si la nueva composición supera los 80 Watt, se debe agregar una nueva fuente de alimentación (TRS02).

La caja de conexiones y los cables eléctricos, se tienen que suministrar por el propio instalador. El calienta toallas es compatible con los sistemas de domótica.

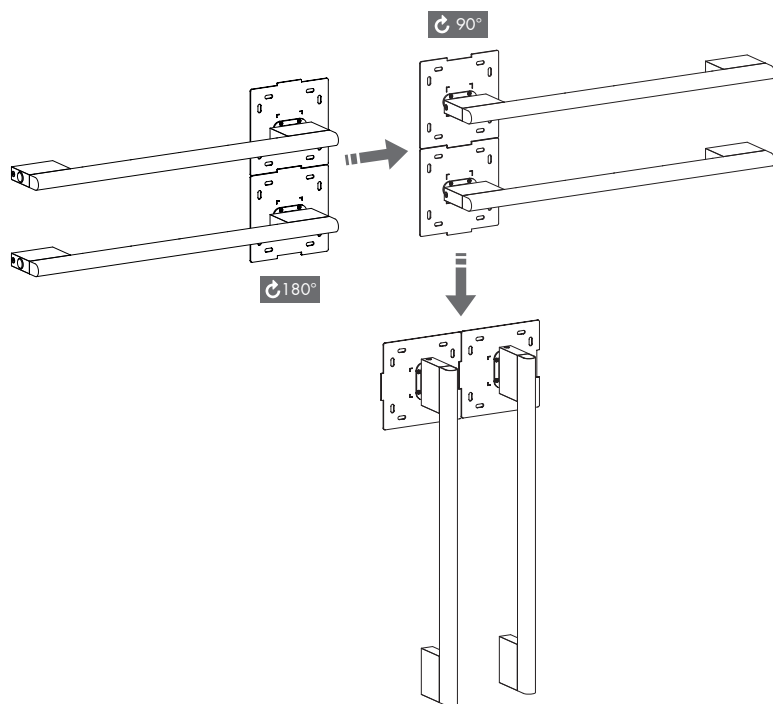


EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

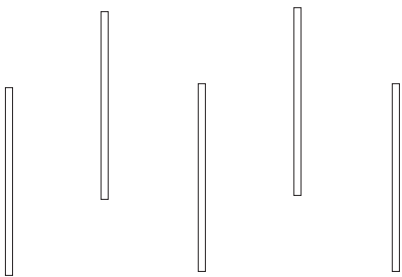

COLECCIÓN

COMPONENTES

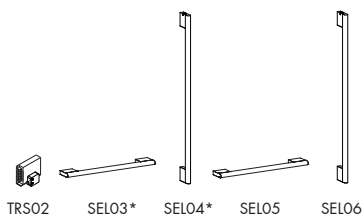


*Calienta toallas eléctrico, completo con botón


CALIENTA TOALLAS ELÉCTRICO,
INCLUIDO EL BOTÓN DE ENCENDIDO

SIX130 = TRS02 + SEL03
SIX131 = TRS02 + SEL03 + SEL05
SIX132 = TRS02 + SEL03 + SEL05 (x2)
SIX133 = TRS02 + SEL03 + SEL05 (x3)
SIX134 = TRS02 + SEL04
SIX135 = TRS02 + SEL04 + SEL06
SIX136 = TRS02 + SEL04 + SEL06 (x2)


CALIENTA TOALLAS ELÉCTRICO,
INCLUIDO EL BOTÓN DE ENCENDIDO




SIX130



SIX131



SIX132




SIX133



SIX134



SIX135



SIX136



Fuente de alimentación
para calienta toallas eléctrico

ADVERTENCIAS TECNICAS

Utilice la fuente de alimentación indicada en las siguientes instrucciones.

La fuente de alimentación puede soportar una potencia máxima de 80W.

La fuente de alimentación debe colocarse dentro de una caja de conexiones. La caja de conexiones y los cables eléctricos no están incluidos.

La distancia máxima entre la fuente de alimentación y la resistencia del toallero es de 50 metros.




Potencia nominal: max. 80W



Corriente nominal: max. 3.33A

CEADESIGN SRL s.u. tiene los derechos de propiedad sobre estos dibujos, por lo tanto, no pueden ser utilizados y/o transferidos a terceros sin ninguna autorización previa, incluso en forma parcial. Además, CEADESIGN SRL s.u. se reserva el derecho de aplicar cualquier cambio a estos dibujos para actualizar el producto.

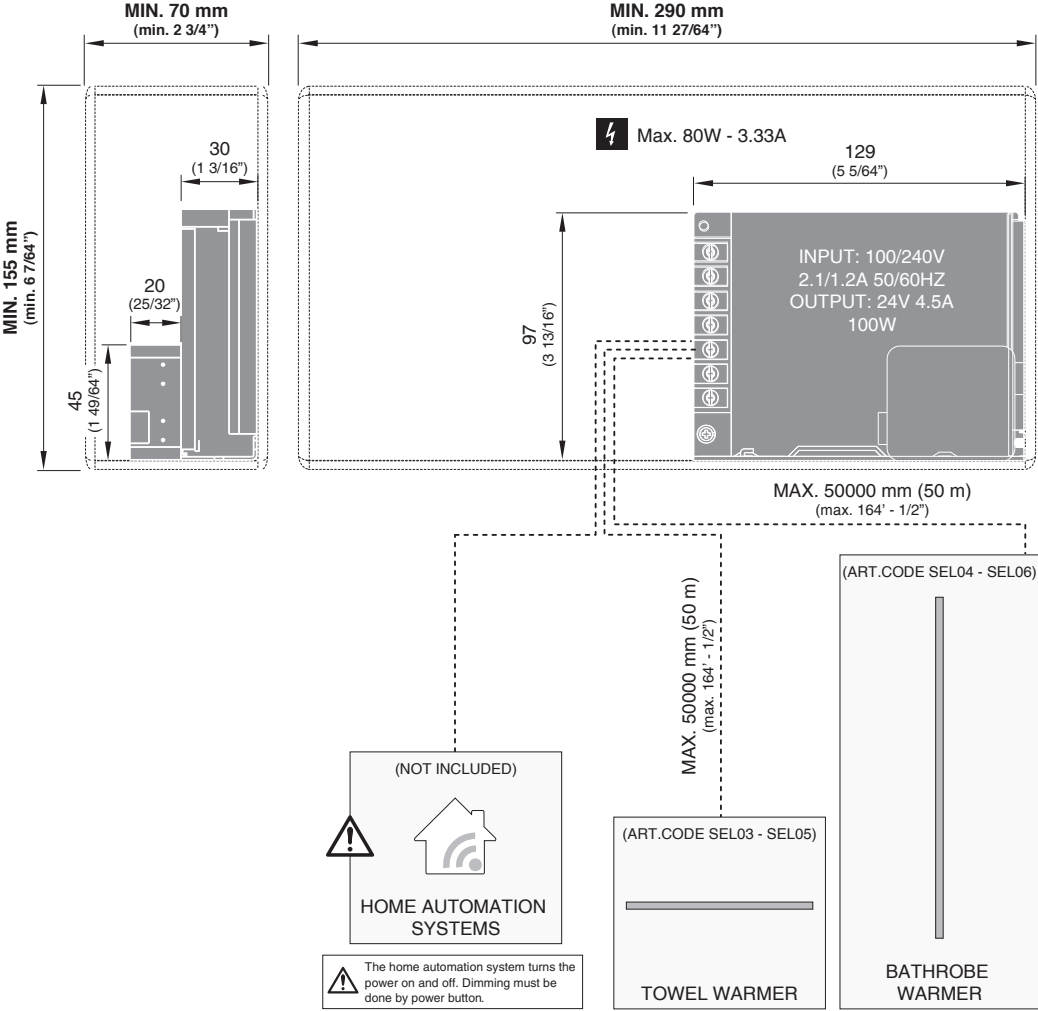



Calienta toallas eléctrico L. 580 mm,
completo con botón



Producto que necesita conexión eléctrica



Posibilidad de instalación a 90°



Posibilidad de instalación a 180°



Producto que necesita de cuerpo empotrado



Potencia nominal: 10W




Corriente nominal: 0.42A



Temperatura de trabajo: 50 °C

CEADESIGN SRL s.u. tiene los derechos de propiedad sobre estos dibujos, por lo tanto, no pueden ser utilizados y/o transferidos a terceros sin ninguna autorización previa, incluso en forma parcial. Además, CEADESIGN SRL s.u. se reserva el derecho de aplicar cualquier cambio a estos dibujos para actualizar el producto.

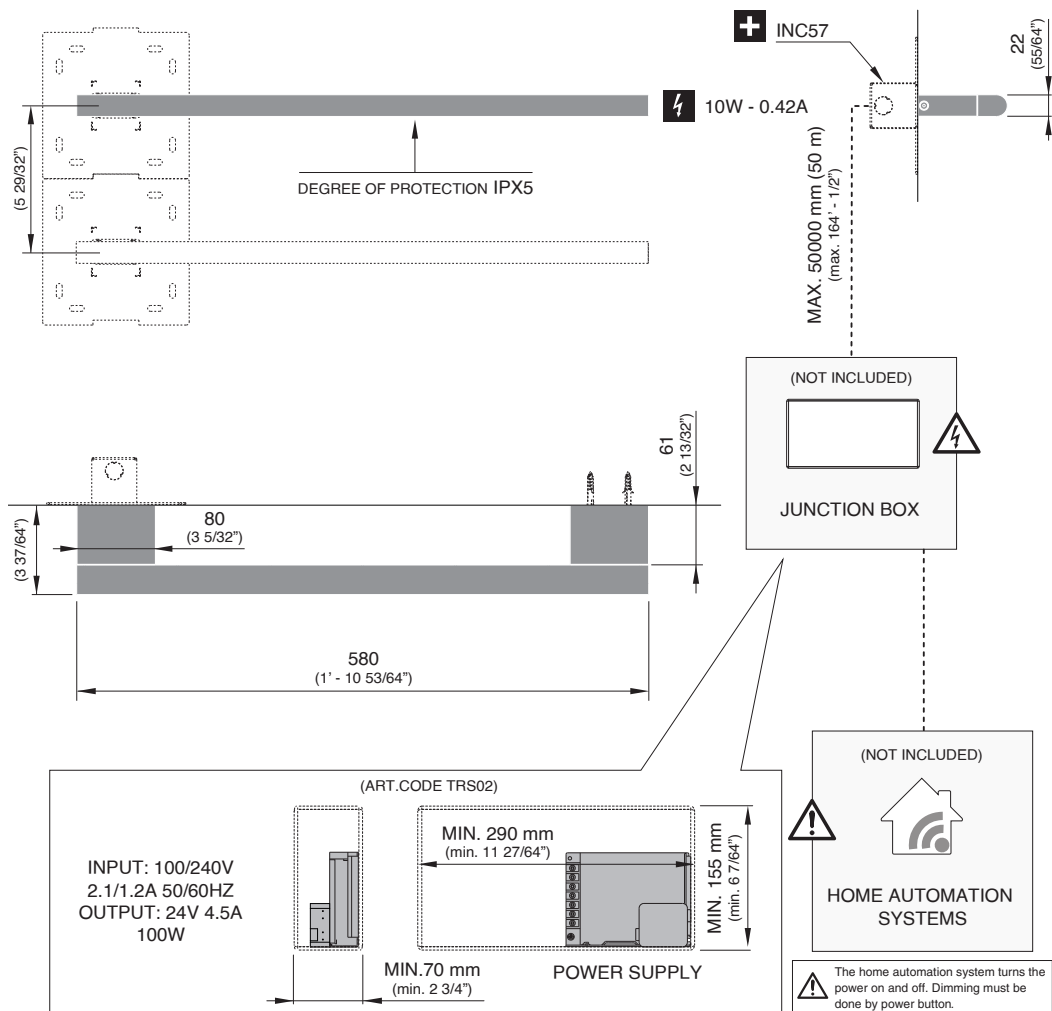



Calienta albornoz
eléctrico L. 1000 mm,
completo con botón



Producto que necesita conexión eléctrica



Posibilidad de instalación a 90°



Posibilidad de instalación a 180°



Producto que necesita de cuerpo empotrado



Potencia nominal: 20W




Corriente nominal: 0.83A



Temperatura de trabajo: 50 °C

CEADESIGN SRL s.u. tiene los derechos de propiedad sobre estos dibujos, por lo tanto, no pueden ser utilizados y/o transferidos a terceros sin ninguna autorización previa, incluso en forma parcial. Además, CEADESIGN SRL s.u. se reserva el derecho de aplicar cualquier cambio a estos dibujos para actualizar el producto.

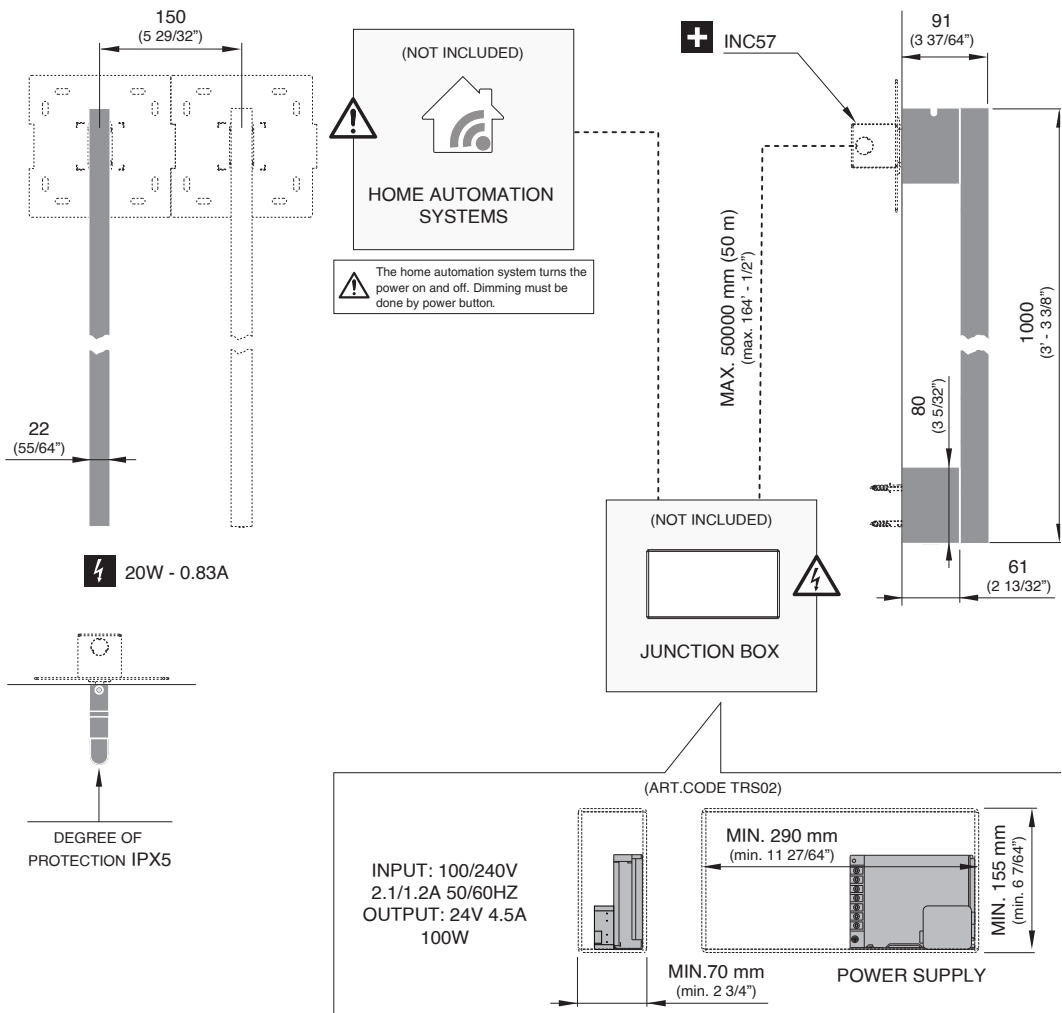

Calienta toallas eléctrico L. 580 mm



Producto que necesita conexión eléctrica



Posibilidad de instalación a 90°



Posibilidad de instalación a 180°



Producto que necesita de cuerpo empotrado



Potencia nominal: 10W




Corriente nominal: 0.42A



Temperatura de trabajo: 50 °C

CEADESIGN SRL s.u. tiene los derechos de propiedad sobre estos dibujos, por lo tanto, no pueden ser utilizados y/o transferidos a terceros sin ninguna autorización previa, incluso en forma parcial. Además, CEADESIGN SRL s.u. se reserva el derecho de aplicar cualquier cambio a estos dibujos para actualizar el producto.

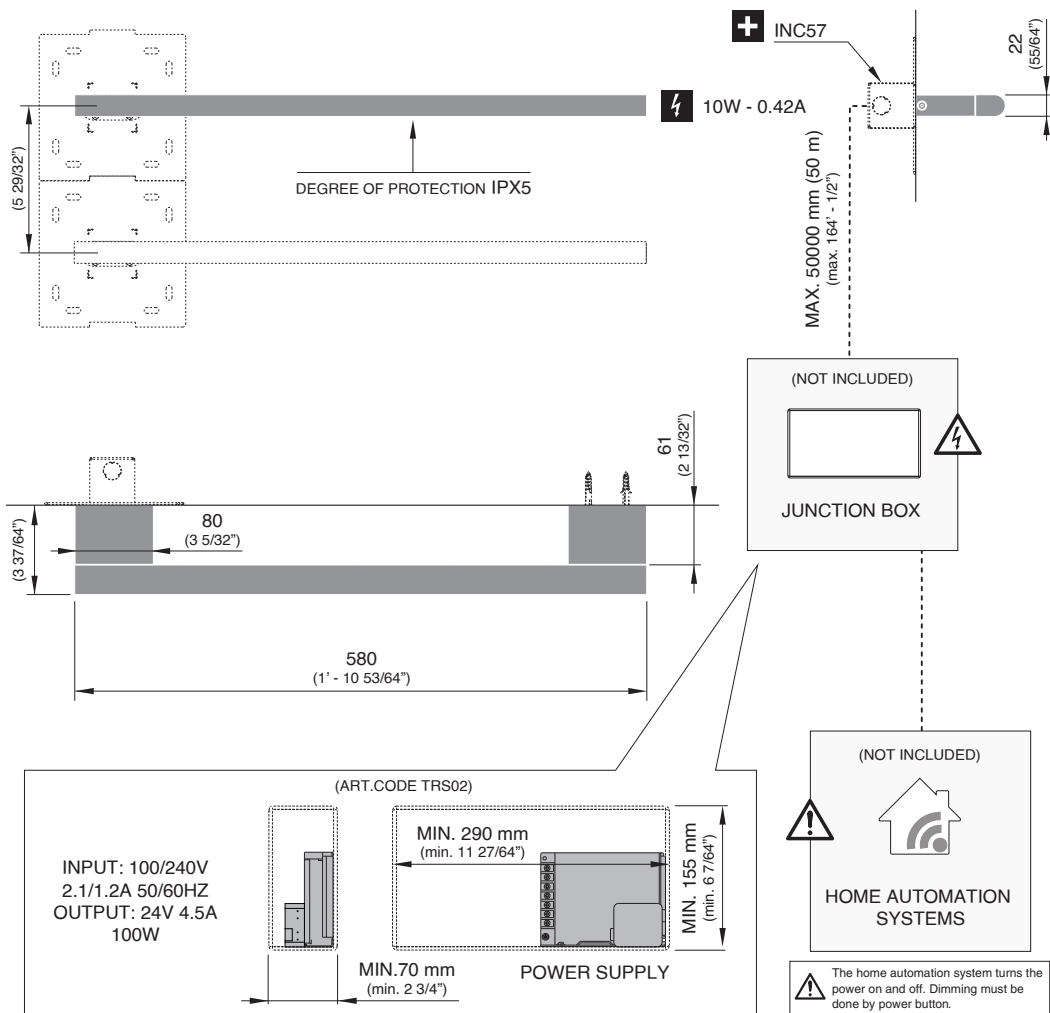

SELO6_

REV1.1



Calienta albornoz
eléctrico L. 1000 mm



Producto que necesita conexión eléctrica



Posibilidad de instalación a 90°



Posibilidad de instalación a 180°



Producto que necesita de cuerpo empotrado



Potencia nominal: 20W




Corriente nominal: 0.83A





Temperatura de trabajo: 50 °C

CEADESIGN SRL s.u. tiene los derechos de propiedad sobre estos dibujos, por lo tanto, no pueden ser utilizados y/o transferidos a terceros sin ninguna autorización previa, incluso en forma parcial. Además, CEADESIGN SRL s.u. se reserva el derecho de aplicar cualquier cambio a estos dibujos para actualizar el producto.

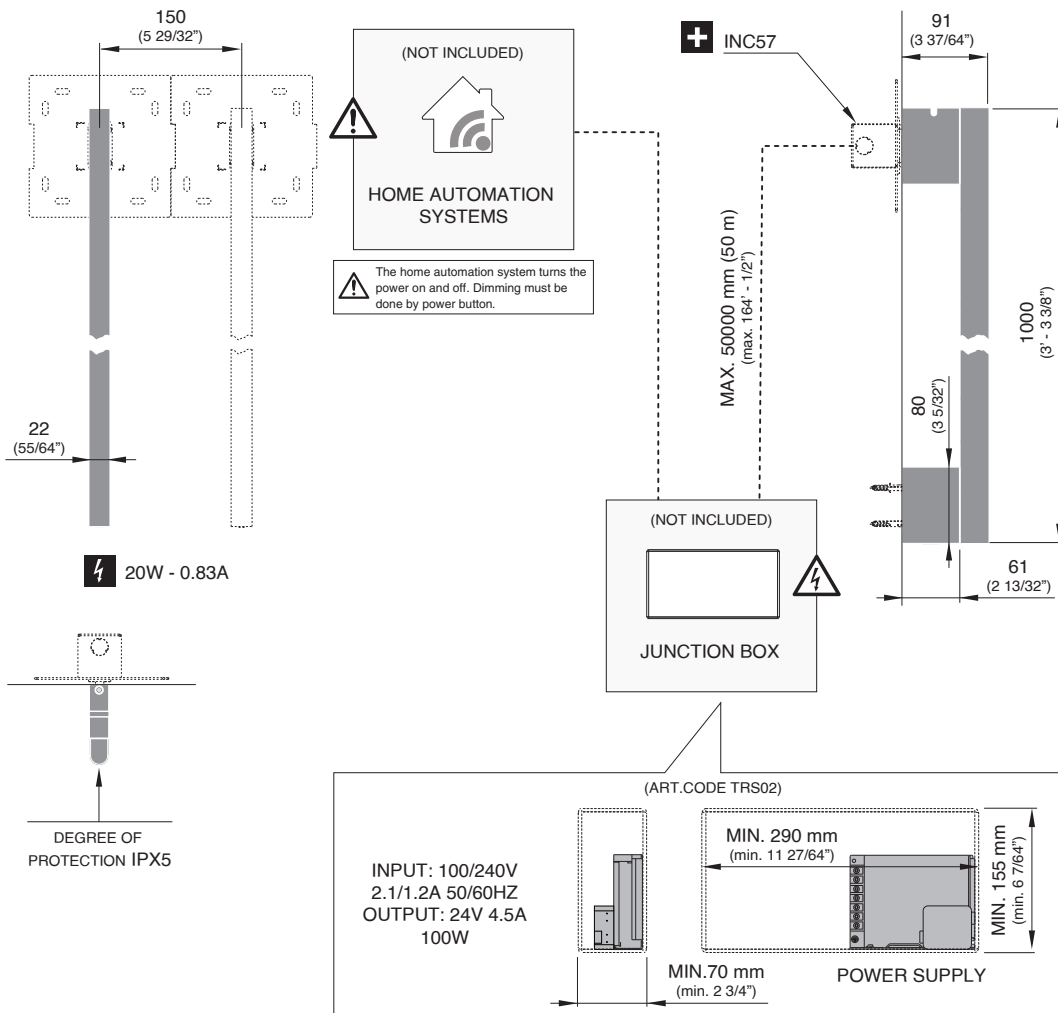

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Europe	EN 60598-1,2
Germany	VDE 100, Teil 701
Austria	ÖVE-EN 1, Teil 4, § 49
Switzerland	NIN 100
France	NF.C. 15-100, section 7-701
Luxembourg	EVU/VDE 100, Teil 701
Great Britain	BS 7671
Netherlands	NEN 1010, 727.1+2
Belgium	R.G.I.E., Art. 86.10
Italy	CEI 64-8/7 sez. 701



El aparato está construido de manera profesional. Su duración y su fiabilidad eléctrica y mecánica serán mayores si se usa correctamente y si se realiza un mantenimiento regular.

Lea atentamente las advertencias contenidas en este folleto, ya que proporcionan informaciones importantes sobre la instalación, el uso y el mantenimiento. Guarde este folleto cuidadosamente para mayor referencia.

Después de retirar el embalaje, verifique la integridad del aparato. En caso de dudas, no utilice el aparato y contacte con personal profesionalmente calificado. Los elementos de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, cartón, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son fuentes potenciales de peligro.

Este aparato debe estar destinado únicamente para el uso para el cual fue diseñado expresamente, es decir, como un calienta toallas. Cualquier otro uso debe considerarse inapropiado y, por lo tanto, peligroso. CEADESIGN SRL s.u. no se hace responsable de ningún daño resultante del uso incorrecto e irrazonable.

El calienta toallas es solo para uso en interiores.

Tenga cuidado cuando se use en presencia de niños o discapacitados.

El calienta toallas puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carecen de experiencia o el conocimiento necesario, siempre que estén bajo vigilancia o después de haber recibido instrucciones de uso seguro del aparato y los peligros inherentes a lo mismo.

Los niños no deben jugar con el calienta toallas.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del calienta toallas a menos que sean supervisados constantemente.

Los niños entre 3 y 8 años solo deben poder encender y apagar el calienta toallas, siempre que esté instalado en su posición de funcionamiento normal y que estén supervisados o instruidos sobre cómo usar el aparato de manera segura y después de haber recibido instrucciones de los peligros inherentes a lo mismo. Los niños entre 3 y 8 años no deben conectar, ajustar y limpiar el aparato ni realizar operaciones de mantenimiento.

Para apagar el calienta toallas, presione el botón o desactívelo de los sistemas de domótica.

Los procedimientos y las conexiones eléctricas deben ser realizados por

técnicos calificados de conformidad con las reglamentaciones locales y nacionales de acuerdo con la jurisdicción.

Los conductores fijos para la conexión permanente deben protegerse con una cubierta de plástico resistente al calor de no menos de 130 °C.

La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de CEADESIGN SRL s.u. por personal profesionalmente calificado. Una instalación incorrecta puede causar daños a personas, animales o cosas de las cuales el fabricante no se hace responsable.

La seguridad eléctrica de este aparato está garantizada solo cuando está correctamente conectado a un sistema de puesta a tierra efectivo, como lo requieren las normas de seguridad eléctrica vigentes. Es necesario verificar este requisito de seguridad fundamental y, en caso de dudas, solicitar un control preciso del sistema por parte de personal profesionalmente calificado.

CEADESIGN SRL s.u. no se hace responsable de ningún daño causado por la falta de conexión a tierra del sistema.

Compruebe que el caudal del sistema y las tomas de corriente sean adecuados para la máxima potencia del aparato. Si tiene dudas, contacte a una persona

profesionalmente calificada.

Para la conexión directa a la red, es necesario proporcionar un dispositivo que garantice la desconexión de la red, con una distancia de apertura de contacto que permita la desconexión completa en las condiciones de sobretensión de categoría III, de acuerdo con las reglas de instalación. Los medios de desconexión deben incorporarse en el circuito eléctrico fijo, de acuerdo con las normas eléctricas.

Utilice solo la fuente de alimentación indicada en las siguientes instrucciones. CEADESIGN SRL s.u. no se hace responsable de ningún daño causado por el uso de fuentes de alimentación que no sean las indicadas.

La fuente de alimentación proporcionada puede soportar una potencia máxima de 80 W (una barra de 580 mm de largo tiene una potencia de 10 W, una barra de 1000 mm de largo tiene una potencia de 20 W).

La fuente de alimentación debe instalarse en posición vertical dentro de una caja de conexiones, como se indica en el párrafo “INSTALACIÓN”.

La caja de conexiones debe tener un tamaño mínimo de L 155 x H 290 x W 70 mm.

La fuente de alimentación debe

instalarse en un entorno con una temperatura máxima de 40 °C.

¡ADVERTENCIA!

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas.

Algunas partes del calienta toallas pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Preste especial atención en presencia de niños o personas vulnerables.

Mantenga los cables eléctricos, telas, muebles y otros combustibles al menos a 900 mm del frente del calienta toallas.

La barra debe ser instalada a una distancia mínima del suelo de 600 mm.

El aparato no debe ser instalado inmediatamente debajo de una toma de corriente.

El calienta toallas puede emitir un mal olor debido a los residuos internos, o debido a las piezas plásticas internas, ya que el calienta toallas no tiene líquidos en su interior.

No coloque ropa delicada, de seda o acrílica, encima del calienta toallas cuando está funcionando ya que la barra alcanza una temperatura alta cuando está cubierta (para aislamiento).

No introduzca cuerpos extraños en el calienta toallas o componentes accesorios para evitar descargas eléctricas y daños a los mismos.

No instale el calienta toallas cerca de combustibles, pinturas u otro líquido inflamable.

Mantenga el calienta toallas a una distancia razonable de las fuentes de agua (como lo requieren las normas de seguridad eléctrica) para evitar descargas eléctricas y daños al calienta toallas.

IMPORTANTE

Si el aparato se cae accidentalmente o recibe golpes violentos, puede sufrir daños que no son visibles y volverse peligroso, por lo tanto, no lo use pero haga que CEADESIGN SRL s.u. lo revise.

Se recomienda utilizar solo repuestos originales CEADESIGN.

En caso de falla y/o mal funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo altere. Para cualquier reparación, póngase en contacto únicamente con CEADESIGN SRL s.u.. El incumplimiento de lo anterior puede comprometer la seguridad del aparato.

Si decide no usar más este aparato, se recomienda dejarlo inoperativo. También se recomienda hacer inocuas las partes del aparato que constituyen

un peligro, especialmente para los niños que podrían usar el aparato fuera de servicio para sus juegos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la fuente de alimentación apagando el interruptor del aparato o del sistema. Antes de realizar cualquier operación, espere a que el aparato se enfríe. Limpie las partes externas con un paño suave.

GARANTÍA

CEADESIGN SRL s.u. garantiza productos con componentes eléctricos por posibles defectos de fabricación durante 2 años, excepto por instalación, uso o mantenimiento incorrectos.



Temperatura del producto aislado: > 60°C


ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

ADVERTENCIAS TECNICAS


El calienta toallas eléctrico debe colocarse fuera de la zona Z0, la caja de conexiones debe colocarse fuera de las zonas Z0-Z1-Z2; de acuerdo con las normas de seguridad eléctrica.









Por razones de seguridad y para evitar daños al producto, el elemento inferior de la composición debe instalarse a una distancia mínima del suelo de 600 mm.

Configuración con cabina de ducha

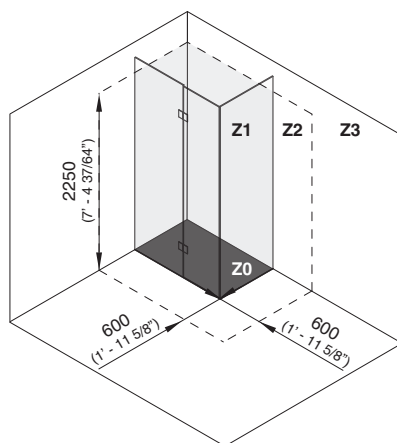

Configuración sin cabina de ducha



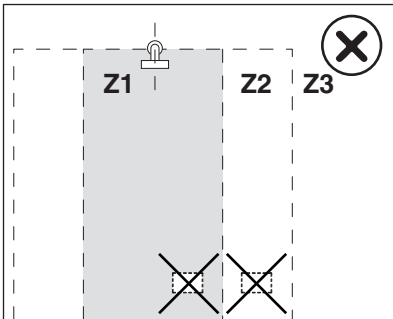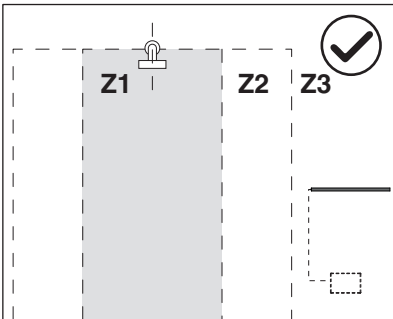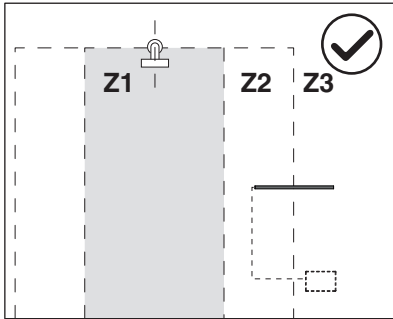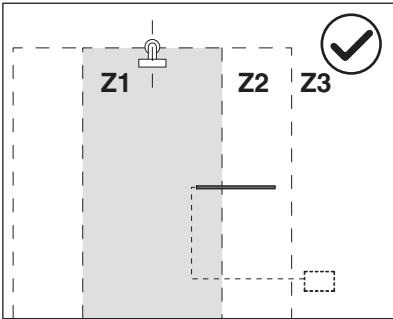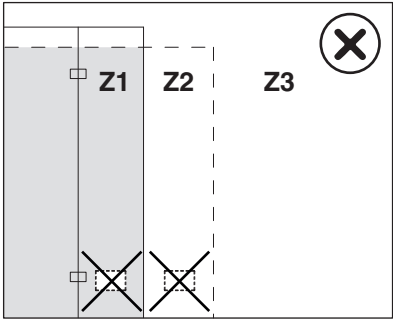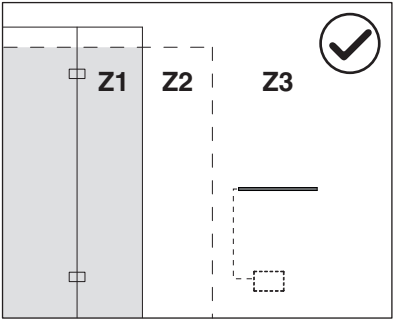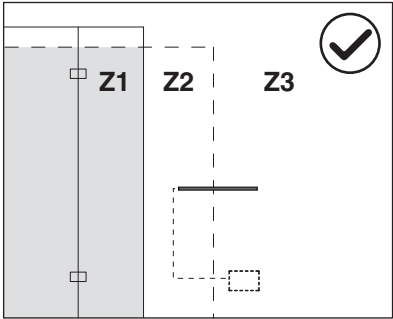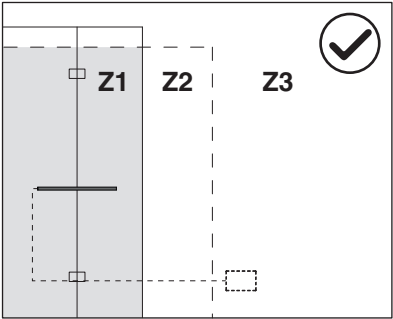


ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

ADVERTENCIAS TECNICAS


El calienta toallas eléctrico debe colocarse fuera de la zona Z0, la caja de conexiones debe colocarse fuera de las zonas Z0-Z1-Z2; de acuerdo con las normas de seguridad eléctrica.







Por razones de seguridad y para evitar daños al producto, el elemento inferior de la composición debe instalarse a una distancia mínima del suelo de 600 mm.

Configuración con bañera

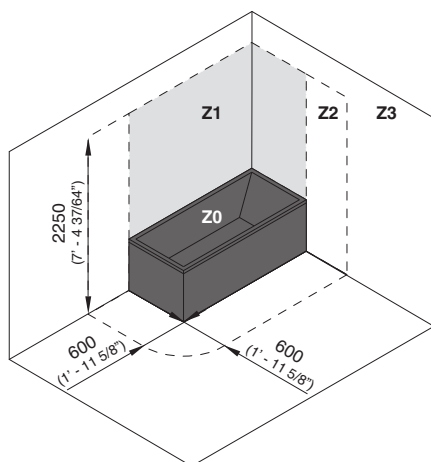

Distancia de seguridad

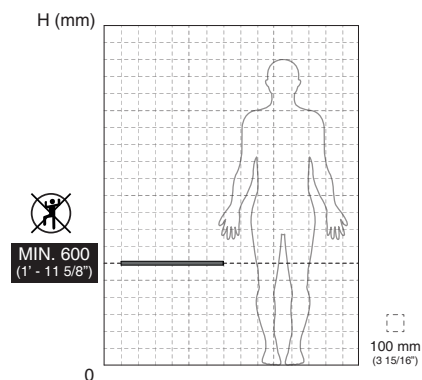

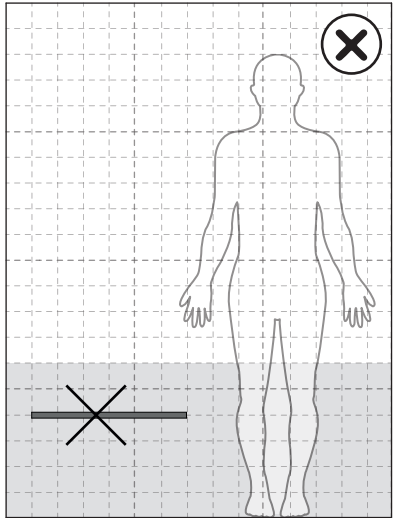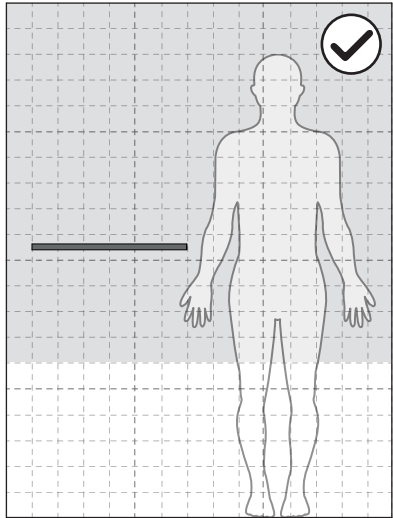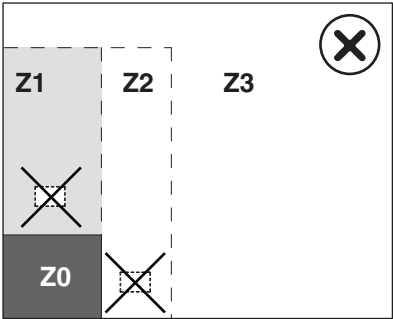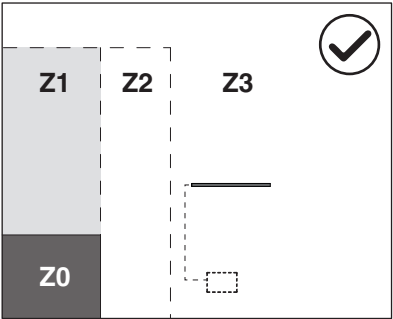


ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

ADVERTENCIAS TECNICAS


El cuerpo empotrado debe colocarse en correspondencia con el soporte sin el botón.





Por razones de seguridad y para evitar daños al producto, el elemento inferior de la composición debe instalarse a una distancia mínima del suelo de 600 mm y a una distancia mínima desde el borde de la pared de 80 mm para permitir de encender y apagar el botón.

Distancia de seguridad

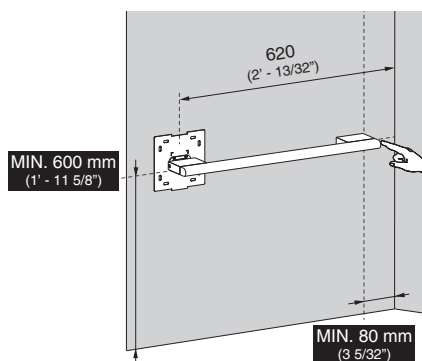

Distancia de seguridad

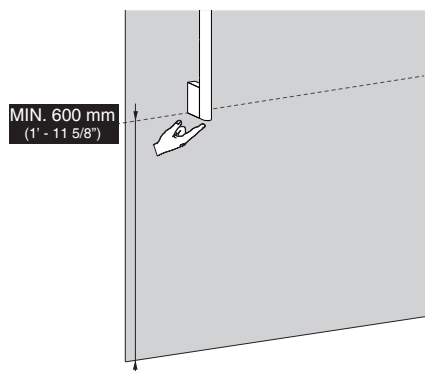

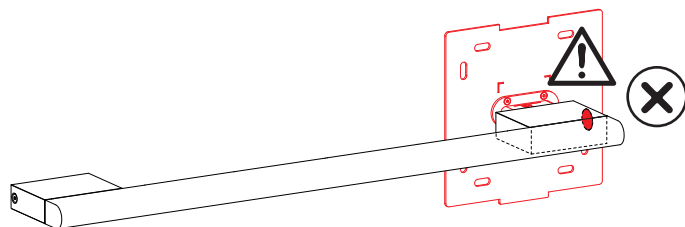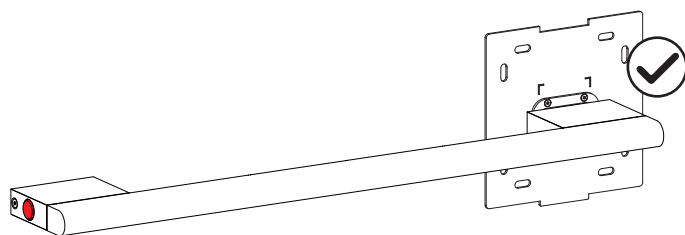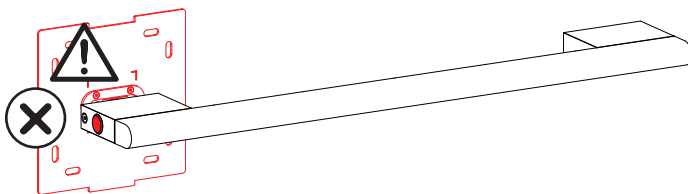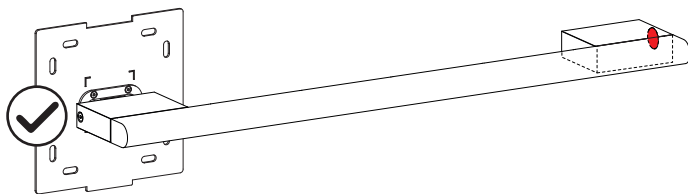

Position the built-in part in correspondence to the support without button

El sistema está construido a la perfección. Su duración y fiabilidad eléctrica y mecánica se garantizan gracias a un correcto funcionamiento y a un mantenimiento regular.


Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la fuente de alimentación apagando el interruptor del aparato o del sistema. Antes de realizar cualquier operación, espere a que el aparato se enfríe. Limpie las partes externas con un paño suave.

Una limpieza frecuente del aparato ayudará a conservar su belleza y eficacia en el tiempo. Es muy importante enjuagar y secar el aparato para evitar la formación de depósitos de cal. No usar productos de limpieza como blanqueadores, cloruros, óxido de etileno, tensioactivos no iónicos, que podrían dañar la superficie del producto. No usar detergentes a base de

ácido clorhídrico, fluorhídrico, fosfórico y muriático.

Prefiera el uso de detergentes con pH neutro y, si es necesario, alcohol isopropílico o carbonato de sodio diluidos. Este último es un detergente ecológico multipropósito: no contiene surfactantes, fósforo, colorantes ni perfumes. Evitar el contacto de la superficie con vapores que emanan de productos ácidos (muriático y clorhídrico) o a base de hipoclorito de sodio, blanqueador o amoníaco. No utilice estropajo de alambre o cepillos de lana de acero, detergentes abrasivos o en polvo que pueden rayar las superficies y arruinar el acabado satinado y el pulido.

Objetos metálicos de tipo ferroso que se dejen mojados sobre la superficie de acero podría dejar depósitos ferrosos que pueden afectar el producto. Es recomendable utilizar solo los recambios originales de CEADESIGN.

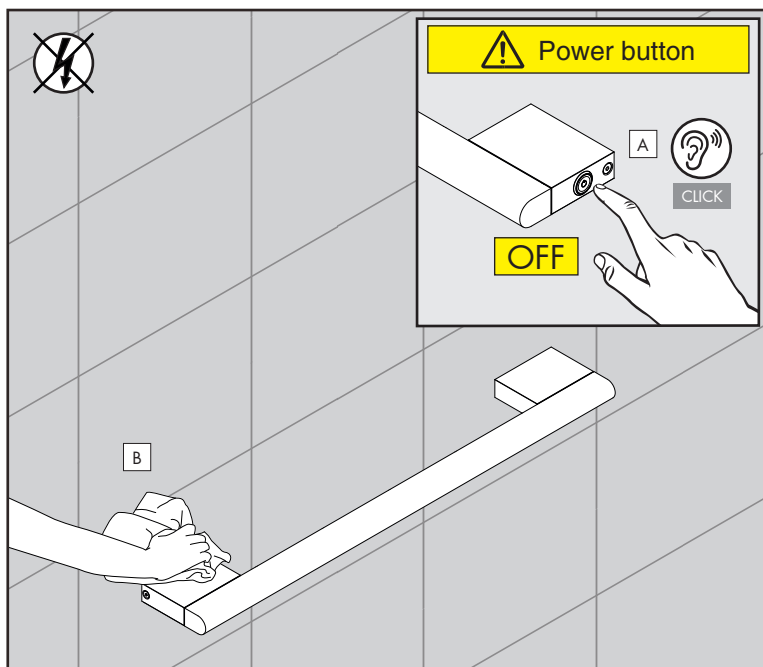

NO UTILICE



ácido clorhídrico y muriático



ácido fluorhídrico



hipoclorito de sodio

UTILIZAR



detergente con pH neutro

MODULARITÉ ET RÉPÉTABILITÉ

Sèche-serviettes modulaire en acier inoxydable AISI 304, alimenté par un courant électrique à basse tension (24 volts). Modulaire avec deux longueurs de barres différentes (580 mm et 1000 mm), il peut être installé aussi bien horizontalement que verticalement.


Le sèche-serviettes de la collection SIXTY s'adapte facilement à tout environnement domestique en trouvant la modularité adéquate en fonction de l'espace disponible et des besoins du projet. L'encastrement universel détermine sa modularité et/ou sa répétabilité maximale.

Si le corps à encastrer est installé en ligne, la distance minimale entre les deux éléments






sera de 150 mm.

Chaque composition est associée à une alimentation dédiée qui supporte jusqu'à 80 watts et est connectée à un seul bouton d'alimentation. Si des éléments supplémentaires doivent être ajoutés à la composition, il faut calculer que la somme de la consommation électrique des éléments ne dépasse pas 80 watts. Si la nouvelle composition dépasse 80 watts, un nouveau bloc d'alimentation (TRS02) doit être ajouté.

La boîte de jonction et les câbles électriques doivent être prévus par l'installateur. SIXTY est compatible avec les systèmes domotiques.

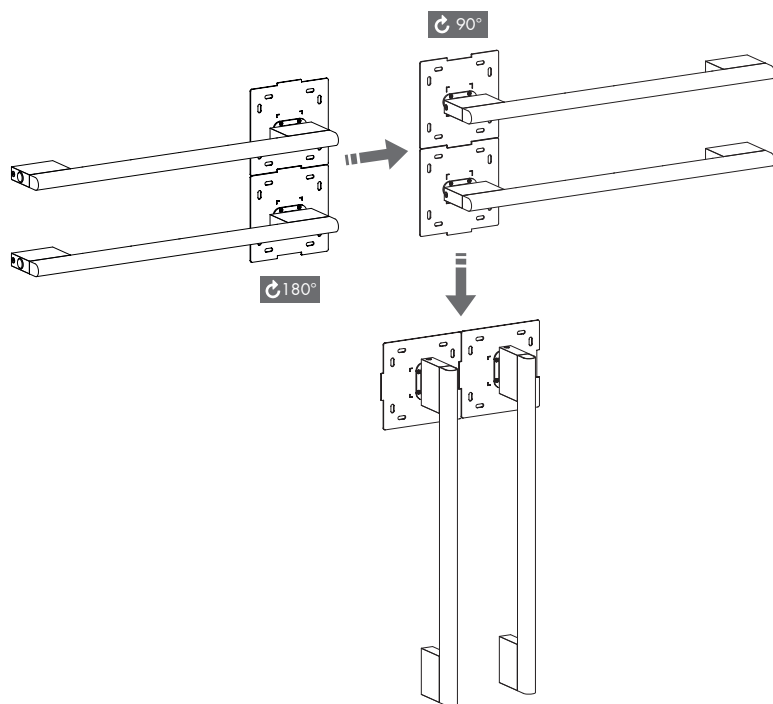


EXEMPLES D'INSTALLATIONS

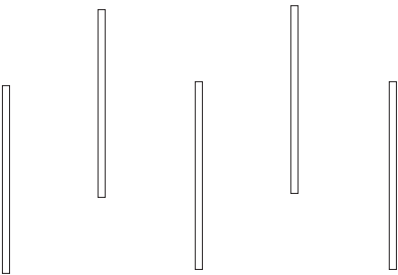

COLLECTION

COMPONENTS

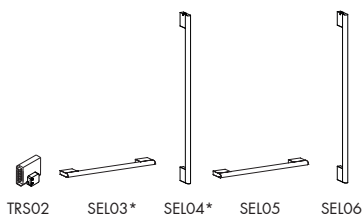

*Sèche-serviettes électrique, complet de bouton


SÈCHE-SERVIENTTES ÉLECTRIQUE,
COMPLET DE BOUTON

SIX130 = TRS02 + SEL03
SIX131 = TRS02 + SEL03 + SEL05
SIX132 = TRS02 + SEL03 + SEL05 (x2)
SIX133 = TRS02 + SEL03 + SEL05 (x3)
SIX134 = TRS02 + SEL04
SIX135 = TRS02 + SEL04 + SEL06
SIX136 = TRS02 + SEL04 + SEL06 (x2)


SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE,
COMPLET DE BOUTON




SIX130



SIX131



SIX132




SIX133



SIX134



SIX135



SIX136



Alimentation pour sèche-serviettes électrique

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

L'alimentation peut supporter une puissance maximale de 80W.

L'alimentation doit être placée dans une boîte de jonction. Boîte de jonction et câbles électriques ne sont pas inclus.

La distance maximale entre l'alimentation et la résistance de la barre est de 50 mètres.




Puissance normale: max. 80W



Courant nominal: max. 3.33A

Ces dessins sont de propriété de CEADESIGN SRL s.u. par conséquent ils ne pourront pas être utilisés et/ou communiqués à des tiers, même en forme partielle, sans d'abord avoir été autorisés. CEADESIGN SRL s.u. se réserve le droit d'apporter des modifications aux dessins afin d'améliorer le produit.

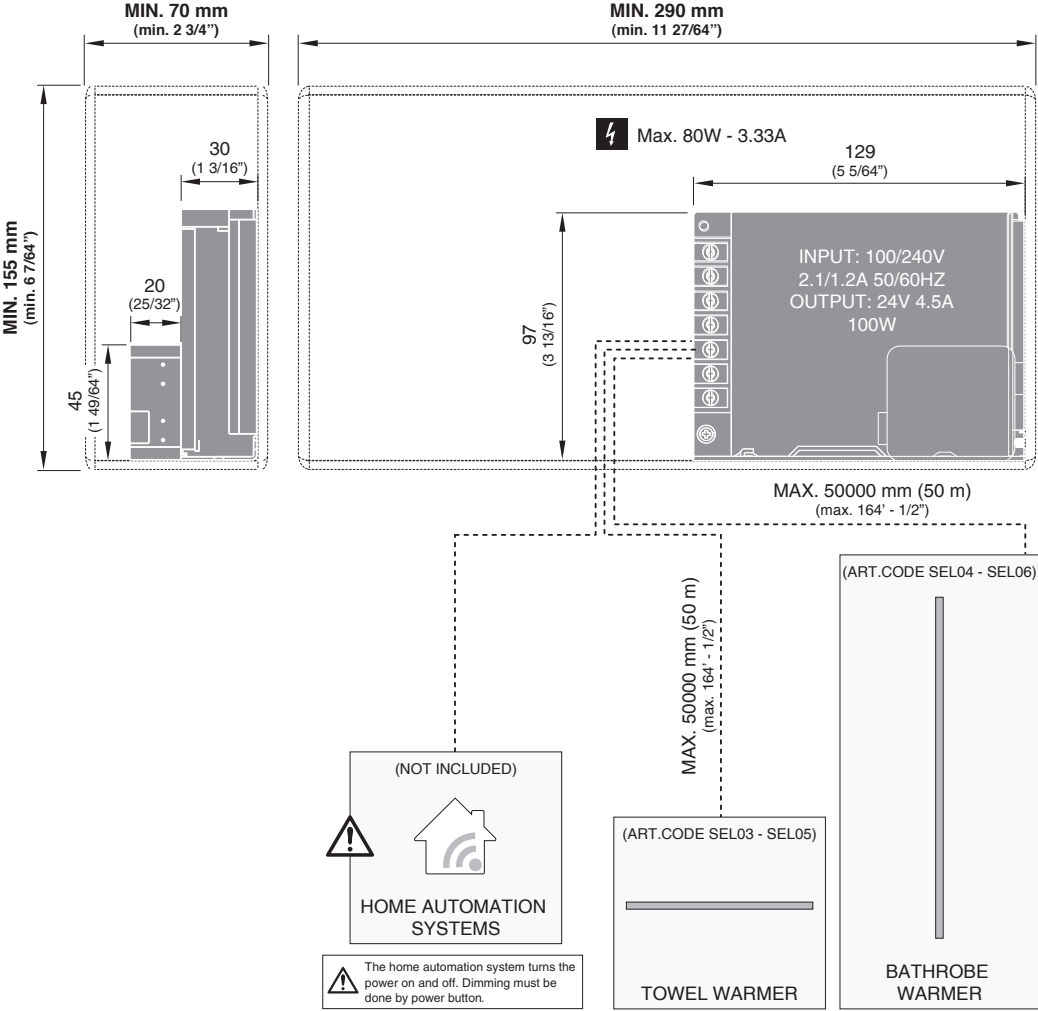

Sèche-serviettes électrique L. 580 mm, complet de bouton



Produit qui nécessite d'une connexion électrique



Possible installation à 90°



Possible installation à 180°



Produit qui nécessite d'un corps à encastrer



Puissance normale: 10W




Courant nominal: 0.42A



Température de fonctionnement: 50 °C

Ces dessins sont de propriété de CEADESIGN SRL s.u. par conséquent ils ne pourront pas être utilisés et/ou communiqués à des tiers, même en forme partielle, sans d'abord avoir été autorisés. CEADESIGN SRL s.u. se réserve le droit d'apporter des modifications aux dessins afin d'améliorer le produit.

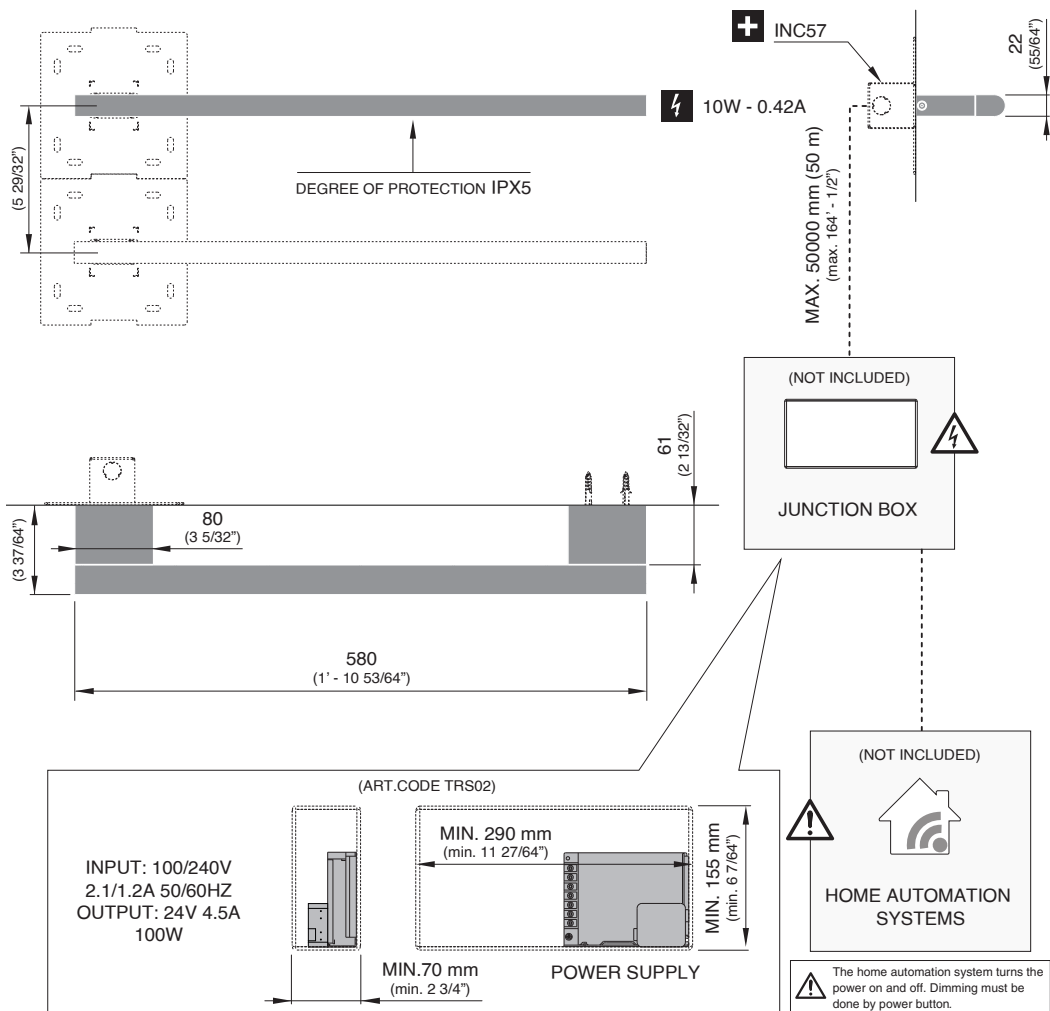



Sèche-peignoir
électrique L. 1000 mm,
complet de bouton



Produit qui nécessite d'une connexion électrique



Possible installation à 90°



Possible installation à 180°



Produit qui nécessite d'un corps à encastrer



Puissance normale: 20W




Courant nominal: 0.83A



Température de fonctionnement: 50 °C

Ces dessins sont de propriété de CEADESIGN SRL s.u. par conséquent ils ne pourront pas être utilisés et/ou communiqués à des tiers, même en forme partielle, sans d'abord avoir été autorisés. CEADESIGN SRL s.u. se réserve le droit d'apporter des modifications aux dessins afin d'améliorer le produit.

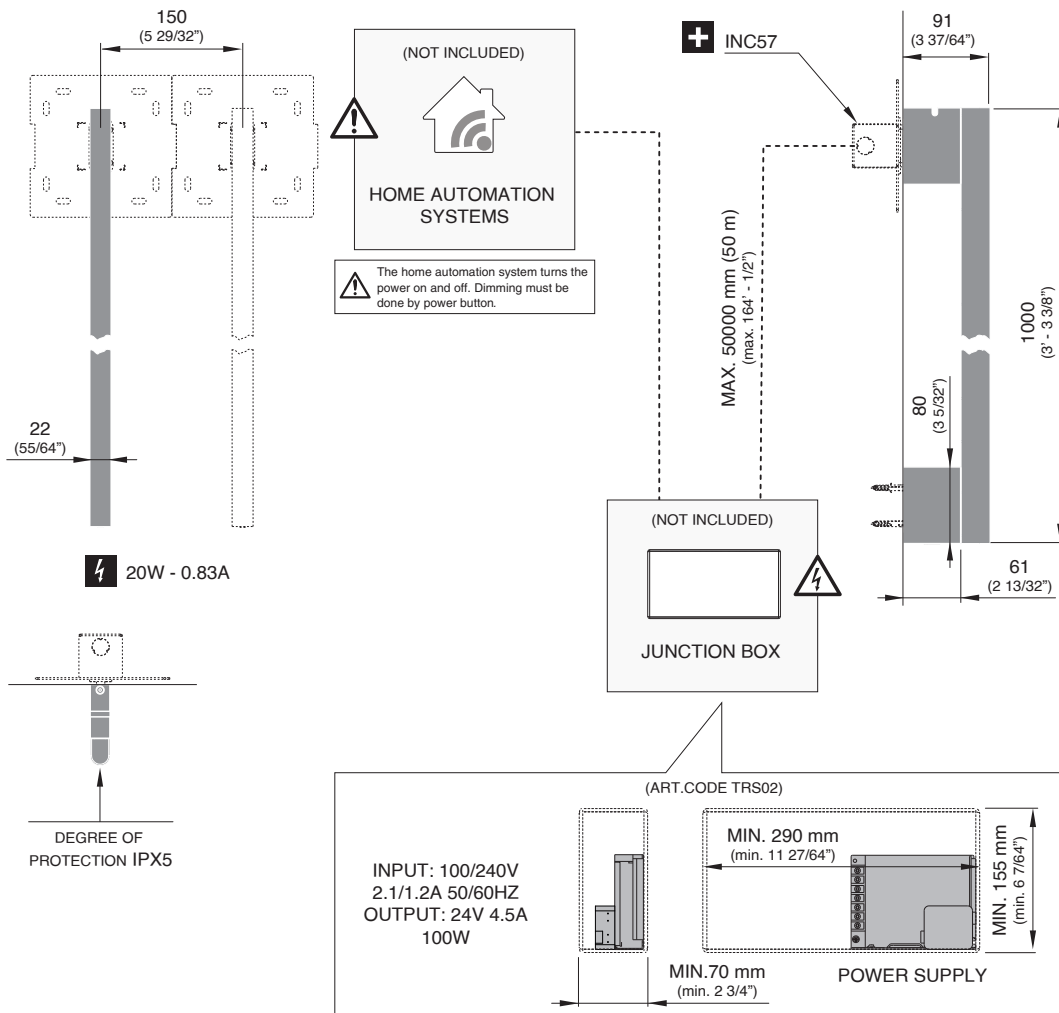

Sèche-serviettes électrique L. 580 mm



Produit qui nécessite d'une connexion électrique



Possible installation à 90°



Possible installation à 180°



Produit qui nécessite d'un corps à encastrer



Puissance normale: 10W




Courant nominal: 0.42A



Température de fonctionnement: 50 °C

Ces dessins sont de propriété de CEADESIGN SRL s.u. par conséquent ils ne pourront pas être utilisés et/ou communiqués à des tiers, même en forme partielle, sans d'abord avoir été autorisés. CEADESIGN SRL s.u. se réserve le droit d'apporter des modifications aux dessins afin d'améliorer le produit.

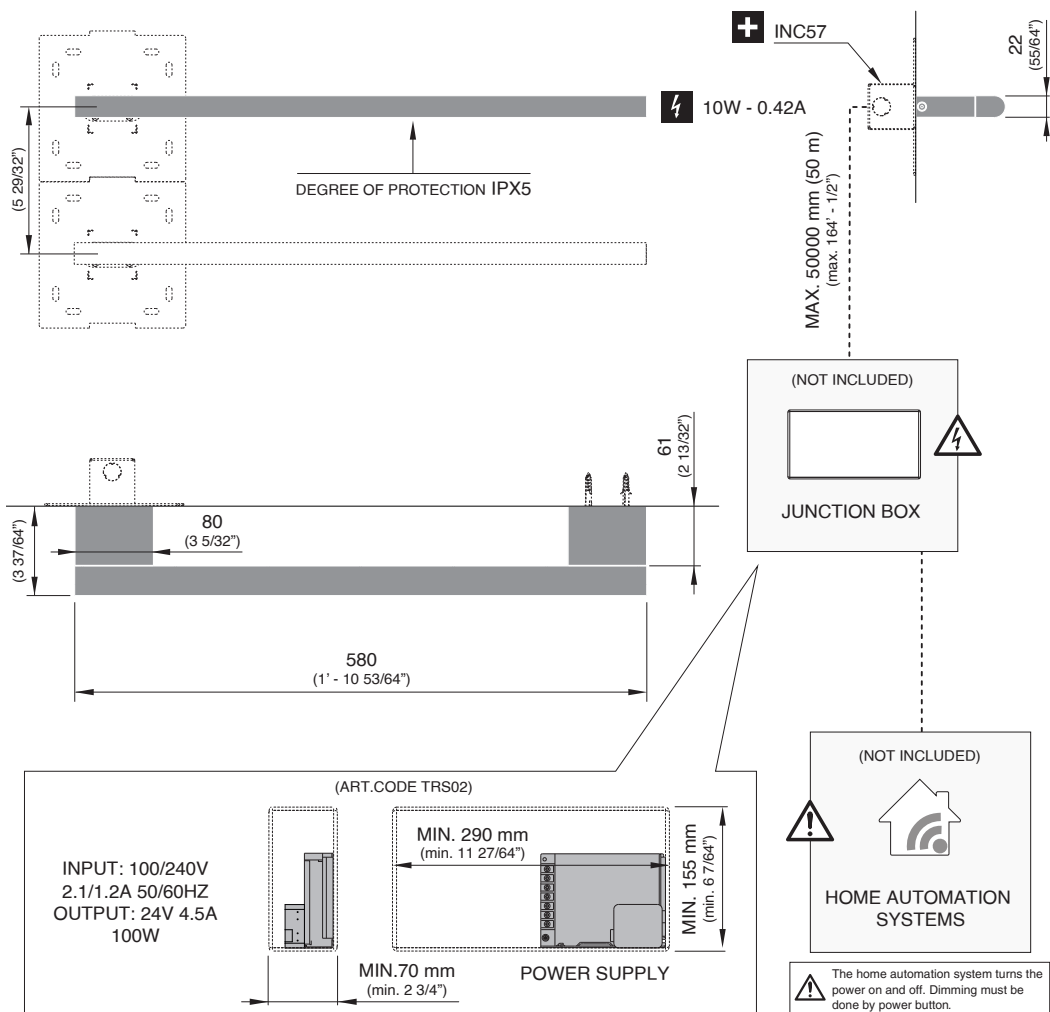



Sèche-peignoir
électrique L. 1000 mm



Produit qui nécessite d'une connexion électrique



Possible installation à 90°



Possible installation à 180°



Produit qui nécessite d'un corps à encastrer



Puissance normale: 20W




Courant nominal: 0.83A






Température de fonctionnement: 50 °C

Ces dessins sont de propriété de CEADESIGN SRL s.u. par conséquent ils ne pourront pas être utilisés et/ou communiqués à des tiers, même en forme partielle, sans d'abord avoir été autorisés. CEADESIGN SRL s.u. se réserve le droit d'apporter des modifications aux dessins afin d'améliorer le produit.

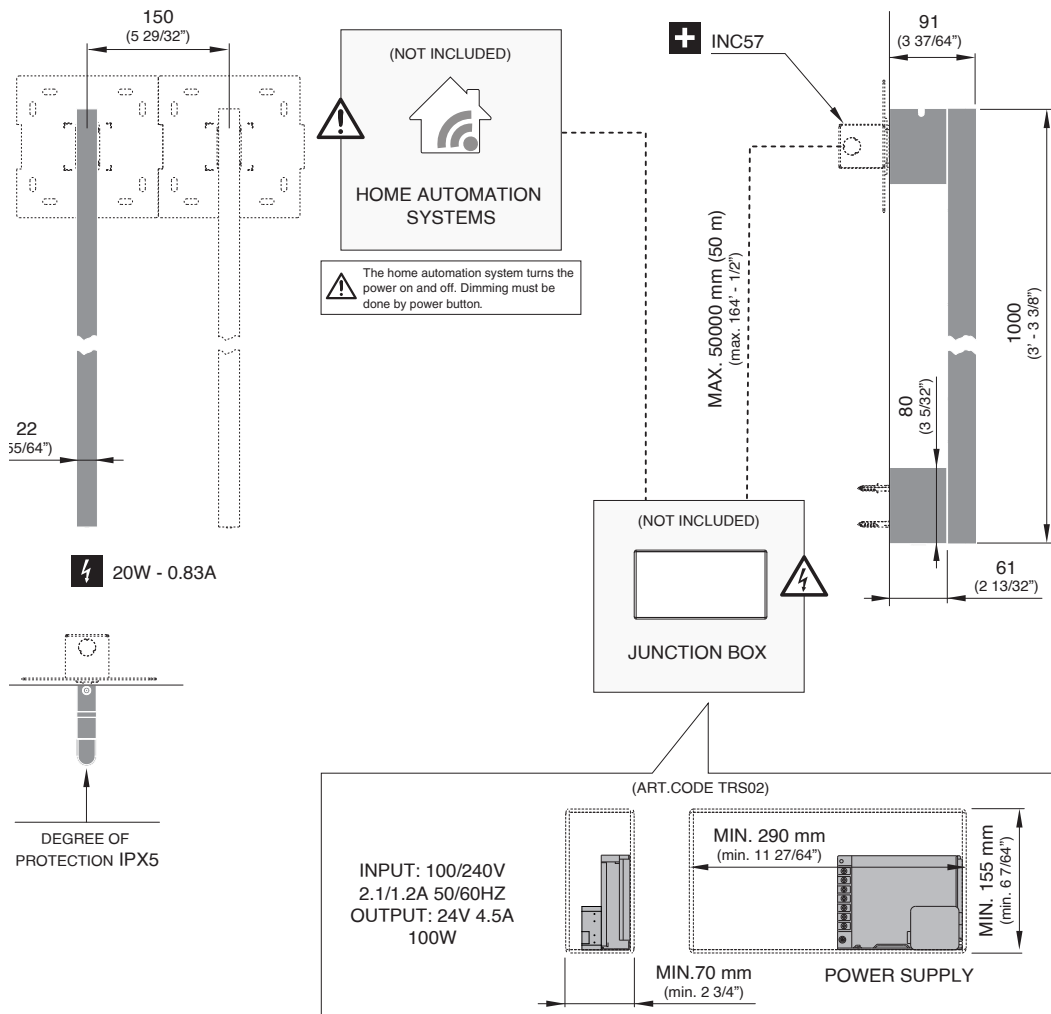

RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Europe	EN 60598-1,2
Germany	VDE 100, Teil 701
Austria	ÖVE-EN 1, Teil 4, § 49
Switzerland	NIN 100
France	NF.C. 15-100, section 7-701
Luxembourg	EVU/VDE 100, Teil 701
Great Britain	BS 7671
Netherlands	NEN 1010, 727.1+2
Belgium	R.G.I.E., Art. 86.10
Italy	CEI 64-8/7 sez. 701

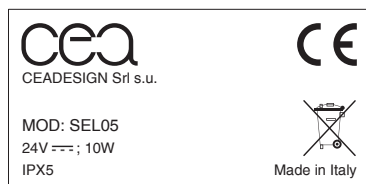

L'appareil est construit à règle d'art. Sa durée et sa fiabilité électrique et mécanique seront majeures si ce dernier sera utilisé correctement et si une régulière manutention serait effectuée.

Lire attentivement les avertissements contenus dans le présent livret puisqu'ils fournissent des indications importantes par rapport à la sécurité de l'installation, d'utilisation et manutention. Conserver attentivement ce livret pour toutes ultérieures consultations.

Après avoir retiré l'emballage, vérifiez l'intégrité de l'appareil. En cas de doutes, n'utilisez pas l'appareil et contactez un personnel qualifié. Les éléments de l'emballage (sacs en plastique, polystyrène expansé, carton, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ce sont des potentielles sources de danger.

Cet appareil devra être destiné seulement à l'utilisation pour lequel il a été expressément conçu, donc comme sèche-serviette. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse. CEADESIGN SRL s.u. ne peut être tenue responsable de tout dommage résultant d'utilisations inappropriées. Le

sèche-serviette est conçu pour une utilisation exclusivement interne.

Faire attention lorsque utilisé en présence d'enfants ou de personnes handicapées.

Le sèche-serviette peut être utilisé par des enfants d'âge supérieur à 8 ans et par personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, soit sans expérience ou nécessaire connaissance, à condition qu'elles soient sous surveillance ou bien après que ces dernières aient reçu des instructions relatives à la correcte et sûre utilisation de l'appareil et aux dangers qui y sont inhérents.

Les enfants ne doivent pas jouer avec le sèche-serviette.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être gardés loin du sèche-serviette à moins qu'ils soient constamment surveillés.

Les enfants âgés entre 3 et 8 ans doivent pouvoir seulement allumer et éteindre le sèche-serviette, à condition que ce dernier soit installé dans sa position de fonctionnement normal et que les enfants soient supervisés ou instruits concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et des éventuels dangers associés. Les enfants entre 3 et 8 ans ne doivent pas connecter, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer des opérations de maintenance.

Pour éteindre le sèche-serviettes, appuyez sur le bouton ou désactivez-le à partir des systèmes domotiques.

Procédures et connexions électriques doivent être effectuées par techniciens qualifiés dans le respect des normes locales et internationales selon juridiction.

Les conducteurs fixes pour la connexion permanente doivent être protégés avec une gaine résistante à la chaleur et non-inférieure aux 130 °C. L'installation doit être effectuée selon les instructions du personnel professionnellement qualifié de CEADESIGN SRL s.u.. Une incorrecte installation peut causer des dégâts à personnes, animaux ou choses dont le fabricant ne peut être tenu responsable.

La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que lorsque l'appareil est correctement connecté à un système de mise à terre efficace, comme l'exigent les normes de sécurité électrique en vigueur. Il est nécessaire de vérifier cette exigence fondamentale de sécurité et, en cas de doute, de demander un contrôle précis du système par du personnel professionnellement qualifié. CEADESIGN SRL s.u. ne peut être tenu responsable des éventuels dommages causés par le manque de mise à terre du système.

Vérifier que le débit du système et des prises de courant soient adéquates pour la puissance maximale de l'appareil. En cas de doute, contactez une personne professionnellement qualifiée.

Pour une connexion directe au réseau, il est nécessaire de prévoir un dispositif qui assure la déconnexion du réseau, avec une distance d'ouverture des contacts qui permet une déconnexion complète dans les conditions de catégorie de surtension III, conformément aux règles d'installation.

Les moyens pour la déconnexion doivent être incorporés dans le circuit électrique fixe, en accord avec les normes électriques.

Utiliser uniquement l'alimentation électrique indiquée dans les instructions suivantes. CEADESIGN SRL s.u. ne peut pas être tenu responsable de tout dommage causé par l'utilisation d'alimentations autres que celles indiquées.

L'alimentateur prévu peut supporter une puissance maximale de 80W (une barre L. 580 mm a une puissance de 10W, une barre L. 1000 mm a une puissance de 20W).

L'alimentateur doit être installé en position verticale à l'intérieur d'une boîte de dérivation, comme indiqué dans le paragraphe

« INSTALLATION ».

La boîte de dérivation doit avoir des dimensions de minimum L 155 x H 290 x W 70 mm.

L'alimentateur doit être installé dans un environnement avec des températures maximales de 40 °C.

ATTENTION!

Lorsqu'on utilise des appareils électroniques les précautions basiques doivent être respectées afin de réduire le danger de feu, choc électrique et dommages à personnes.

Certaines parties du sèche-serviette peuvent devenir très chaudes et causer brûlures. Porter une majeure attention aux enfants et aux personnes vulnérables.

Garder fils électriques, tissus, meubles et autres types de combustibles à au moins 900 mm de la partie frontale du sèche-serviette.

La barre doit être installée à minimum 600 mm de distance de terre.

L'appareil ne doit pas être installé dessous la prise du courant.

Le sèche-serviette peut dégager une mauvaise odeur à cause de résidus internes, ou à cause des parties internes en plastique, puisque le sèche-serviette n'as pas de liquides à l'intérieur mais il fonctionne à sec.

Lorsque le sèche-serviettes est en marche, ne pas placer des vêtements

déliçats en soie ou en acrylique dessus car la barre atteint une température élevée lorsqu'elle est recouverte (pour l'isolation).

Ne pas introduire des corps étrangers dans le sèche-serviettes ou dans les composants accessoires afin d'éviter chocs électriques et dégâts.

Ne pas installer le sèche-serviette en proximité de combustibles, vernis ou autres liquides inflammables.

Garder le sèche-serviette à une distance raisonnable des sources d'eau (comme l'exigent les réglementations de sécurité électrique) afin d'éviter des chocs électriques et des dégâts au sèche-serviette.

IMPORTANT

Si le produit vient accidentellement fait tomber ou reçoit des coups violents peut subir des dégâts invisibles et devenir dangereux, par conséquence ne pas l'utiliser et le faire contrôler par CEADESIGN SRL s.u..

Nous recommandons d'utiliser seulement des pièces de rechange originelles CEADESIGN.

En cas de panne et/ou de dysfonctionnement de l'appareil, éteignez-le et ne le modifiez pas. Pour toute réparation, contactez uniquement CEADESIGN SRL s.u.. Le non-respect de ce qui est rapporté ci-dessus peut compromettre la sûreté

de l'appareil.

Dans le cas où l'appareil ne vienne plus utilisé, nous recommandons de le rendre inopérant.

Il est également recommandé de rendre inoffensives les parties de l'appareil qui constituent un danger, en particulier pour les enfants qui pourraient utiliser l'appareil hors service pour des jeux.

NETTOYAGE ET MANUTENTION

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique en éteignant le produit ou l'interrupteur du système. Attendez que l'appareil ait refroidi avant d'effectuer toute opération. Nettoyer les parties externes avec un chiffon en microfibres.

GARANTIE

CEADESIGN SRL s.u. garantit les produits avec composants électriques pour des éventuels défauts de fabrication pendant 2 ans, sauf pour une installation, utilisation ou un entretien incorrect et impropre.



Température du produit
calorifugé : > 60 °C


AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES


Le sèche-serviette électrique doit être placé à l'extérieur de la zone Z0, la boîte de jonction doit être placée à l'extérieur des zones Z0-Z1-Z2; conformément aux normes de sécurité électrique.









Pour des raisons de sécurité et pour éviter d'endommager le produit, l'élément inférieur de la composition doit être installé à une distance minimale de 600 mm du sol.

Configuration avec cabine de douche

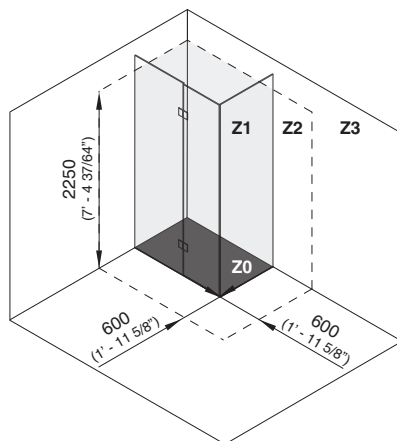

Configuration sans cabine de douche



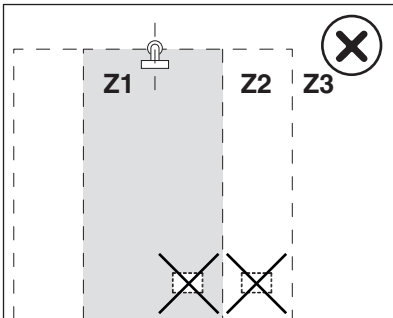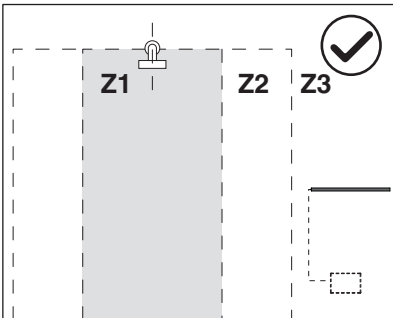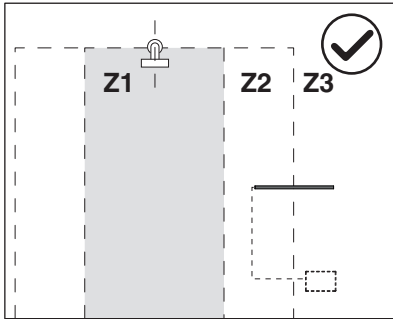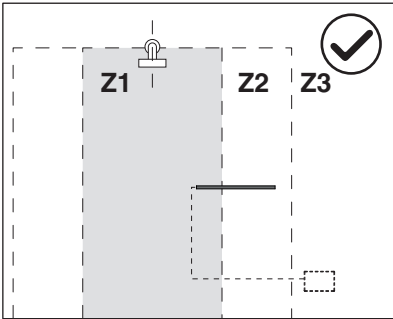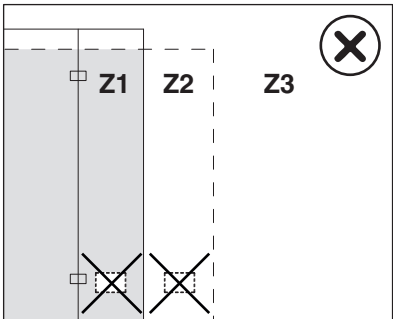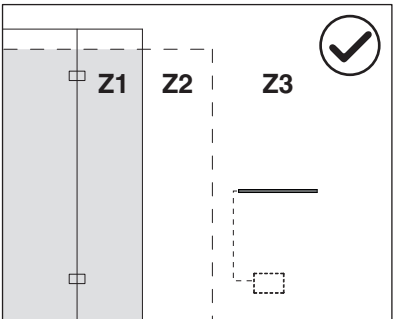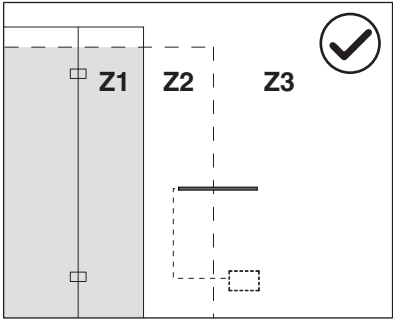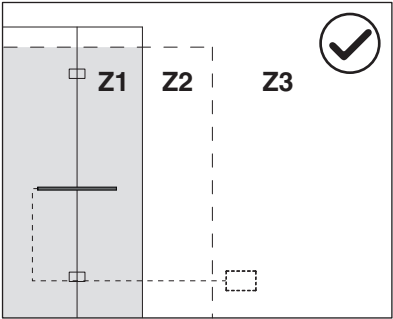


AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES


Le sèche-serviette électrique doit être placé à l'extérieur de la zone Z0, la boîte de jonction doit être placée à l'extérieur des zones Z0-Z1-Z2; conformément aux normes de sécurité électrique.







Pour des raisons de sécurité et pour éviter d'endommager le produit, l'élément inférieur de la composition doit être installé à une distance minimale de 600 mm du sol.

Configuration avec baignoire

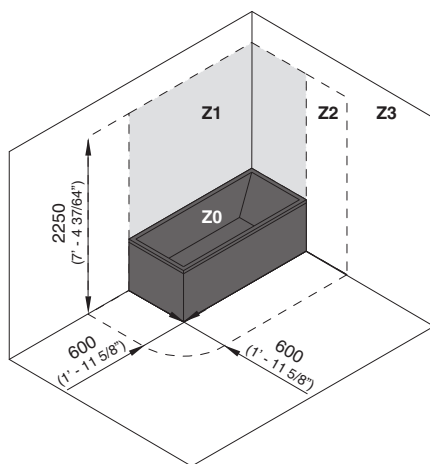

Distance de sécurité

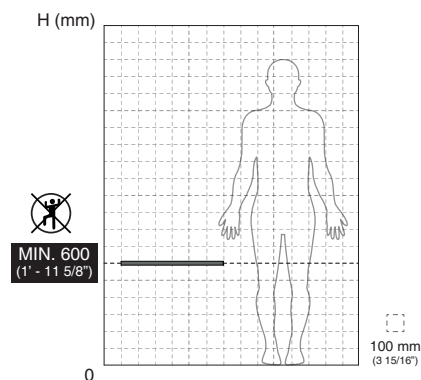

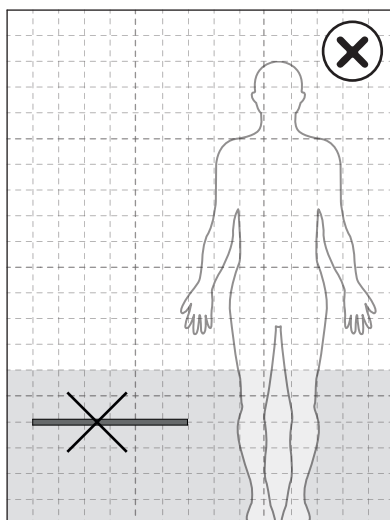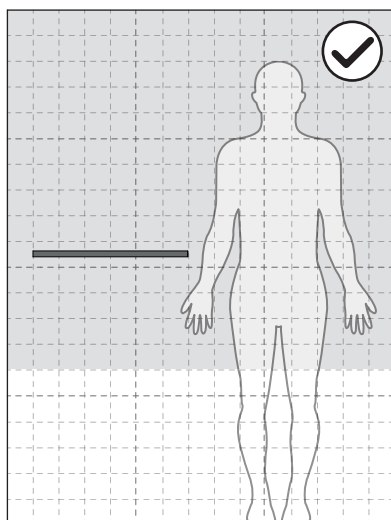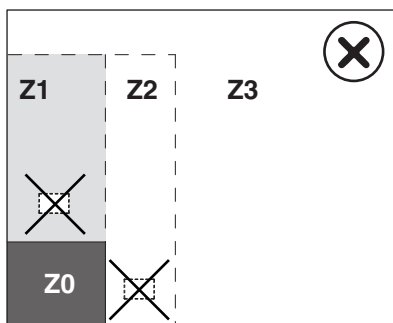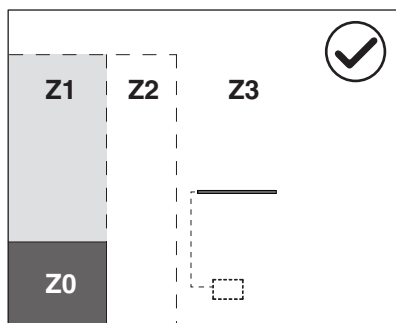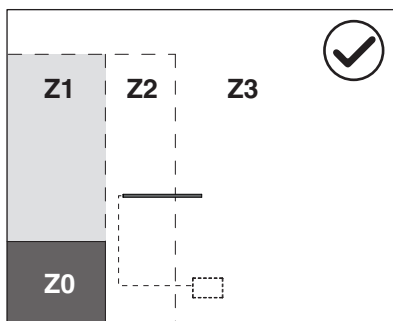


AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES


L'encastrement doit être positionné sur le support sans le bouton.





Pour des raisons de sécurité et pour éviter d'endommager le produit, l'élément inférieur de la composition doit être installé à une distance minimale de 600 mm du sol et à une distance minimale de 80 mm du bord du mur pour permettre de l'allumer et de l'éteindre.

Distance de sécurité

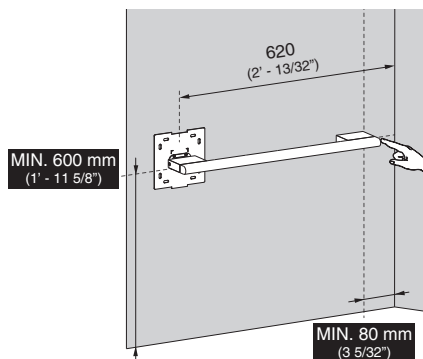

Distance de sécurité

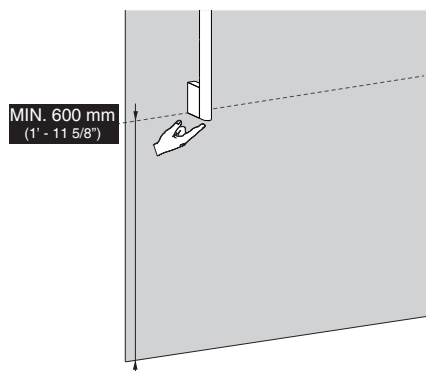

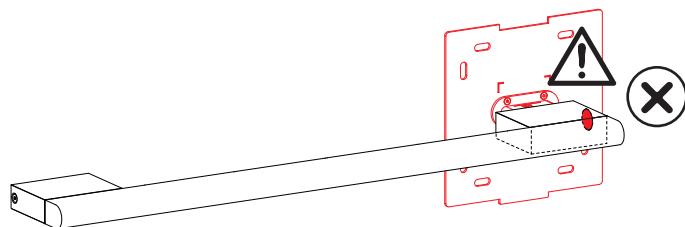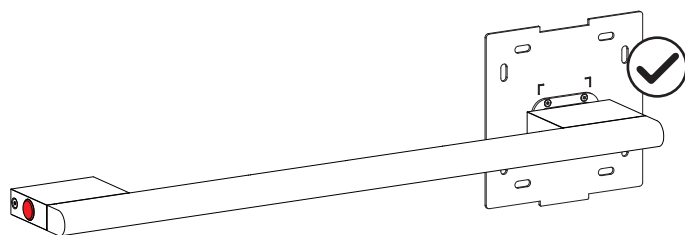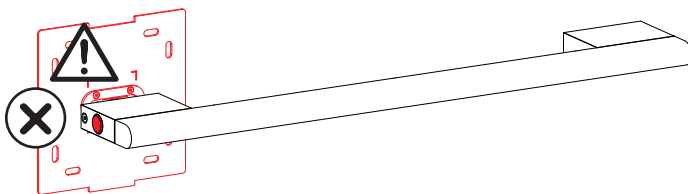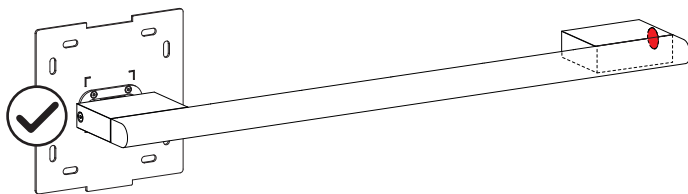

Position the built-in part in correspondence to the support without button

L'appareil est construit à règle d'art. Sa durée et son efficacité électrique et mécanique sont garantis par un fonctionnement correct et par un entretien régulier.


Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, il faut débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en éteignant l'interrupteur du produit ou de l'implant. Avant d'effectuer toute opération, attendez que l'appareil se refroidisse. Nettoyer les parties externes avec un chiffon humide.

Afin de pouvoir préserver la beauté et la durabilité dans le temps de votre appareil, nous conseillons un entretien régulier, avec des produits spécifiques pour le nettoyage de l'acier. Il est recommandé de rincer et essuyer le sèche-serviettes afin d'éviter la formation de calcaire. Ne pas utiliser produits comme l'eau de Javel, chlorure, oxyde d'éthylène, tensioactifs non ionique qui pourraient endommager la surface des produits. Ne pas utiliser de détergents à base d'acide chlorique, fluorhydrique,

phosphorique et muriatique.

Préférez l'utilisation de détergents à pH neutre et, si nécessaire, de l'alcool isopropylique ou de carbonate de sodium dilués. Ce dernier est un détergent écologique polyvalent : il ne contient pas de tensioactifs, de phosphore, de colorants ne de parfums. Évitez le contact des surfaces en acier avec des vapeurs émanés par des produits acides (muriatique et chlorhydrique) ou à base d'hypochlorite de sodium, eau de Javel ou ammoniaque, contenus généralement dans les détergents plus agressifs. Ne pas utiliser de brosses métalliques, détergents abrasifs ou en poudre qui peuvent rayer les surfaces et ruiner la finition satinée ou polie.

Des objets métalliques de type ferreux laissés humides sur les surfaces en acier peuvent dégager des dépôts ferreux qui peuvent endommager le produit même. Il est recommandé d'utiliser exclusivement des pièces de rechange originelles CEADESIGN.

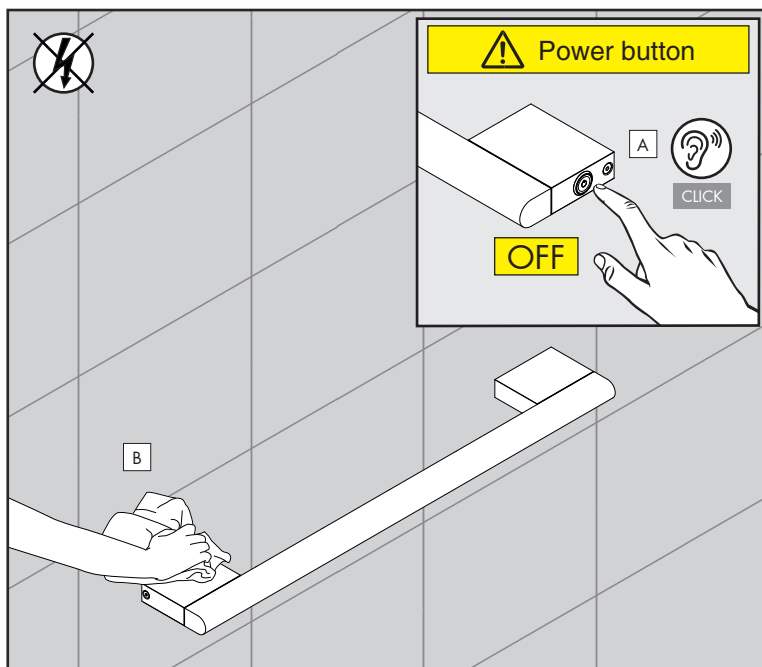

NE PAS UTILISER



acide chlorhydrique et muriatique



acide hydrofluorique



hypochlorite de sodium

UTILISER



détergent à pH neutre

ПОВТОРЯЕМОСТЬ И СВОБОДА КОМПОЗИЦИИ

Модульный полотенцесушитель, изготовленный из нержавеющей стали AISI 304 и запитанный от сети низкого напряжения (24 В).

Доступны комбинации с двумя вариантами длины тэнов (580 мм и 1000 мм), и возможностью горизонтальной и вертикальной установки.

Полотенцесушитель из коллекции SIXTY легко адаптируется к любому интерьеру, находя подходящую модульность в зависимости от доступного пространства и потребностей проекта. Универсальная установка определяет максимальную модульность и/или повторяемость.


Если встроенный корпус установлен в линию, минимальное расстояние между

двумя элементами составит 150 мм.






Каждая композиция дополнена отдельным блоком питания мощностью до 80 Вт, подключаемым к одной кнопке питания.

Если вы желаете добавить в композицию дополнительные элементы, необходимо рассчитать, чтобы сумма их потребления не превышала 80 Ватт. Если мощность новой композиции превышает 80 Вт, необходимо добавить дополнительный блок питания (TRS02).

Распределительная коробка и электрические кабели остаются на усмотрение специалистов по установке. Полотенцесушитель совместим с системами домашней автоматизации.

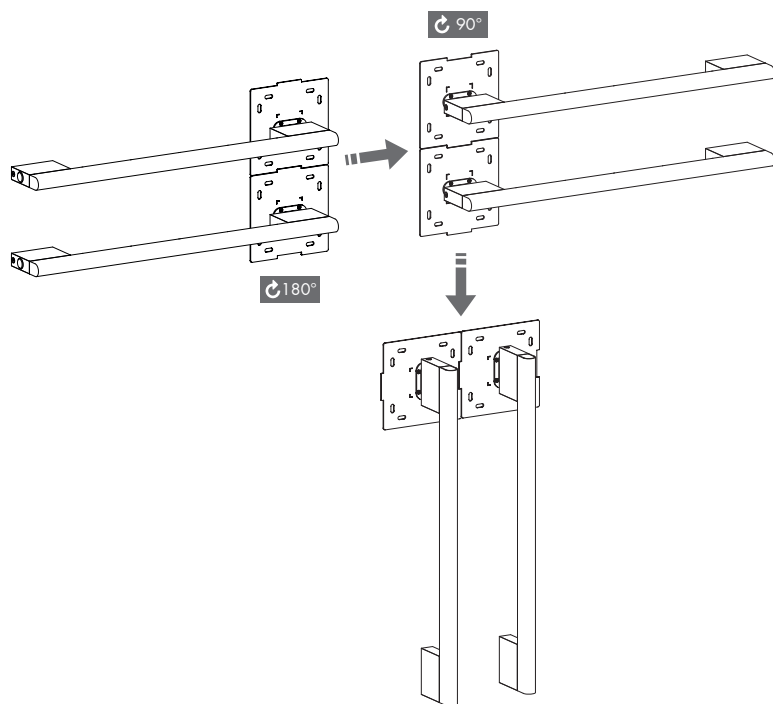


ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

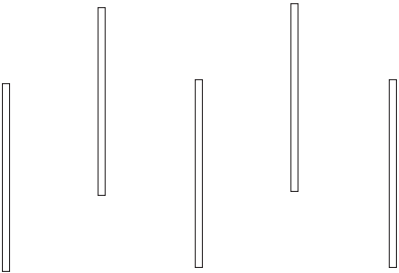

КОЛЛЕКЦИЯ

КОМПОНЕНТЫ

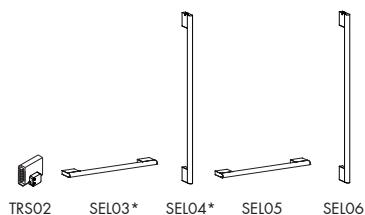

*Электрический полотенцесушитель с кнопкой включения

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ С КНОПКОЙ

SIX130 = TRS02 + SEL03

SIX131 = TRS02 + SEL03 + SEL05

SIX132 = TRS02 + SEL03 + SEL05 (x2)

SIX133 = TRS02 + SEL03 + SEL05 (x3)

SIX134 = TRS02 + SEL04


SIX135 = TRS02 + SEL04 + SEL06

SIX136 = TRS02 + SEL04 + SEL06 (x2)


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
С КНОПКОЙ




SIX130



SIX131



SIX132




SIX133



SIX134



SIX135



SIX136



Блок питания для электрического
полотенцесушителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использовать исключительно блок питания, указанный в данной инструкции. Блок питания рассчитан на максимальную мощность до 80W.

Блок питания необходимо разместить в распределительную коробку. Распределительная коробка и провода в комплект не входят. Максимальное расстояние между трансформатором и тэнами - 50 м.




Номинальная мощность: макс. 80W



Номинальный ток: макс. 3.33A

Данные чертежи являются собственностью CEADDESIGN SRL s.u. поэтому не могут быть переданы третьим лицам без предварительного согласия. CEADDESIGN SRL s.u. оставляет за собой право вносить изменения в чертежи с целью улучшения продукции.

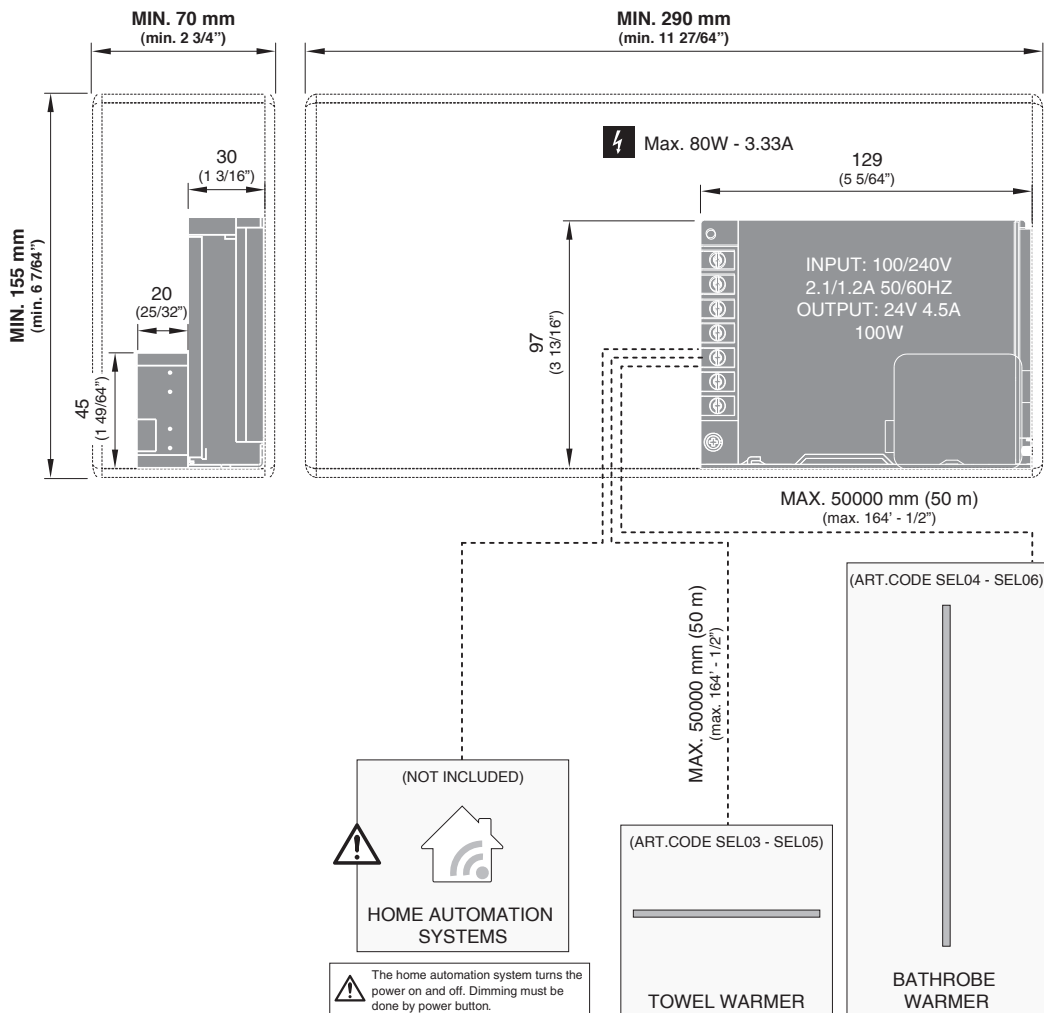

Электрический полотенцесушитель Д. 580 мм, в комплекте с кнопкой включения



Изделие, которое необходимо подсоединить к электричеству



Возможность поворота на 90° при установке



Возможность поворота на 180° при установке



Изделие, нуждающееся в закладной части



Номинальная мощность: 10W




Номинальный ток: 0.42A



Рабочая температура: 50 °C

Данные чертежи являются собственностью CEADDESIGN SRL s.u. поэтому не могут быть переданы третьим лицам без предварительного согласия. CEADDESIGN SRL s.u. оставляет за собой право вносить изменения в чертежи с целью улучшения продукции.

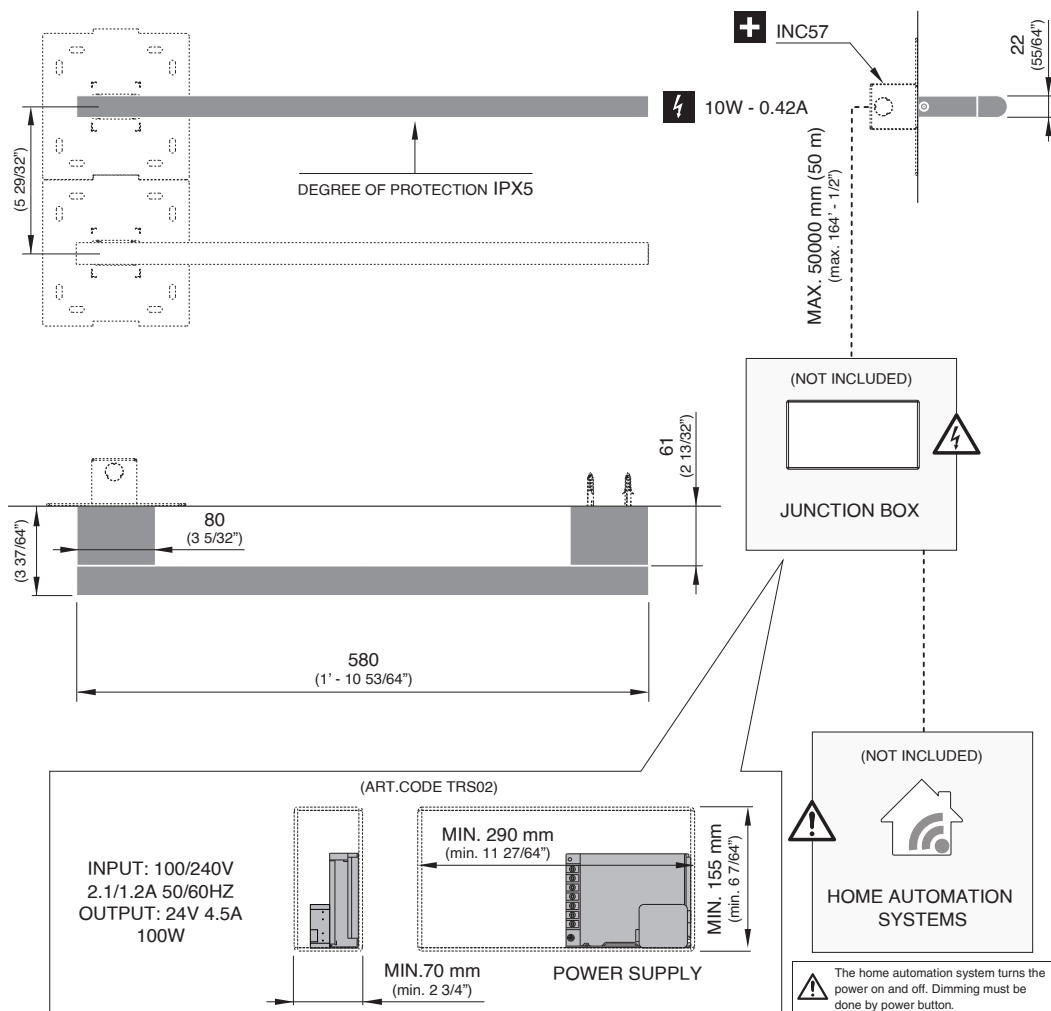



Электрический
обогреватель для
халатов Д. 1000 мм, в
комплекте с кнопкой
включения



Изделие, которое необходимо подсоединить
к электричеству



Возможность поворота на 90° при установке



Возможность поворота на 180° при установке



Изделие, нуждающееся в закладной части



Номинальная мощность: 20W




Номинальный ток: 0.83A



Рабочая температура: 50 °C

Данные чертежи являются собственностью CEADDESIGN SRL s.u. поэтому не могут быть переданы третьим лицам без предварительного согласия. CEADDESIGN SRL s.u. оставляет за собой право вносить изменения в чертежи с целью улучшения продукции.

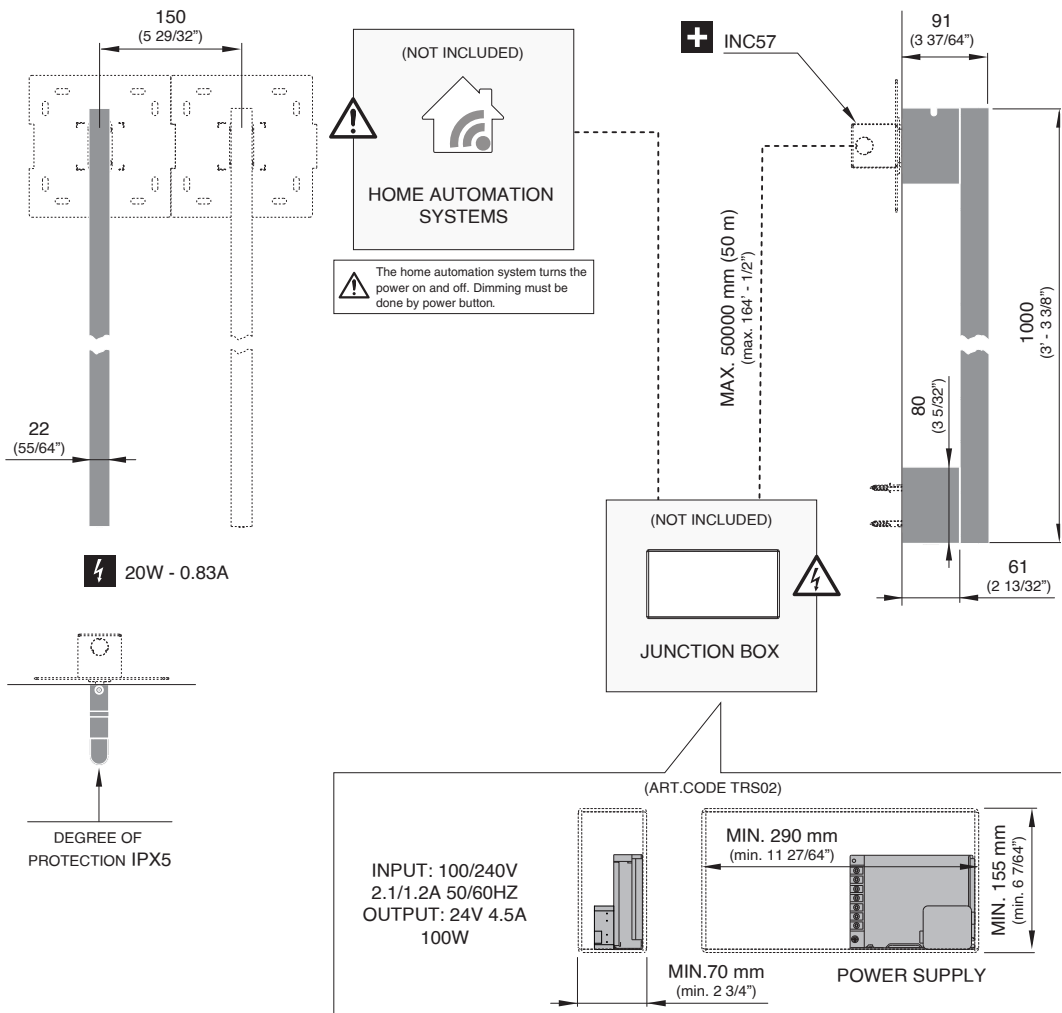

Электрический полотенцесушитель Д. 580 мм



Изделие, которое необходимо подсоединить к электричеству



Возможность поворота на 90° при установке



Возможность поворота на 180° при установке



Изделие, нуждающееся в закладной части



Номинальная мощность: 10W




Номинальный ток: 0.42A



Рабочая температура: 50 °C

Данные чертежи являются собственностью CEADDESIGN SRL s.u. поэтому не могут быть переданы третьим лицам без предварительного согласия. CEADDESIGN SRL s.u. оставляет за собой право вносить изменения в чертежи с целью улучшения продукции.

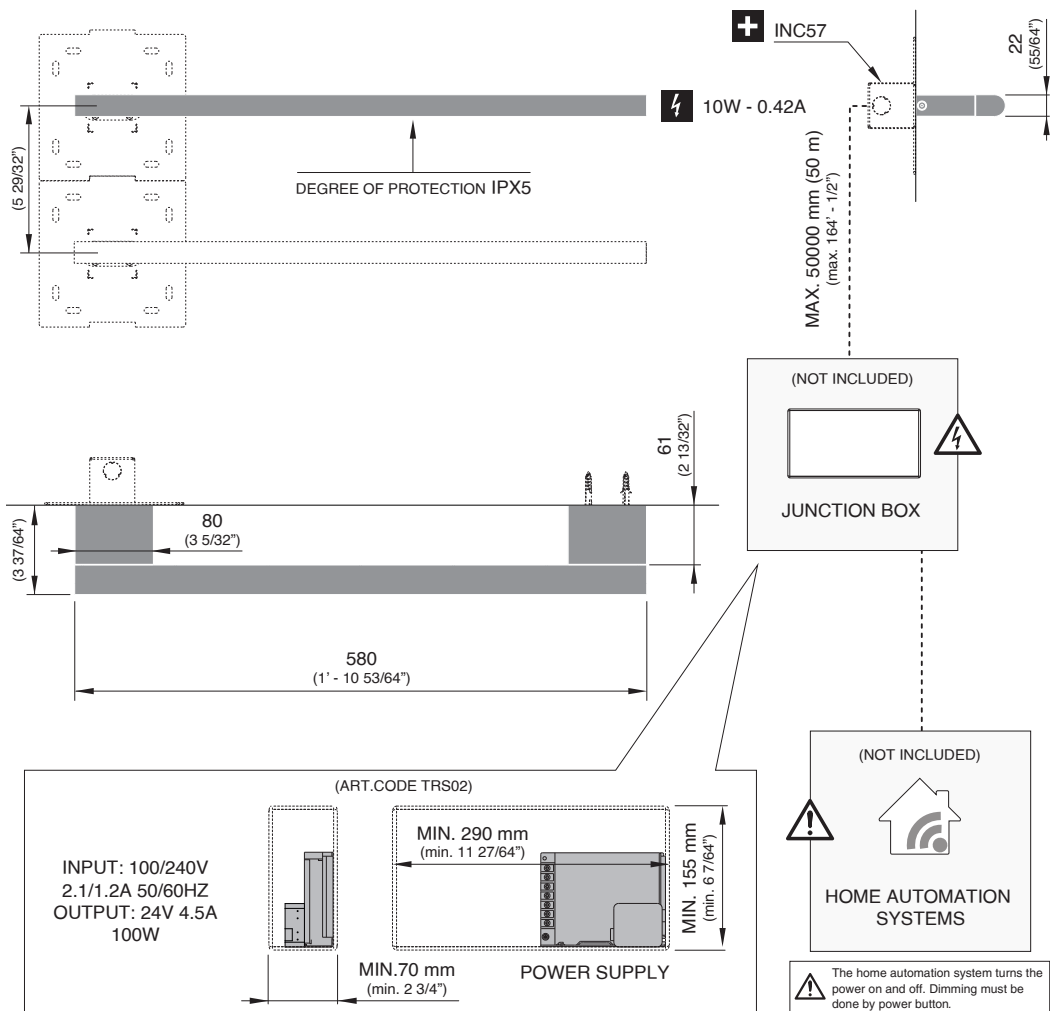



Электрический
обогреватель для
халатов Д. 1000 мм



Изделие, которое необходимо подсоединить
к электричеству



Возможность поворота на 90° при установке



Возможность поворота на 180° при установке



Изделие, нуждающееся в закладной части



Номинальная мощность: 20W




Номинальный ток: 0.83A



Рабочая температура: 50 °C

Данные чертежи являются собственностью CEADDESIGN SRL s.u. поэтому не могут быть переданы третьим лицам без предварительного согласия. CEADDESIGN SRL s.u. оставляет за собой право вносить изменения в чертежи с целью улучшения продукции.

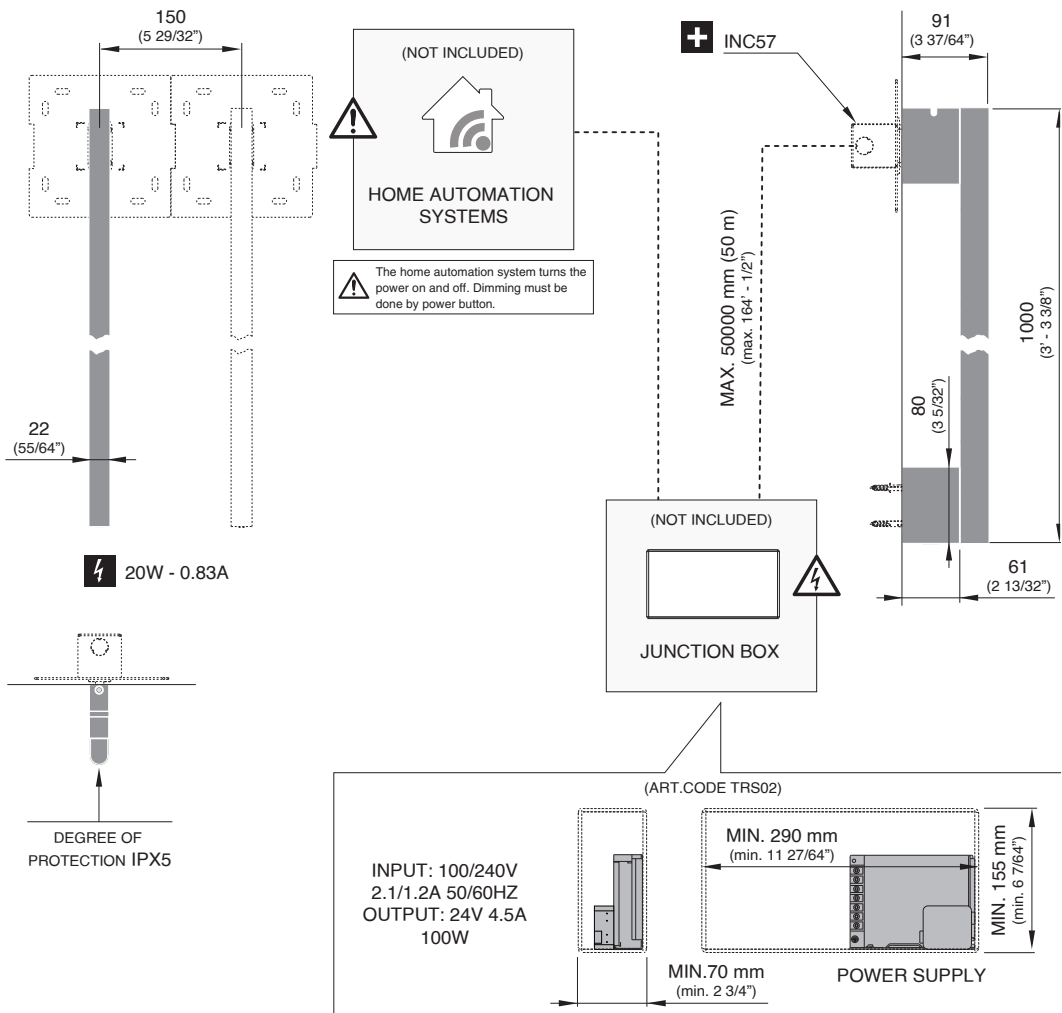

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Europe	EN 60598-1,2
Germany	VDE 100, Teil 701
Austria	ÖVE-EN 1, Teil 4, § 49
Switzerland	NIN 100
France	NF.C. 15-100, section 7-701
Luxembourg	EVU/VDE 100, Teil 701
Great Britain	BS 7671
Netherlands	NEN 1010, 727.1+2
Belgium	R.G.I.E., Art. 86.10
Italy	CEI 64-8/7 sez. 701



Прибор произведён в соответствии с существующими нормами и правилами. Для увеличения срока эксплуатации и сохранения электрической и механической надежности необходимо правильно эксплуатировать и регулярно обслуживать прибор.

Внимательно прочитать рекомендации, указанные в данной книге, так как они содержат инструкцию по установке, эксплуатации и обслуживанию. Сохранить инструкцию для дальнейшей консультации.

Сразу после удаления упаковки убедиться, что изделие поставлено в полном комплекте. В случае возникновения сомнений, не устанавливать изделие самостоятельно, а обратиться к квалифицированному специалисту.

Упаковку (полиэтиленовые пакеты, пенополистирол, картон, и.т.д.) необходимо сразу переместить в недоступное для детей место.

Устройство должно быть использовано исключительно по назначению, как полотенцесушитель. Любое иное применение может быть не безопасно. CEADESIGN SRL

s.u. не несёт ответственность в случае происшествий, связанных с использованием изделия не по назначению.

Полотенцесушитель предназначен исключительно для внутренней установки.

Необходимо особое внимание для применения в присутствии детей или людей с ограниченными возможностями.

Допускается использование прибора детьми 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и объясняющими риски, возникающие в ходе его эксплуатации. Дети не должны играть с полотенцесушителем.

Полотенцесушитель не должен быть оставлен в доступе детей до 3 лет без присмотра.

Дети с 3 до 8 лет могут только включать и выключать прибор в случае корректной установки, под присмотром взрослых и после разъяснения им о правилах применения и связанные с ним опасностями. Дети с 3 до 8 лет не

должны регулировать, чистить прибор или обслуживать его.

Чтобы выключить полотенцесушитель, нажмите на кнопку или отключите его через систему домашней автоматизации. Установка прибора должна быть выполнена квалифицированным персоналом и соответствовать действующим в стране пользователя нормативам.

Фиксированные проводники для постоянного подключения должны быть защищены термостойкой оболочкой, выдерживающий температуру не ниже 130 °C.

Установка прибора должна быть произведена квалифицированным персоналом и соответствовать техническим требованиям, указанным в инструкции CEADESIGN SRL s.u..

Неправильное подключение прибора может принести ущерб людям, животным или вещам и не может стать основанием для предъявления претензий к производителю.

Гарантия распространяется на электрическую безопасность прибора только в случае если он правильно подключён к заземлению согласно действующим нормативам. Убедиться, что данное требование по безопасности

соблюдено и в случае сомнений обратится к квалифицированному персоналу. CEADESIGN SRL s.u. не несёт ответственность за ущербы, спровоцированные отсутствием заземления.

Убедитесь, что рабочее напряжение электросети и в розетках соответствует максимальному напряжению, указанному в инструкции прибора.

Приборы для отключения должны быть включены в фиксированную электронную сеть и соответствовать действующим нормативам.

Использовать прибор исключительно с блоком питания, указанным в следующей инструкции. CEADESIGN SRL s.u. не несёт ответственность за ущерб, спровоцированный применением иных блоков питания.

Предусмотренный блок питания рассчитан на максимальную мощность 80W (тэны длиной 580 мм потребляют 10W, тэны длиной 1000 мм потребляют 20W).

Блок питания должен быть установлен в вертикальном положении в щитке, согласно указаниям в параграфе «УСТАНОВКА». Минимальные габариты щитка - L 155 x H 290 x W 70 мм.

Блок питания должен быть

размещен в помещении, в котором температура не превышает 40 °C. **ВНИМАНИЕ!**

Когда применяются электроприборы необходимо всегда соблюдать базовые предосторожности с целью снизить риск возгорания, поражений электрическим током и принести вред человеку.

Некоторые части полотенцесушителя могут стать горячими и спровоцировать ожоги. Необходимо быть внимательными в присутствии детей и уязвимых людей.

Не размещать электропровода, ткани, мебель и другие возгораемые предметы на расстоянии менее 900 мм от передней части полотенцесушителя.

Расстояние от нижнего тэна до пола не должно быть менее 600 мм. Не устанавливать прибор сразу под розеткой.

Полотенцесушитель может издавать неприятный запах, связанный с наполнением или из-за внутренних частей из пластмассы так как он не содержит жидкостей.

Не размещать на включённый полотенцесушитель деликатную шёлковую или акриловую одежду так как тэны при накрытии

достигают высокую температуру (из-за эффекта изоляции).

Не размещать инородные предметы в полотенцесушитель и в его компоненты во избежание повреждения.

Не устанавливать полотенцесушитель вблизи к топливу, краске и любой иной возгораемой жидкости.

Устанавливать полотенцесушитель на разумном расстоянии от источников воды (как предусмотрено в нормах электрической безопасности) с целью избежать поражения электрическим током и повреждения полотенцесушителя.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При случайном падении прибора, даже без видимых внешних повреждений он может стать опасным, по этому прежде, чем подключать его, рекомендовано обратиться к CEADESIGN SRL s.u.. Рекомендовано использовать только оригинальные запчасти CEADESIGN.

В случае поломки или неисправности прибора, выключить и не вскрывать его.

Для ремонта обратиться к CEADESIGN SRL s.u..

В противном случае прибор может

стать не безопасным.

В случае если решили больше не использовать прибор, рекомендовано отключить его.

Так-же рекомендовано обезвредить все компоненты прибора, которые могут быть опасными особенно для детей, которые могут использовать его части для игры.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением каких-либо действий по очистке или техническому обслуживанию отключите прибор от электропитания, выключив изделие или системный выключатель. Прежде чем выполнять какие-либо операции, подождите, пока прибор остынет. Для очистки протирайте внешние части тканью из микрофибры.

ГАРАНТИЯ

CEADESIGN SRL s.u. даёт гарантию на прибор на 2 года кроме случаев спровоцированных ошибками при подключении или эксплуатации.



Температура накрытого изделия: > 60 °C


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выключатель для электрического полотенцесушителя может быть размещён везде, кроме зоны Z0, распределительная коробка везде, кроме зон Z0-Z1-Z2; в соответствии с действующими нормами по электрической безопасности.









В целях безопасности и во избежание повреждения изделия нижний элемент композиции необходимо установить на расстоянии не менее 600 мм от пола.

Конфигурация с душевой кабиной

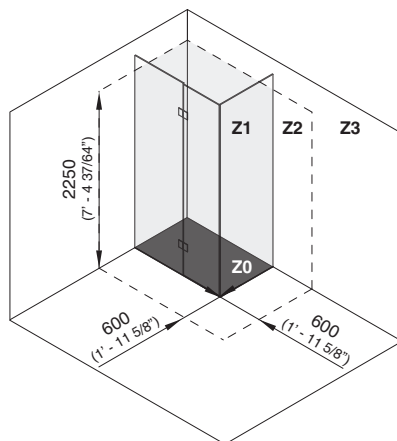

Конфигурация без душевой кабины



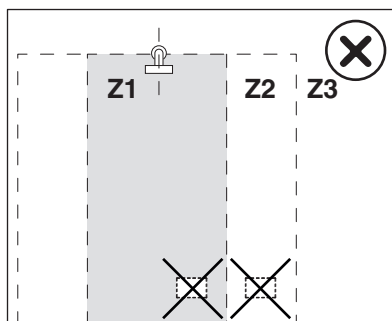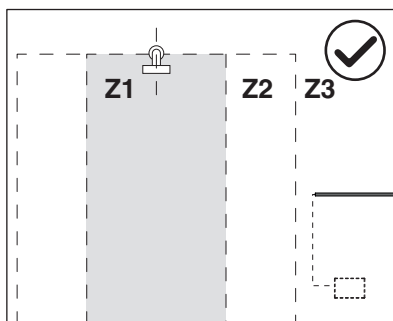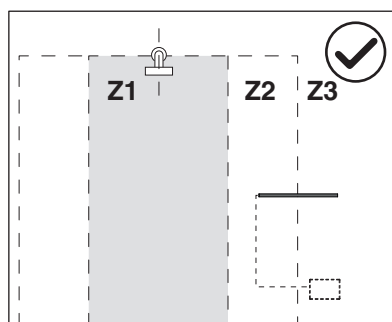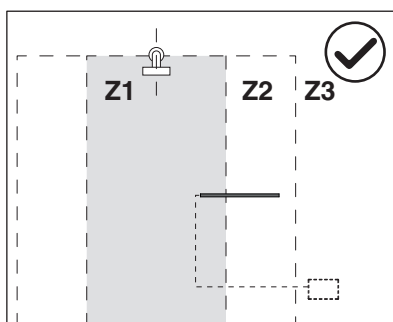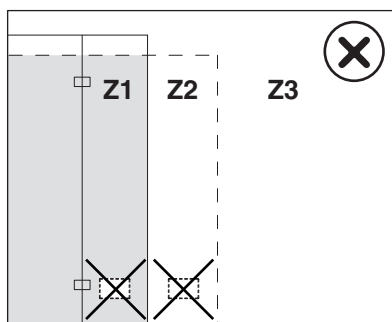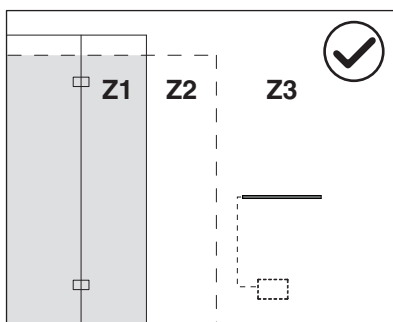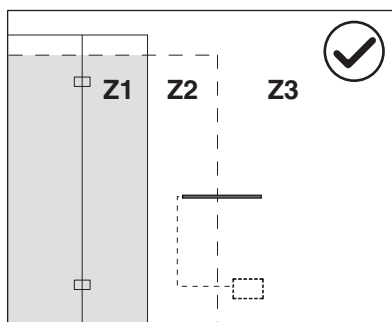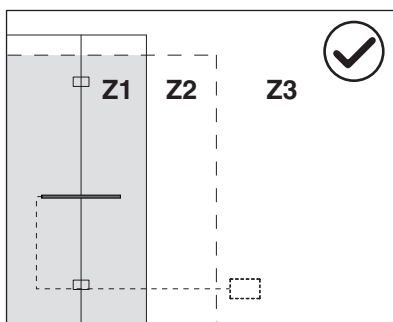


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выключатель для электрического полотенцесушителя может быть размещён везде, кроме зоны Z0, распределительная коробка везде, кроме зон Z0-Z1-Z2; в соответствии с действующими нормами по электрической безопасности.







В целях безопасности и во избежание повреждения изделия нижний элемент композиции необходимо установить на расстоянии не менее 600 мм от пола.

Конфигурация с ванной

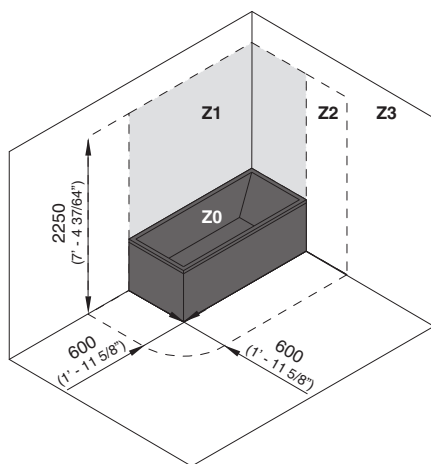

Расстояния безопасности

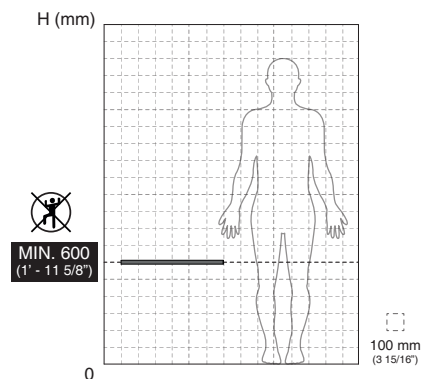

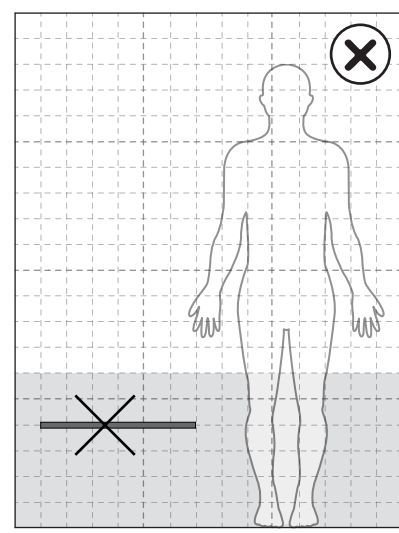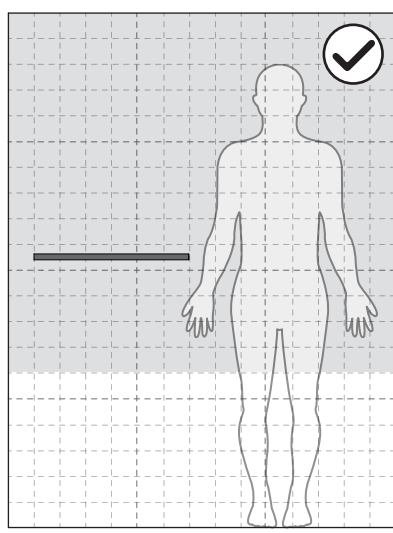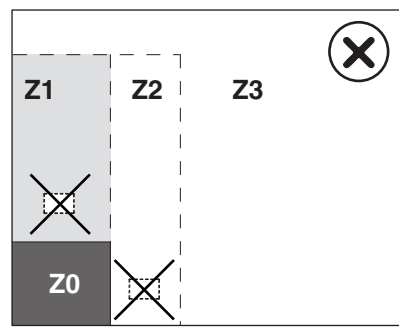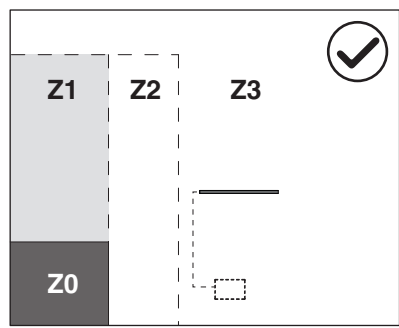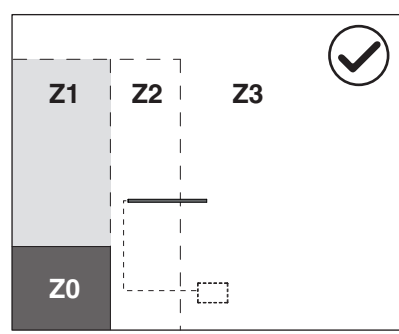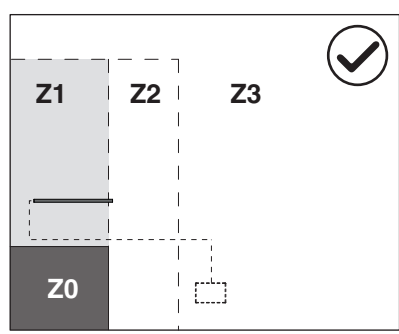


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Встроенная часть должна располагаться в соответствии с опорой без кнопки.





В целях безопасности и во избежание повреждения изделия нижний элемент композиции необходимо установить на расстоянии не менее 600 мм от пола и на расстоянии не менее 80 мм от края стены, чтобы обеспечить возможность его включения и выключения.

Расстояния безопасности

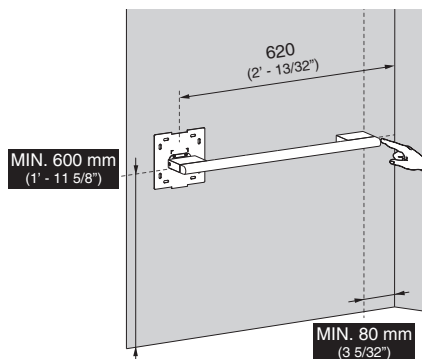

Расстояния безопасности

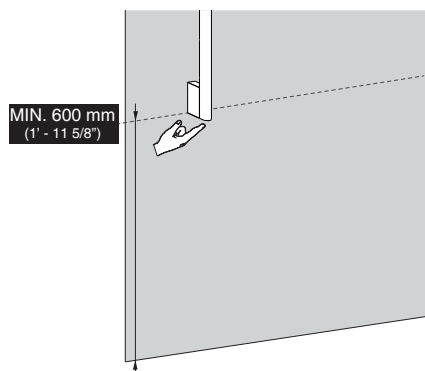

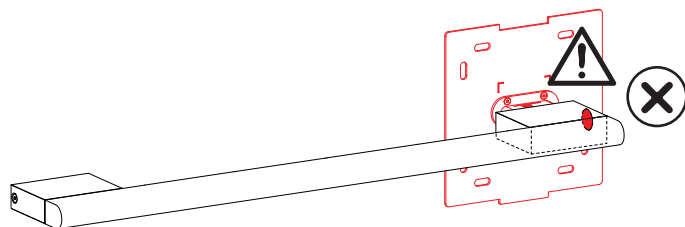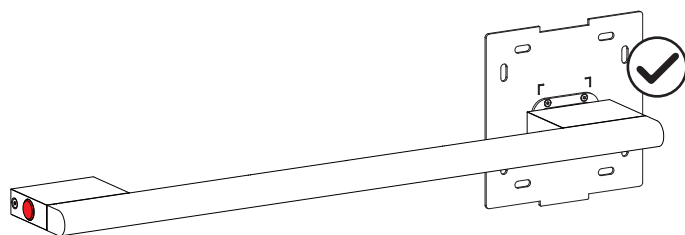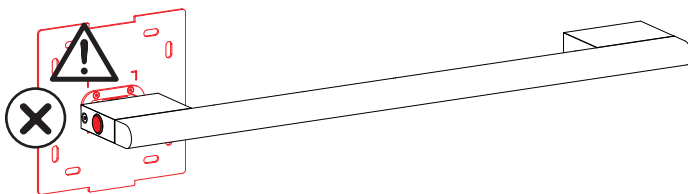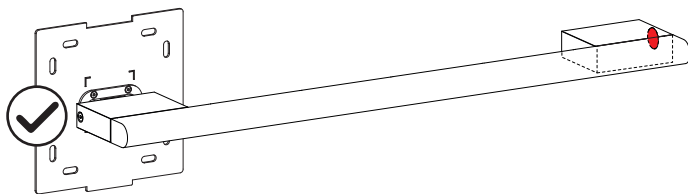

Position the built-in part in correspondence to the support without button

Прибор произведён в соответствии с существующими нормами и требованиями. Для увеличения срока эксплуатации и сохранения электрической и механической надежности необходимо соблюдать правила эксплуатации и регулярно обслуживать прибор.

Перед тем, как начать очистку или обслуживание прибора, отключить его от электросети и дождаться, чтобы он остыл.

Очищать внешние части мягкой тряпкой. Для того, чтобы сохранить внешний вид и увеличить срок эксплуатации изделия, рекомендовано периодически очищать его применяя средства, предназначенные для очистки стальных поверхностей. После очистки, во избежание остатков кальциевого налета, необходимо смыть остатки средства для очистки стали и протереть сухой тряпкой. Не применять дезинфицирующие средства, такие как отбеливатели, хлориды, окиси этилена, неионогенные поверхностно-активные вещества, которые могут повредить поверхность изделия. Не применять


моющие средства, основанные на хлорной, плавиковой, фосфорной и соляной кислоте.

Использовать предпочтительно моющие средства с нейтральным pH и в случае необходимости разбавленный изопропиловый спирт или разбавленный карбонат натрия.

Карбонат натрия - универсальное экологически чистое моющее средство, которое не содержит поверхностно - активных веществ, фосфора, красителей и этилового спирта. Избегать контакт поверхности с испарениями окисляющих средств (соляная кислота) или средств, основанных на гипохлорите натрия. Не применять металлические губки и щетки, абразивные чистящие средства или порошки, они могут поцарапать поверхность и повредить матовую или гляцевую отделку.

Мокрые металлические предметы, оставленные на стальной поверхности могут оставить следы ржавчины.

Рекомендовано использовать исключительно оригинальные запчасти.

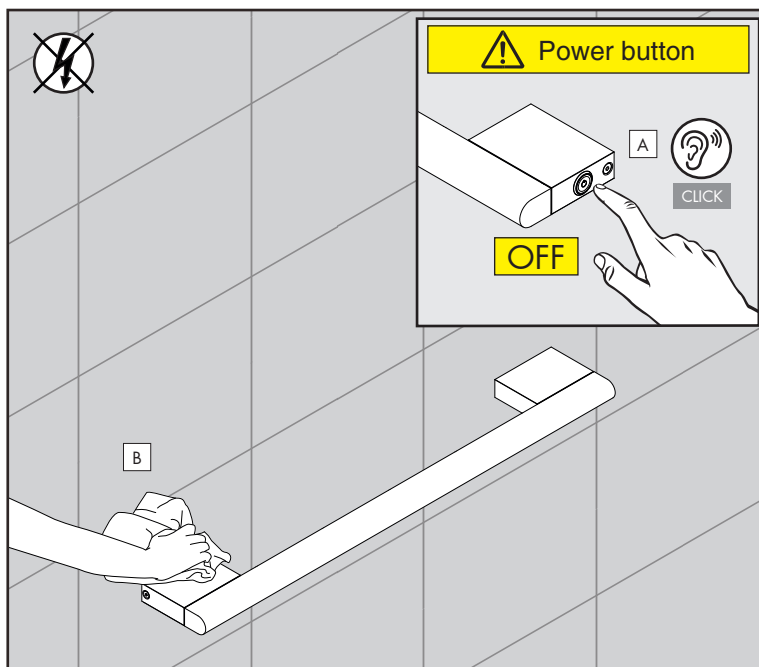


НЕ ПРИМЕНЯТЬ		хлорную и соляную кислоту
		плавиковую кислоту
		хлорный отбеливатель
ПРИМЕНЯТЬ		моющее средство с нейтральным pH

模組化和可重複性





模块化加热毛巾杆由AISI 304不锈钢制成，使用低电压（24伏）电力供电。

任选两种不同长度（580毫米和1000毫米）的毛巾杆组装，可水平或垂直安装。SIXTY系列的毛巾加热器可轻松适应任何家庭环境，并根据可用空间和项目需求实现灵活组合。通用的预埋件设计确保最大的组合适配性和/或可重复性。如果预埋件安装在一条线上，两者

之间的最小距离应为150毫米。每个组合都配有一个专用电源，支持高达80瓦的功率，并最终连接到一个单独的开关按钮。如果需要在组合中添加其他元件，需要计算各元件的总功耗不超过80瓦。如果新组合系统超过80瓦，则需要添加一个新的电源（TRS02）。接线盒和电线由安装技术人员指定。电动毛巾加热器兼容智能家居系统。

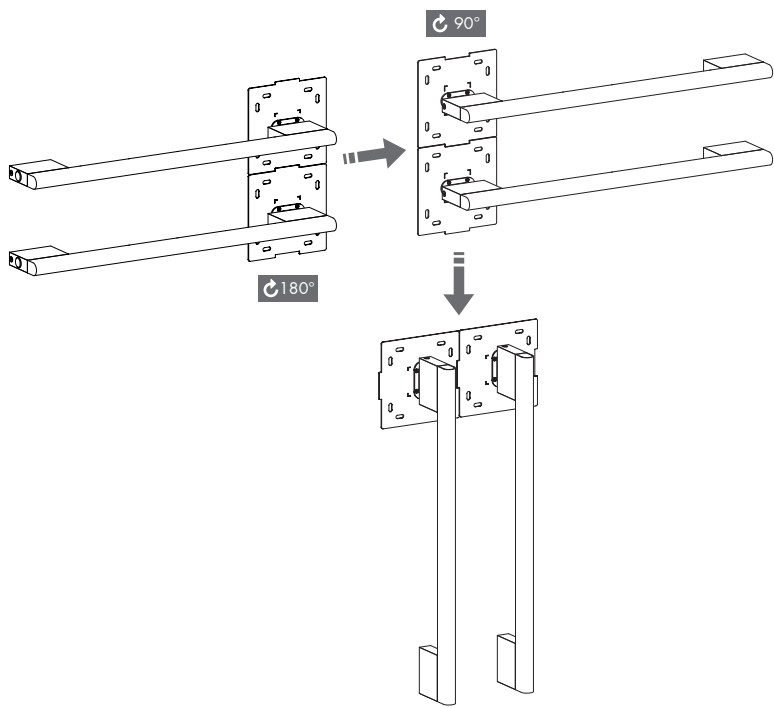


安裝指引

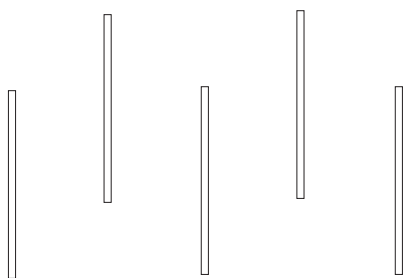

產品

組件

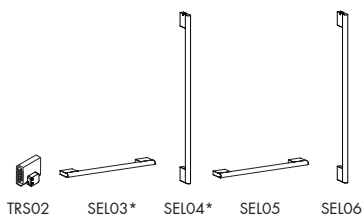

*电动毛巾加热器，带按钮
智能家居系统控制电源的开关。


電熱毛巾架含電源開關

- SIX130 = TRS02 + SEL03
- SIX131 = TRS02 + SEL03 + SEL05
- SIX132 = TRS02 + SEL03 + SEL05 (x2)
- SIX133 = TRS02 + SEL03 + SEL05 (x3)
- SIX134 = TRS02 + SEL04
- SIX135 = TRS02 + SEL04 + SEL06
- SIX136 = TRS02 + SEL04 + SEL06 (x2)


電熱毛巾架含電源開關




SIX130



SIX131



SIX132




SIX133




SIX134



SIX135



SIX136



加熱毛巾桿的電源供應器

技術注意事項

請按照以下指引使用原廠提供使用的電源。電源可支援最大功率80瓦。

電源必須安裝在接線盒內；接線盒及電線需另外訂購配置。

加熱毛巾桿的電源供應器和電源開關最大的距離不能超過50公尺。




限定功率：最高80瓦



限定電流：最高3.33A

設計圖的版權皆屬於CEADESIGN SRL s.u.，在無授權情況下不得使用及傳送完整或部分內容給第三方使用者。CEADESIGN SRL s.u. 保留更改所有設計圖的權利，以利於產品的升級。

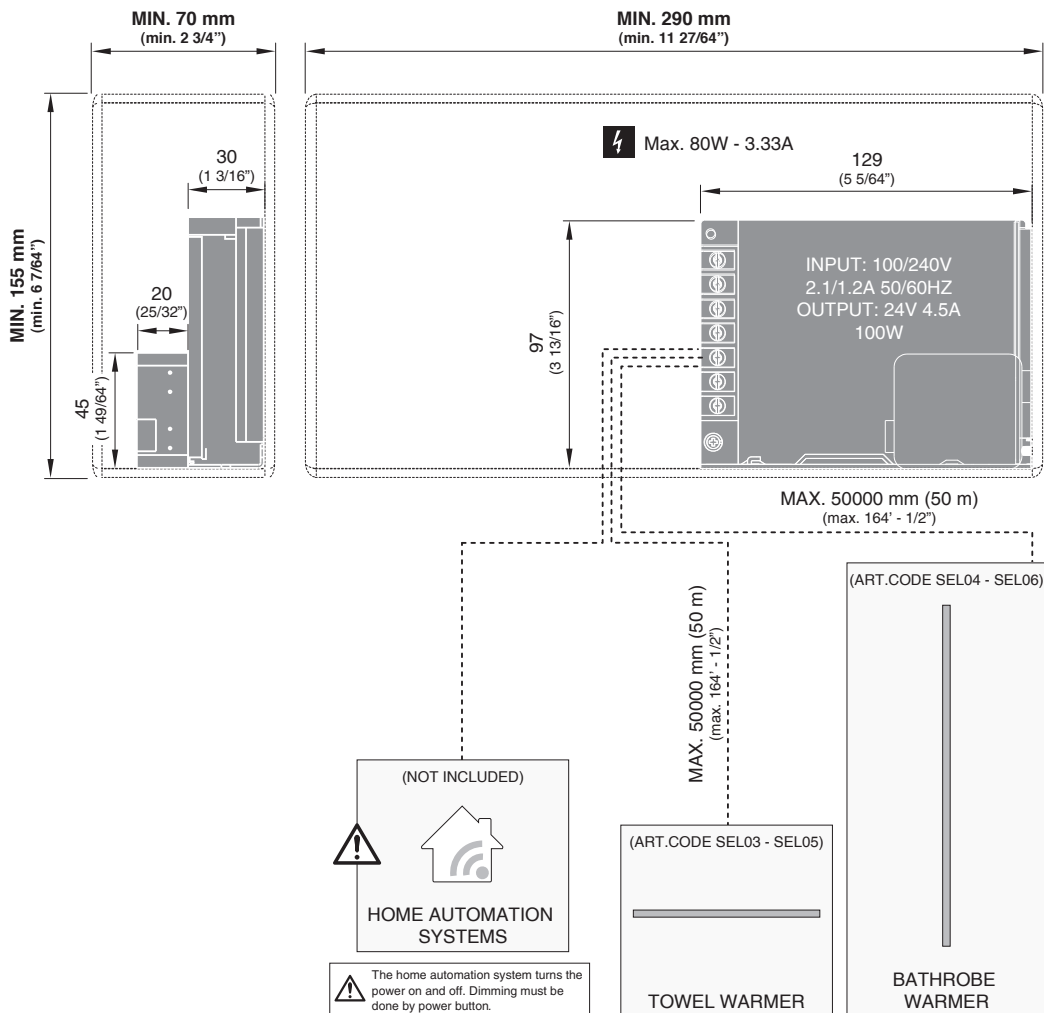



电动毛巾加热器 长度580 毫米，带按钮



本產品需連接電力



可垂直90度角安裝



可水平180度安裝



產品需配合預埋件進行安裝



限定功率：10瓦




限定電流：0.42A



使用的溫度：50 °C

設計圖的版權皆屬於CEADESIGN SRL s.u.，在無授權情況下不得使用及傳送完整或部分內容給第三方使用者。CEADESIGN SRL s.u. 保留更改所有設計圖的權利，以利於產品的升級。

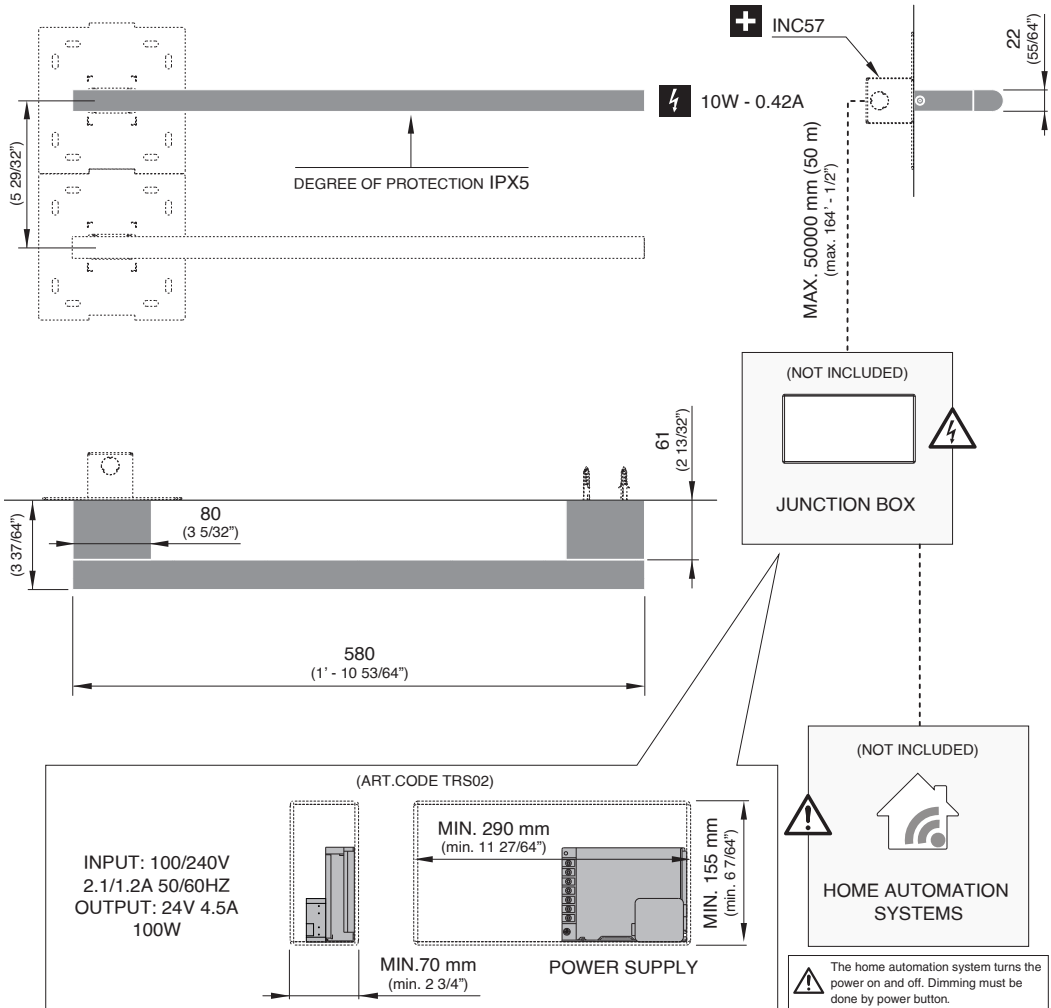



电动浴袍加热器 长度
1000 毫米，带按钮



本產品需連接電力



可垂直90度角安裝



可水平180度安裝



產品需配合預埋件進行安裝



限定功率: 20瓦




限定電流: 0.83A



使用的溫度: 50 °C

設計圖的版權皆屬於CEADESIGN SRL s.u.，在無授權情況下不得使用及傳送完整或部分內容給第三方使用者。CEADESIGN SRL s.u. 保留更改所有設計圖的權利，以利於產品的升級。

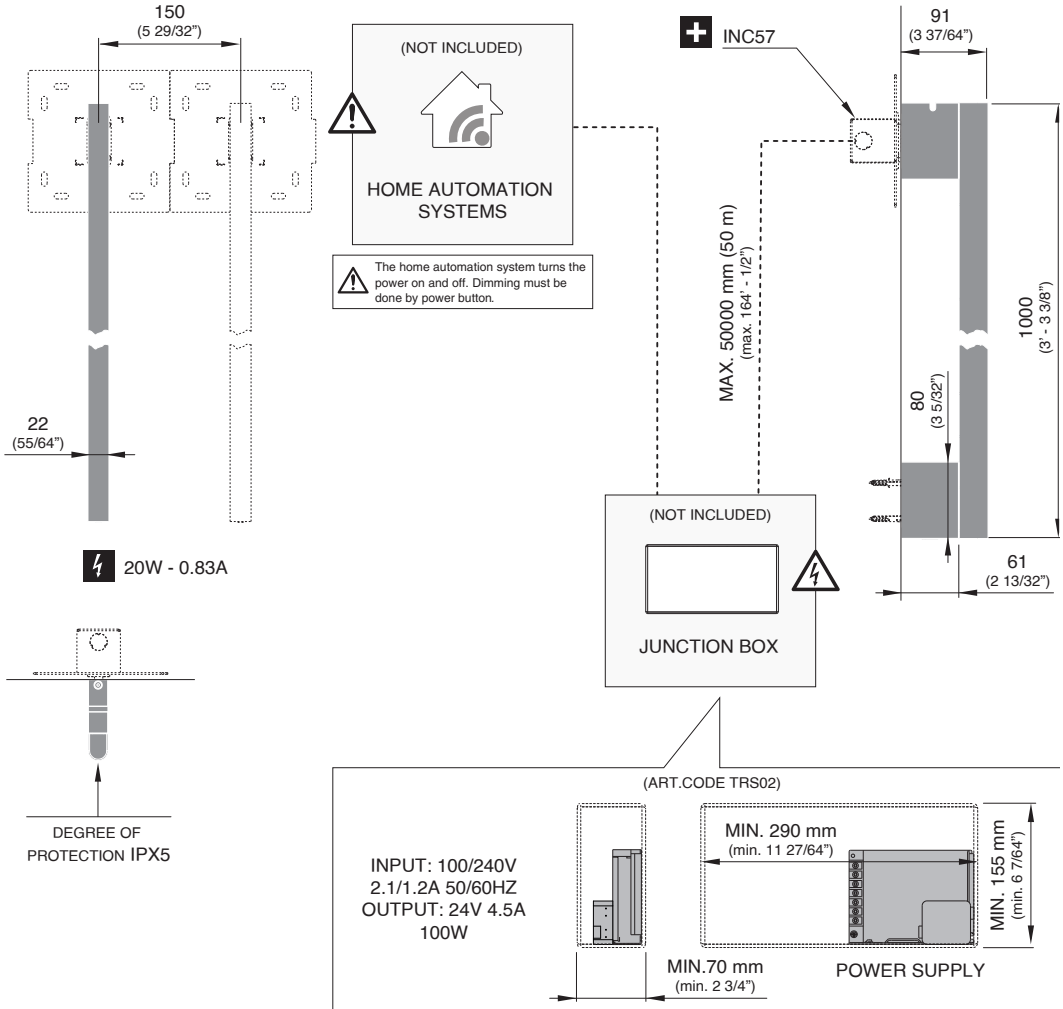

电动毛巾加热器 长度580 毫米



本產品需連接電力



可垂直90度角安裝



可水平180度安裝



產品需配合預埋件進行安裝



限定功率：10瓦




限定電流：0.42A



使用的溫度：50 °C

設計圖的版權皆屬於CEADESIGN SRL s.u.，在無授權情況下不得使用及傳送完整或部分內容給第三方使用者。CEADESIGN SRL s.u. 保留更改所有設計圖的權利，以利於產品的升級。

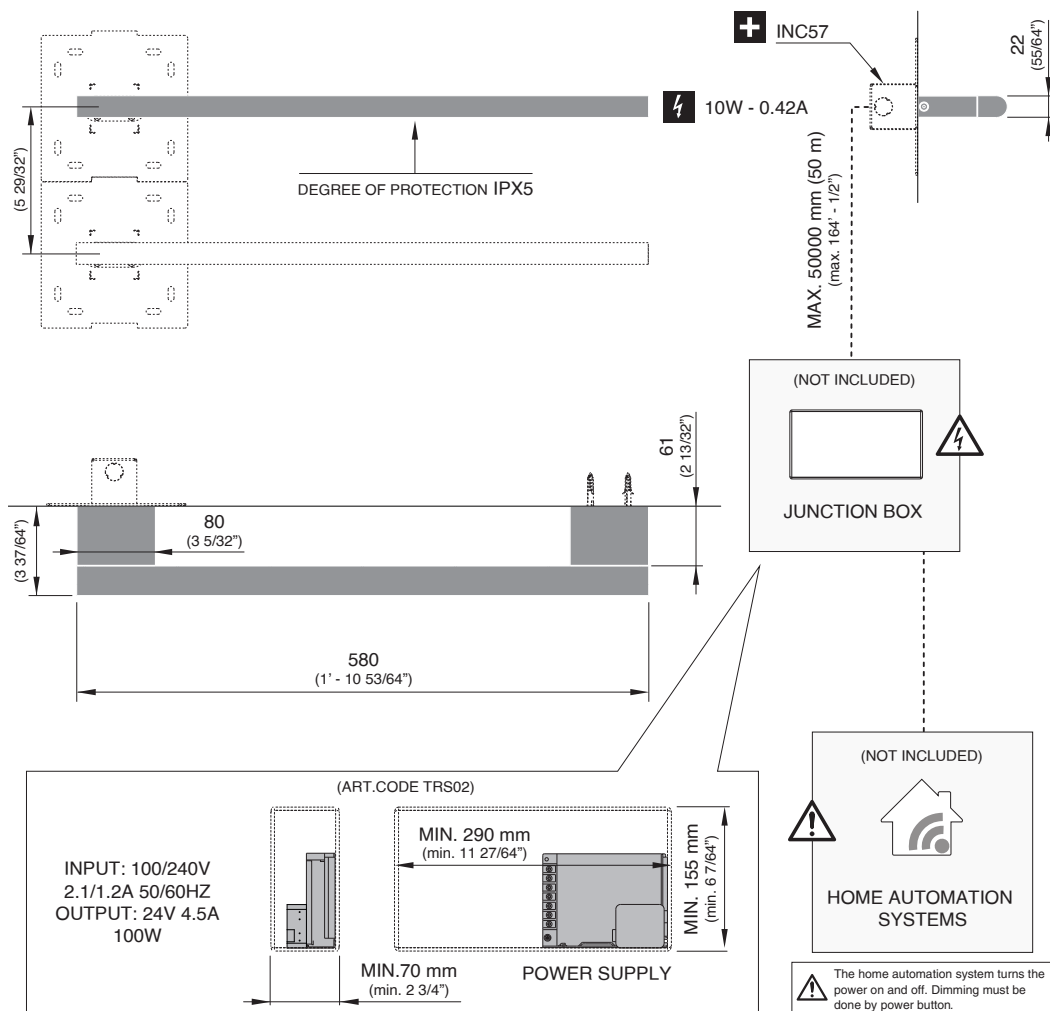



电动浴袍加热器 长度
1000 毫米



本產品需連接電力



可垂直90度角安裝



可水平180度安裝



產品需配合預埋件進行安裝



限定功率: 20瓦




限定電流: 0.83A



使用的溫度: 50 °C

設計圖的版權皆屬於CEADESIGN SRL s.u.，在無授權情況下不得使用及傳送完整或部分內容給第三方使用者。CEADESIGN SRL s.u. 保留更改所有設計圖的權利，以利於產品的升級。

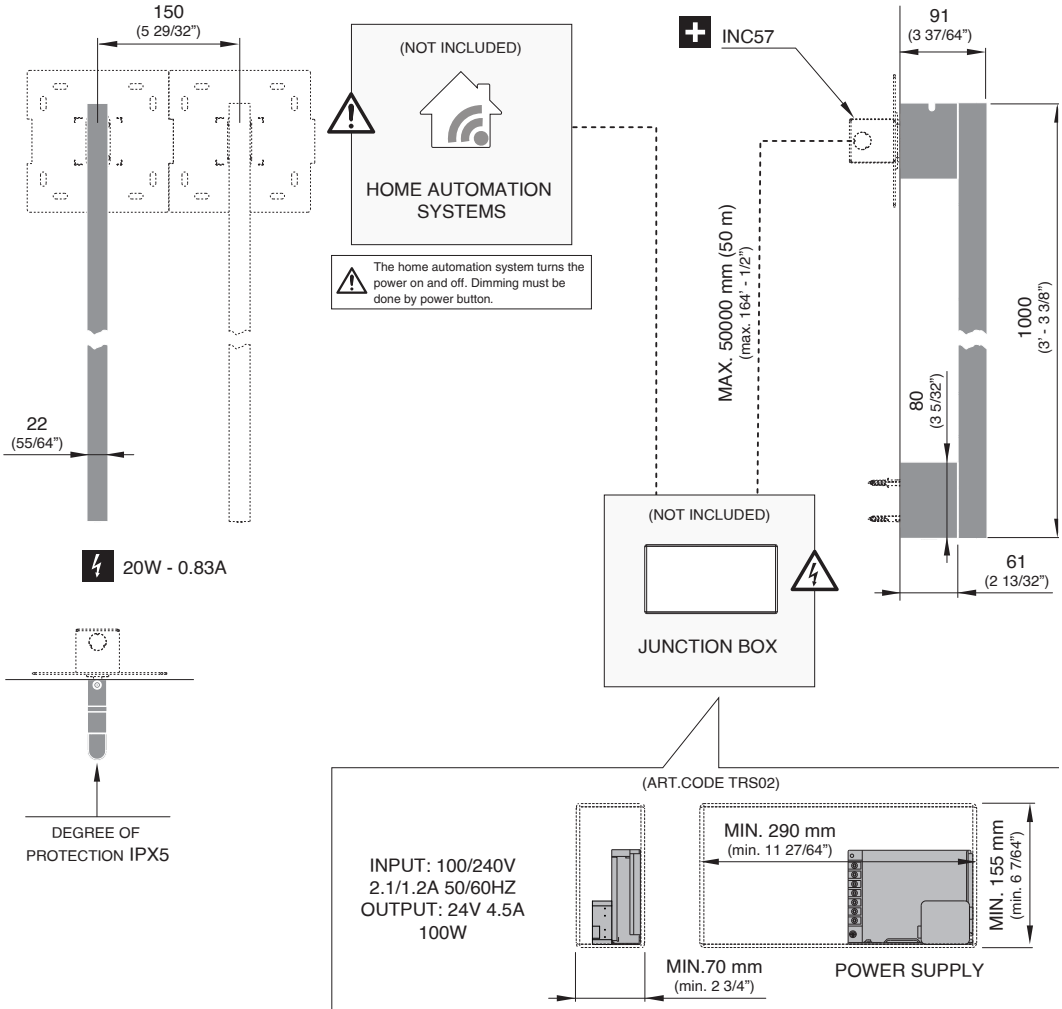

Europe	EN 60598-1,2
Germany	VDE 100, Teil 701
Austria	ÖVE-EN 1, Teil 4, § 49
Switzerland	NIN 100
France	NF.C. 15-100, section 7-701
Luxembourg	EVU/VDE 100, Teil 701
Great Britain	BS 7671
Netherlands	NEN 1010, 727.1+2
Belgium	R.G.I.E., Art. 86.10
Italy	CEI 64-8/7 sez. 701


CEADESIGN Srl s.u.



MOD: SEL03
24V ; 10W
IPX5


Made in Italy


CEADESIGN Srl s.u.



MOD: SEL04
24V ; 20W
IPX5


Made in Italy


CEADESIGN Srl s.u.



MOD: SEL05
24V ; 10W
IPX5


Made in Italy


CEADESIGN Srl s.u.



MOD: SEL06
24V ; 20W
IPX5


Made in Italy

本產品是精心製造的。正確使用並定期進行維護，則其耐久性以及機械和電器可靠性將更高。

請仔細閱讀本手冊中的說明，提供有關正確安裝，使用和保養的重要信息。將此小冊子放在銷售處，以便將來參考。

取出包裝後，檢查產品在運輸過程中是否有損壞。如有疑問，請勿嘗試使用產品並向客服人員尋求建議。包裝材料（塑料袋，聚苯乙烯泡沫塑料，硬紙板等）必須遠離兒童，以免造成傷害。

本產品只能用於特定用途，即用作電熱毛巾架。必須將所有其他用途視為潛在危險。公司 CEADESIGN SRL s.u. 對於因使用不當，不正確或不合理而造成的任何損壞，我們概不負責。

電熱毛巾架僅供室內使用。

使用和安裝時要加倍小心，特別在兒童和殘障人士前。

本產品並不適宜讓未滿8歲之兒童、身體或心智殘障、缺乏經驗或知識的人士操作，除非該人士得到負責保障其安全的人士的監管或指引。禁止兒童在無指引的情況下清潔或使用本機。

3歲以下兒童應遠離本機，除非有監護人陪同。

3至8歲兒童只可在監護人陪同下並清楚了解觸電危險的情況下開啟或關閉本機，切勿進行接插電源、調控、清潔或保養等工作。要关闭毛巾加热器，请按下按钮

或通过智能家居系统关闭。接線程序和連接應符合國家和地方法規的管轄。

用於固定永久連接的導體必須使用耐熱至少為130 ° C的護套進行保護。

必須由合格人員按照這些說明中的詳細說明進行安裝。警告用戶：錯誤的安裝可能會對人或動物造成傷害或財產損失。CEADESIGN SRL s.u. 公司在這種情況下不承擔責任。

僅根據最新版本I. E. E. 規管接線規則正確安裝和接地設備才能保證此設備的電氣安全。必須確保符合這些要求，如果有疑問，請由合適的合格人員對系統進行檢查。CEADESIGN SRL s.u. 公司對於由於設備未正確安裝和正確接地引起的任何損壞，概不負責。

檢查電源線和插座的載流量是否適合設備的最大額定值。如有疑問，請諮詢合適的合格人員。安裝時，必須用適當的保險絲保護設備。

為了直接連接到電路系統，有必要提供一種設備，該設備可確保與電路系統斷開連接，其觸點的打開距離可根據安裝規則在III類電壓過高情況下完全斷電。

根據接線規則，必須在固定的接線中包含斷開連接的裝置。

請按照以下說明使用隨附的電源。CEADESIGN SRL s.u. 公司

對於因使用不同於所示電源而引起的任何損壞，我們概不負責。所示電源可以支持80瓦最大輸入功率(一根長580 mm的毛巾架的功率為10瓦一根長1000 mm的毛巾架的功率為20瓦)。

必須按照本手冊中“安裝”部分中的指示，將電源安裝在接線盒內的垂直位置。

接線盒的最小尺寸必須為：L 155 x H 290 x W 70 mm。

安裝電源的室內最高溫度不得超過40 ° C。

注意!

本產品於使用時或使用後變熱，有燙傷危險。請特別注意保護兒童及其他弱勢人群。

本機的某些部分會變得非常熱並會導致燙傷。當兒童和身體較脆弱人士在場時，需給予特別照顧。

保持電線，窗簾，家具和其他可燃物距離電熱毛巾架至少有900 mm的距離。

進行安裝時，加熱毛巾架需在地板上方至少600 mm。

請勿將電熱毛巾架緊貼地安裝於電流插座下方。

當電熱毛巾架內部液體流失(乾式系統)或內部有塑料殘留物可能會產生難聞的氣味，請勿將含絲織或塑膠物料的衣服放上發熱毛巾架上，以免導致高溫燃燒。

請勿將異物插入電熱毛巾架或配

件內，以免引起電擊及損壞。

不能使用汽油、天拿水、稀釋劑及任何容易損壞外表面的化學靠近使用電熱毛巾架。

為了避免觸電或對其造成損壞，使用電熱毛巾架時請遠離水（符合電氣安全規定）。

重要事項

如果產品掉落到地面或被硬物撞擊，即使沒有明顯的損壞，有可能會造成危險，因此請不要使用並聯絡CEADESIGN。

建議使用本公司原廠的配件。

假如產品出現故障，請立即關閉及不要擅自嘗試對其進行維修。

如需維修，請聯繫CEADESIGN SRL s. u.。如果不採取上述措施，可能會危及安全。

如不再使用此產品。也要把產品遠離孩子。

清潔與保養

要关闭毛巾加热器，请按下按钮或通过智能家居系统关闭。

保證

所有帶有電氣組件的CEADESIGN產品都可能因製造故障而有2年的保養期，安裝不當或使用不當的情況除外。



隔熱產品的溫度 :> 60°


注意事項

技術注意事項


電熱毛巾架必須放置在Z0區域之外，接線盒必須放置在Z0-Z1-Z2區域之外；並符合電氣安全法規。









出于安全原因以及为了避免损坏产品，产品最低点必须安装在距离地面至少600毫米的高度。

有乾濕分離淋浴的配置

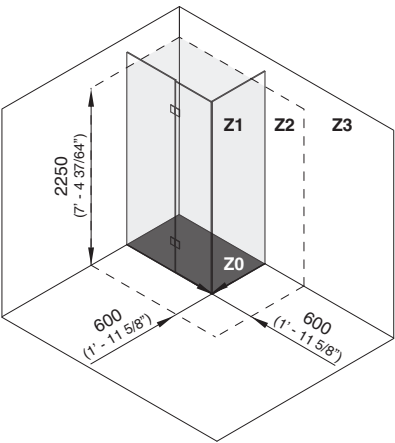

沒有乾濕分離淋浴的配置

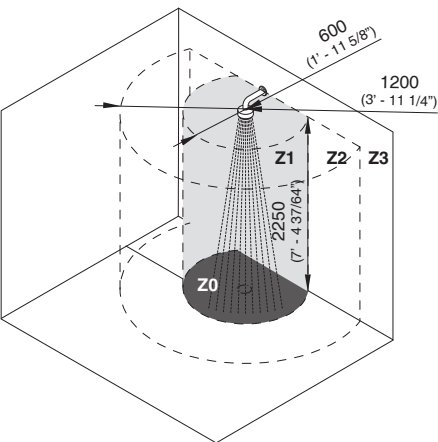

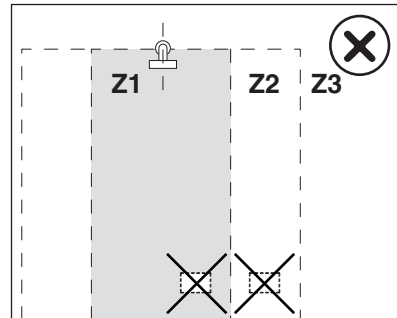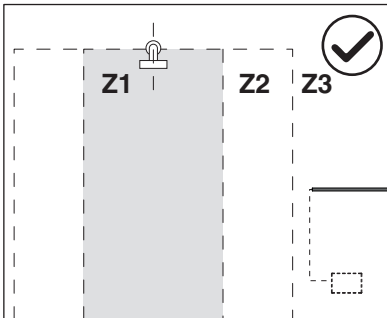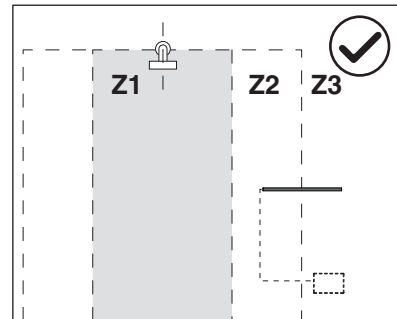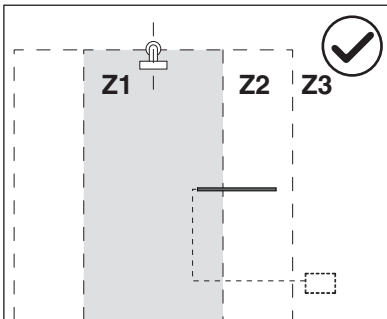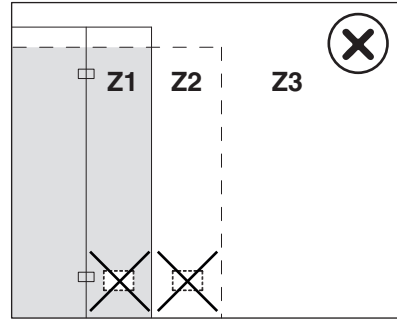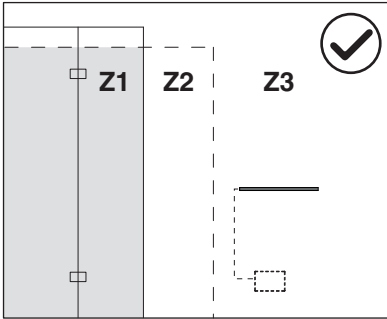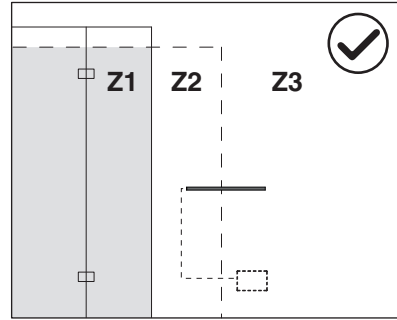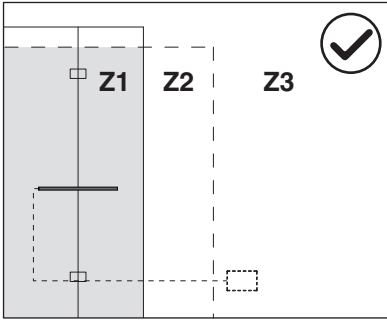


注意事項

技術注意事項


電熱毛巾架必須放置在Z0區域之外，接線盒必須放置在Z0-Z1-Z2區域之外；並符合電氣安全法規。







出于安全原因以及为了避免损坏产品，产品最低点必须安装在距离地面至少600毫米的高度。

浴缸的配置

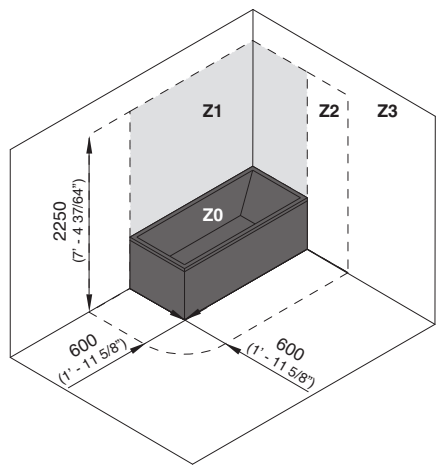

安全距離

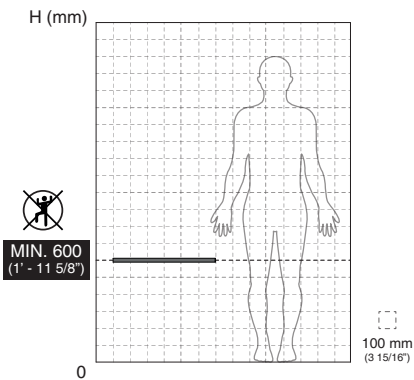

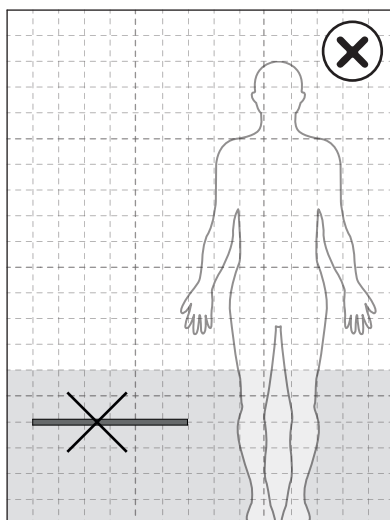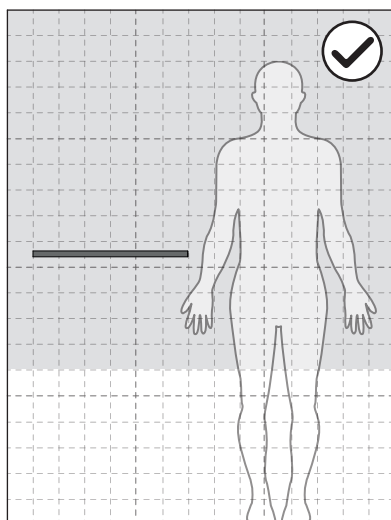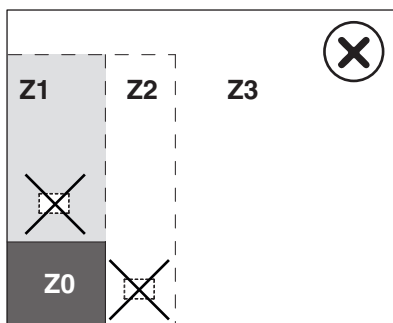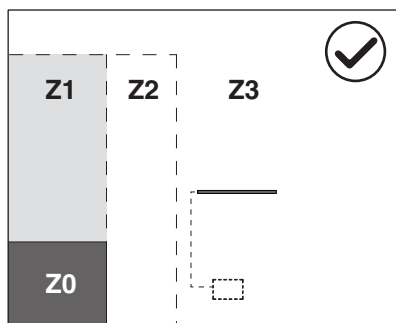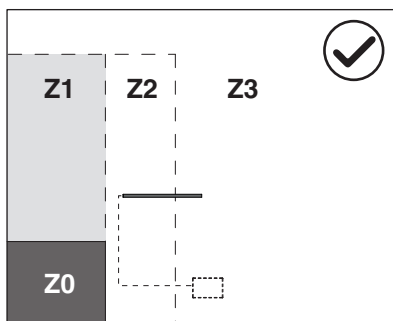


注意事項

技術注意事項


在进行任何清洁或维护操作之前，请先将设备从电源断开。在进行任何操作之前应等待设备冷却。用超纤维布清洁面装部件。





出于安全原因以及为了避免损坏产品，最低点必须安装在距离地面至少600毫米的高度，距离墙壁转角至少80毫米，以便于产品的开启和关闭

安全距離

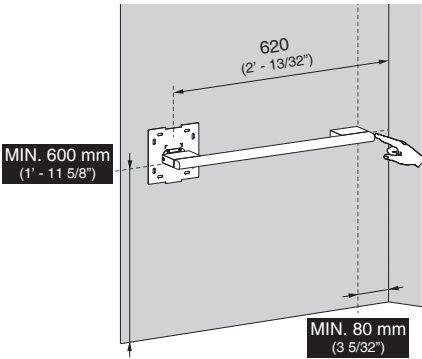

安全距離

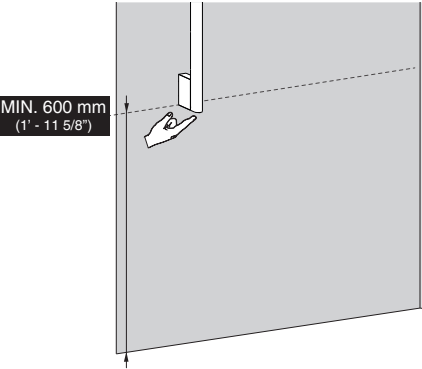

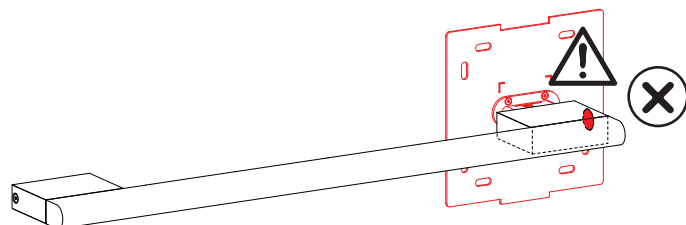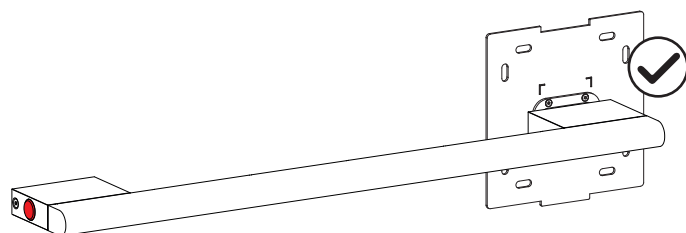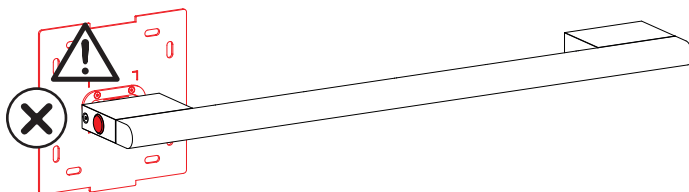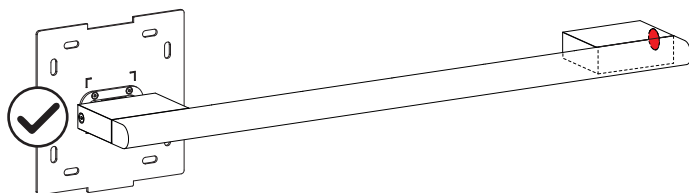

Position the built-in part in correspondence to the support without button

保養

該產品屬精密工業製作。正確的操作和定期維護可確保其耐用性以及電氣和機械可靠性。

進行維護與保養前，請先將電源線插頭拔下。

在進行任何操作之前，待機器冷透。

用清水濕毛布清潔外表面。

為使設備美觀，耐用，建議定期使用清潔不銹鋼的中性清潔劑定期清潔產品。

水洗然後擦乾可以防止水垢形成。請勿使用可能損壞產品表面的漂白劑，氯化物，環氧乙烷，非離子表面活性劑等消毒劑。請勿使用含有氯酸，氫氟酸，磷酸和鹽酸的清潔劑。最好使用PH值中性


的清潔劑，必要的情況下可使用稀釋過的異丙醇或稀釋的碳酸鈉。

後者是一種多功能的生態保護清潔劑：

它不含表面活性劑，磷，染料或香料。

避免使鋼表面接觸來自酸性產品（鹽酸和鹽酸）或次氯酸鈉，漂白劑或氨氣的蒸氣。請勿使用任何類型的清潔海綿或刷子或含有細微顆粒的研磨性清潔劑，這些細微顆粒會劃傷表面並破壞緞面和拋光的表面光潔度

如果濕的黑色金屬物體留在不銹鋼表面上，它們可能釋放出黑色金屬沉積物，從而可能損壞產品表面。建議僅使用CEADESIGN的原廠配件。

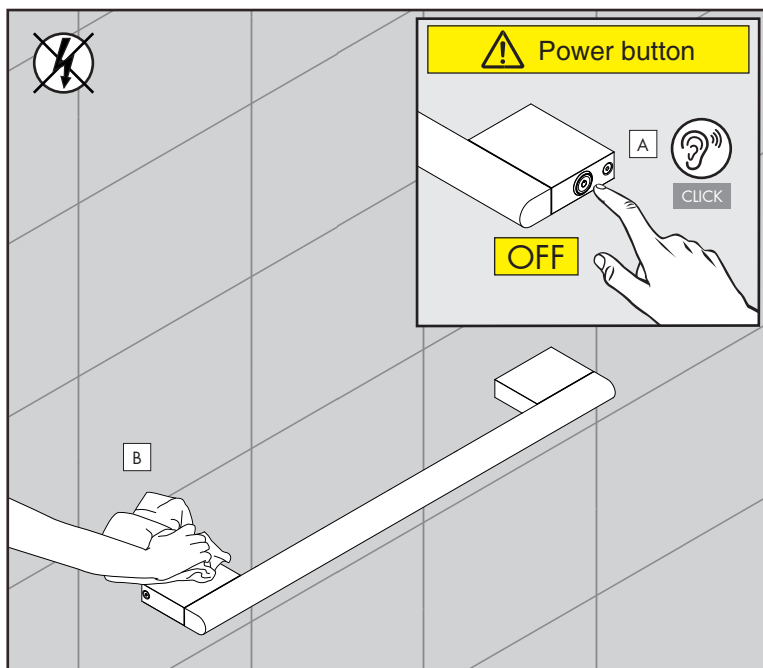

禁止使用



盐酸和果酸



氢氟酸



氯漂白剂

建议使用



中性酸鹼值的清洁剂

TRS02

_REV10

INSTALLAZIONE

INSTALLATION



INSTALLATION

INSTALACIÓN

INSTALLATION

УСТАНОВКА

安裝

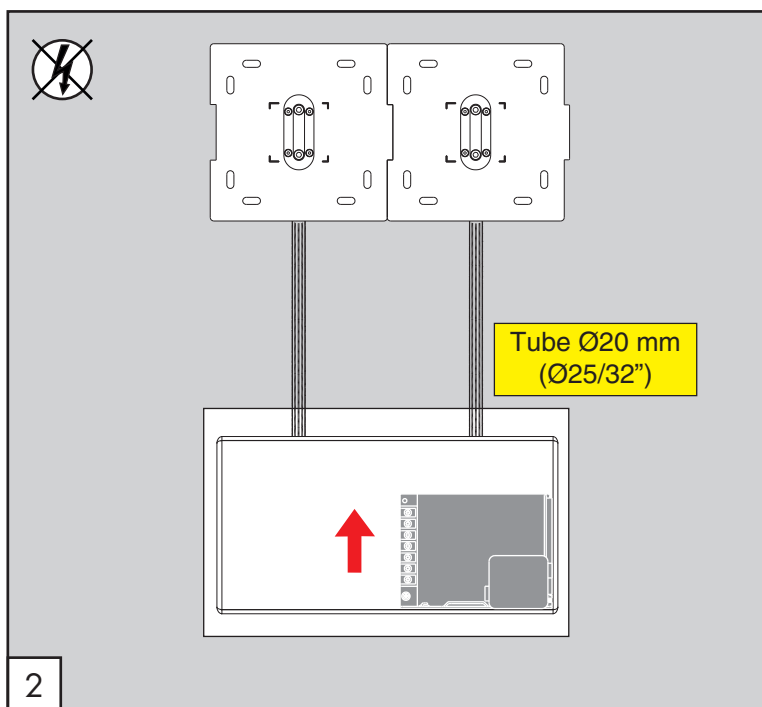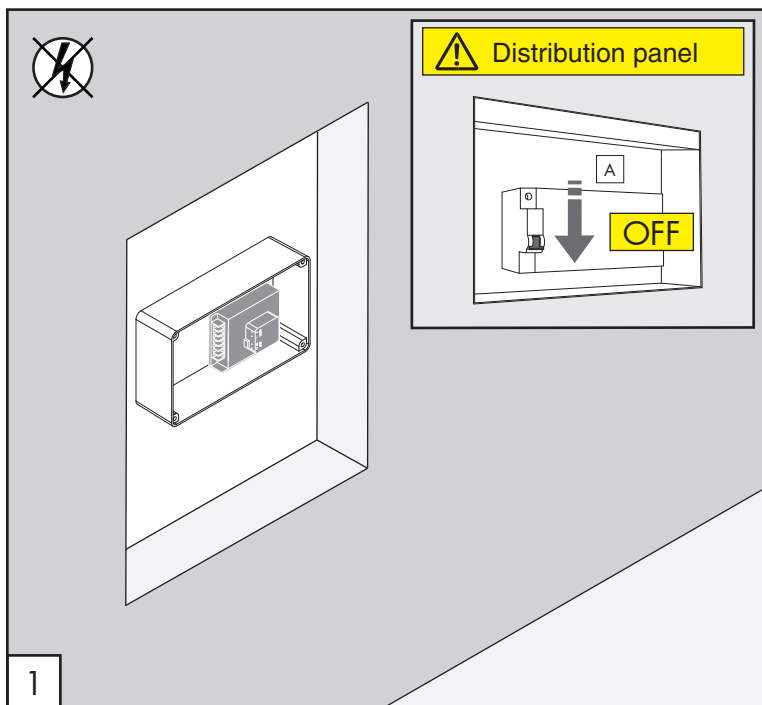

COLLEGAMENTO
CONNECTION
ANSCHLUSS
CONEXIÓN
CONNEXION
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
電源連結

1A

Configurazione con una barra (pulsante incluso)

Configuration of one bar (power button included)


Ein-Bar-Setup (inkl. Power- Taster)


Configuración de una barra (botón incluido)

Configuration avec une barre (bouton inclus)

Подключение полотенцесушителя из одного
тэна (кнопка в комплекте)

单杆配置 (包含按钮)



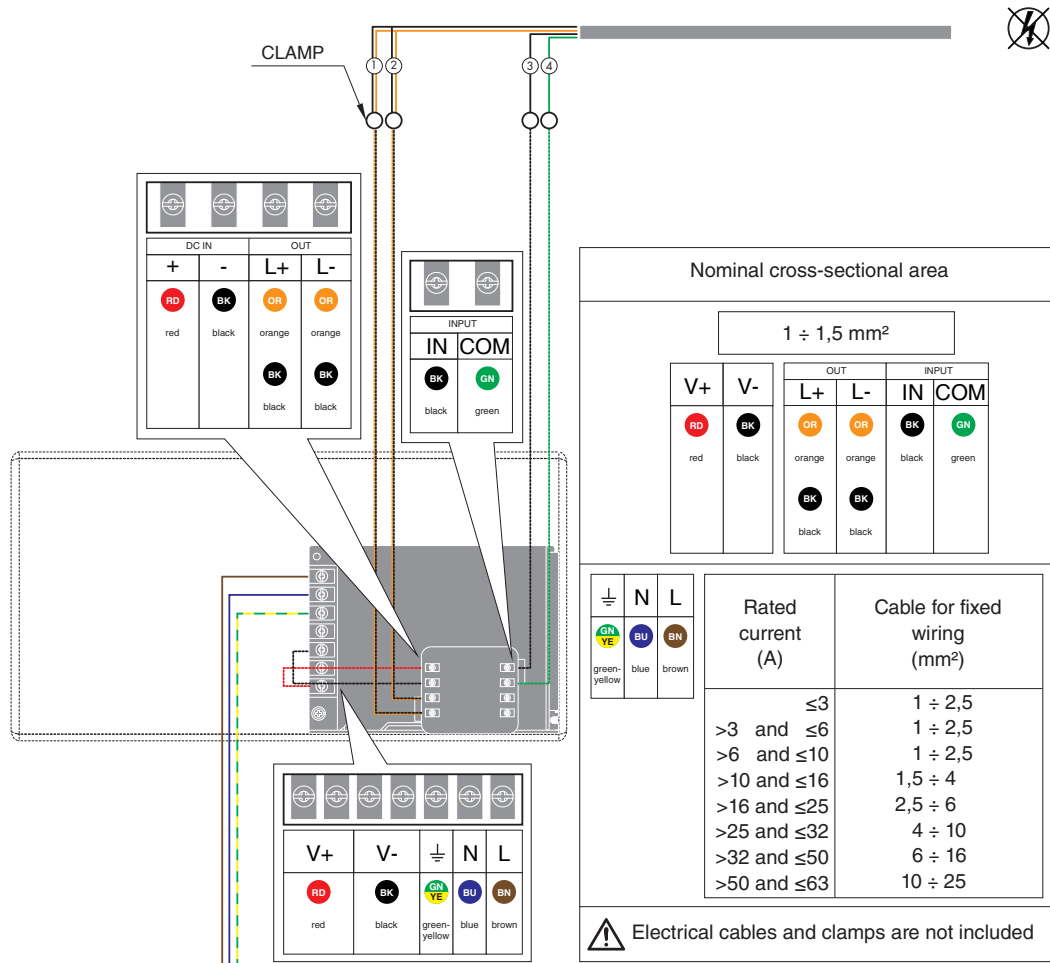

COLLEGAMENTO CONNECTION ANSCHLUSS CONEXIÓN CONNEXION ПОДКЛЮЧЕНИЕ 電源連結

Configurazione con una barra (pulsante incluso)
e sistemi di domotica

Configuration of one bar (power button
included) and domotic systems


Ein-Bar-Setup (inkl. Power- Taster) und
Hausautomationssysteme


Configuración de una barra (botón incluido) y
sistemas domóticos

Configuration avec une barre (bouton inclus)
et systèmes domotiques

Подключение полотенцесушителя из одного
тэна (кнопка в комплекте) с системой
автоматизации

单杆配置（包含按钮）和智能家居系统



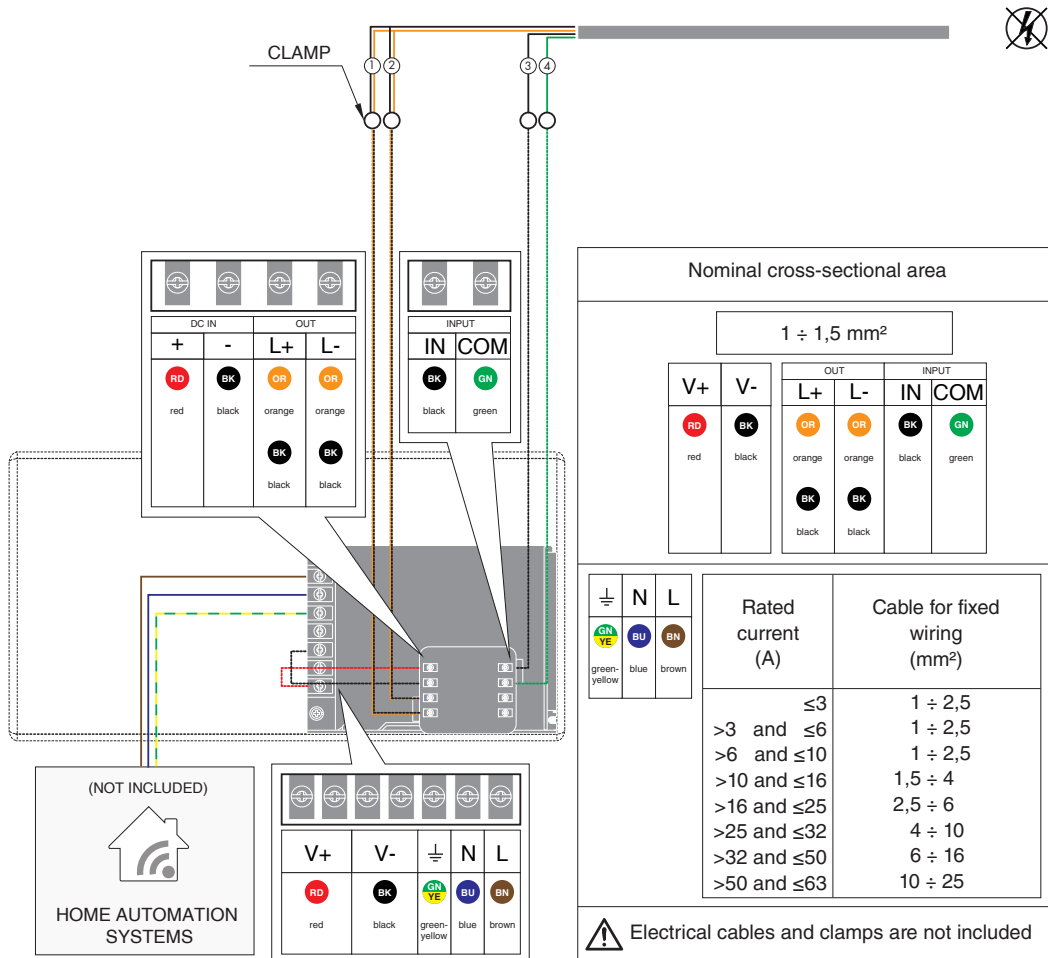

COLLEGAMENTO
CONNECTION
ANSCHLUSS
CONEXIÓN
CONNEXION
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
電源連結

2A

Configurazione con più di una barra
(pulsante incluso)

Configuration of more than one bar
(power button included)


Konfiguration mit mehr als einer Bar
(inkl. Power-Taste)


Configuración con más de una barra
(botón incluido)

Configuration avec plus d'une barre
(bouton inclus)

Подключение полотенцесушителя от двух
тэнов (кнопка в комплекте)

多杆配置（包含按钮）

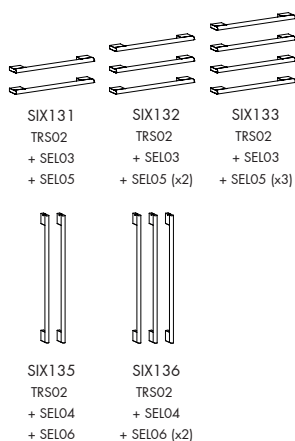

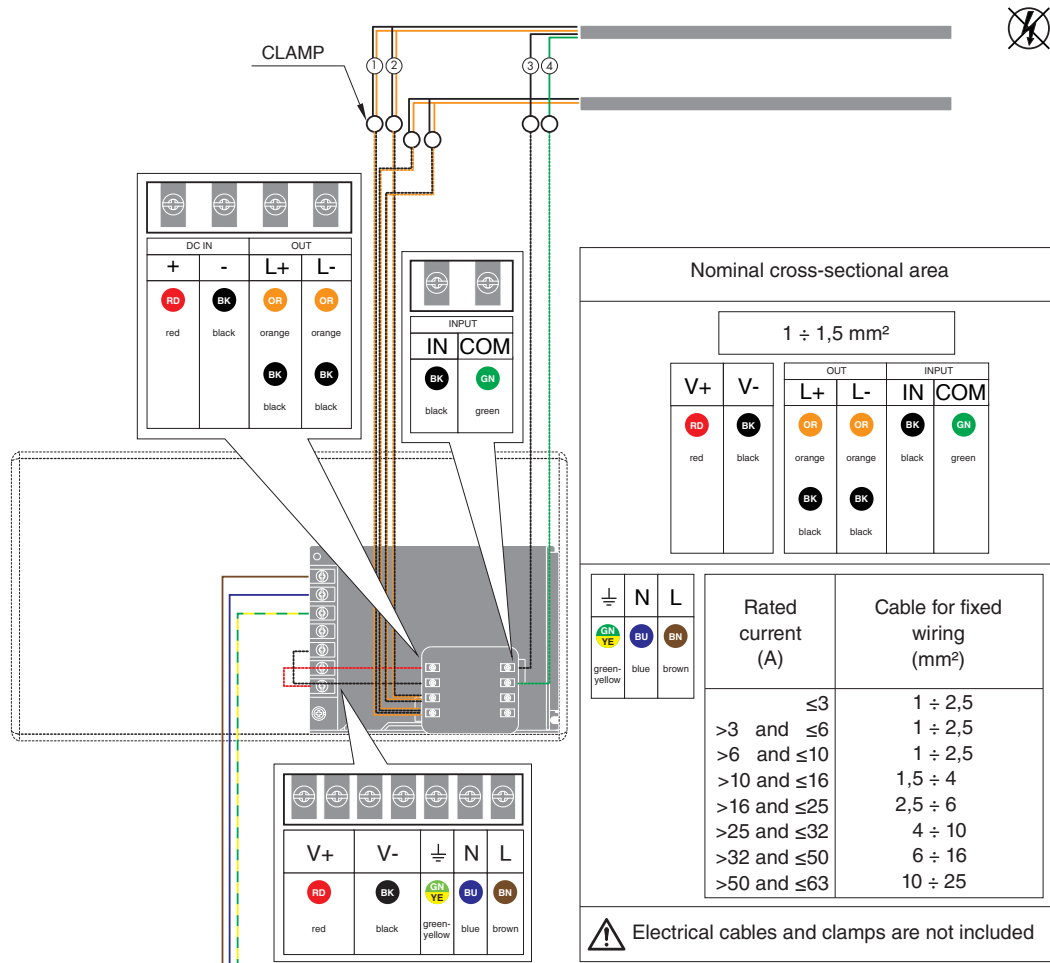

COLLEGAMENTO CONNECTION ANSCHLUSS CONEXIÓN CONNEXION ПОДКЛЮЧЕНИЕ 電源連結

Configurazione con più di una barra
(pulsante incluso) e sistemi di domotica

Configuration of more than one bar
(power button included) and domotic systems


Konfiguration mit mehr als einer Bar
(inkl. Power-Taste) und
Hausautomationssysteme


Configuración con más de una barra
(botón incluido) y sistemas domóticos

Configuration avec plus d'une barre
(bouton inclus) et systèmes domotiques

Подключение полотенцесушителя от двух
тэнов (кнопка в комплекте) с системой
автоматизации

多杆配置（包含按钮）和智能家居系统

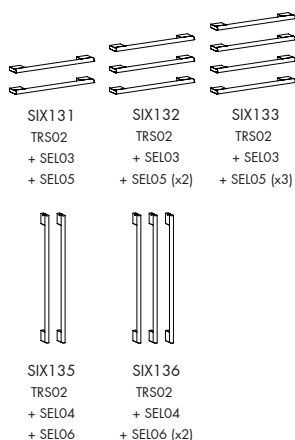

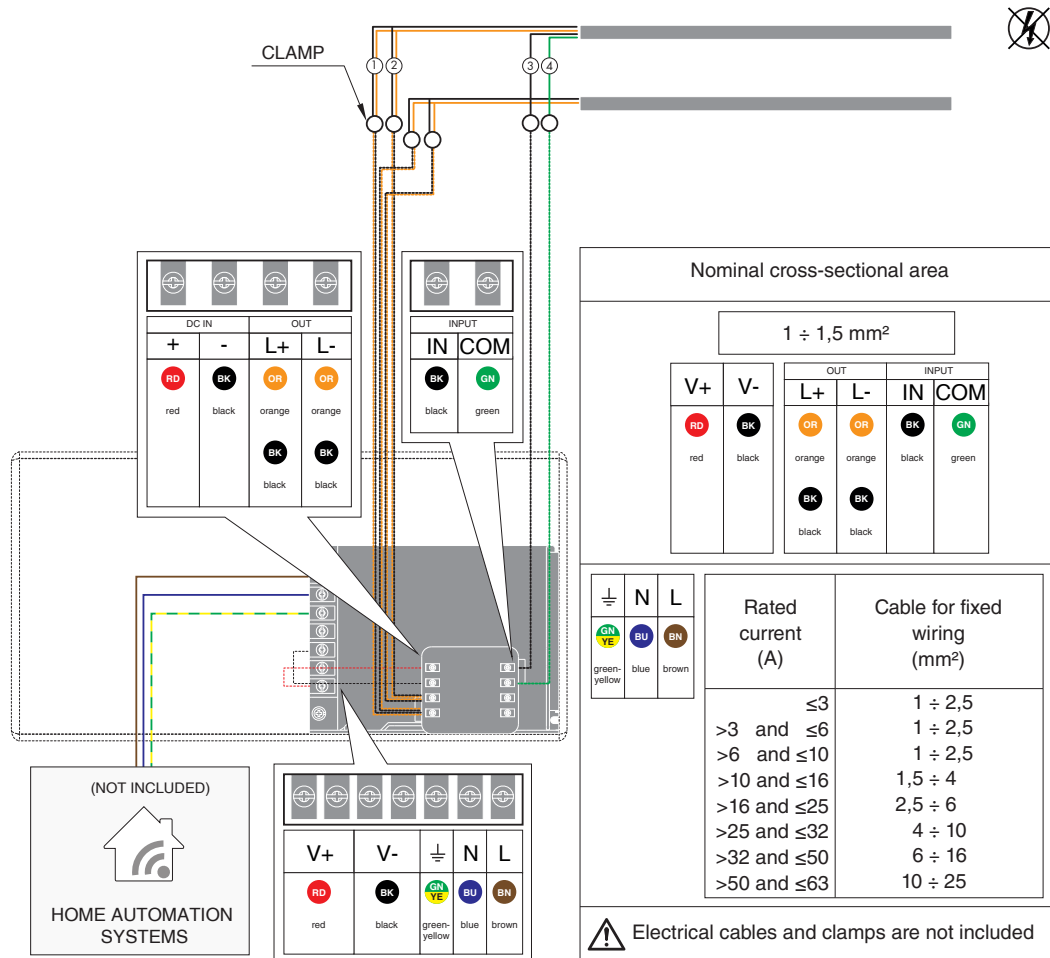

SELO3/SELO4

INSTALLAZIONE

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALACIÓN

INSTALLATION

УСТАНОВКА

安裝

TECHNICAL WARNINGS

Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.



Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.



No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.



Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.



Сохранять инструменты, входящие в комплект и использованные для установки. В дальнейшем они могут пригодиться как запчасти.



請將工具與配件包放置一起以便日後安裝。

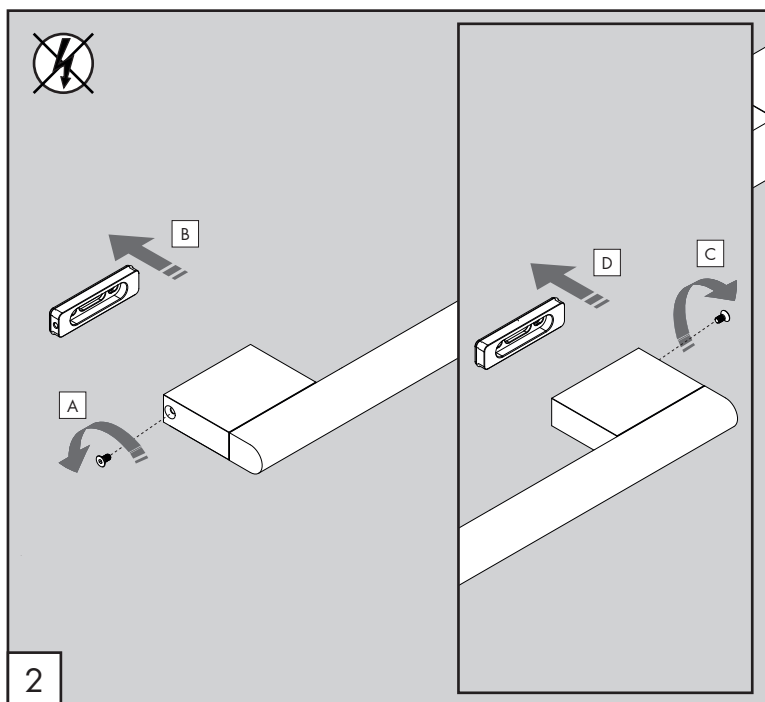
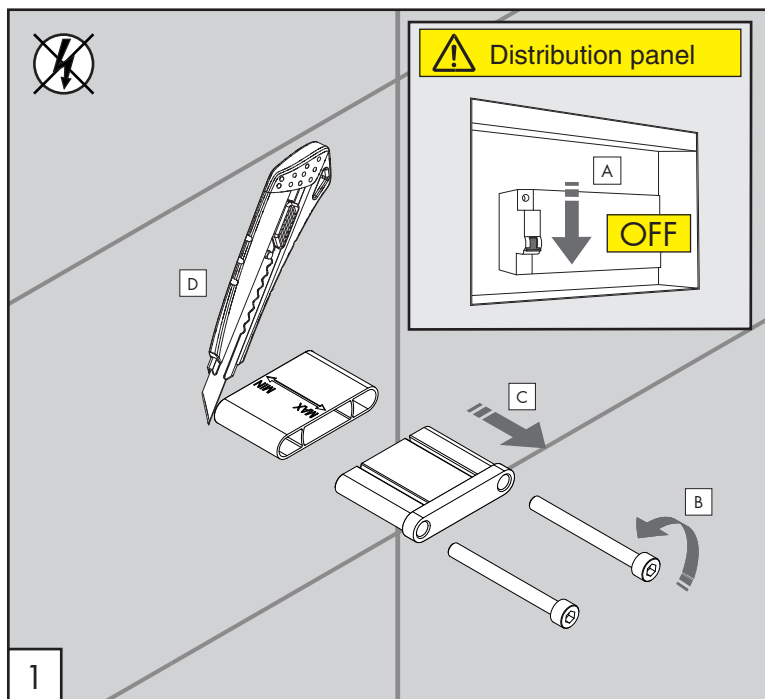


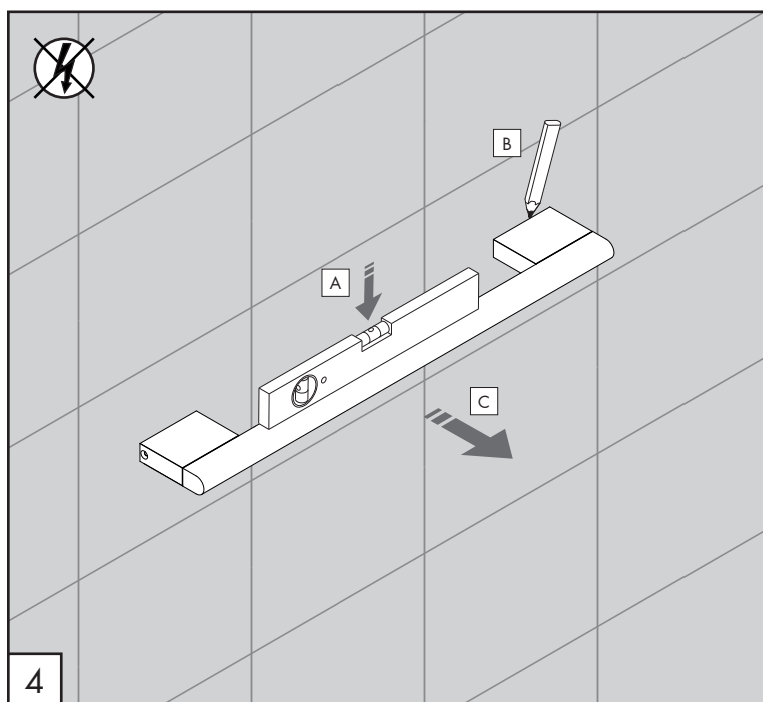
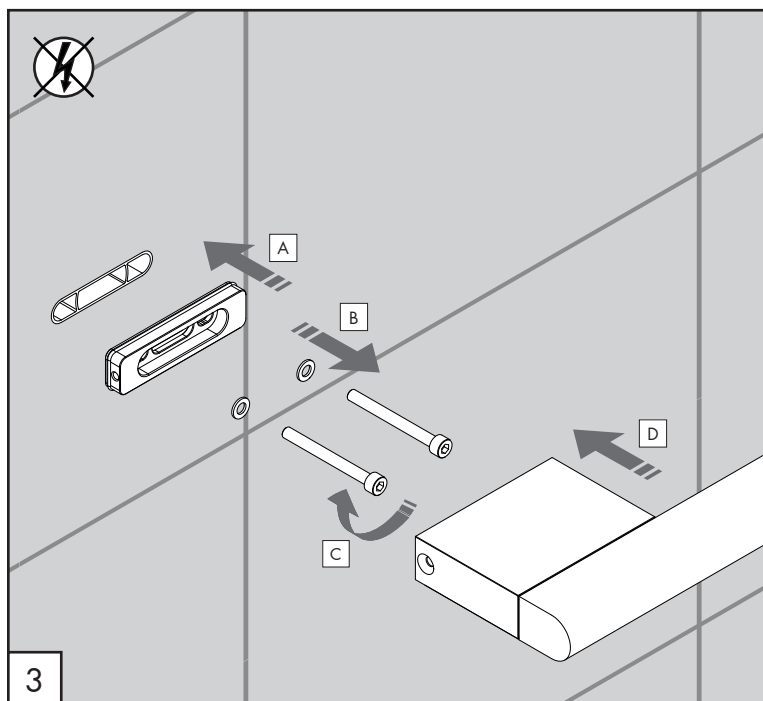


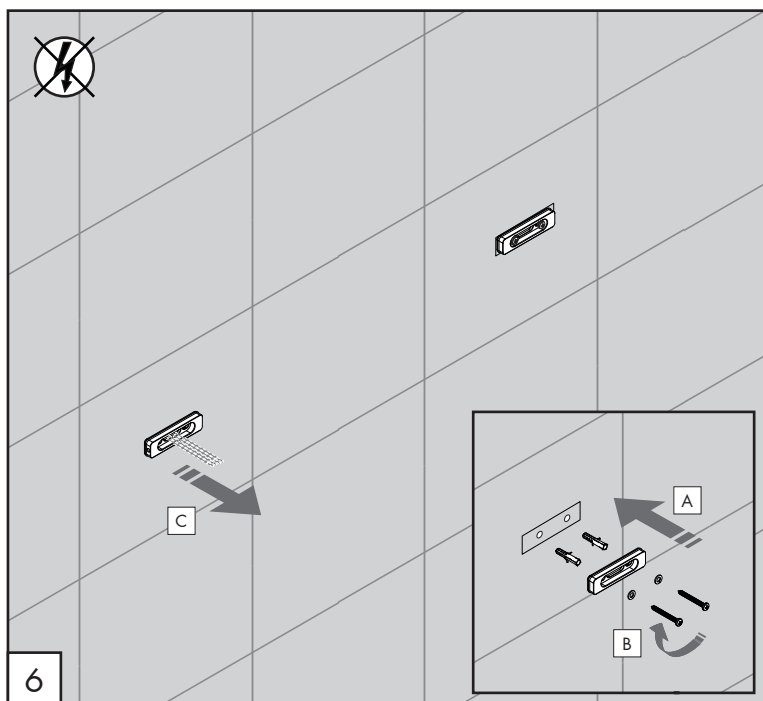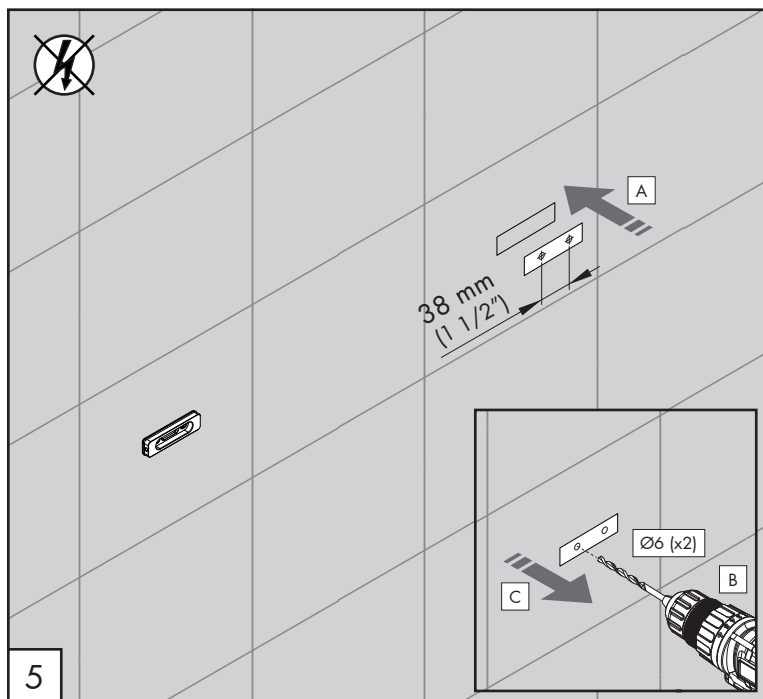

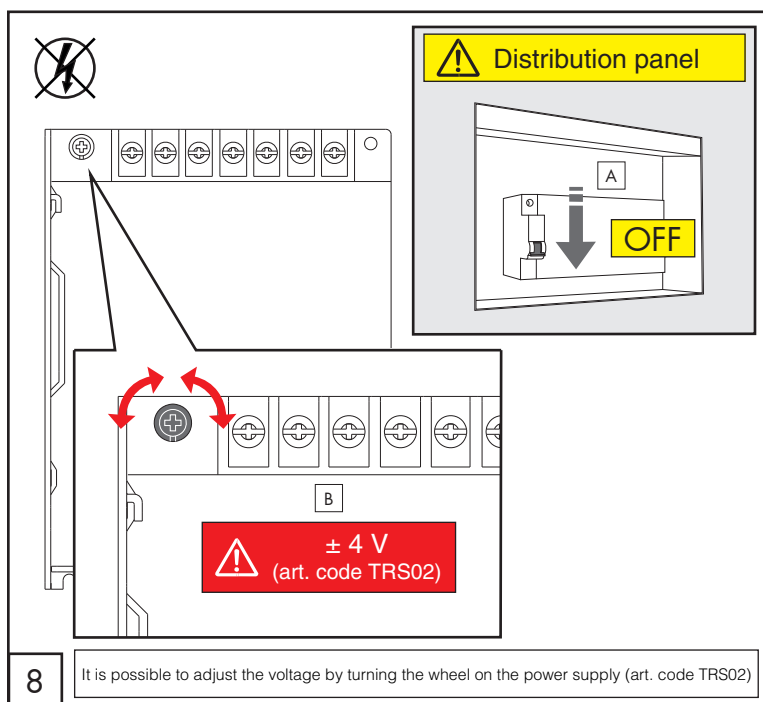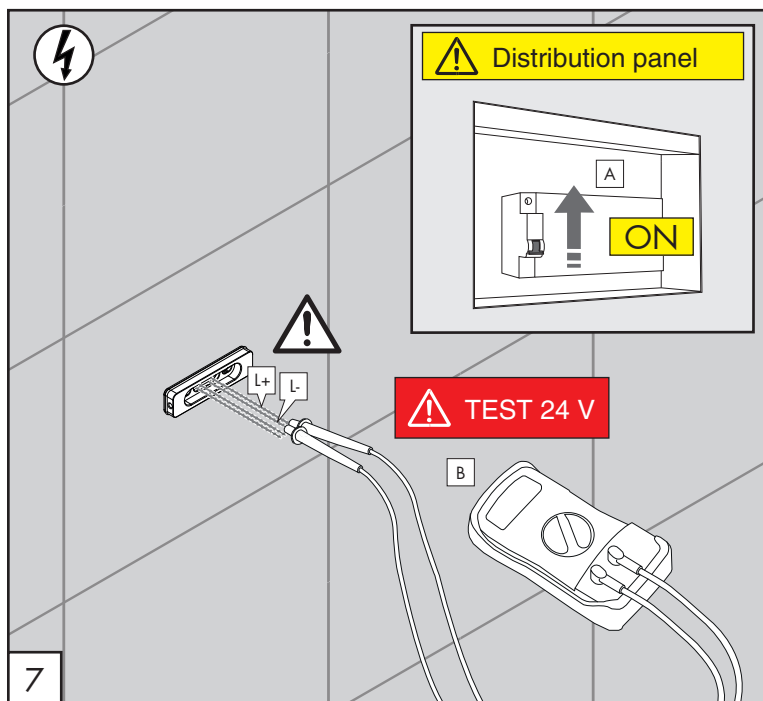

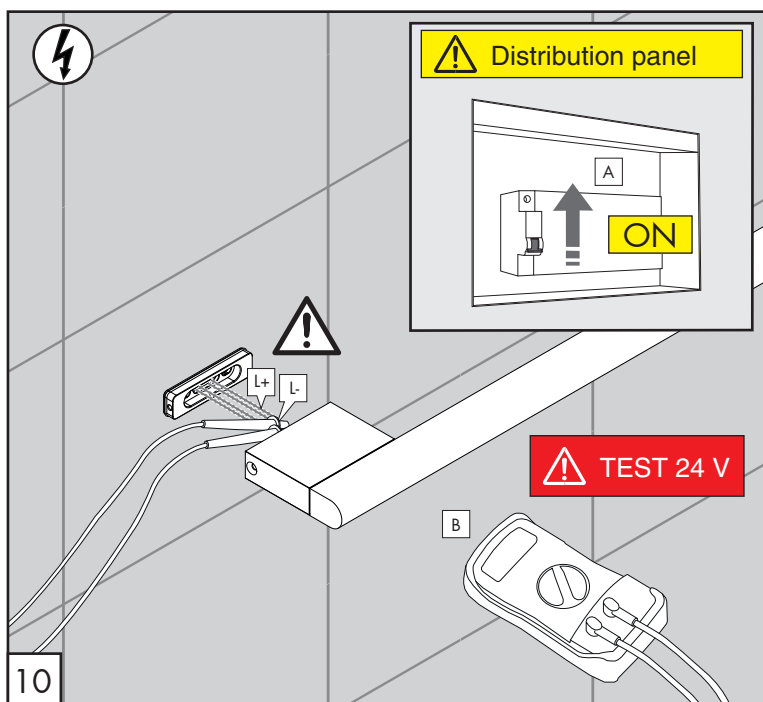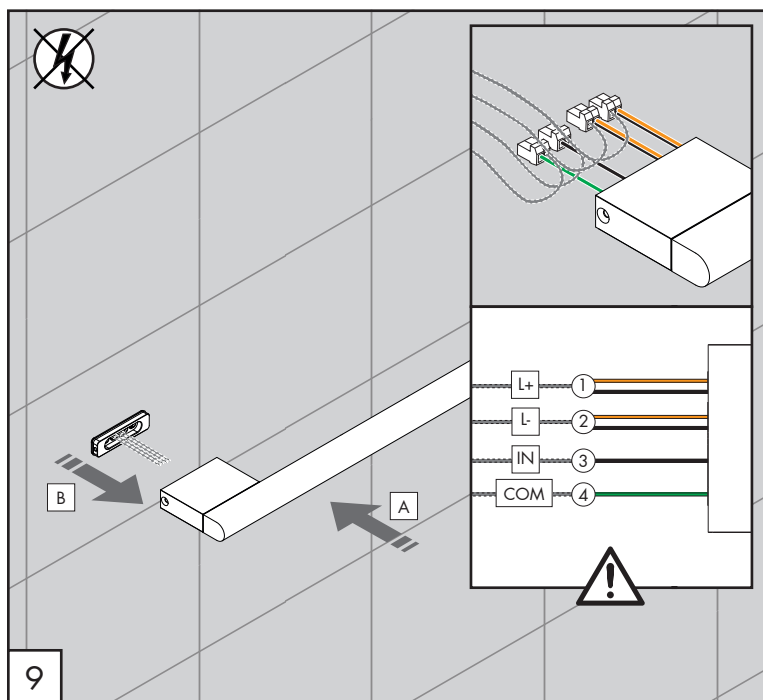

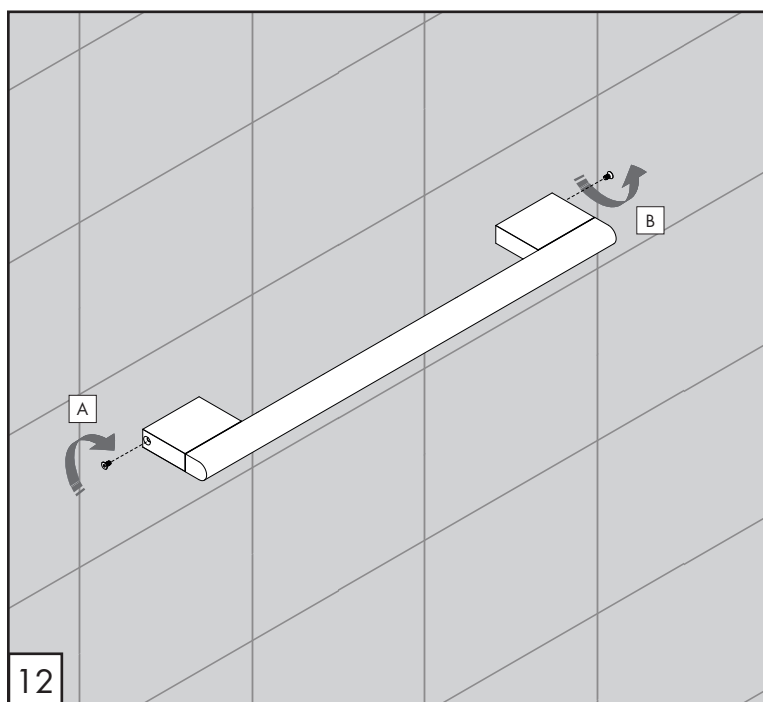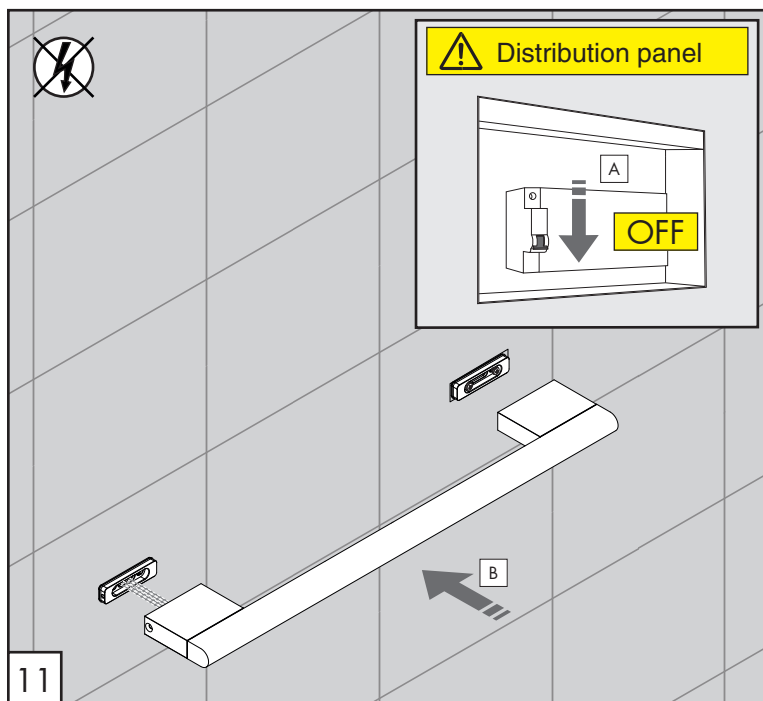

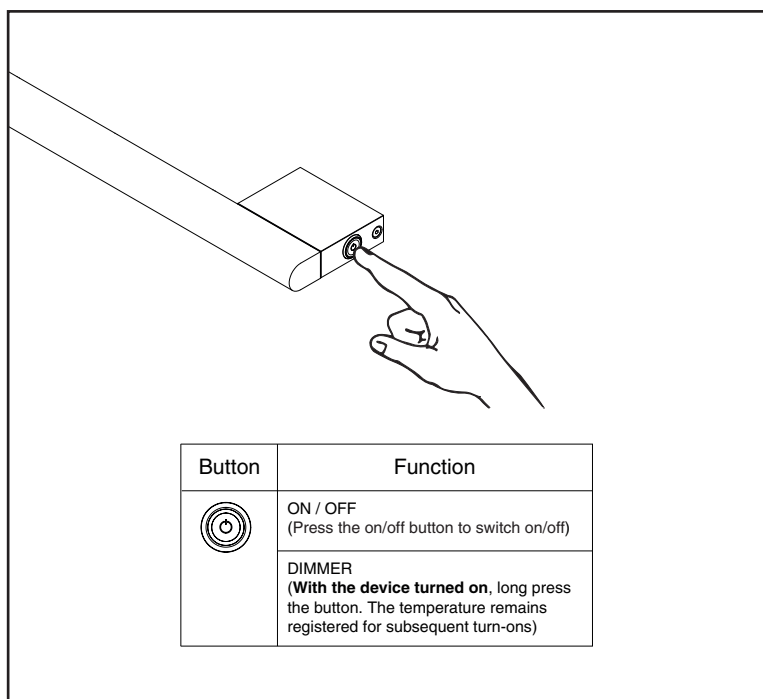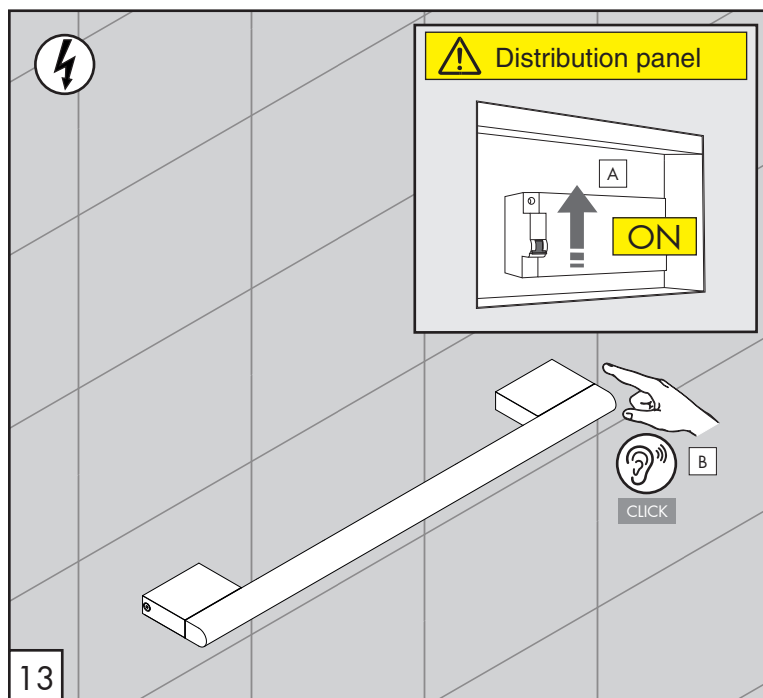

SEL05/SEL06

INSTALLAZIONE

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALACIÓN

INSTALLATION

УСТАНОВКА

安裝

TECHNICAL WARNINGS

Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.



Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.



No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.



Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.



Сохранять инструменты, входящие в комплект и использованные для установки. В дальнейшем они могут пригодиться как запчасти.



請將工具與配件包放置一起以便日後安裝。

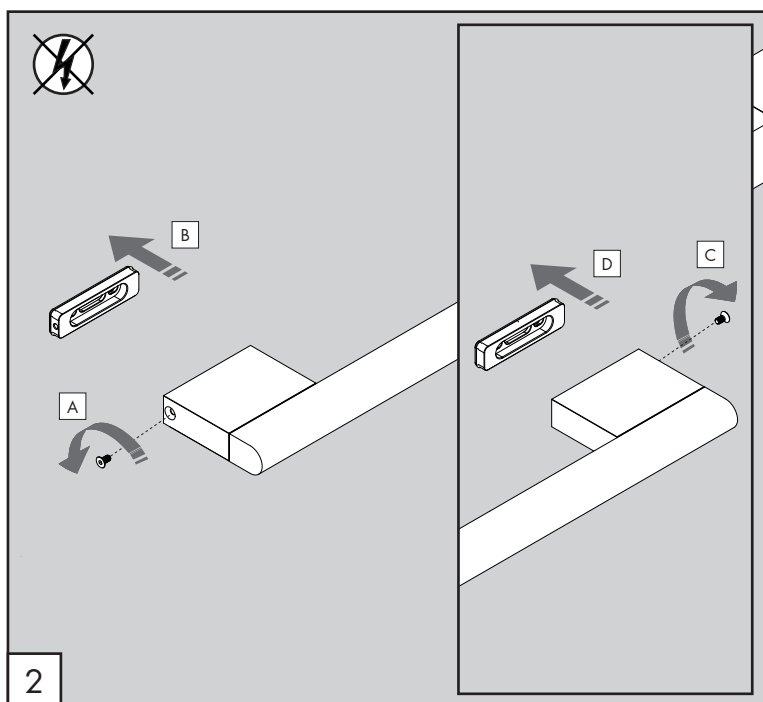
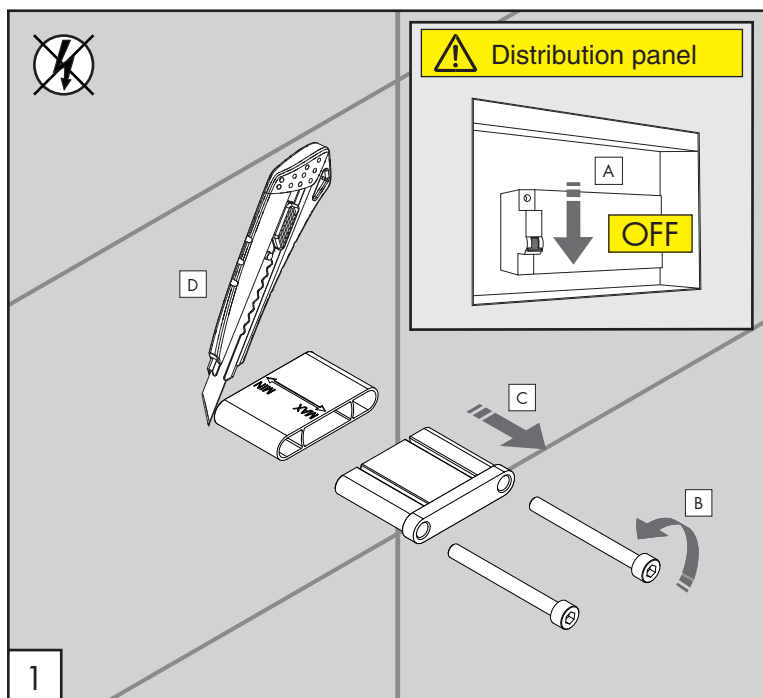


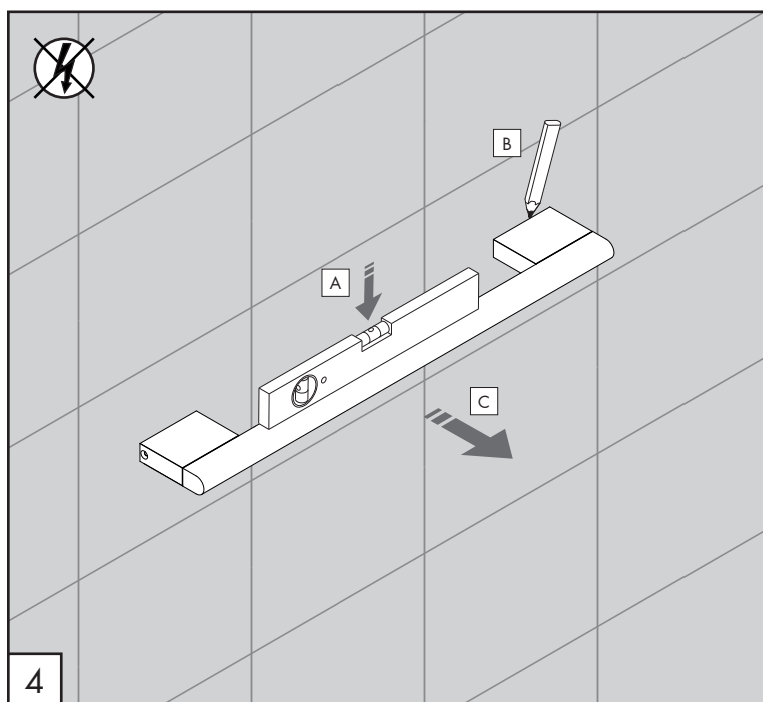
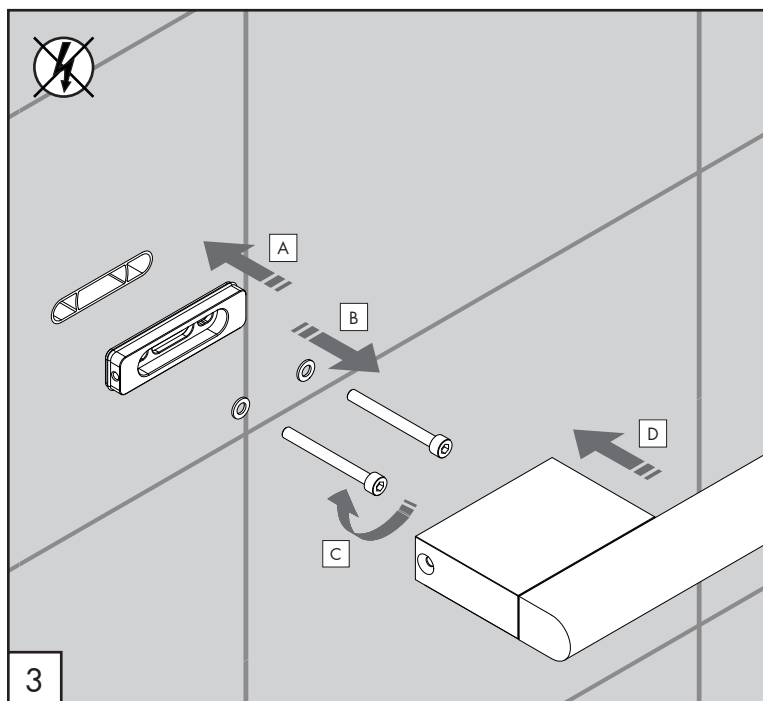


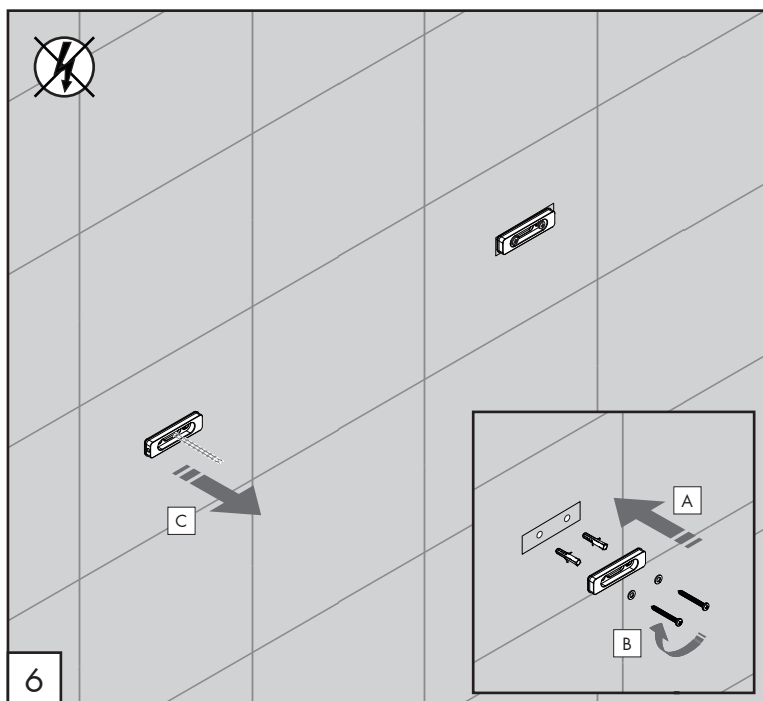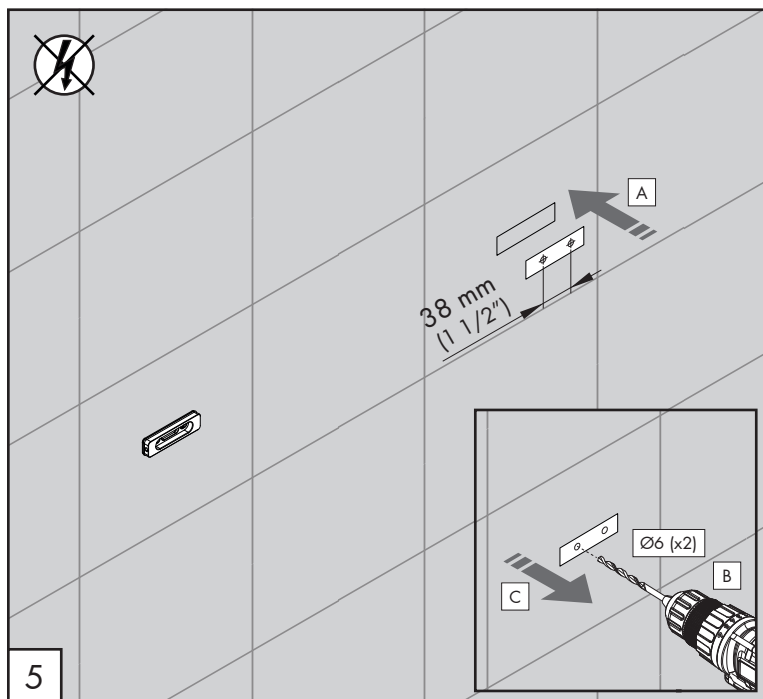

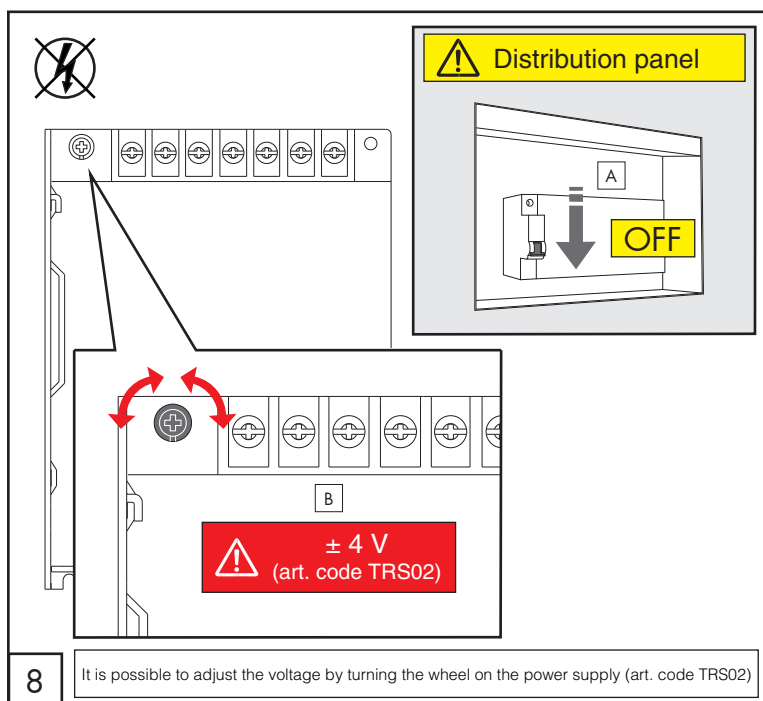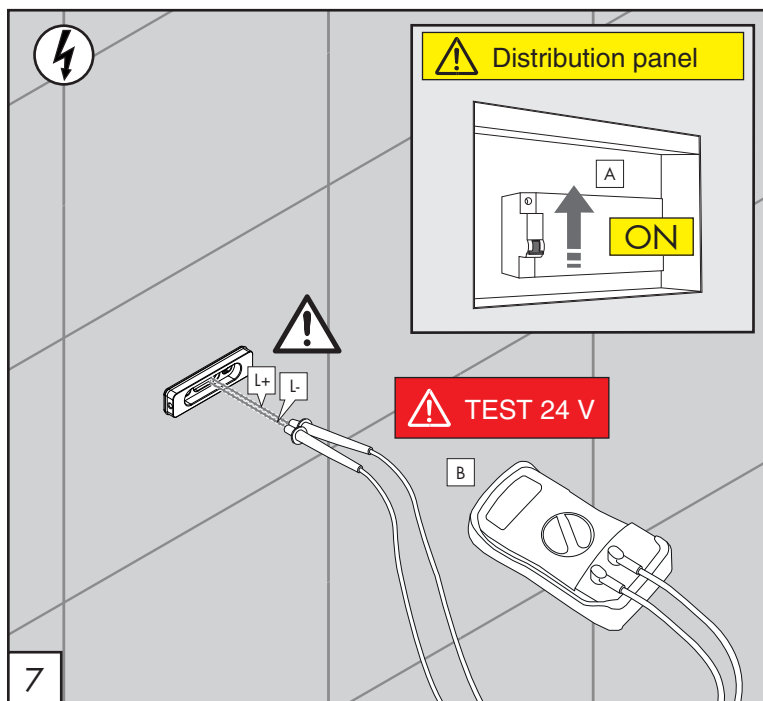

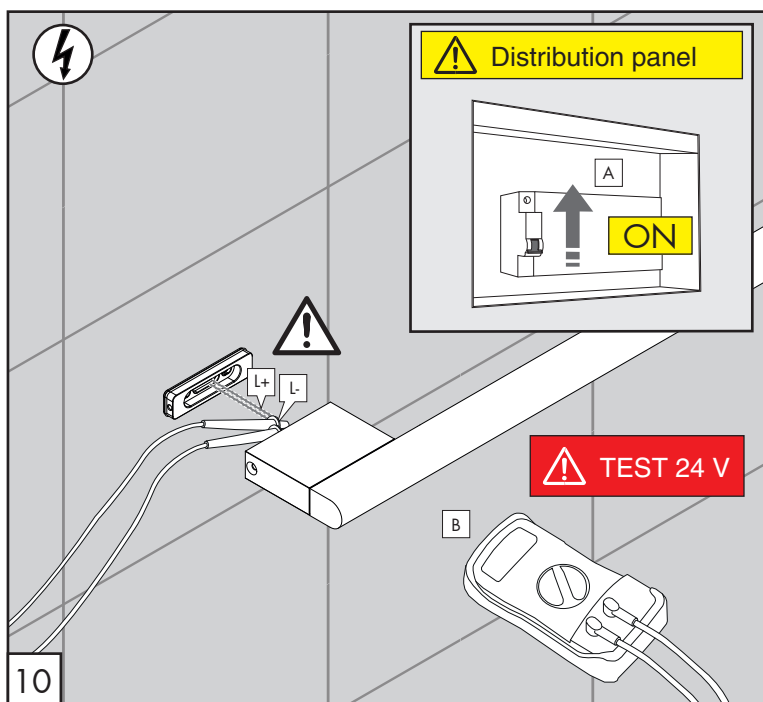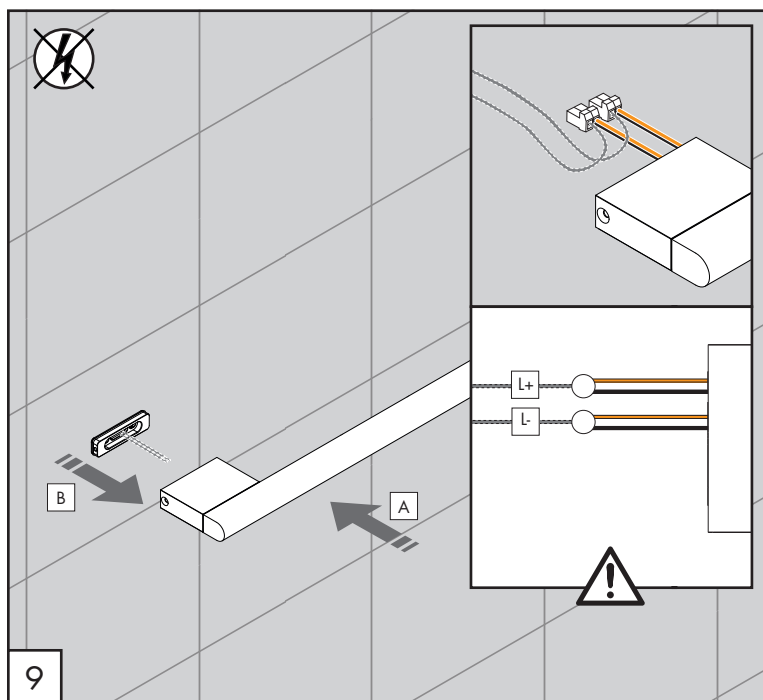

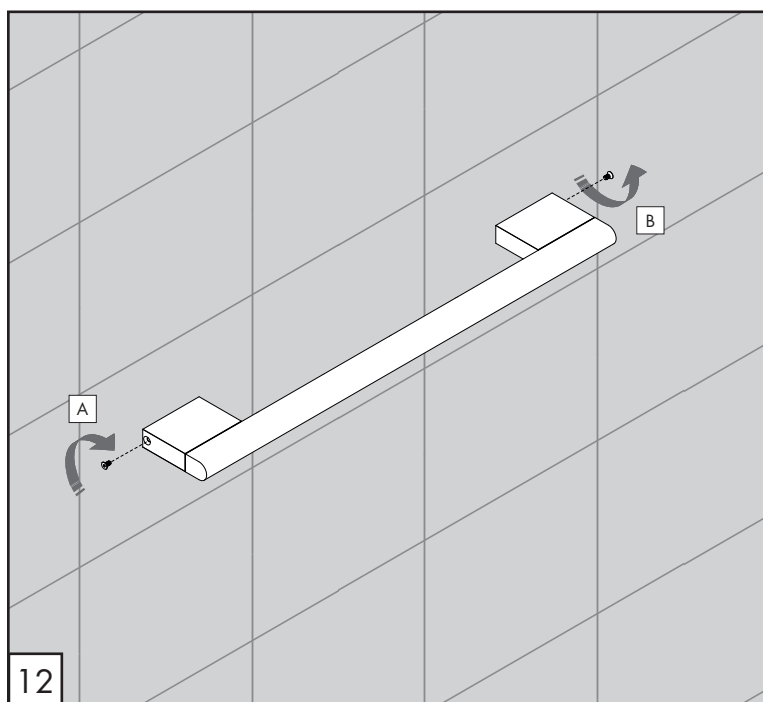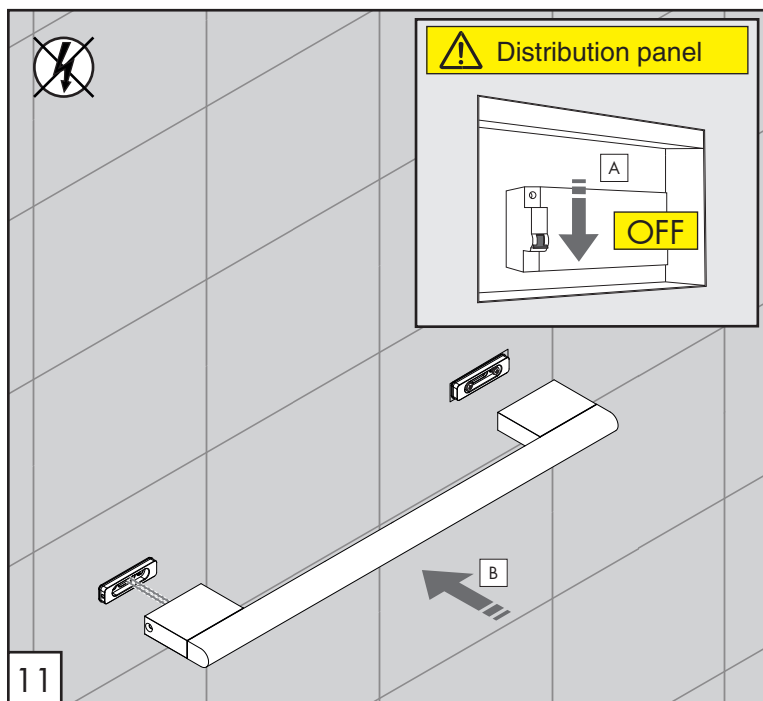

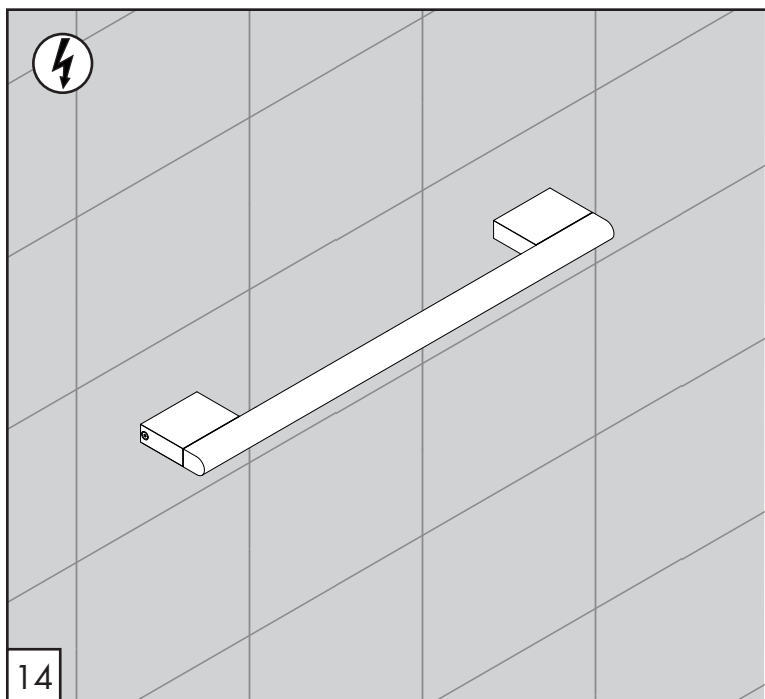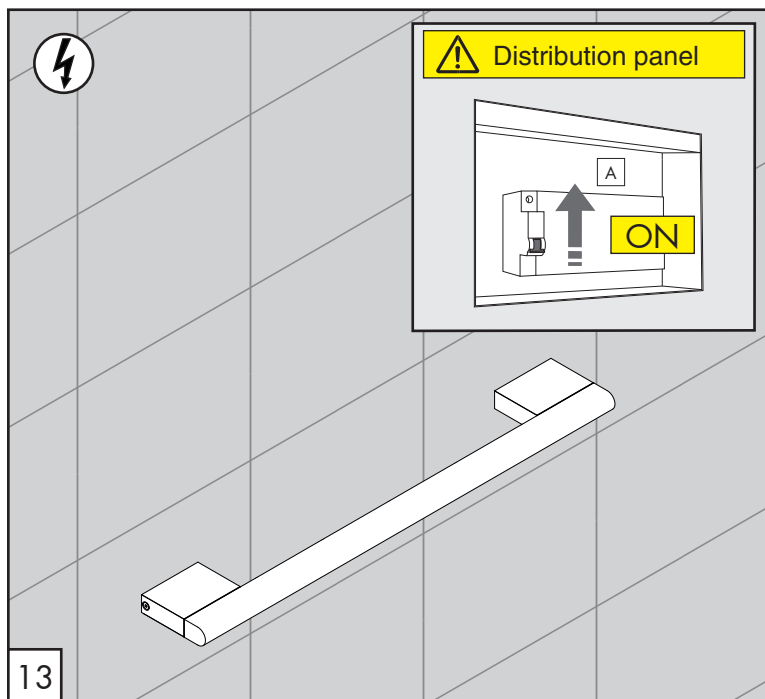

SELO3

_REV1.1


RICAMBI
SPARE PARTS
ERSATZTEILE
RECAMBIOS
PIÈCES DE RÉCHANGE
ЗАПЧАСТИ
零件

RICE070	Push power button
RICE072	Heating cable
RICS438	Fixing kit
RICS439	Fixing kit

LEGEND
ICONS



Tool included in spare part

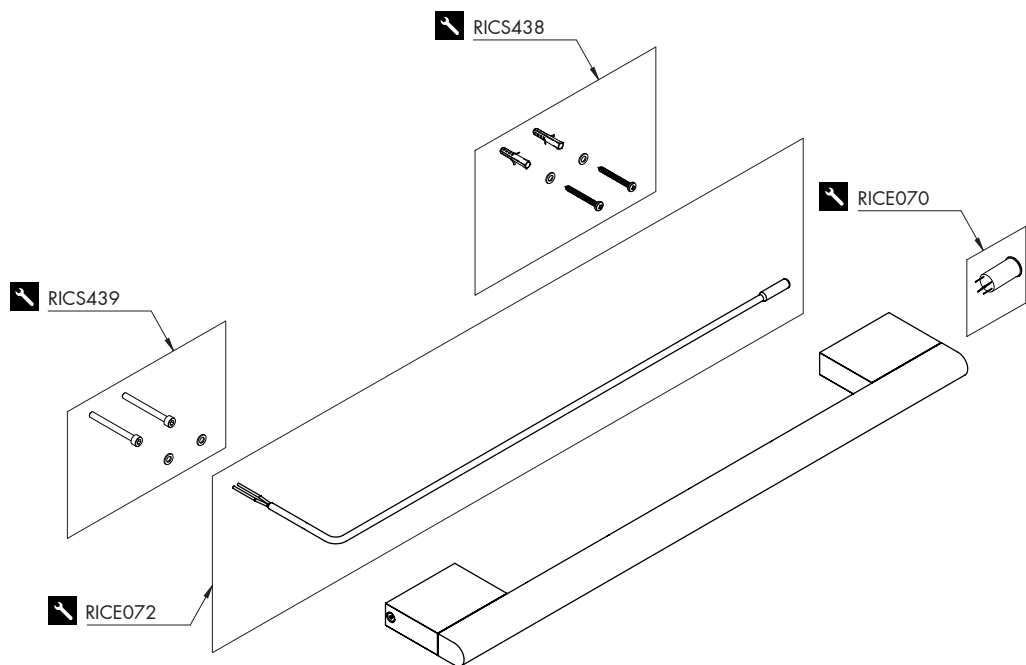

SELO4_

_REV1 1


RICAMBI
SPARE PARTS
ERSATZTEILE
RECAMBIOS
PIÈCES DE RÉCHANGE
ЗАПЧАСТИ
零件

RICE069	Heating cable
RICE070	Push power button
RICS438	Fixing kit
RICS439	Fixing kit

LEGEND
ICONS



Tool included in spare part

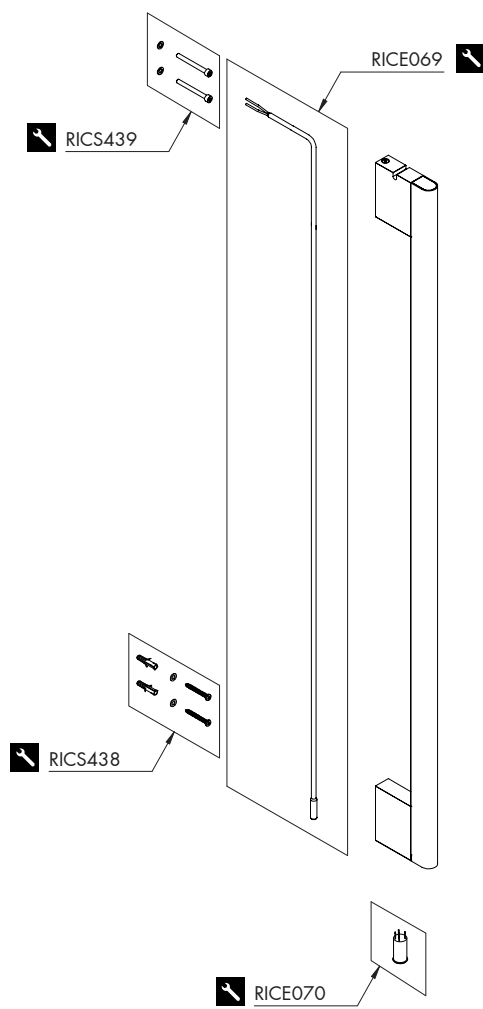

SEL05

_REV1.1


RICAMBI
SPARE PARTS
ERSATZTEILE
RECAMBIOS
PIÈCES DE RÉCHANGE
ЗАПЧАСТИ
零件

RICE072	Heating cable
RICS438	Fixing kit
RICS439	Fixing kit

LEGEND
ICONS



Tool included in spare part

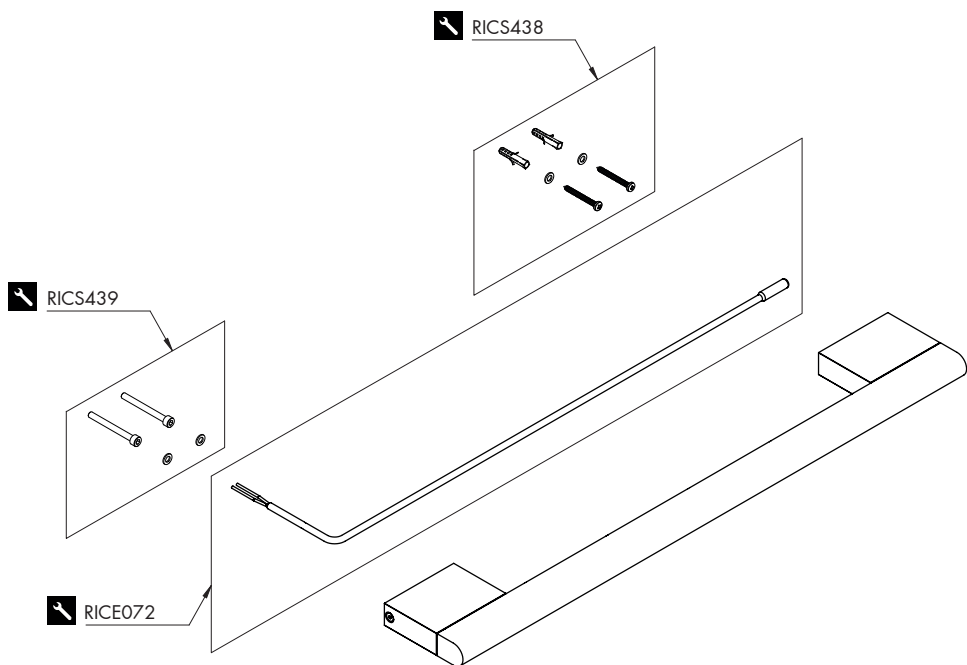

SEL06_

REV1.1


RICAMBI
SPARE PARTS
ERSATZTEILE
RECAMBIOS
PIÈCES DE RÉCHANGE
ЗАПЧАСТИ
零件

RICE069	Heating cable
RICS438	Fixing kit
RICS439	Fixing kit

LEGEND
ICONS



Tool included in spare part

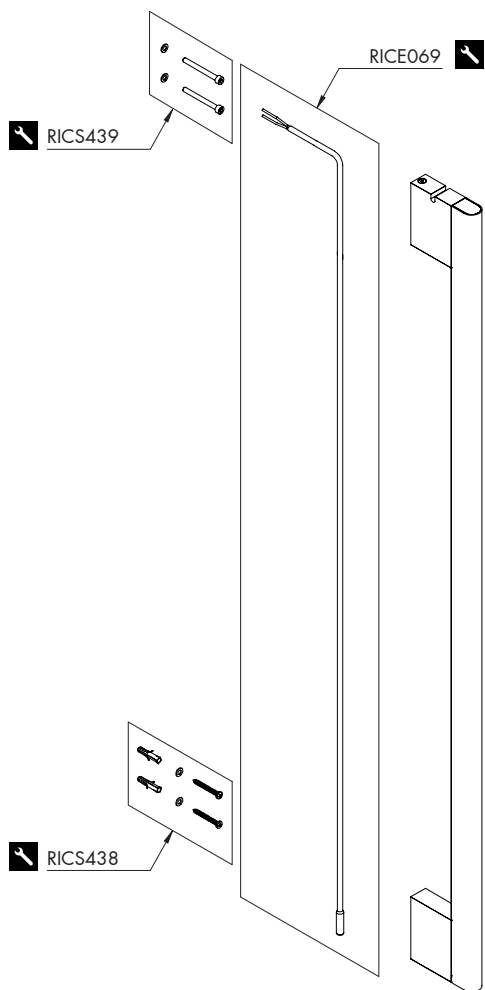

SIXTY

CERTIFICAZIONI

APPROVALS

ZERTIFIZIERUNG

CERTIFICACIONES

CERTIFICATIONS

СЕРТИФИКАТЫ

認證



IEC / IECEE: CB test certificate

EAC: EurAsian Conformity



Ref. Certif. No.

DK-80575-UL

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

CB TEST CERTIFICATE

Product

Electric towel rails

Name and address of the applicant

CEADESIGN Srl s.u.
Via A. De Gasperi 48
Pianezze, 36060 VI Italy

Name and address of the manufacturer

CEADESIGN Srl s.u.
Via A. De Gasperi 48
Pianezze, 36060 VI Italy

Name and address of the factory

Note: When more than one factory, please report on page 2

CEADESIGN Srl s.u.
Via A. De Gasperi 48
Pianezze, 36060 VI Italy

☐ Additional information on page 2

Ratings and principal characteristics

SEL01: 24V, 10W, IPX5,
SEL02: 24V, 20W, IPX5: See Page 2

Trademark (if any)

cea



Type of Customer's Testing Facility (CTF) Stage used

Model / Type Ref.

SEL01, SEL02; See Test Report for model explanation.

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

☒ Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

IEC 60335-1:2010/AMD1:2013, IEC 60335-1:2010/MD2:2016,
IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-43:2017

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

19-4788771786.1.1 issued on 2019-01-23

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body



- ☐ UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- ☒ UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- ☐ UL (J/P), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- ☐ UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

Date: 2019-02-05

Signature:

For full legal entity names see www.ul.com/ncbnames

Jan-Erik Storgaard



Ref. Certif. No.

DK-80575-UL

Ratings:

SEL01: 24V, 10W, IPX5

SEL02: 24V, 20W, IPX5

Supplied from external AC/DC switching power supply, manufactured by Mean Well

Enterprises Co Ltd, model LRS-100-24:

Input: 100-240V; 50/60Hz; 2,1A; class I appliance

Output: 24V ; 4,5A

Additional Information:

Additionally evaluated to EN 60335-2-43:2003/A1:2006/A2:2008, EN 60335-1: 2012/A11:2014/A13:2017 and EN 62233:2008. National Differences specified in the CB test Report.

da sostituire

Additional information (if necessary)



UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA

UL (Denko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK

UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN

UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/names

Date: 2019-02-05

Signature:

Jan-Erik Storgaard

Summary of compliance with National Differences (List of countries addressed):

- Common EU group differences: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
- Australia and New Zealand national differences.

da sostituire

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-IT.АД47.В.00822/24

Серия **RU** № **0520298**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью "ГлавРусСерт". Место нахождения: 125424, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВОЛОКОЛАМСКОЕ, ДОМ 73, ЭТ ТЕХ П I К 26 О 705, адрес места осуществления деятельности: 125424, Россия, город Москва, шоссе Волоколамское, дом 73, офис 705, телефон: +7 9057548912, адрес электронной почты: os@glavruscert.ru. Аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.10АД47, дата регистрации 13.01.2017 года Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АЛФА-ТРЕЙД". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская область, 143006, Одинцовский район, город Одинцово, улица Транспортная, дом 10, строение этаж 3, офис 309, основной государственный регистрационный номер: 1185053040105, номер телефона: +79254533952, адрес электронной почты: info@alfa-trade.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ CEADESIGN SRL s.u.. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Brenta, 8 - 36020 Pove del Grappa / VI / ITALY, координаты 45.79004690743559, 11.721955613237622, Италия

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения: модульный электрический полотенцесушитель из нержавеющей стали, торговой марки «CEADESIGN» серии EQUILIBRIO, SIXTY
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516797000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «Электromагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 15032024-08 от 29.03.2024 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ им. Максвелл», аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.21OH05, паспорта № 001-CEADESIGN-2024.ПС от 10.01.2024 года, акта анализа состояния производства № C-20240115-021 от 17.01.2024 года, выданного ОСП ООО "ГлавРусСерт", аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.10АД47, подписанного экспертом Чинилиным Павлом Алексеевичем.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента по приложению № 1, количество листов: 1, бланк № 1019931. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-08. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Сведения о дате изготовления образцов: 12.01.2024. Сведения о таможенном декларировании: Номер таможенной декларации 10013160/050224/3039470. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № 001 от 03.02.2021 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.04.2024 **ПО** 02.04.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Кузнецова Юлия Владимировна (Ф.И.О.)

Ульянова Анастасия Юрьевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.АД47.В.00822/24

Серия **RU** № **1019931**

Приложение № 1. Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Наименование и обозначение стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ IEC 60335-1-2015 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования		
ГОСТ EN 62233-2013 Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека	раздел 6	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)	разделы 5 и 7	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий	раздел 5	
ГОСТ CISPR 14-1-2015 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия	раздел 4	
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции	разделы 4 и 5, подраздел 7.2	
ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-43. Частные требования к сушилкам для одежды и перекладинам для полотенец"		

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Кузнецова Юлия Владимировна
(Ф.И.О.)

Ульянова Анастасия Юрьевна
(Ф.И.О.)

NOTE

NOTE
