


Последняя обновленная информация Июль 2022

Комплектация светильника: BK40

BK40: Mini — Бра/Плафоны — LED - Нейтральный белый — 24 В пост.т — L=1056 мм — Узкая оптика 10°

**Код продукта**

BK40: Mini — Бра/Плафоны — LED - Нейтральный белый — 24 В пост.т — L=1056 мм — Узкая оптика 10°

Техническое описание

Светильник прямого освещения, предназначенный для использования с монохромными светодиодными источниками света. Потолочная и настенная установка. Состоит из корпуса и специально предназначенных опор, которые заказываются отдельно. Экструдированный алюминиевый корпус с торцевыми заглушками из литого алюминиевого сплава ЦАМ с силиконовыми прокладками. Жидкая акриловая краска обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным факторам и УФ-лучам. Оптический отсек закрыт сверху прозрачным стеклом, толщиной 3 мм, закреплённый силиконом. В комплекте с многослойной панелью управления с нейтральным белым цветом с электронной цепью 24 В пост. т. (блок питания заказывается отдельно). Умный драйвер 24В, который позволяет постоянно излучать световой поток при изменении входного напряжения (от 30 В до 16 В пост. т.). Оснащён матовой плёнкой из поликарбоната и оптикой с линзами из пластика (метакрилат) для узкого освещения на10°. Все используемые внешние винты из нержавеющей стали А2. Технические характеристики светильников соответствуют норме EN 60598-1 и приложениям.

Установка

Для установки доступны в качестве аксессуаров: накладные ориентируемые кронштейны из нержавеющей стали AISI304 (L=85 мм арт. BZJ8, 200 мм арт. BZJ9) и пластина для установки на опору или потолок из анодированного алюминия (BZJ6).

цвет

Серый (15)

Вес

1.59

Кабельная проводка

Изделие имеет один кабельный зажим PG9 из никелированной латуни и выходящий кабель из ПВХ и полиуретана 2 x 1 мм2, длиной 2000 мм. Для электрического подключения имеются линейный коннектор IP68 (BZK6) и ответвительная коробка IP67 с быстроразъёмными клеммами (BZK1). Электронные блоки питания 24 В пост.тока заказываются отдельно: 10 Вт (9908), 24 Вт (9909), 72 Вт (9910), 96 Вт (9911), 120 Вт (BZK0), 240 Вт (9912) и 480 Вт (BZK1)

Примечания


Светильник в комплекте с источником LED.

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

**Технические данные**

лм системы:	1278	Срок службы LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Вт системы:	12.4	Срок службы LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
лм источника:	1800	Потери в блоке питания [Вт]:	0.4
Вт источника:	12	Напряжение [В]:	24
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	103.1	Код лампы:	LED
лм при аварийном режиме:	-	Количество ламп на оптический отсек:	1
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0	Код ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Количество оптических отсеков:	1
Угол раскрытия [°]:	17° / 18°	Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -30°C до 50°C.
CRI:	80	Ток LED [mA]:	350
Цветовая температура [K]:	4000	Control:	PWM
Шаг MacAdam:	3		

Полярный

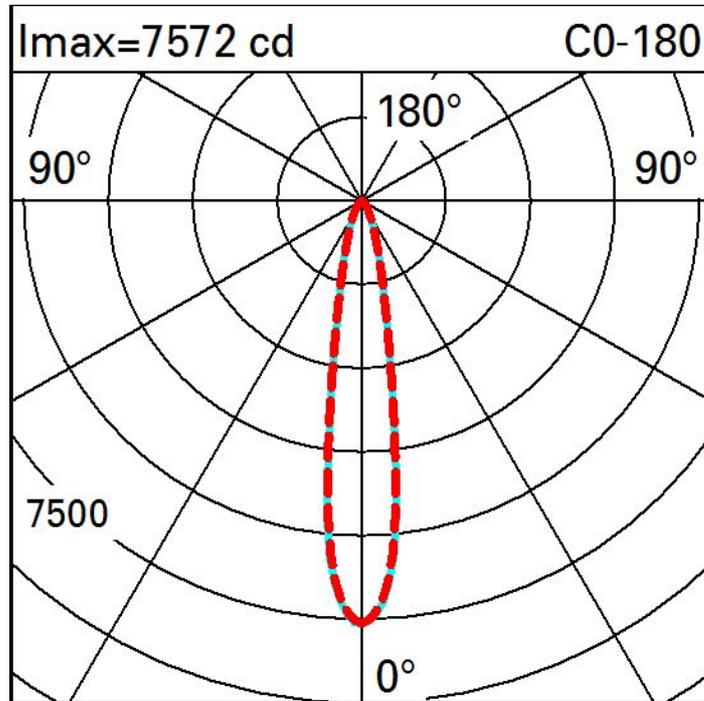

Illuminanti

