


Последняя обновленная информация Июль 2022

Комплектация светильника: BN33+BZV5.00

BN33: Встраиваемый линейный - Источник LED - с ЭПРА 220÷240В пер.т. - Электронная плата управления DMX512-RDM - L=1563мм - Асимметричная оптика
 BZV5.00: Установочная коробка - L=1545 - Indeterminate

**Код продукта**

BN33: Встраиваемый линейный - Источник LED - с ЭПРА 220÷240В пер.т. - Электронная плата управления DMX512-RDM - L=1563мм - Асимметричная оптика

Техническое описание

Светильник прямого освещения для использования с LED RGB (красного, зелёного и синего цветов), система управления DMX512-RDM. Встраиваемая потолочная, настенная и напольная установка. Состоит из корпуса и установочной коробки, которая заказывается отдельно. Корпус выполнен из экструдированного алюминия, с торцевыми заглушками из литого алюминия с силиконовыми прокладками. Покраска жидкой акриловой краской обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным факторам и УФ-лучам. Нижний блок питания выполнен из полифениленсульфида. Оптический отсек в верхней части закрыт экраном из прозрачного стекла, толщиной 8 мм, прикреплённый силиконом. В комплекте с многослойной силовой панелью с красными, зелёными и синими светодиодными сигналами (RGB). Оснащены линзами из пластика (метакрилата) для асимметричного освещения. Передняя коробка оснащена двумя кабельными зажимами PG11, из латунного никеля, и выходящими кабелями для сквозной проводки. Для фиксации оптического отсека к установочной коробке светильник оснащён быстроразъёмной системой с помощью гаечных ключей с шестигранными головками. Корпус для алюминиевой установки с технополимерными колпачками заказывается отдельно. Все внешние винты выполнены из нержавеющей стали A2. Технические характеристики светильников соответствуют норме EN 60598-1 и приложениям.

Установка

Установка встраиваемая настенная и напольная с помощью установочной коробки из пластика, которая заказывается отдельно. Для установки в пол необходимо выполнить дренажный канал или засыпать дренажный гравий под установочную коробку, для обеспечения необходимого класса защиты. Для потолочной установки с помощью панелей из гипсокартона (толщина от 1÷30мм), необходимо предусмотреть подготовительные проёмы, как это описано в инструкции, чтобы воспользоваться крепёжными аксессуарами, код 5926 (комплект стальных тросов с усиленными пластинами).

цвет

Серый (15)

Вес

6.7

Кабельная проводка

Укомплектован электронным блоком питания DMX512-RDM (220÷240 В перем.тока, 50/60 Гц), находящимся внутри светильника. Для электрического подключения изделие снабжено нижней коробкой с двойным кабельным зажимом PG11 из никелированной латуни с выходящими кабелями из резины H07RN-F для сквозной проводки: каждый кабель подходит как для сигнала DMX512-RDM, так и питания 220÷240 В перем.тока. Для электрического подключения есть линейный коннектор IP68 5 полюсов (BZS6), заглушка для коннекторов IP68 (BZQ7), Y-образный линейный коннектор с тремя ответвлениями IP68 5 полюсов (BZN7). Характеристики DMX требуют вставки резистора на 120 Ом, вставляемого между кабелями DATA+ и DATA- последнего изделия линии (арт.BZQ7)

Примечания

Светильник в комплекте с источником LED. Блок из рамы, стекла, оптического отсека и установочной коробки гарантирует устойчивость к статической нагрузке 1000 кг. Технические условия DMX требуют установки резистора 120 Ом между кабелями DATA+ и DATA- последнего светильника линии (BZQ7).

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

**Код аксессуара**

BZV5.00: Установочная коробка - L=1545 - Indeterminate

Техническое описание

Установочная коробка из алюминия L=1545 мм, снабжённая боковыми и верхней заглушками из технополимера и кабельными мембранными зажимами. Боковые заглушки снабжены круглыми открывающимися стенками для облегчения вставки гофрированных трубок (для прохода кабелей питания). Предназначена для использования со встраиваемыми модулями Linealuce Compact L=1563 мм

Установка

Установка Встраиваемая в пол или стену с закрытием из цемента /бетона или другого подходящего материала. Для установки в пол необходимо выполнить дренажный канал (под соответствующими отверстиями) или засыпать дренажный гравий под установочную коробку, перед её установкой, для обеспечения необходимого класса защиты.


цвет

Неопределённый (00)

Вес

2.37


Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям



Технические данные

лм системы:	1561	Срок службы LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
Вт системы:	45.1	Потери в блоке питания [Вт]:	5.1
лм источника:	2300	Код лампы:	LED
Вт источника:	40	Количество ламп на оптический отсек:	1
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	34.6	Код ZVEI:	LED
лм при аварийном режиме: -		Количество оптических отсеков:	1
Световой поток в верхнюю 0 полусферу [лм]:		Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -30°C до 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Кэффициент мощности:	См инструкции по установке
Цветовая температура [K]: RGB		Пусковой ток:	40 A / - μ s
Срок службы LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DMX-RDM

Полярный

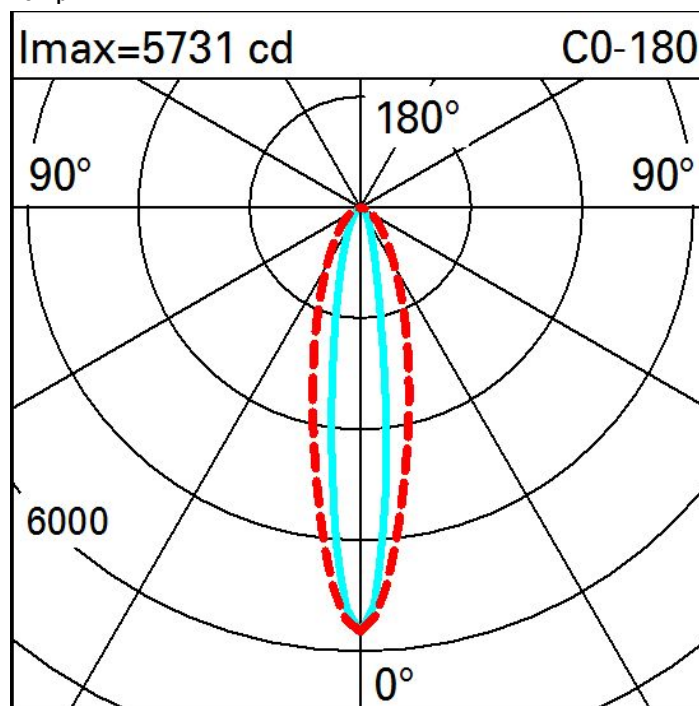

Illuminamenti

