



Последняя обновленная информация Июль 2022

Комплектация светильника: BK02

BK02: Бра для внешнего освещения - светодиод Neutral White - макс. 500 мА - оптика "Узкий луч"



Код продукта

BK02: Бра для внешнего освещения - светодиод Neutral White - макс. 500 мА - оптика "Узкий луч"

Техническое описание

Бра прямого света (для наружного освещения) со светодиодом Neutral White (нейтральный. бел.), оптика "Узкий луч". Установка на стену при помощи специальной установочной базы. Светильник состоит из оптического отсека, верхней крышки и установочной базы для крепления на стену. Оптический отсек, крышка и крепёжная база изготовлены из литого под давлением алюминиевого сплава, окрашены жидким серым акрилом или белой текстурированной краской с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям и УФ-лучам. Оптика "Узкий луч" с линзами из двухкомпонентного материала (акрилово-поликарбонатного), прикреплёнными к оптическому отсеку силиконом. Одинарный кабельный зажим M14x1 из нержавеющей стали и выходящие кабели из фторуглеродной смолы (ФЭП) длиной 150 мм. Электронная схема со светодиодом Neutral White (нейтральный. бел.). Балласт с управлением заказывается отдельно (макс. 500 мА). Все внешние винты - из нержавеющей стали A2 (аналог стали 08X18H10). Технические характеристики светильников соответствуют стандарту EN60598-1 и приложениям.

Установка

Установка на стену с помощью соответствующей алюминиевой базы. Для крепления использовать саморезы для бетона, цемента или кирпича. Возможность крепить светильник и направлять световой луч в любом направлении (вверх, вниз, влево, направо, по косой и пр.).

цвет

Белый (01) | Серый (15)

Вес

0.28

Кабельная проводка

Балласт с управлением заказывается отдельно.

Примечания

Светильник в комплекте с источником LED.


Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям



Технические данные

лм системы:	41	Шар MacAdam:	3
Вт системы:	4.2	Срок службы LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
лм источника:	590	Срок службы LED 2:	98,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Вт источника:	4.2	Потери в блоке питания	0
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	9.8	[Вт]:	
лм при аварийном режиме: -		Код лампы:	LED
Световой поток в верхнюю полусферу [лм]:	0	Количество ламп на оптический отсек:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	7	Код ZVEI:	LED
CRI:	80	Количество оптических отсеков:	1
Цветовая температура [K]: 4000		Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -20°C до +35°C.
		Ток LED [mA]:	500

Полярный

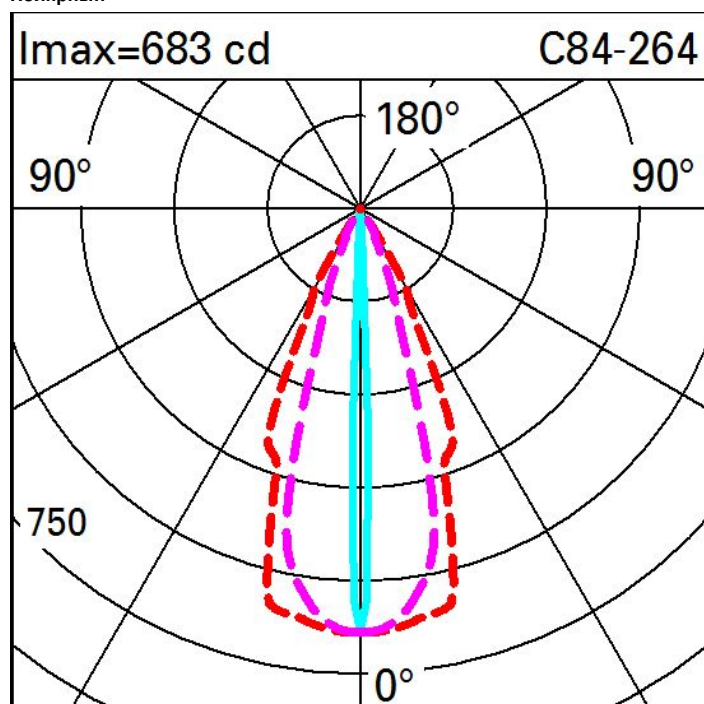

Isolux

