

DREAM 200

centro-stanza / freestanding

200 x 160 x 66 h.

Dati tecnici

Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	780 l.
Jets idromassaggio Whirlpool jets	18

Dati dimensionali

Dimensional features


Volume d'imballo Packaging volume	2.08 mc
Peso spedizione Shipping weight	100 kg

Caratteristiche elettriche

Electrical features


Voltaggio Voltage	220 volt
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	1.7 hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	1300 watt
Potenza motore POWERJET POWERJET motor power	0.9 hp
Potenza assorbita POWERJET POWERJET absorbed power	700 watt
Stabilizzatore temperatura Temperature stabilize	1300 watt

Disegno tecnico / Technical drawing

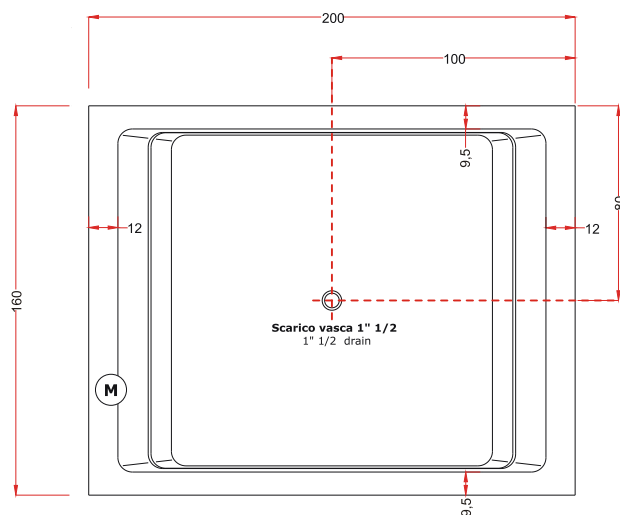

Motore Idromassaggio **M** Whirlpool Motor

Installazioni disponibili / Installations allowed




centrostanza
freestanding

DREAM 200

200 x 160 x 66 h.

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

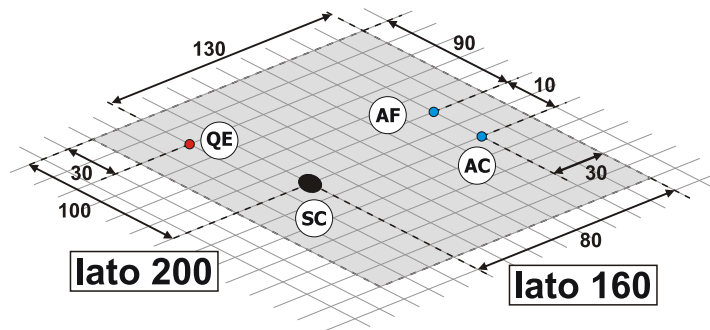


- AC Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria / Hot water connection should the bathtub be fitted with taps
- AF Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria / Cold water connection should the bathtub be fitted with taps
- SC Scarico a terra consigliato / Recommended grounded drain
- QE Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa / Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario. / Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 ml



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti

INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION


Area di accesso agli impianti
(lato pannello di controllo)
Bath tub systems accessibility
(control panel side)

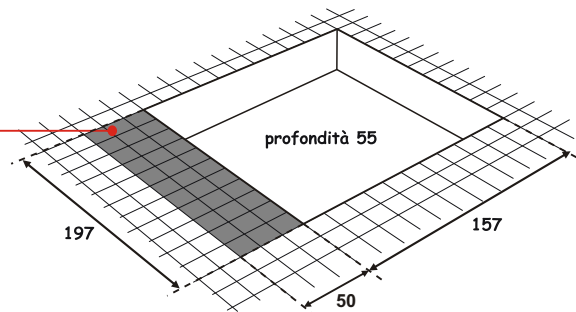

In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.

For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

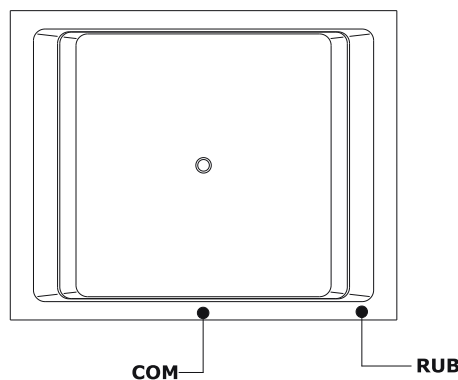

Comando impianti **COM** Control systems
Rubinetteria bordo vasca **RUB** Bathtub taps

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement