FUSION 230

centro-stanza / *standalone* **230x180x65 h.**

Dati tecnici
Technical features

Max contenuto d'acqua *Max water capacity*	**1000 l.**
Jets idromassaggio *Whirlpool jets*	**18**

Dati dimensionali
Dimensional features

Volume d'imballo Packaging volume	**2.7 mc**
Peso a vuoto Dry weight	**210 kg**
Peso con acqua Wet weight	**1210 kg**

Caratteristiche elettriche
Electrical features

Voltaggio Voltage	**220 volt**
Tensione Tension	**50 Hz**
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	**1.7 hp**
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	**1300 watt**
Potenza motore RICIRCOLO RECIRCULATION motor power	**0.6 hp**
Potenza assorbita RICIRCOLO RECIRCULATION absorbed power	**530 watt**
Stabilizzatore temperatura Temperature stabilize	**1500 watt**

Disegno tecnico / *Technical drawing*

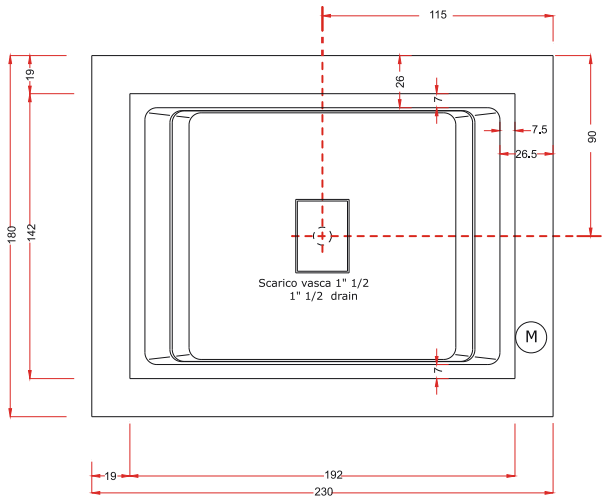

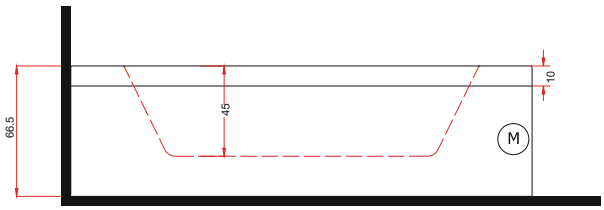

Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Motor

Installazioni disponibili / *Installations allowed*



centro-stanza
standalone

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement

FUSION 230
230 x 180 x65 h.

Installazione idraulica - Installazione elettrica / *Hydraulic installation - Electrical installation*

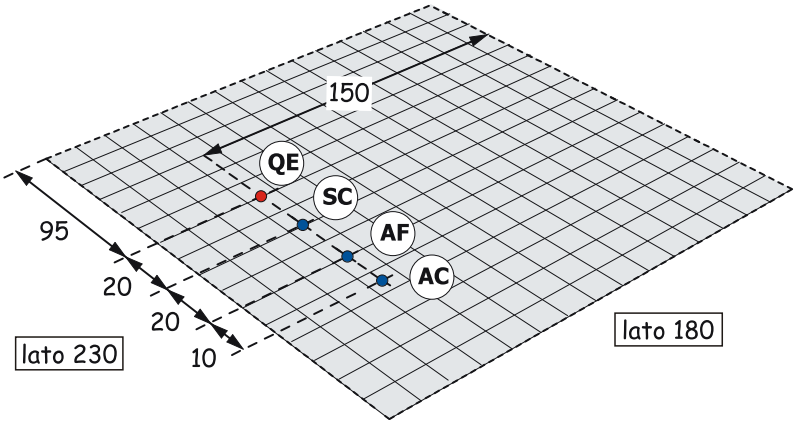

Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria	AC	*Hot water connection should the bathtub be fitted with taps*
Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria	AF	*Cold water connection should the bathtub be fitted with taps*
Scarico a terra consigliato	SC	*Recommended grounded drain*
Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.	QE	*Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate lenght 2 ml*

A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro.
L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti

INSTALLAZIONE INCASSO
BUILT IN INSTALLATION

Area di accesso agli impianti (lato pannello di controllo)
Bathtub systems accessibility (control panel side)

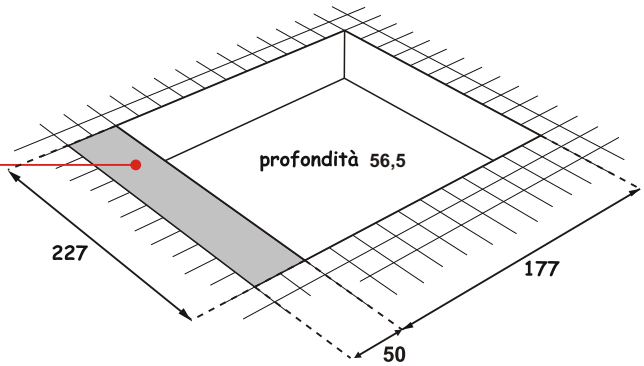

In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.
For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / *Bathtub taps - Starting system*

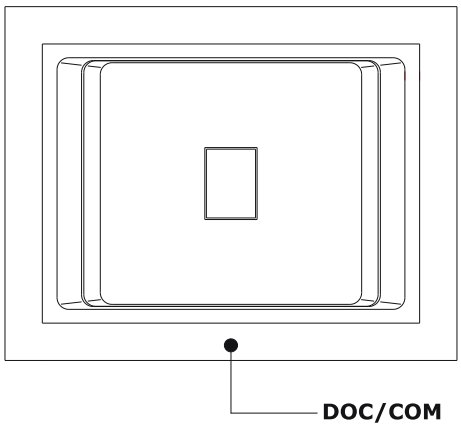

Comando impianti	**COM**	Control systems
Doccetta	**DOC**	Hand shower

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement