

**Art. 3450 WS--75C**  
**Art. 3456 WS--75C**

Pos.	Descrizione	Description	Cod.
2	Vite M4x10 mm	Screw M4x10 mm	C 7550
41	Controdado in ottone W 26x19	Brass lock nut W 26x19	C 7260.26
43	Guarnizione gomma 45x17x2	Rubber washer 45x17x2	C 7582
112	Aeratore 24x1	Aerator 24x1	C 7086
113	Guarnizione per aeratore 24x1	Washer for aerator 24x1	C 7086
194	Guarnizione gomma sagomata	Shaped rubber washer	C 7585.10
195	Ghiera a mezza-luna	Half-moon ring nut	C 7282
198	Dado 8MA prolungato (ES.13)	Lengthen nut 8 MA (ES.13)	C 7260.7
208	Aeratore M24x1	Aerator M24x1	C 7083
212	O-ring Ø13,6x2,7	O-ring Ø 13,6x2,7	C 7586.52
337	Vite M4x5	Screw M4x5	C 7546
357	Canna monoforo lavello	Spout for sink single hole mixer	C 7446
432	Doccetta "Spray" per monoc. lavello USA	Shower "Spray" single lever sink mixer USA	C 7108
433	Flex PVC cm.150 15x1M 10x1L	Flex PVC cm.150 15x1M 10x1L	C 7092
435	Valvola di non ritorno per doccette Ø14	One way check valve for showerhead Ø14	C 7076
438	Flex inox cm. 35 10x1 3/8" C	Flex inox cm. 35 10x1 3/8" C	C 7089.3
480	Anello Ø 19,6 H. 2,9	Ring Ø 19,6 H. 2,9	C 7593.1
531	Perno filettato M8x105	Threaded pivot M8x105	C 7557
542	O-ring Ø 55x5	O-ring Ø 55x5	C 7586.105
560	Ghiera ferma cartuccia monocomando Olympus	Stop cartridge ring nut Olympus	C 3702/3
561	Cartuccia monocomando Olympus	Olympus series cartridge Olympus	3009 D 35
646	Flex inox cm. 20 M10x1 - G 3/8" F	Flexible hose cm. 35 M10x1 - G 3/8" F	C 7089.21 NSF
756	Anello per base monocomando	Basin disc for single lever mixer	C 3450/3
757	Leva monocomando El Capitan	El Capitan lever handle	C 7675 C
758	Placchetta per serie 50°	Plate for 50° serie	C 3450/6
759	Corpo monocomando lavello	Single lever sink mixer	C 3450/1
760	Supporto doccia Cinquanta	Cinquanta shower holder	C 7126
778	Canna a ponte Ø26	Bridge spout Ø26	C 3456
806	Flex inox cm. 35 10x1 3/8 C	Flex inox cm. 35 10x1 3/8 C	C7089.3E

**AVVERTENZE:**

- Pressione d'utilizzo consigliata: 3 bar.
- Pressione massima d'utilizzo: 5 bar.

**INSTRUCTIONS:**

- Recommended utilisation pressure: 3 bars.
- Highest utilisation pressure: 5 bars.

**ATTENZIONE:** L'utilizzo a pressioni superiori determina il decadimento della garanzia.

**ATTENTION:** Utilisation at higher pressure allow the guarantee to laps.

**NOTA:** Spurgare accuratamente l'impianto prima di installare il rubinetto; si consiglia, dove possibile, il montaggio di rubinetti sottolavabo con filtro (ns. art. 5578).

**NOTE:** Pipework must be flushed out before connecting the tape and for all cases we advise to install, where applicable, the stop valves with incorporated filter (our ref. 5578)

# OFFICINA NICOLAZZI


DAL 1960

Nicolazzi S.p.A. - 28010 ALZO di PELLA (NO), Via P. Durio 119  
Tel. 0322/969672 - Fax 0322/969532 - E-mail: info@nicolazzi.it - Web: www.nicolazzi.it

stampa PRESS GRAFICA srl - Cravellona Tose (VE) - 10/17

## Serie "CINQUANTA" Schema di montaggio "CINQUANTA" Serie Assembling diagram

### Varianti leve / Variations lever

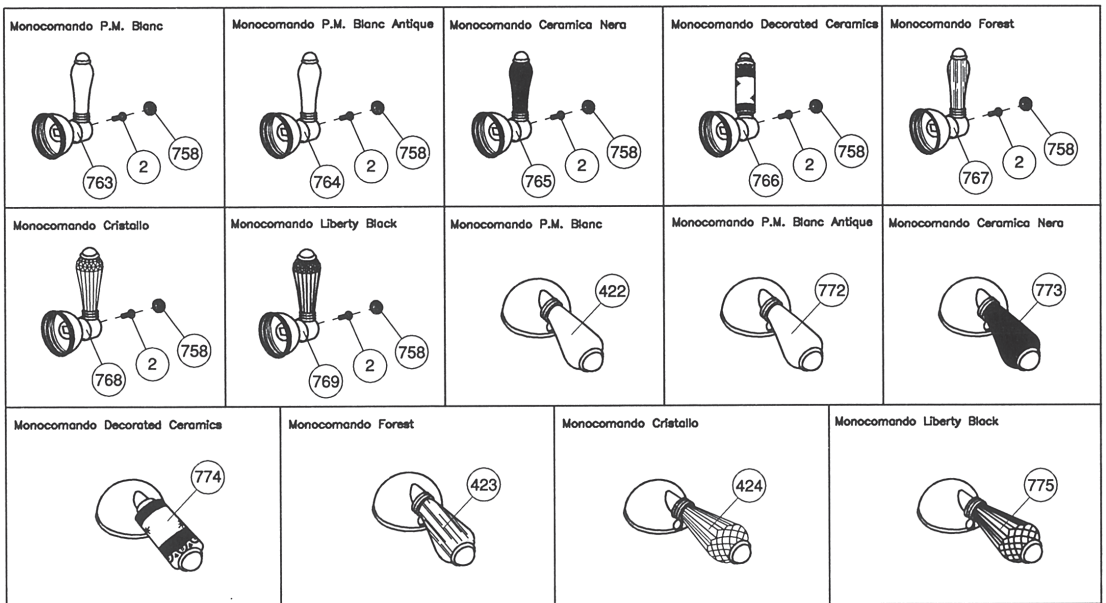

Pos.	Descrizione	Description	Cod.
2	Vite M4x10 mm	Screw M4x10 mm	C 7550
422	Leva monocomando Petit Mont Blanc	Petit Mont Blanc lever handle	C 7676
423	Leva monocomando Forest	Forest lever handle	C 7677
424	Leva monocomando Cristallo	Cristallo lever handle	C 7633
758	Placchetta per serie 50°	Plate for 50° serie	C 3450/6
763	Leva monocomando Petit M. Blanc	Petit M. Blanc lever handle	C 7676C
764	Leva monocomando Petit M. Blanc anticata	Petit M. Blanc antique lever handle	C 7676AC
765	Leva monocomando Ceramica Nera	Ceramica Nera lever handle	C 7676BC
766	Leva monocomando Decorated Ceramics	Decorated Ceramics lever handle	C 7646C
767	Leva monocomando Forest	Forest lever handle	C 7677C
768	Leva monocomando Cristallo	Cristallo lever handle	C 7633C
769	Leva monocomando Liberty Black	Liberty Black lever handle	C 7640C
772	Leva monocomando Petit M. Blanc anticata	Petit M. Blanc antique lever handle	C 7676A
773	Leva monocomando Ceramica Nera	Ceramica Nera lever handle	C 7676B
774	Leva monocomando Decorated Ceramics	Decorated Ceramics lever handle	C 7646
775	Leva monocomando Liberty Black	Liberty Black lever handle	C 7640