

# Scheda Tecnica / Technical Sheet

Le immagini ed i testi sono di proprietà di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Sono severamente vietate la riproduzione e la vendita - Texts and pictures are property of ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Reproduction and sale are strictly forbidden  
 Le caratteristiche dei prodotti possono variare in ogni momento e senza preavviso a discrezione di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Product specifications can be changed at any time and without warning by ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A.

**ZUCCHETTI.**  
 www.zucchettidesign.it

**ZXS 129**

codice / code




**MINI SPIN**

collezione / collection

Miscelatore monocomando incasso

Built in single lever - shower mixer

descrizione / description

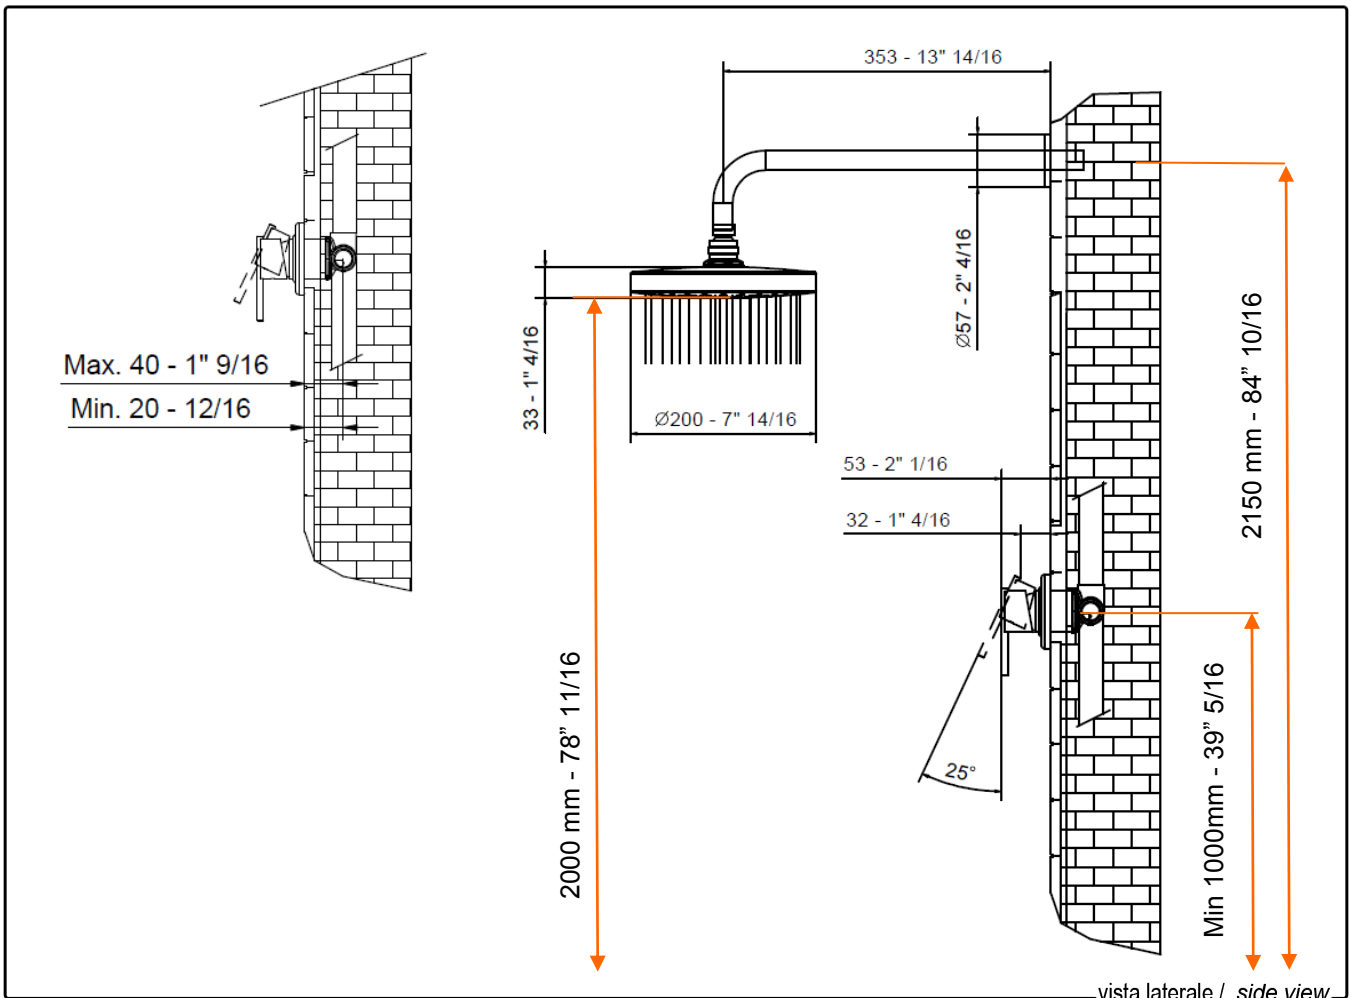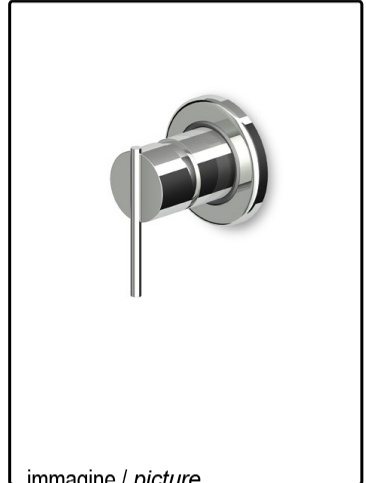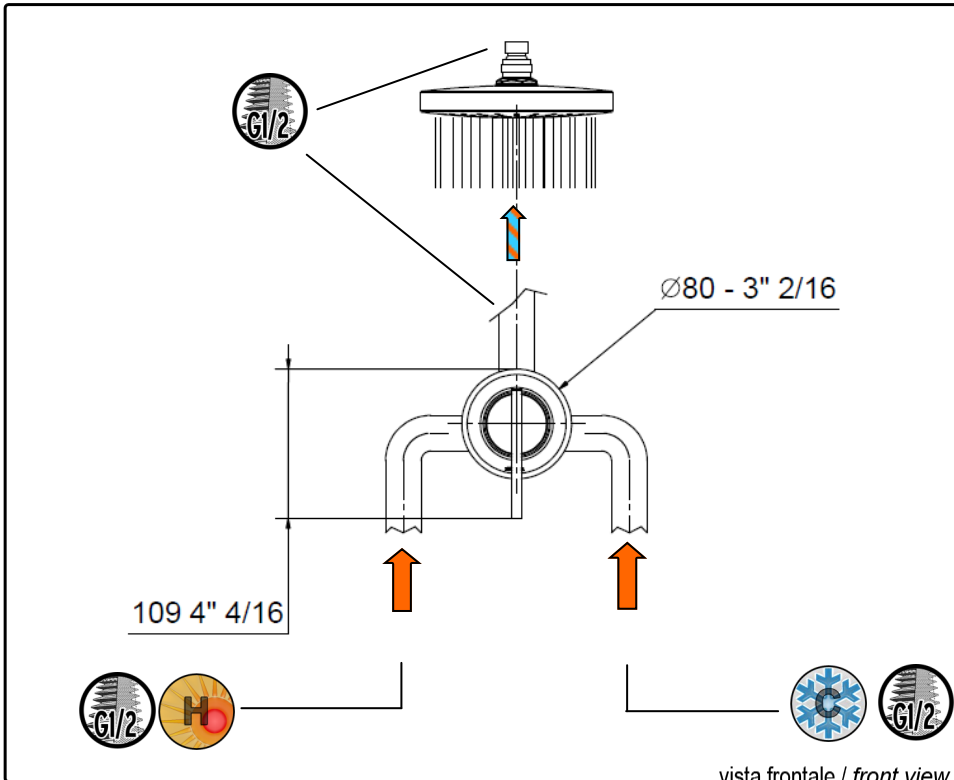

Acqua fredda  
 Cold water



Acqua calda  
 Hot water



Filettatura  
 Thread



Utenze varie  
 Outlets

legenda / explanation

# Scheda Tecnica / Technical Sheet


Le immagini ed i testi sono di proprietà di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Sono severamente vietate la riproduzione e la vendita - Texts and pictures are property of ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Reproduction and sale are strictly forbidden  
Le caratteristiche dei prodotti possono variare in ogni momento e senza preavviso a discrezione di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Product specifications can be changed any time and without warning by ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A.

**ZUCCHETTI.**  
www.zucchettidesign.it




0,7 bar 10.1psi	1bar 14.5psi	2 bar 29 psi	2,5 bar 36.2 psi	3 bar 43.5 psi	4 bar 58 psi	5 bar 72.5 psi			
12,5 lt/min 3,25 gpm	15,2 lt/min 3,952 gpm	21,5 lt/min 5,59 gpm	23 lt/min 5,98 gpm	26,6 lt/min 6,916 gpm	30,5 lt/min 7,93 gpm	34 lt/min 8,84 gpm			
13,5 lt/min 3,51gpm	16,2 lt/min 4,212 gpm	23,6 lt/min 6,136 gpm	24,5 lt/min 6,37 gpm	28 lt/min 7,28 gpm	33,5 lt/min 8,71gpm	37,4 lt/min 9,724 gpm			
—	—	—	—	—	—	—			

portate / flowrates

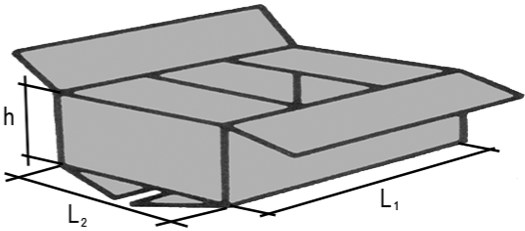























Packaging parti esterne External part packaging			Packaging parti incasso Built-in part packaging		
L <sub>1</sub> (mm) L <sub>1</sub> (in)	123 mm	4" 13/16	L <sub>1</sub> (mm) L <sub>1</sub> (in)	123mm	4" - 13/16
L <sub>2</sub> (mm) L <sub>2</sub> (in)	111 mm	4" 6/16	L <sub>2</sub> (mm) L <sub>2</sub> (in)	111mm	4" - 6/16
h (mm) h (in)	66mm	2" 9/16	h (mm) h (in)	66mm	2" - 9/16
Peso (kg) Weight (lb)	0.5 kg	1.1 lb	Peso (kg) Weight (lb)	0.7 kg	1.5lb



confezione / packaging

	Z93027	Braccio doccia a parete Wall mounted shower arm			
	R99499	Parte incasso Built-in part			
	Z94182	Soffione in ABS con anticalcare da Ø200 mm ABS shower head with anti-limescale Ø200 mm - 7" 14/16			

articoli correlati / related items

<input type="checkbox"/>		Cartuccia con limitatore di portata Cartridge with temperature-limiter	<input type="checkbox"/>		Vitone a compressione Rubber-seal headwork
<input type="checkbox"/>		Cartuccia con limitatore di temperatura Cartridge with temperature-limiter	<input type="checkbox"/>		Flessibile Hose
<input type="checkbox"/>		Scarico Pop-up waste	<input type="checkbox"/>		Filtri Filters
<input type="checkbox"/>		Valvola antiritorno Check valve	<input type="checkbox"/>		Chiave per aeratore/rompigetto Aerator/antisplash key
<input type="checkbox"/>		Deviatore automatico Automatic diverter	<input type="checkbox"/>		Flessibili in acciaio di collegamento all'impianto Stainless-steel flexible connecting pipes to the plumbing system
<input type="checkbox"/>		Deviatore manuale a due vie Manual diverter	<input type="checkbox"/>		Getto controllato Anti-splash
<input type="checkbox"/>		Deviatore manuale a tre vie 3-ways manual diverter	<input type="checkbox"/>		Aeratore Aerator
<input type="checkbox"/>		Deviatore manuale a cinque vie 5-ways manual diverter	<input type="checkbox"/>		Getto laminare Laminar flow
<input type="checkbox"/>		Cartuccia termostatica Thermostatic cartridge	<input type="checkbox"/>		Limitatore di portata 2L/min-0.5GPM Flow regulator 0.5GPM-2L/min
<input type="checkbox"/>		Chiave per installazione e manutenzione installation & service tool	<input type="checkbox"/>		Limitatore di portata 5L/min-1.2GPM Flow regulator 1.2GPM-5L/min
<input type="checkbox"/>		Vitone a dischi ceramici con rotazione 90° Ceramic disks headwork 90°	<input type="checkbox"/>		Limitatore di portata 8L/min-2.2GPM Flow regulator 2.2GPM-8L/min
<input type="checkbox"/>		Vitone a dischi ceramici con rotazione 180° Ceramic disks headwork 180°	<input type="checkbox"/>		Limitatore di portata 9L/min-2.5GPM Flow regulator 2.5GPM-9L/min

dotazione / equipment