

432

LUNA


Scaldasalviette fisso componibile curvo.
 MISURA DEL TUBO: Ø25mm
 MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
 VERSIONE COMBINATA: disponibile
 VERSIONE MONOTUBO: disponibile
 (valvola non compresa, connessione laterale Int. 50mm)
 MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
 COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
 con eccentrico
 AROMATERAPIA: disponibile
 MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
 NOTE: possibile installazione angolare

Fixed modular curved heated towel rail.
 PIPE DIMENSION: Ø25mm
 ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
 COMBINED VERSION: available
 SINGLE TUBE VERSION: available
 (valve not included, lateral connection Int. 50mm)
 FLOOR CONNECTION: available
 STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
 AROMATHERAPY: available
 SWAROVSKI HANDLES: available
 NOTES: corner installation possible


Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы.
 ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
 ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен,
 боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)
 НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 М
 с эксцентриком
 АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
 РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
 ПРИМЕЧАНИЕ: допускается угловой монтаж



Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



SC0432FELA01..

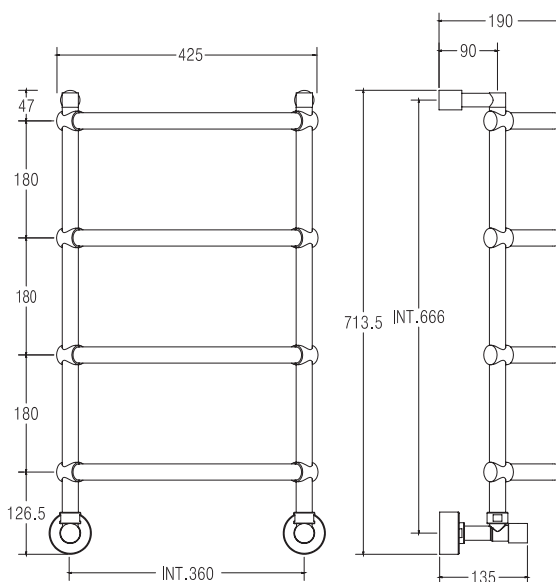

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico)
 Galvanic treatment
 Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico +
 Verniciatura)
 Galvanic treatment +
 Vernished
 Гальваническое покрытие +
 покраска

ΔT Euronorm 442
 (Verniciatura)
 Vernished
 Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
 ΔT low temperature heating system
 ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
360	155	133	529	186	169	671	202	173	689	81	69	274	6,4