

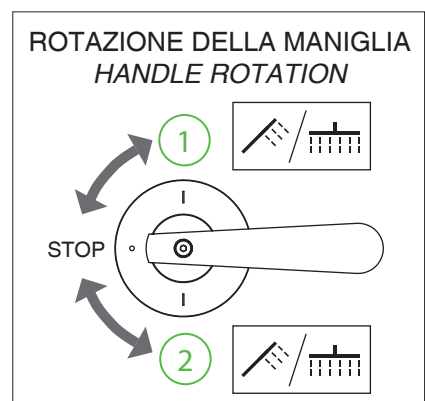
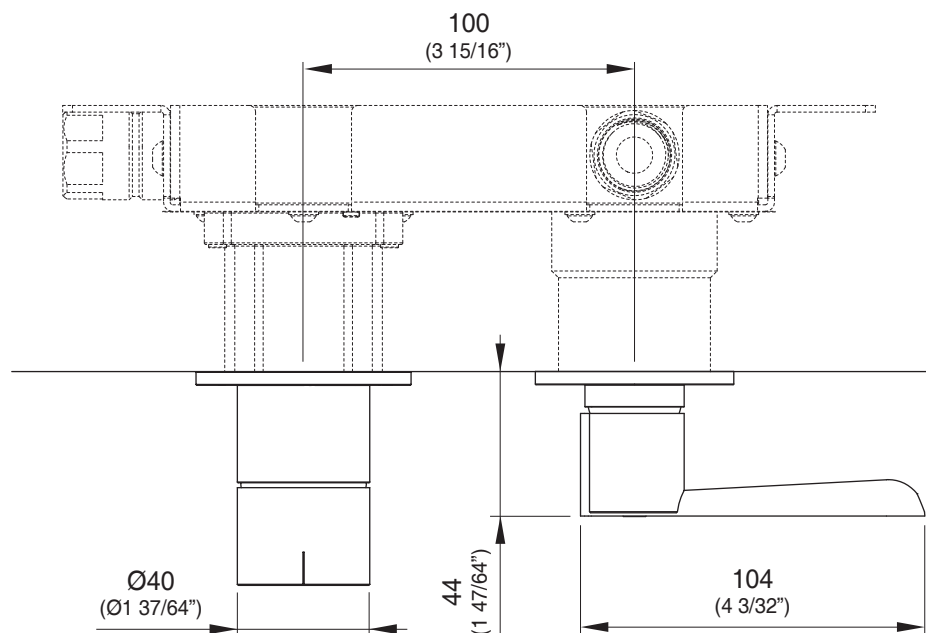
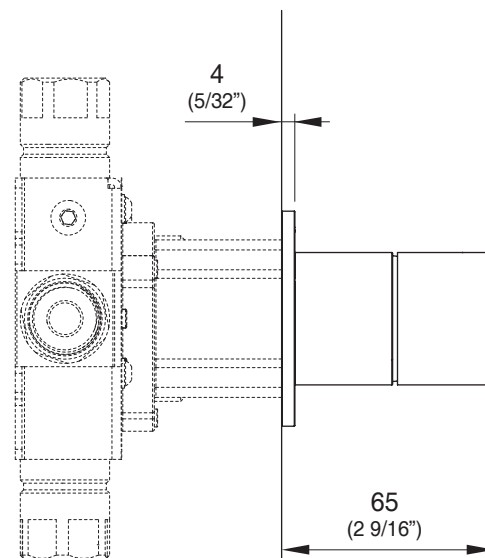


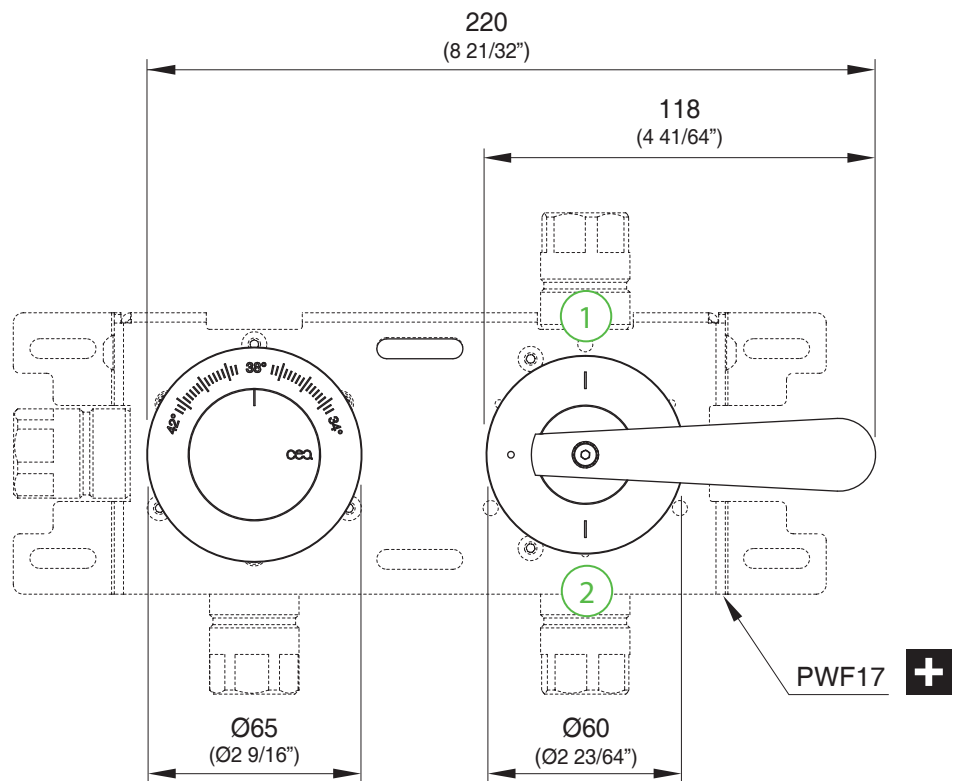

LTZ60 _REV14

ooo
PWF
SYSTEM



LTZ60/LUTEZIA PLUS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo doccia con miscelatore termostatico e deviatore 2 vie

Thermostatic shower mixer set with 2 way diverter

DESIGN
JEAN-MICHEL WILMOTTE



+ Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

FIX Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

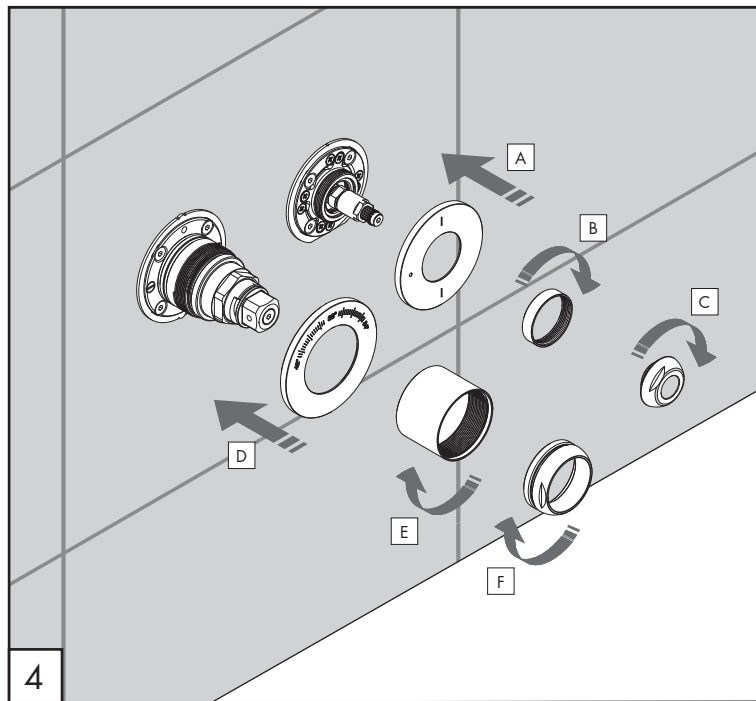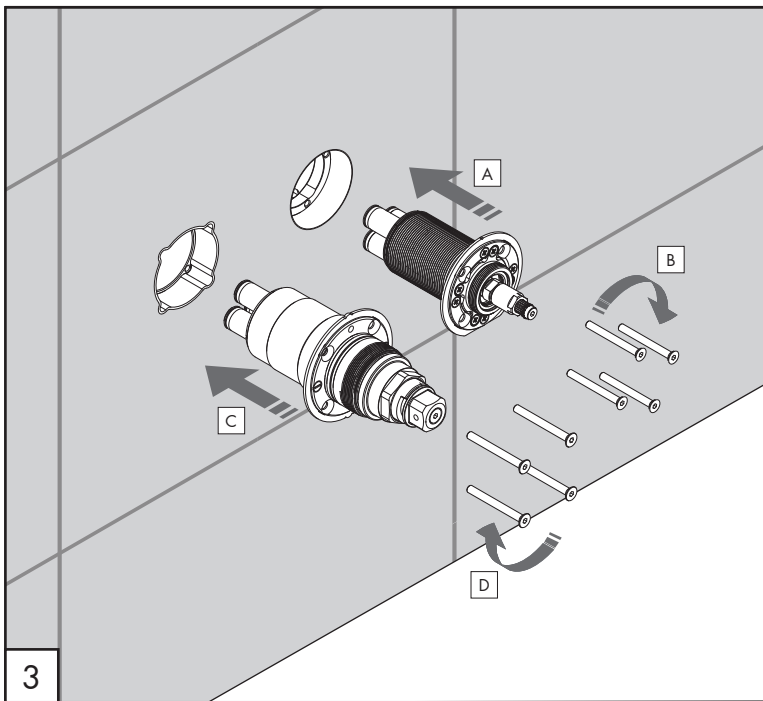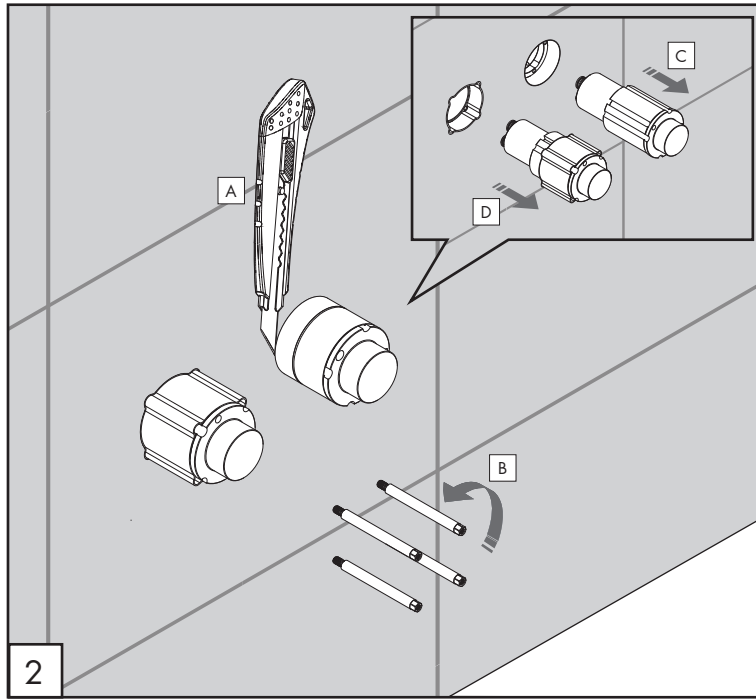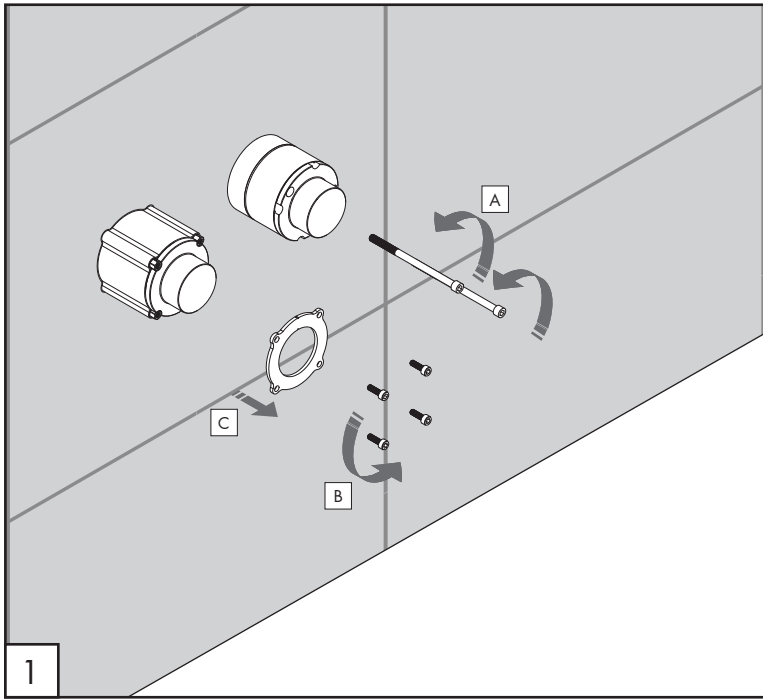

LTZ60

_REV1.4

000
PWF
SYSTEM

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

PORTATE / FLOW RATE



BAR	uscita 1 / outlet 1		uscita 2 / outlet 2	
	l/min	gpm	l/min	gpm
1	9,4	2.5	8,5	2.3
2	13,1	3.5	12,0	3.2
3*	16,1	4.3	14,8	3.9
4	18,7	4.9	17,2	4.5
5	21,0	5.5	19,1	5.0

* Pressione consigliata
Recommended pressure

max. 65 °C
max. 149 °F

CEA

ceadesign.it

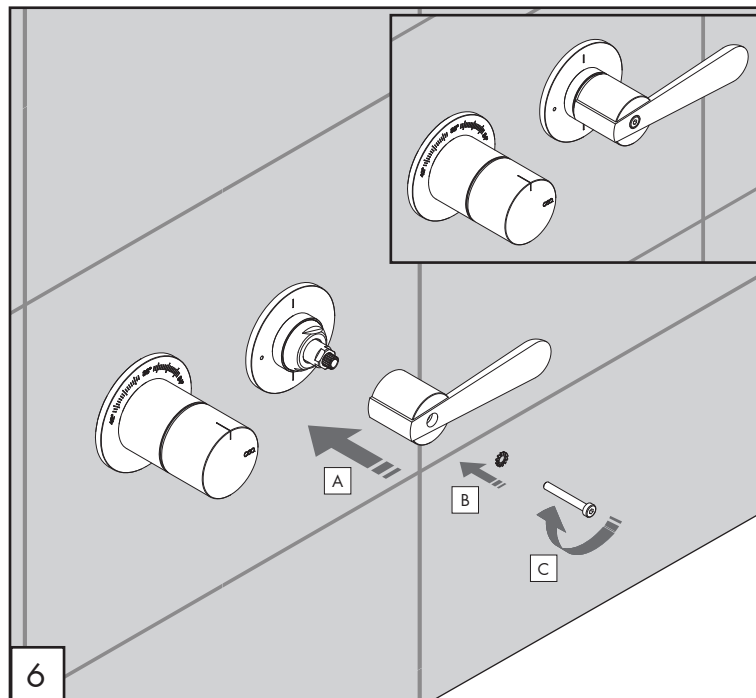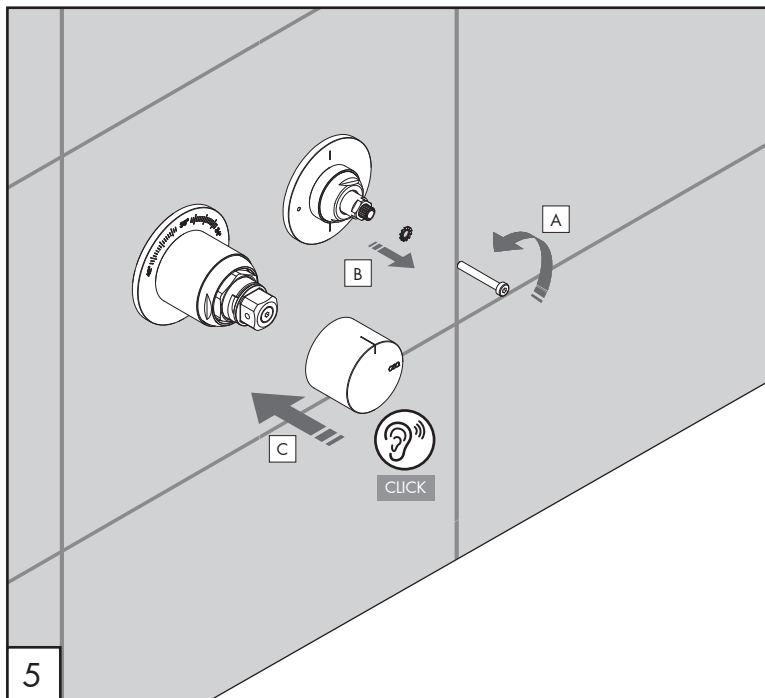


LTZ60 _REV14

ooo
PWF
SYSTEM

CEA

ceadesign.it

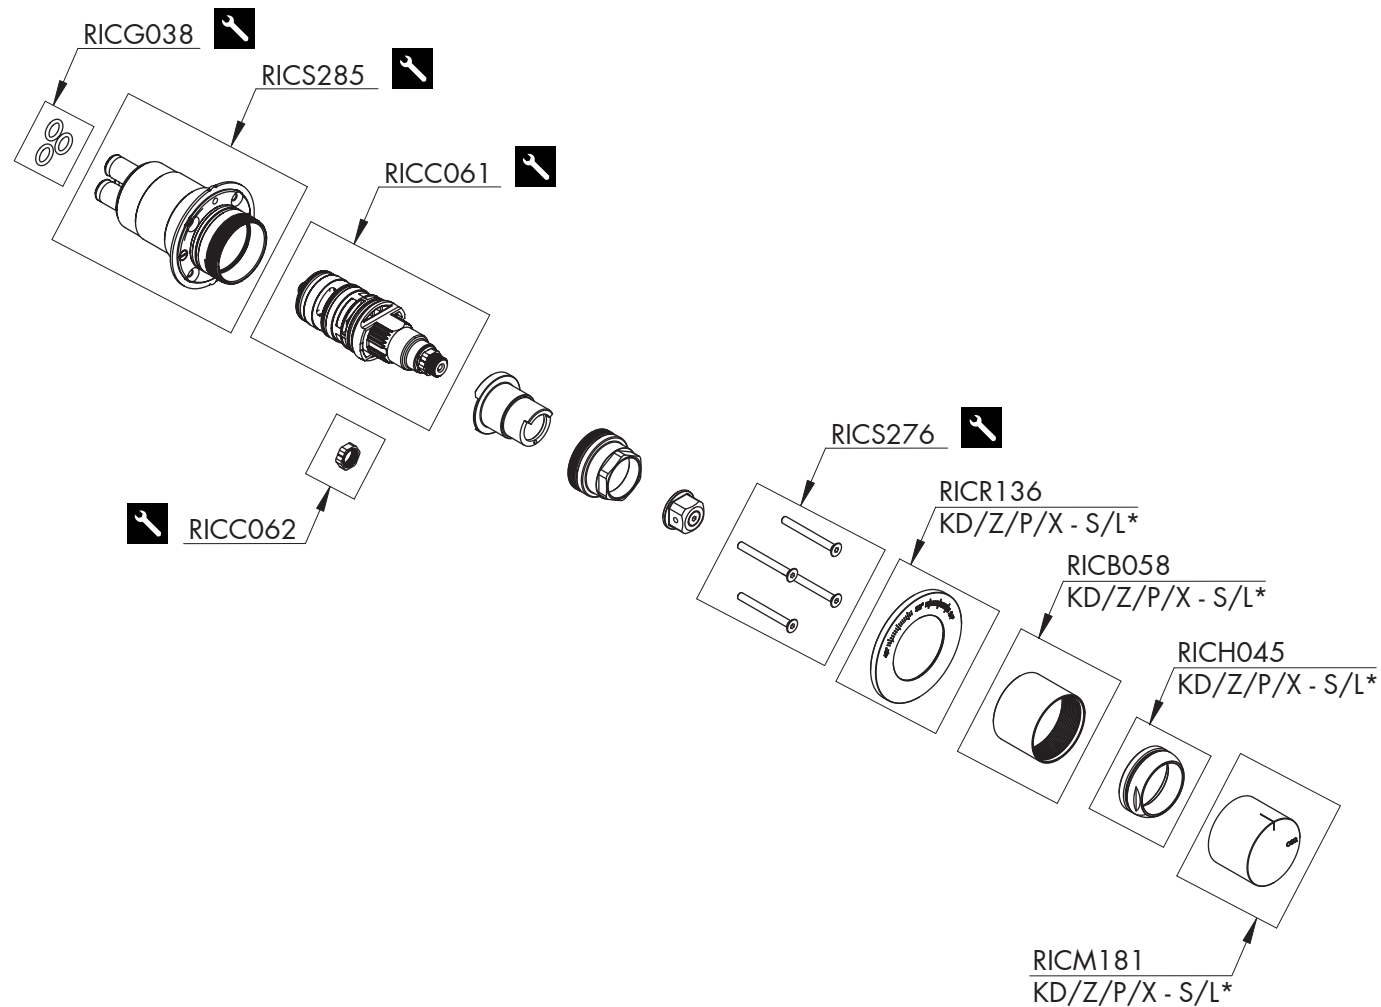

RICAMBI / SPARE PARTS

RICB058	Carter / <i>Carter</i>
RICC061	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICC062	Adattatore cartuccia / <i>Cartridge adapter</i>
RICG038	Guarnizione / <i>Gasket</i>
RICH045	Ghiera / <i>Sleeve</i>
RICM181	Maniglia / <i>Handle</i>
RICR136	Rosetta / <i>Rosette</i>
RICS276	Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>
RICS285	Corpo miscelatore termostatico <i>Thermostatic mixer body</i>



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / *satin finish*

L finitura lucidata / *polished finish*


FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
----	---------------

Z	bronzo / <i>bronze</i>
---	------------------------

P rame / copper

X	light gold
---	------------

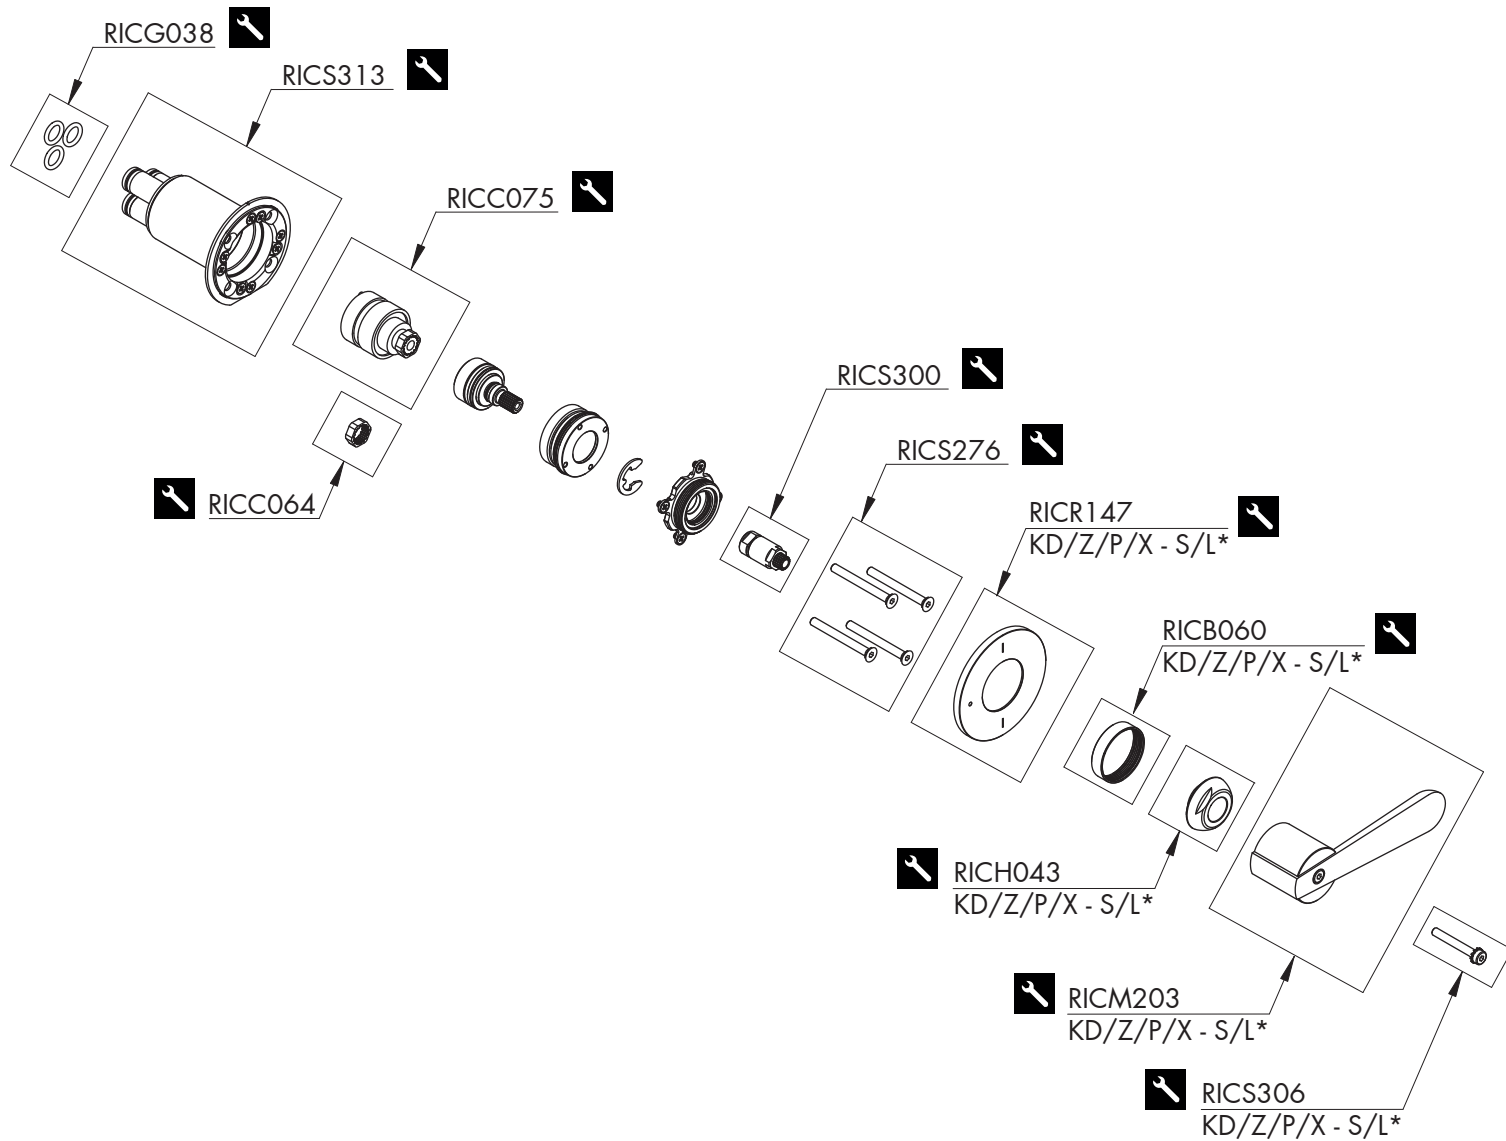

LTZ60

_REV14

000
PWF
SYSTEM

RICAMBI / SPARE PARTS

RICB060	Carter / Carter
RICC064	Adattatore cartuccia / Cartridge adapter
RICC075	Cartuccia / Cartridge
RICG038	Guarnizione / Gasket
RICH043	Ghiera / Sleeve
RICM203	Maniglia / Handle
RICR147	Rosetta / Rosette
RICS276	Viti di fissaggio / Fixing screws
RICS300	Prolunga brocciata / Extension
RICS313	Corpo deviatore / Diverter bod
RICS306	Vite di fissaggio / Fixing screw

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Utensile incluso nel ricambio Tool included in spare part
--	--

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / satin finish
L	finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / bronze
P	rame / copper
X	light gold

CEA