




MIL121

_REV14

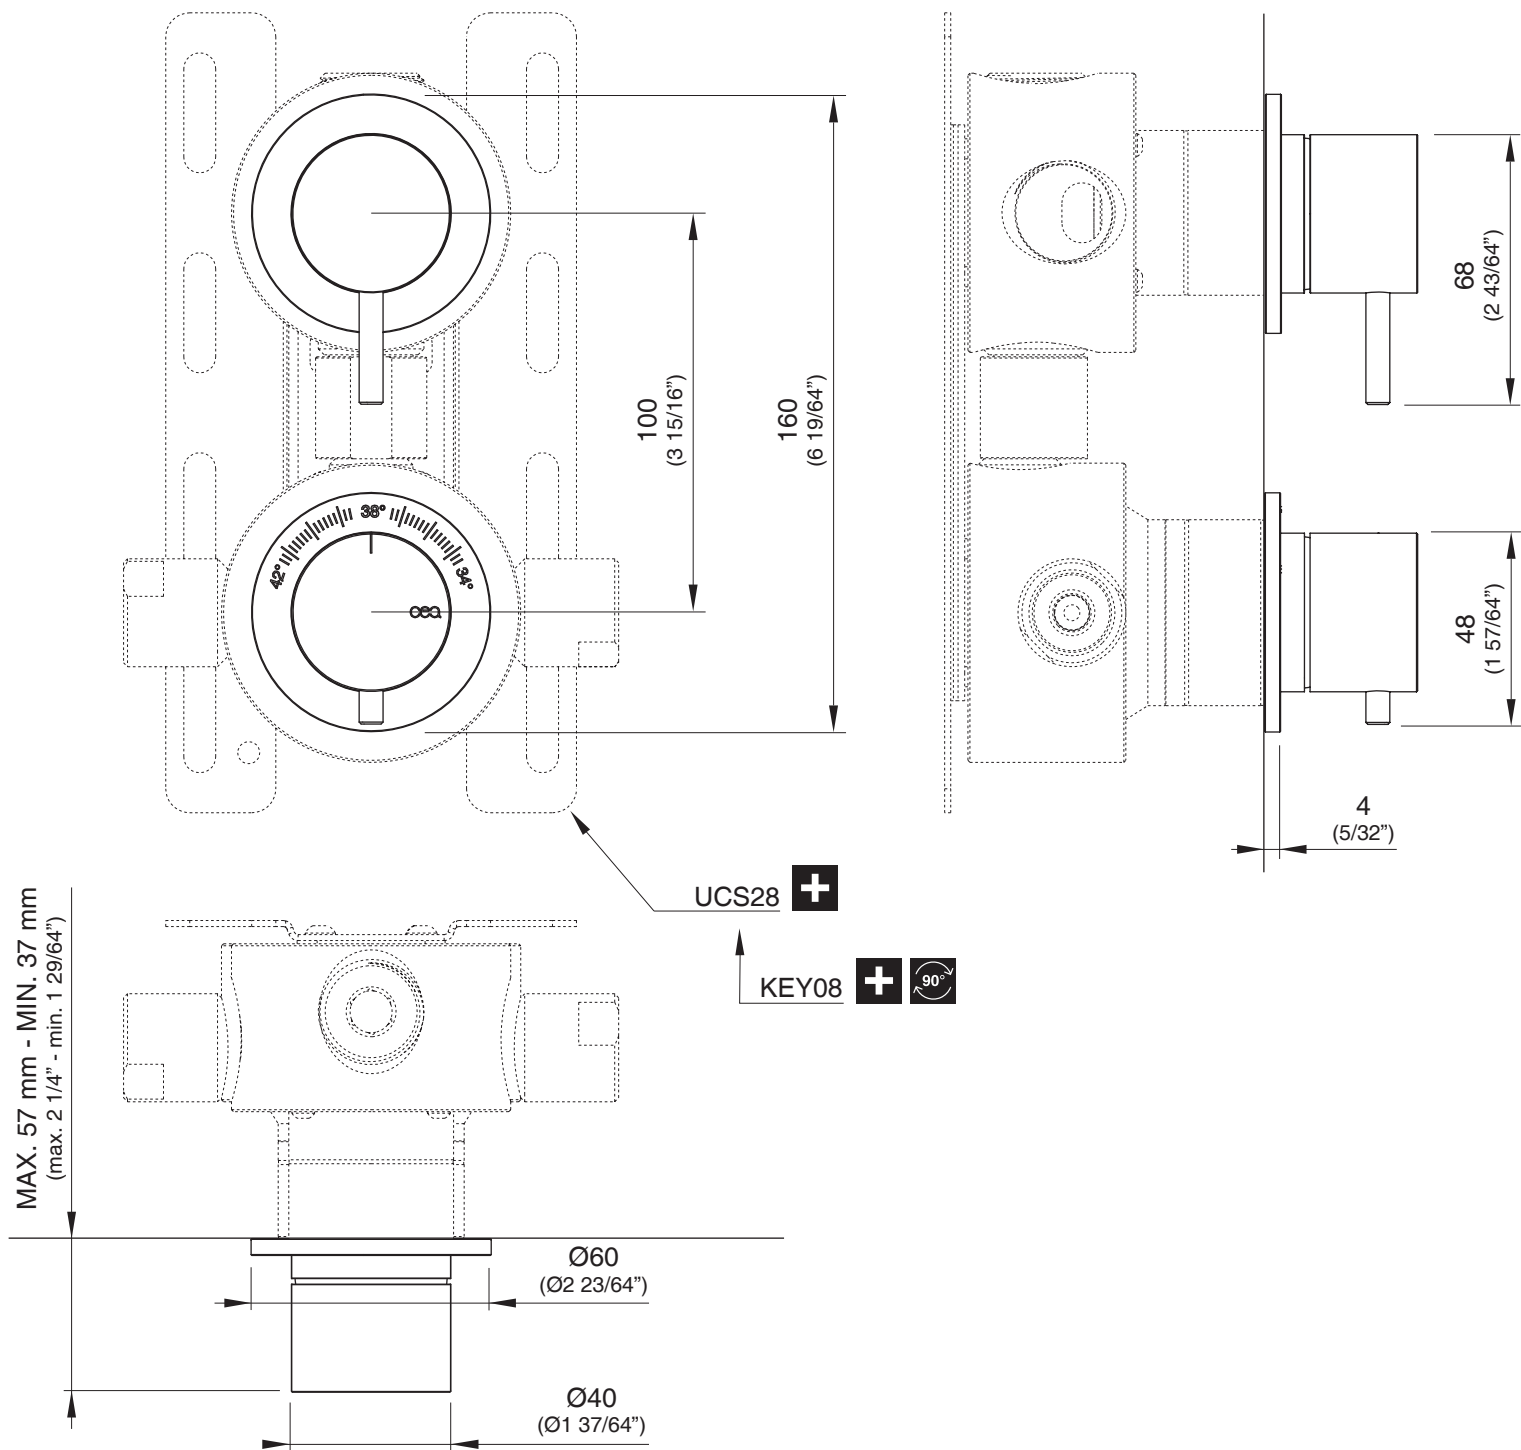

CEA DESIGN STUDIO



MIL121/MILO360
AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo doccia con miscelatore
termostatico e rubinetto d'arresto

Thermostatic shower mixer set
with shut-off valve



Alta portata (≥ 25 l/min)
High water flow (≥ 25 l/min / ≥ 6.6 gpm)

Possibilità di installazione a 90°
Installation possibility at 90°

Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico chloric and muriatic acid
		acido fluoridrico hydrofluoric acid
		ipoclorito di sodio chlorine bleach
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

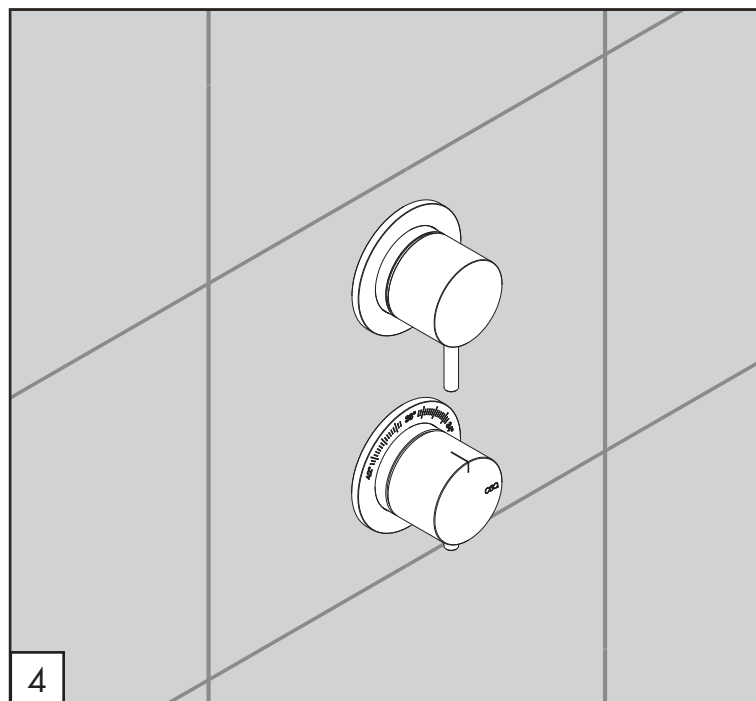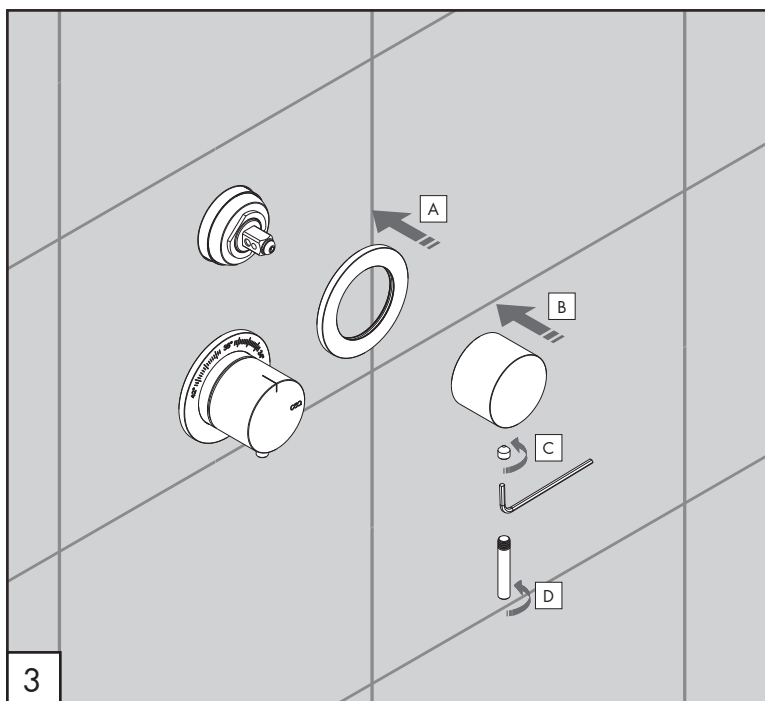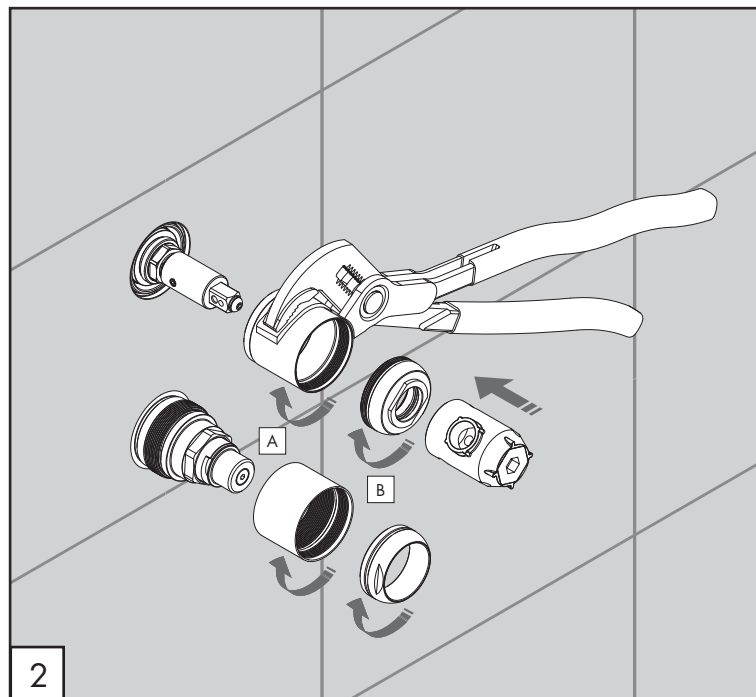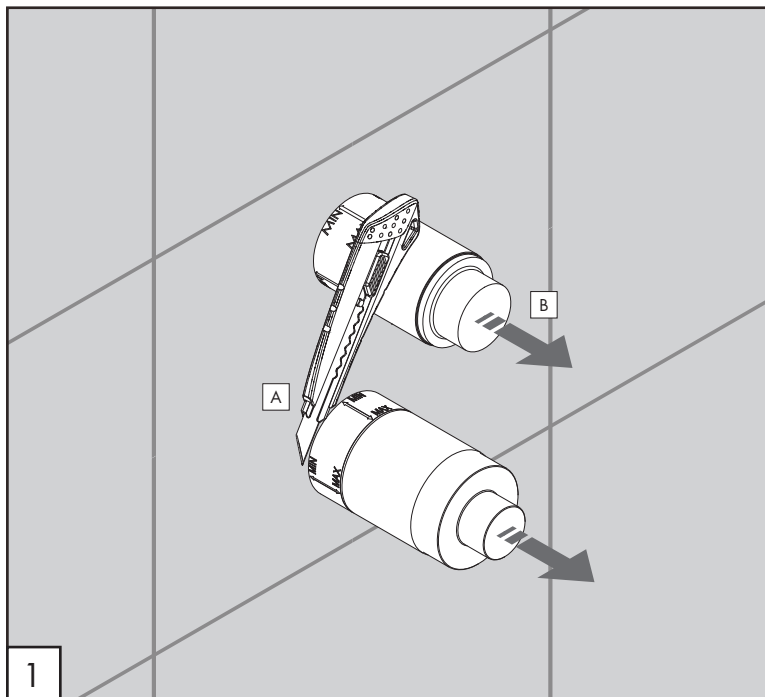

MIL121

_REV14



AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

PORTATE / FLOW RATE

BAR	l/min	gpm
1	18,9	5
2	27,4	7.2
3*	33,4	8.8
4	38	10
5	42	11.1

* Pressione consigliata
Recommended pressure

max. 65 °C
max. 149 °F

CEQ

ceadesign.it

RICAMBI / SPARE PARTS

RICB004	Carter / Carter
RICB044	Carter / Carter
RICH004	Ghiera / Sleeve
RICH025	Ghiera / Sleeve
RICM049	Maniglia / Handle
RICM071	Maniglia / Handle
RICR023	Rosette / Rosette
RICR028	Rosette / Rosette
RICS244	Perno maniglia L.30 mm L.30 mm lever for handle
RICS246	Perno maniglia L.8 mm L.8 mm lever for handle

ROSETTE SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR123	Rosetta Ø esterno 70 mm Rosette external Ø 70 mm
RICR119	Rosetta Ø esterno 70 mm Rosette external Ø 70 mm

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS


	Utensile incluso nel ricambio Tool included in spare part
---	--

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / satin finish
L	finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / bronze
P	rame / copper
X	light gold

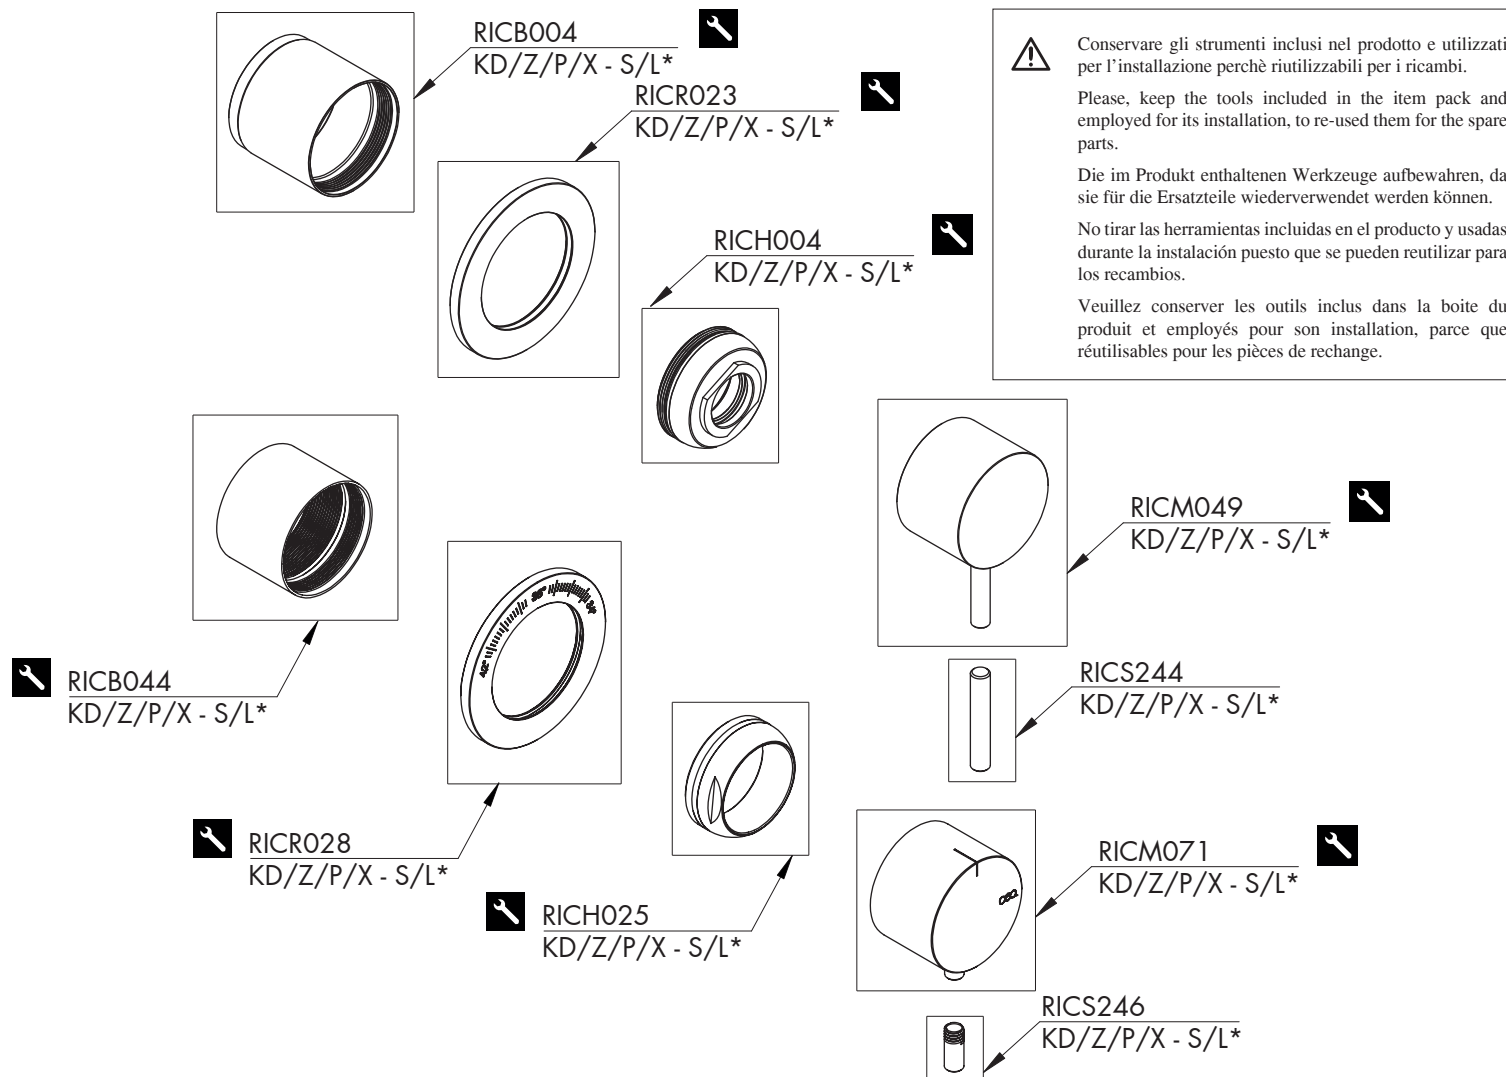

ROSETTE SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

