SIX133

Scaldasalviette elettrico, completo di pulsante

Electric towel warmer, complete with power button

SIXTY COLLECTION

DESIGN GLENN SESTIG

Scaldasalviette e scalda-accappatoio elettrico realizzato in acciaio inossidabile AISI 304. Progettato come un sistema modulare composto da uno o più elementi disponibili in due lunghezze, da 580 mm e da 1000 mm, installabili sia in verticale sia in orizzontale. Alimentato ad energia elettrica a basso voltaggio, secondo i principi del risparmio energetico, lo scaldasalviette della collezione SIXTY si adatta facilmente ad ogni ambiente domestico trovando la giusta componibilità a seconda dello spazio disponibile e delle esigenze del progetto.
Il progetto SIXTY, composto da collezione rubinetteria e accessori bagno, è disponibile nelle varianti satinato e lucidato e nell'esclusiva finitura Black Ivory satinata il cui colore ricorda una delle varietà più pregiate di caffè.

Electric towel rail and bathrobe warmer made of AISI 304 stainless steel and powered by low-voltage electricity. Thanks to its modular design, available in different lengths of towel rail (580 mm and 1000 mm) according to the project requirements, SIXTY's clean lines are a perfect fit for any domestic setting. The item can be installed both horizontally and vertically.
The SIXTY project, a collection of taps and bathroom accessories, is available in the standard satin and polished finish and in the exclusive Black Ivory satin finish whose color recalls one of the finest varieties of coffee.

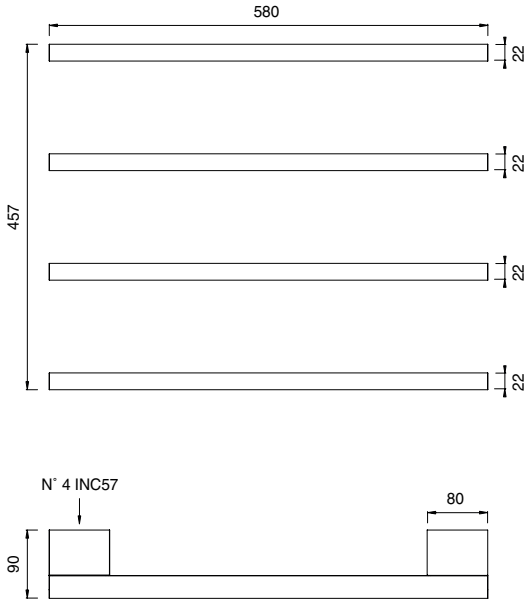

Prodotto che necessita di collegamento elettrico
Product that needs electrical connection

Possibilità di installazione a 90°
Installation possibility at 90°

Possibilità di installazione a 180°
Installation possibility at 180°

Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

INC SYSTEM - INC

Sistema ad incasso per la connessione elettrica, realizzato in acciaio inossidabile AISI 304, completo di staffa di fissaggio. Facilita l'installazione a parete garantendo maggior stabilità.

A build-in system for electrical connection, made of AISI 304 stainless steel, complete with fixing bracket. Facilitates the wallensuring installation ensuring greater stability.

TECHNOLOGICAL INNOVATION · CULTURE OF PRODUCT · TIMELESS DESIGN · 100% MADE IN ITALY · TOTALLY RECYCLABLE · ECO FRIENDLY PRODUCT · WATER SAVING · LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

MATERIALE / MATERIAL

L'ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 è una lega composta da cromo e nichel a ridotto contenuto di carbonio, universalmente riconosciuta per le caratteristiche di igiene e ottima resistenza alla corrosione. CEA lavora l'acciaio attraverso processi meccanici a freddo per mantenere inalterate le caratteristiche di resistenza della lega. Tutti i prodotti di marchio CEA non subiscono trattamenti galvanici, nel rispetto dei principi di sostenibilità che caratterizzano la filosofia dell'azienda.

The AISI 304 STAINLESS STEEL is an alloy composed by chromium and nickel with a reduced content of carbon, universally recognized for the characteristics of hygiene and excellent resistance to the corrosion. CEA cold works the steel and therefore maintains unchanged the characteristics of resistance of the alloy. All CEA products are not processed with galvanic treatments, in compliance with the sustainability principles that characterize the company's philosophy.

FINITURE / FINISHES

Tutti i prodotti della collezione SIXTY sono disponibili nelle varianti acciaio inox satinato e lucidato, realizzate tramite lavorazione meccanica, e nell'esclusiva finitura Black Ivory satinata. I trattamenti delle finiture speciali, realizzati su richiesta del cliente, sono il risultato di un lavoro accurato di scelta cromatica e di sviluppo tecnologico che si basa sulla deposizione ad alto spessore di miscele di polveri di zirconio e di grafite. Tramite un processo di evaporazione in camere stagne (al plasma) queste polveri condensano e si solidificano rendendo la superficie dell'acciaio ancora più resistente. Le finiture speciali di CEA enfatizzano le straordinarie proprietà dell'acciaio inossidabile AISI 316L aumentandone lucentezza e resistenza. Tutte le finiture speciali CEA sono ecologiche e biocompatibili.

All the products of the SIXTY collection are available in satin and polished finish, obtain by mechanical process, and in the exclusive Black Ivory satin finish. Special finishes treatments, made on customer demand, are the result of an accurate work of chromatic choice and technological development that is based on a high thickness deposition of mixtures of zirconium powder and graphite. Through an evaporation process into vacuum chambers (plasma) the powders go from a vapor phase and then back to a thin film condensed phase. In this way the steel surface is even more resistant. The CEA special finishes emphasize the unique properties of AISI 316L stainless steel, increasing the gloss and hardness of its surface. All CEA special finishes are ecological and biocompatible.

S — Satinata / *Satin*

L — Lucidata / *Polished*

KI — Black Ivory satinato / *Black Ivory satin*

Eventuali differenze cromatiche non sono da considerarsi non conformità ma caratteristiche del processo di colorazione.

Any chromatic differences are not to be considered non-conformity but characteristic of the coloring process.

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

L'apparecchio è costruito a regola d'arte. La sua durata e affidabilità elettrica e meccanica sono garantite da un funzionamento corretto e da una regolare manutenzione.

The appliance is built in a workmanlike manner. Its durability and electrical and mechanical reliability are guaranteed by correct operation and regular maintenance.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, spegnendo l'interruttore del prodotto o dell'impianto. Prima di effettuare qualsiasi operazione attendere che l'apparecchio sia raffreddato. Pulire le parti esterne con panno morbido.

Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the appliance from the mains power supply by switching off the product or system switch. Before any operation wait that the unit is completely cool. Clean the outside surface with a damp cloth.

Per mantenere l'apparecchio bello e duraturo nel tempo, si consiglia una cura periodica con prodotti specifici per la pulizia dell'acciaio. Il risciacquo e l'asciugatura sono aspetti fondamentali per impedire la formazione di depositi di calcare. Non usare igienizzanti come candeggina, cloruri, ossidi di etilene, tensioattivi non ionici che potrebbero danneggiare la superficie dei prodotti. Non usare detersivi a base di acido clorico, fluoridrico, fosforico e muriatico. Preferire l'utilizzo di detergenti a pH neutro e all'occorrenza alcool isopropilico o carbonato di sodio diluiti. Quest'ultimo è un detergente ecologico multiuso: non contiene tensioattivi, fosforo, coloranti né profumi. Evitare il contatto delle superfici in acciaio con vapori emanati da prodotti acidi (muriatico e cloridrico) o a base di ipoclorito di sodio, candeggina o ammoniaca. Non usare pagliette e spazzole metalliche, detersivi abrasivi o in polvere che possono rigare le superfici e rovinare la lavorazione di satinatura e lucidatura. Oggetti metallici di tipo ferroso lasciati bagnati sulle superfici in acciaio potrebbero rilasciare depositi ferrosi che potrebbero intaccare la superficie del prodotto.

To keep the appliance beautiful and long-lasting, it is recommended to clean it on a regular basis using neutral cleaning soaps recommended for cleaning stainless steel. Rinsing and drying are fundamental aspects to prevent the formation of limestone deposits. Do not use sanitizers such as bleach, chlorides, ethylene oxides, nonionic surfactants that could damage the surface of the products. Do not use detergents based on chloric, hydrofluoric, phosphoric and muriatic acid. Prefer the use of neutral pH detergents and if it is necessary diluted isopropyl alcohol or diluted sodium carbonate. The latter is a multi-purpose ecological detergent: it does not contain surfactants, phosphorus, dyes or perfumes. Avoid contact of the steel surfaces with vapors coming from acid products (muriatic and hydrochloric) or based on sodium hypochlorite, bleach or ammonia. Do not use scouring pads or brushes of any kind or abrasive detergents containing microscopic particles that can scratch the surfaces and ruin the satin and polished surface finishing. Wet iron objects left on the steel surfaces can release ferrous deposits that can damage the products.

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente ricambi originali CEADESIGN.

It is recommended using only original CEADESIGN spare parts.

NON UTILIZZARE / DO NOT USE

- HCl — acido clorico e muriatico / *cloric and muriatic acid*
- HF — acido fluoridrico / *hydrofluoric acid*
- NaClO — ipoclorito di sodio / *chlorine bleach*

UTILIZZARE / TO USE

- pH 7 — detergente a pH neutro / *neutral pH detergent*

NOTE