

Scheda Tecnica / Technical Sheet

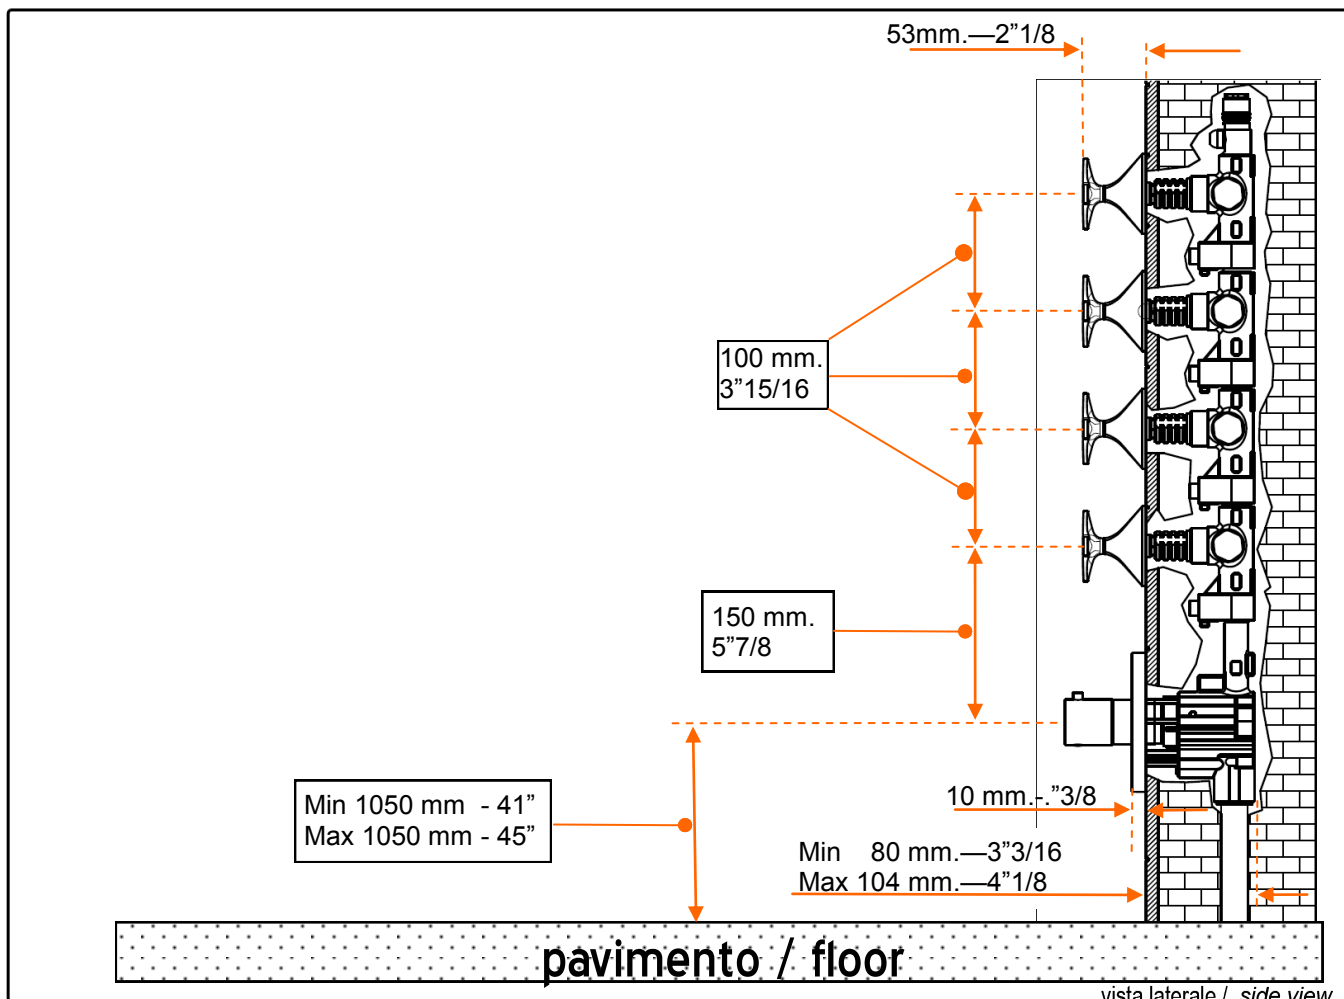
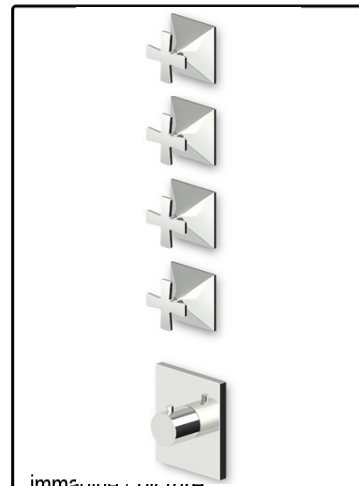
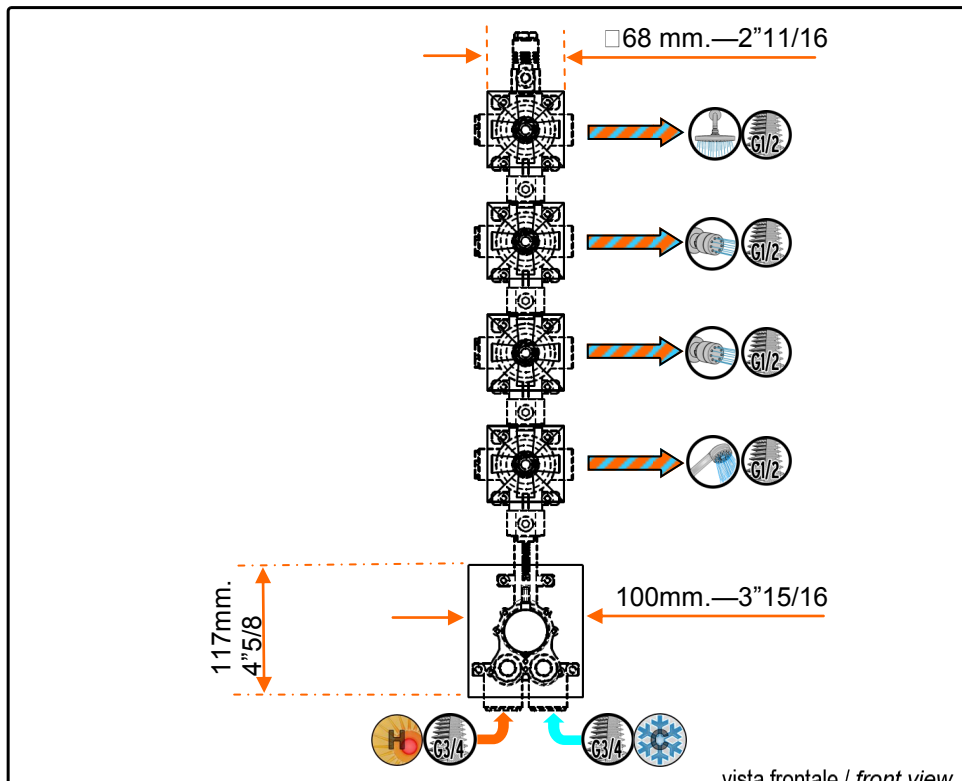
Le immagini ed i testi sono di proprietà di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Sono severamente vietate la riproduzione e la vendita - Texts and pictures are property of ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Reproduction and sale are strictly forbidden.
 Le caratteristiche dei prodotti possono variare in ogni momento e senza preavviso a discrezione di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Product specifications can be changed at any time and without warning by ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A.



ZUCCHETTI.
 www.zucchettidesign.it

ZB1097 (+R99793)
 codice / code

BELLAGIO
 collezione / collection

Termostatico doccia incasso da 3/4"
 3/4" Built-in thermostatic shower mixer
 descrizione / description



 Acqua fredda Cold water	 Acqua calda Hot water	 Filettatura Thread					Utenze varie Outlets
--	--	---	---	--	---	---	-------------------------

legenda / explanation

Scheda Tecnica / Technical Sheet

Le immagini ed i testi sono di proprietà di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Sono severamente vietate la riproduzione e la vendita - Texts and pictures are property of ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Reproduction and sale are strictly forbidden
Le caratteristiche dei prodotti possono variare in ogni momento e senza preavviso a discrezione di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Product specifications can be changed an any time and without warning by ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A.

ZUCCHETTI.
www.zucchettidesign.it

Pressione Pressure	0,5 bar 7.2 psi	0,7 bar 10.1 psi	1 bar 14.5 psi	2 bar 29 psi	2.5 bar 36.2 psi	3 bar 43.5 psi	4 bar 58 psi	5 bar 72.5 psi
Acqua singola Single water	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm
Acqua miscelata Mixed water	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm
Uscita secondaria Secondary outlet	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm

portate / flowrates

	L ₁ (mm) L ₁ (in)	530 mm	20"13/16
	L ₂ (mm) L ₂ (in)	335 mm	13"3/16
	h (mm) h (in)	90 mm	3"7/16
	Peso (kg) Weight (lb)	4,18Kg	9,2

confezione / packaging

	R99793	Parte incasso Built-in part		Z94184+ Z93025	Soffione in ottone, getto fisso, Ø 210 mm. + braccio a parete Brass shower head Ø 210 mm. + wall mounted shower arm
				Z92897	Soffione laterale, getto fisso con sistema anticalcare Lateral shower head, simple jet, with anti-limescale system
				Z94719	Doccetta, getto fisso in ottone Brass handshower simple jet

articoli correlati / related items

<input type="checkbox"/>		Cartuccia con limitatore di portata Cartridge with temperature-limiter	<input type="checkbox"/>		Vitone a compressione Rubber-seal headwork
<input type="checkbox"/>		Cartuccia con limitatore di temperatura Cartridge with temperature-limiter	<input type="checkbox"/>		Flessibile Hose
<input type="checkbox"/>		Scarico Pop-up waste	<input checked="" type="checkbox"/>		Filtri Filters
<input checked="" type="checkbox"/>		Valvola antiritorno Check valve	<input type="checkbox"/>		Chiave per aeratore/rompigetto Aerator/antisplash key
<input type="checkbox"/>		Deviatore automatico Automatic diverter	<input type="checkbox"/>		Flessibili in acciaio di collegamento all'impianto Stainless-steel flexible connecting pipes to the plumbing system
<input type="checkbox"/>		Deviatore manuale a due vie Manual diverter	<input type="checkbox"/>		Getto controllato Anti-splash
<input type="checkbox"/>		Deviatore manuale a tre vie 3-ways manual diverter	<input type="checkbox"/>		Aeratore Aerator
<input type="checkbox"/>		Deviatore manuale a cinque vie 5-ways manual diverter	<input type="checkbox"/>		Getto laminare Laminar flow
<input checked="" type="checkbox"/>		Cartuccia termostatica Thermostatic cartridge	<input type="checkbox"/>		Limitatore di portata 2L/min-0.5GPM Flow regulator 0.5GPM-2L/min
<input checked="" type="checkbox"/>		Chiave per installazione e manutenzione installation & service tool	<input type="checkbox"/>		Limitatore di portata 5L/min-1.2GPM Flow regulator 1.2GPM-5L/min
<input type="checkbox"/>		Vitone a dischi ceramici con rotazione 90° Ceramic disks headwork 90°	<input type="checkbox"/>		Limitatore di portata 8L/min-2.2GPM Flow regulator 2.2GPM-8L/min
<input type="checkbox"/>		Vitone a dischi ceramici con rotazione 180° Ceramic disks headwork 180°	<input type="checkbox"/>		Limitatore di portata 9L/min-2.5GPM Flow regulator 2.5GPM-9L/min

dotazione / equipment