

Scheda Tecnica / Technical Sheet


Le immagini ed i testi sono di proprietà di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Sono severamente vietate la riproduzione e la vendita - Texts and pictures are property of ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Reproduction and sale are strictly forbidden.
 Le caratteristiche dei prodotti possono variare in ogni momento e senza preavviso a discrezione di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Product specifications can be changed at any time and without warning by ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A.

ZUCCHETTI.
 www.zucchettidesign.it

ZB2098 (+R99632)
 codice / code


BELLAGIO
 collezione / collection

Termostatico doccia incasso da 3/4"
 3/4" Built-in thermostatic shower mixer
 descrizione / description

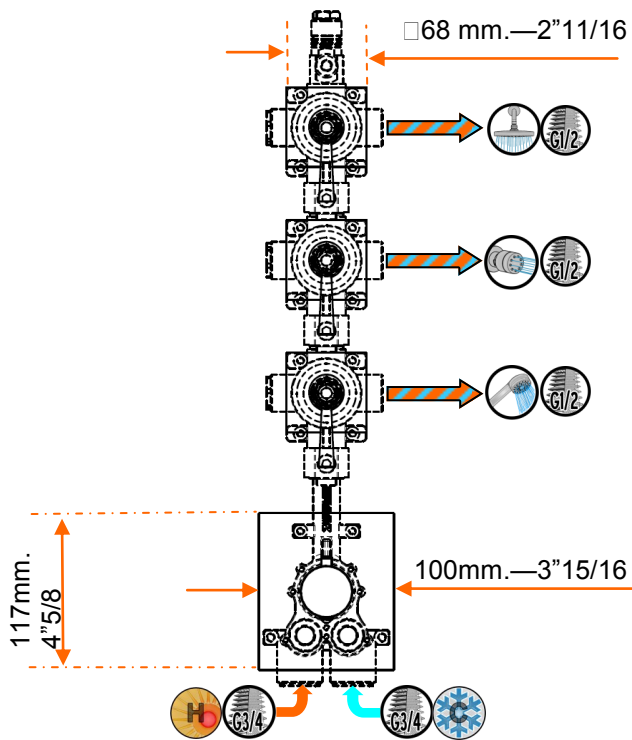

vista frontale / front view

immagine / picture

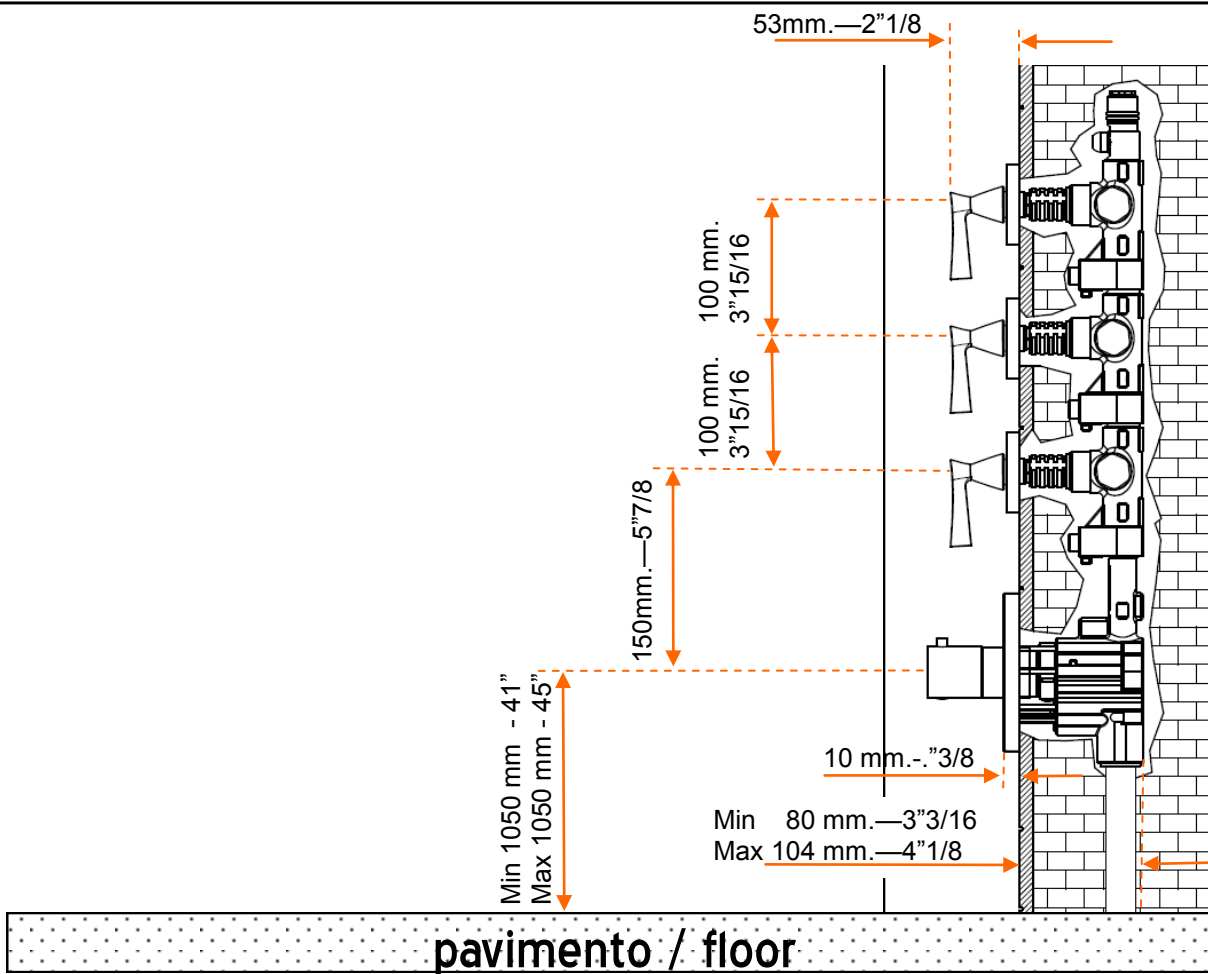

vista laterale / side view



Acqua fredda
 Cold water



Acqua calda
 Hot water



Filettatura
 Thread



Utenze varie
 Outlets



Utenze varie
 Outlets

legenda / explanation


Scheda Tecnica / Technical Sheet

Le immagini ed i testi sono di proprietà di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Sono severamente vietate la riproduzione e la vendita - Texts and pictures are property of ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Reproduction and sale are strictly forbidden
 Le caratteristiche dei prodotti possono variare in ogni momento e senza preavviso a discrezione di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Product specifications can be changed an any time and without warning by ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A.

ZUCCHETTI.
www.zucchettidesign.it



Pressione Pressure	0,5 bar 7.2 psi	0,7 bar 10.1 psi	1 bar 14.5 psi	2 bar 29 psi	2.5 bar 36.2 psi	3 bar 43.5 psi	4 bar 58 psi	5 bar 72.5 psi
Acqua singola Single water	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm
Acqua miscelata Mixed water	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm
Uscita secondaria Secondary outlet	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm

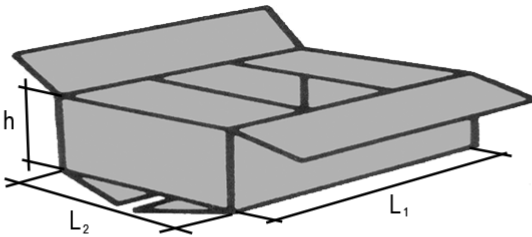portate / flowrates































L ₁ (mm) L ₁ (in)	365 mm	14"5/16
L ₂ (mm) L ₂ (in)	335mm	13"3/16
h (mm) h (in)	90 mm	3"7/16
Peso (kg) Weight (lb)	3,28 Kg	7,2

confezione / packaging

	R99632	Parte incasso Built-in part		Z94184+ Z93025	Soffione in ottone, getto fisso, Ø 210 mm. + braccio a parete Brass shower head Ø 210 mm. + wall mounted shower arm
				Z92897	Soffione laterale, getto fisso con sistema anticalcare Lateral shower head, simple jet, with anti-limescale system
				Z94719	Doccetta, getto fisso in ottone Brass handshower simple jet

articoli correlati / related items

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>  Cartuccia con limitatore di portata Cartridge with temperature-limiter <input type="checkbox"/>  Cartuccia con limitatore di temperatura Cartridge with temperature-limiter <input type="checkbox"/>  Scarico Pop-up waste <input checked="" type="checkbox"/>  Valvola antiritorno Check valve <input type="checkbox"/>  Deviatore automatico Automatic diverter <input type="checkbox"/>  Deviatore manuale a due vie Manual diverter <input type="checkbox"/>  Deviatore manuale a tre vie 3-ways manual diverter <input type="checkbox"/>  Deviatore manuale a cinque vie 5-ways manual diverter <input checked="" type="checkbox"/>  Cartuccia termostatica Thermostatic cartridge <input checked="" type="checkbox"/>  Chiave per installazione e manutenzione installation & service tool <input type="checkbox"/>  Vitone a dischi ceramici con rotazione 90° Ceramic disks headwork 90° <input type="checkbox"/>  Vitone a dischi ceramici con rotazione 180° Ceramic disks headwork 180° 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>  Vitone a compressione Rubber-seal headwork <input type="checkbox"/>  Flessibile Hose <input checked="" type="checkbox"/>  Filtri Filters <input type="checkbox"/>  Chiave per aeratore/rompigetto Aerator/antisplash key <input type="checkbox"/>  Flessibili in acciaio di collegamento all'impianto Stainless-steel flexible connecting pipes to the plumbing system <input type="checkbox"/>  Getto controllato Anti-splash <input type="checkbox"/>  Aeratore Aerator <input type="checkbox"/>  Getto laminare Laminar flow <input type="checkbox"/>   Limitatore di portata 2L/min-0.5GPM Flow regulator 0.5GPM-2L/min <input type="checkbox"/>   Limitatore di portata 5L/min-1.2GPM Flow regulator 1.2GPM-5L/min <input type="checkbox"/>   Limitatore di portata 8L/min-2.2GPM Flow regulator 2.2GPM-8L/min <input type="checkbox"/>   Limitatore di portata 9L/min-2.5GPM Flow regulator 2.5GPM-9L/min
---	--

dotazione / equipment