

Scheda Tecnica / Technical Sheet

Le immagini ed i testi sono di proprietà di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Sono severamente vietata la riproduzione e la vendita - Texts and pictures are property of ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Reproduction and sale are strictly forbidden
 Le caratteristiche dei prodotti possono variare in ogni momento e senza preavviso a discrezione di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Product specifications can be changed at any time and without warning by ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A.

ZUCCHETTI.
 www.zucchettidesign.it




ZA5098 (+R99632)

codice / code

ACQUAFLO

collezione / collection

Termostatico inc. doccia 3/4"
 3/4" hole built-in thermostatic shower
 descrizione / description mixer

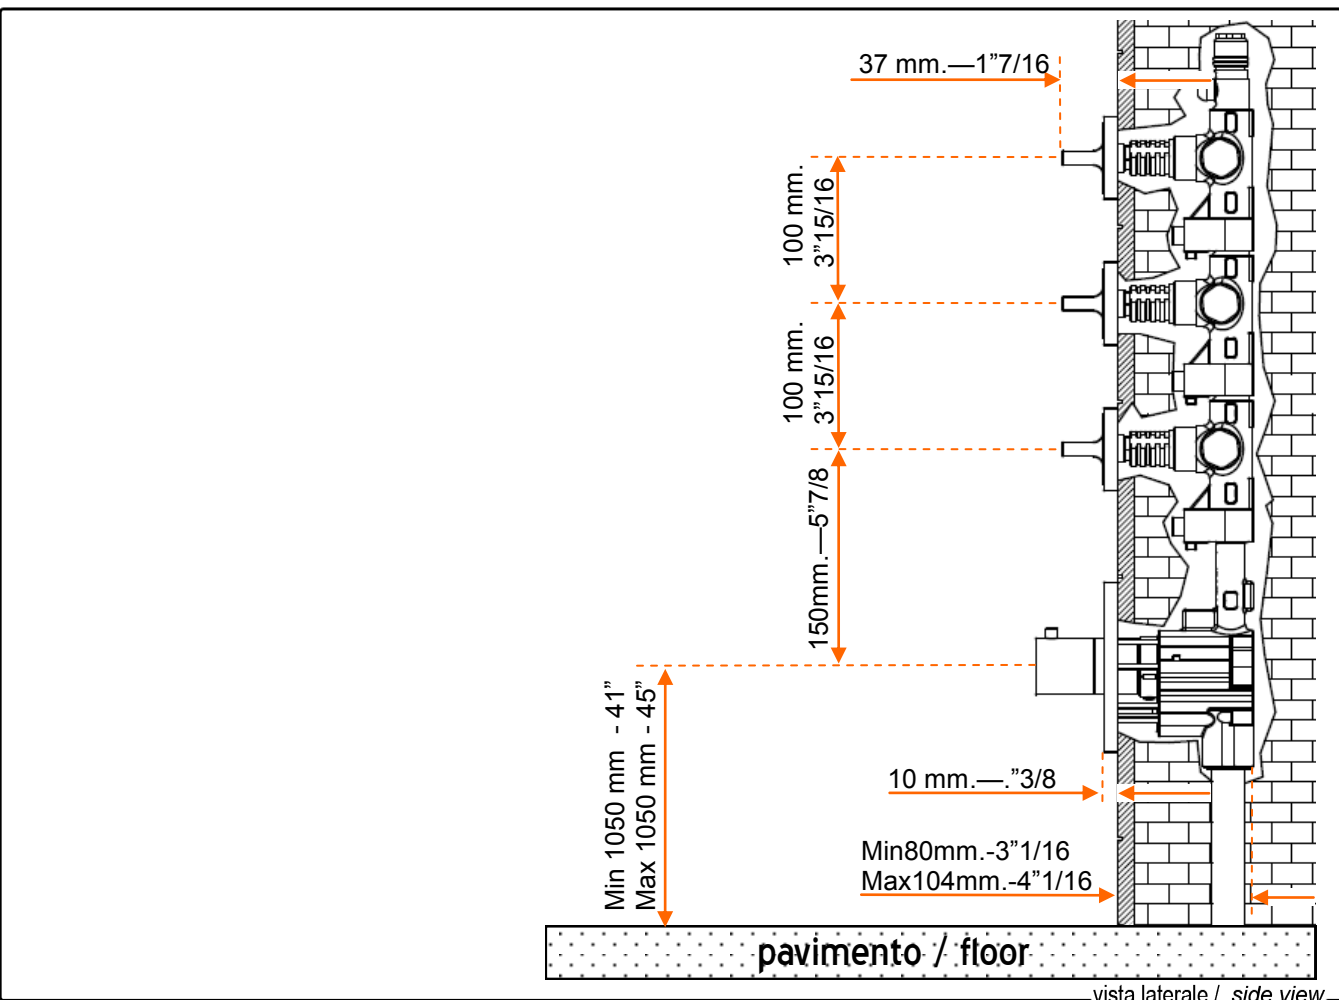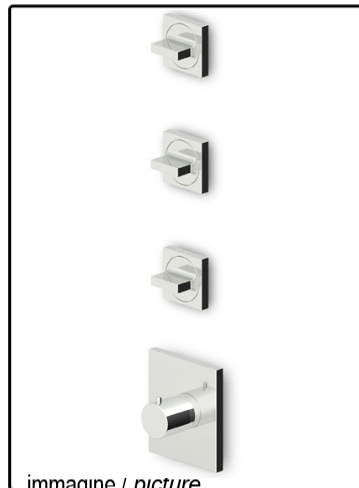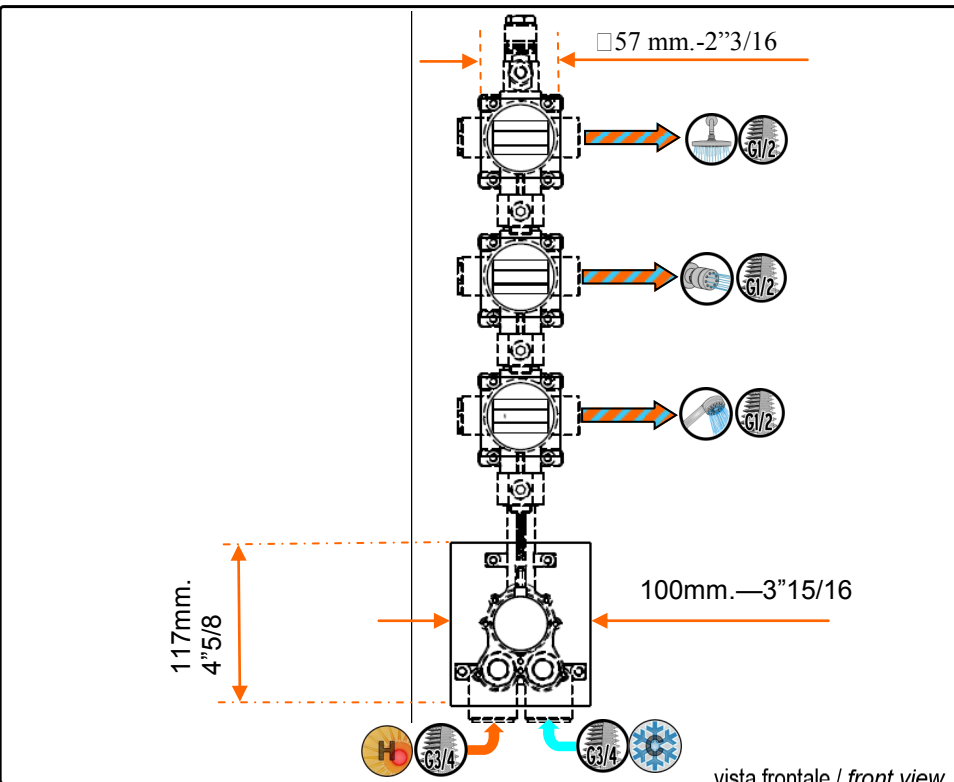

Acqua fredda
 Cold water



Acqua calda
 Hot water



Filettatura
 Thread



Utenze varie
 Outlets

legenda / explanation

Scheda Tecnica / Technical Sheet


Le immagini ed i testi sono di proprietà di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Sono severamente vietate la riproduzione e la vendita - Texts and pictures are property of ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Reproduction and sale are strictly forbidden
Le caratteristiche dei prodotti possono variare in ogni momento e senza preavviso a discrezione di ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A. - Product specifications can be changed at any time and without warning by ZUCCHETTI Rubinetteria S.p.A.

ZUCCHETTI.
www.zucchettidesign.it






Pressione Pressure	0,5 bar 7.2 psi	0,7 bar 10.1 psi	1bar 14.5 psi	2 bar 29 psi	2.5 bar 36.2 psi	3 bar 43.5 psi	4 bar 58 psi	5 bar 72.5 psi
Acqua singola Single water	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm
Acqua miscelata Mixed water	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm
Uscita secondaria Secondary outlet	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm	lt/min gpm

portate / flowrates

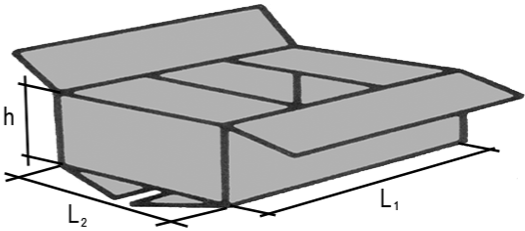























Packaging parti esterne External part packaging		
L ₁ (mm) L ₁ (in)	365 mm	14" 5/16
L ₂ (mm) L ₂ (in)	335 mm	13" 3/16
h (mm) h (in)	90 mm	3" 9/16
Peso (kg) Weight (lb)	3,6 kg	7,93 lb



confezione / packaging

	R99632	Parte incasso Built-in part		Z94210	Soffione in ottone, anticalcare Brass shower head with antilimescale system
	Z93060	Completo asta murale, doccetta Z94177 Complete slide rail, handshower z94177		Z93027	Braccio doccia a parete, 350 mm. Wall mounted shower arm, 350 mm.
				Z93026	Braccio doccia a soffitto, 130 mm Ceiling mounted shower arm, 130 mm-

articoli correlati / related items

<input type="checkbox"/>		Cartuccia con limitatore di portata Cartridge with temperature-limiter	<input type="checkbox"/>		Vitone a compressione Rubber-seal headwork
<input type="checkbox"/>		Cartuccia con limitatore di temperatura Cartridge with temperature-limiter	<input type="checkbox"/>		Flessibile Hose
<input type="checkbox"/>		Scarico Pop-up waste	<input checked="" type="checkbox"/>		Filtri Filters
<input checked="" type="checkbox"/>		Valvola antiritorno Check valve	<input type="checkbox"/>		Chiave per aeratore/rompigetto Aerator/antisplash key
<input type="checkbox"/>		Deviatore automatico Automatic diverter	<input type="checkbox"/>		Flessibili in acciaio di collegamento all'impianto Stainless-steel flexible connecting pipes to the plumbing system
<input type="checkbox"/>		Deviatore manuale a due vie Manual diverter	<input type="checkbox"/>		Getto controllato Anti-splash
<input type="checkbox"/>		Deviatore manuale a tre vie 3-ways manual diverter	<input type="checkbox"/>		Aeratore Aerator
<input type="checkbox"/>		Deviatore manuale a cinque vie 5-ways manual diverter	<input type="checkbox"/>		Getto laminare Laminar flow
<input checked="" type="checkbox"/>		Cartuccia termostatica Thermostatic cartridge	<input type="checkbox"/>		Limitatore di portata 2L/min-0.5GPM Flow regulator 0.5GPM-2L/min
<input checked="" type="checkbox"/>		Chiave per installazione e manutenzione installation & service tool	<input type="checkbox"/>		Limitatore di portata 5L/min-1.2GPM Flow regulator 1.2GPM-5L/min
<input type="checkbox"/>		Vitone a dischi ceramici con rotazione 90° Ceramic disks headwork 90°	<input type="checkbox"/>		Limitatore di portata 8L/min-2.2GPM Flow regulator 2.2GPM-8L/min
<input type="checkbox"/>		Vitone a dischi ceramici con rotazione 180° Ceramic disks headwork 180°	<input type="checkbox"/>		Limitatore di portata 9L/min-2.5GPM Flow regulator 2.5GPM-9L/min

dotazione / equipment